
SHEET LED TUNABLE *Lineari tecnici*

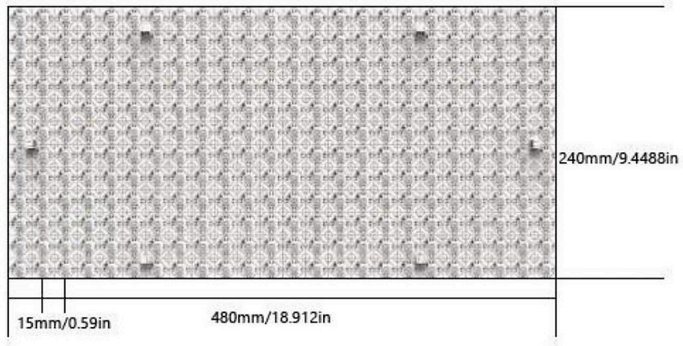

Foglio LED flessibile tunable da 1800K a 6000K per applicazioni di retroilluminazione. Sagomabile in molte forme per adattarsi alle esigenze architettoniche.

LINEARE	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE III	≤ 60W POTENZA

1800 · 6000K TW CCT	90 CRI	140° FASCIO

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Autoadesivo
Potenza	Fino a 60W/foglio
Temperatura colore	Regolabile da 1800K a 6000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso apparecchio	Fino a 6600 lumen/foglio alla massima potenza

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	SMD
Distribuzione	Lambertiana
Angolo di fascio	140°

ELETTRICA

Alimentatore	Esterno/non incluso
Alimentazione	24VDC
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	480mmx240mm
Peso	200gr/foglio

NOTE

- Disponibile con potenza su misura.
- Connettori dedicati per collegare in serie più Sheet LED.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

