COBRA *Apparecchio per vetrina*



Proiettore verticale orientabile con corpo in alluminio per l'illuminazione di vetrine.

VETRINA	PROTEZIONE	CLASSE III	POTENZA
	IP 20	III	4W

CCT	CRI	FASCIO
3000 · 4000K	90	60°

GENERALI

Categoria	Apparecchio per vetrina
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Su superfici piane con dado M12
Potenza	4W
Temperatura colore	3000K, 4000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso apparecchio	450lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Array LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente biconvessa
Angolo di fascio	60°


ELETTRICA

Alimentatore	Non incluso
Alimentazione	350mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Foro d'incasso	Diametro 12,5mm
Finitura	Secondo codici RAL o NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 359°
Inclinazione	+/- 45°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

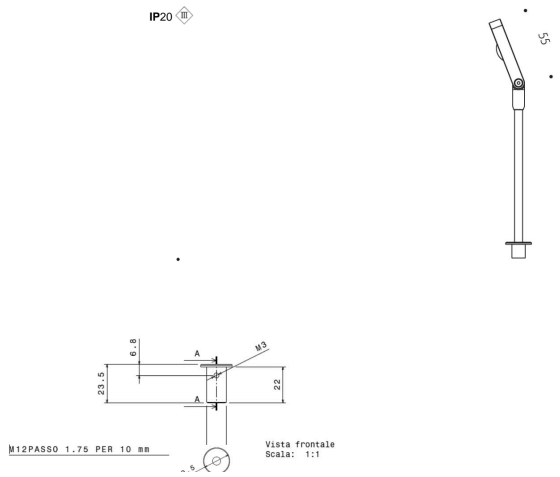

NOTE

- Alimentatore da ordinare separatamente.