MICRO BOTTONE *Mini downlight fisso*



Faretto da incasso di dimensioni molto ridotte. Materiale: ottone naturale. Flangia con finitura nero opaco per ridurre al minimo l'alone esterno sulla superficie illuminata. Adatto all'installazione in arredi o vetrine. Sorgente luminosa arretrata per un'esperienza antiabbagliamento.

INCASSO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE III	1,5W POTENZA
2700K CCT	90 CRI	60° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Mini downlight fisso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Soffitto, vetrina, ripiani
Potenza	1,5W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	170 lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED Mid Power
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Fascio libero
Angolo di fascio	60°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	350mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø12,5-13mm (da confermare)
Finitura	Esterno: ottone naturale – Interno: RAL 9005 opaco
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

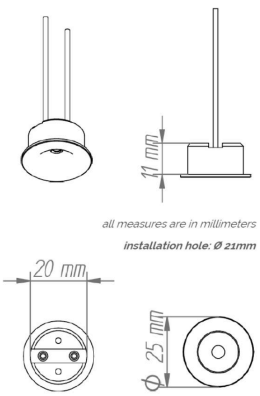

NOTE

- Alimentatore remoto da selezionare in base al progetto architettonico e al numero di faretti da controllare.