SMART CANNON EVO 2 *Proiettore*



Proiettore LED completamente orientabile per installazione su binario. Corpo in alluminio, luce diretta. Antiabbagliamento. Dimmerabile. Driver a bordo.

BINARIO	PROTEZIONE	POTENZA	CCT
	IP 20	20W	3000K

CRI	FASCIO	DRIVER
>90	15–60°	Integrato

GENERALI

Categoria	Proiettore
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Su binario elettrificato standard
Potenza	20W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	2416Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Riflettore
Angolo di fascio	15°/30°/60°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Classe di isolamento	Classe I

MECCANICA

Dimensioni	90 x Ø 60mm
Peso	320g
Finitura	Nero
Materiale	Alluminio
Rotazione	350°
Inclinazione	+ 90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

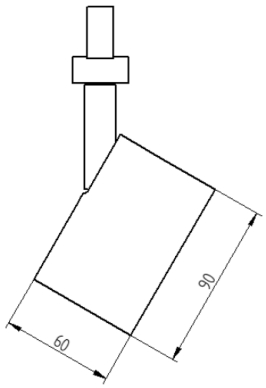

NOTE

– Dimmerabile con alimentatore integrato.