SAGITTARIUS B *Pannello EV*



Softlight LED da 650W con bianco e colore variabili, controllo dei pixel ed effetti (pilotato a 350W). Gamut cromatico completo RGB+W con controllo di tinta e saturazione. Luce diretta. Driver a bordo.

PROIETTORE	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE II	650W POTENZA
10000K CCT	110° FASCIO	Integrato DRIVER	

REGOLAZIONE DMX

GENERALI

Categoria	Pannello EV
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Staffa personalizzata
Potenza	650W
Temperatura colore	2700-10000K ± 100K
Resa cromatica (CRI)	Vedi tabella di riferimento
Flusso apparecchio	Vedi tabella di riferimento

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente
Angolo di fascio	110°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	220~240V~50/60Hz
Classe di isolamento	II

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	11,000Kg
Finitura	Nero
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 360°
Inclinazione	+/- 360°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

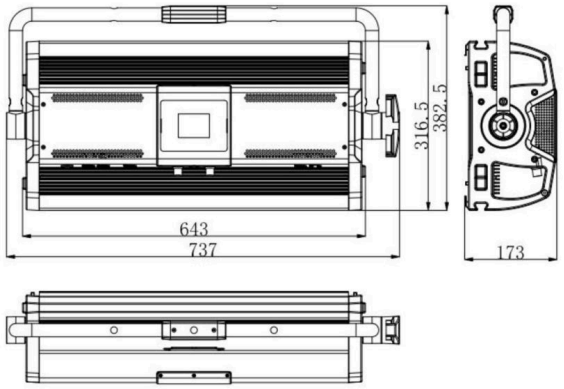

NOTE

- Con alimentatore integrato.
- Modalità di controllo: DMX512, RDM, controllo da app, wifi-DMX, DMX wireless.
- Modalità luce: CCT, HSI, GEL, RGBCW, XY
- Modalità di dimmerazione: 8 bit e 16 bit
- Curva di dimmerazione: 4 tipi
- Tensione DC batteria: 48V