SMART CANNON L3 PLA

Plafone e magnetici



Proiettore LED fisso a plafone per installazioni di illuminazione generale. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Driver a bordo per tensione di rete 220Vac. Verniciature secondo codici RAL o NCS. Valore R9 molto elevato per una resa cromatica naturalmente satura dei rossi.

PLAFONE	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE II	6W POTENZA
2700K CCT	**>90** CRI	**60°** FASCIO	**Integrato** DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Soffitto
Potenza	6W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	740lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Spot
Angolo di fascio	60°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Classe di isolamento	II

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Finitura	RAL9003
Materiale	Alluminio
Rotazione	Fisso
Inclinazione	Fisso

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

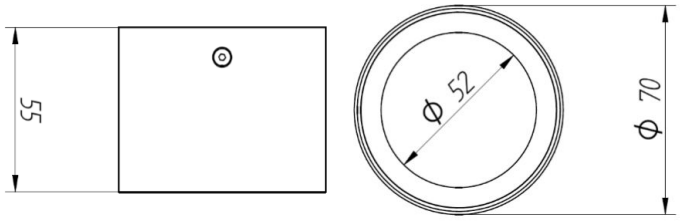

NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Collarino verniciato nero lucido per effetto antiabbagliamento.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti fasci luminosi: 15°, 25°, 40°, 60°.

ACCESSORI E OPZIONI

- Finiture galvaniche opzionali (es. oro, nichel, brunitura).