GROUND SHIELD *Uplight*

SCHEDA IN AGGIORNAMENTO



Emissione LED a fascio singolo IP65; anello in lega di alluminio o acciaio inox; cassaforma in polietilene inclusa. Grazie allo schermo paraluce in metallo verniciato nero, l'uplight evita qualsiasi tipo di abbagliamento, offrendo un effetto wall washer con una proiezione luminosa ben definita e riducendo al contempo l'inquinamento luminoso.

INCASSO	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	8W POTENZA
2700K CCT	98 CRI	60° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Uplight
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Da incasso
Potenza	8W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	98
Flusso sorgente	787lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Asimmetrica
Ottica	Rifrattiva
Angolo di fascio	Half 60°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	400mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø62mm
Peso	0,25Kg
Finitura	Inox
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

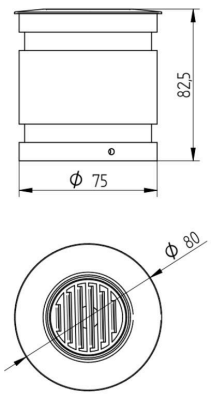

NOTE

– Dimmerabile con alimentatore a corrente costante da ordinare separatamente.