
JAGO TRACK M+ *Binario*

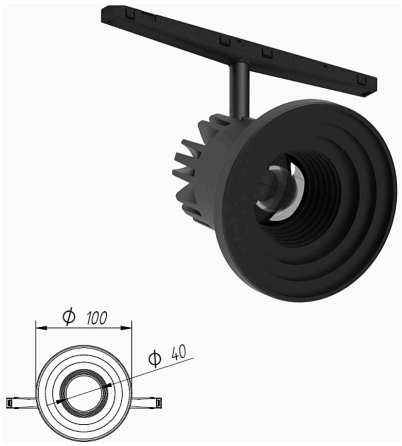

Apparecchio LED orientabile, completamente personalizzabile, per illuminazione generale. Adatto all'installazione su micro binario a bassa tensione in Classe III. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

BINARIO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE III	14W POTENZA
3500K CCT	**98** CRI	**35°** FASCIO	**Remoto** DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Micro binario a bassa tensione
Potenza	14W
Temperatura colore	3500K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	1691Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Spot
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	35°

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24/48Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	400gr
Finitura	RAL9005
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	90°

NOTE

- Disponibile anche nelle temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5700K, 6500K.
- Ottiche disponibili: 15°/24°/35°/60°.
- Verniciatura personalizzata in codici RAL e NCS.

ACCESSORI E OPZIONI

- Filtro antiabbagliamento.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

