GROUND NANO

Esterno e ambienti umidi



Dimensioni ridotte, alta efficienza e design pulito. Offre un uniforme effetto wall washer con una proiezione luminosa ben definita anche da terra. Sorgente luminosa arretrata per ridurre al minimo l'abbagliamento. Grado di protezione IP65.

INCASSO	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	2W POTENZA
2700K CCT	80 CRI	40° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Da incasso
Potenza	2W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	80
Flusso sorgente	193lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Largo
Angolo di fascio	40°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	500mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø32
Peso	35gr
Finitura	Anodizzato naturale · lucidato a specchio
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

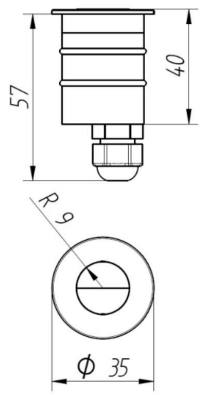

NOTE

– Alimentatore remoto da selezionare in base al progetto architettonico e al numero di faretti da controllare.