
NET *Lampadario*

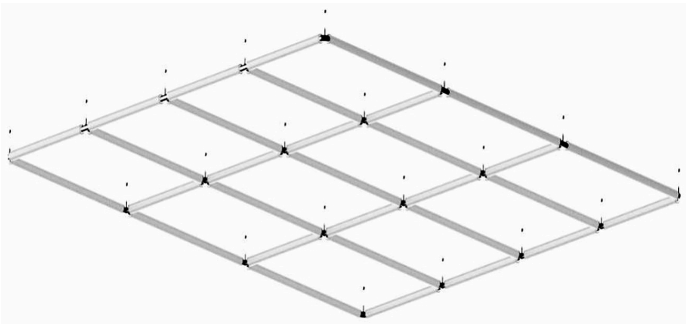

Lampadario decorativo a sospensione composto da tubi in vetro rigato e giunti metallici lucidati a specchio. Gli elementi in vetro, modulari e personalizzabili, permettono di adattare la composizione del lampadario agli spazi da illuminare e alle superfici del soffitto da coprire. Sorgenti LED lineari con emissione a 360°. Sui giunti metallici possono essere montati faretti orientabili.

SOSPENSIONE	PROTEZIONE	CLASSE III	POTENZA
	IP 20		14,4W/m

CCT	CRI
2700K	>90

GENERALI

Categoria	Lampadario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Sospensione
Potenza	14,4 W/m al 100%
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	950 lm/m al 100%
Efficienza luminosa	66 lm/W

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Neonflex
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Opale diffondente


ELETTRICA

Alimentatore	4 × 240W
Alimentazione	24 Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	Circa 160 kg
Finitura	Finitura a specchio
Materiale	Vetro / metallo

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

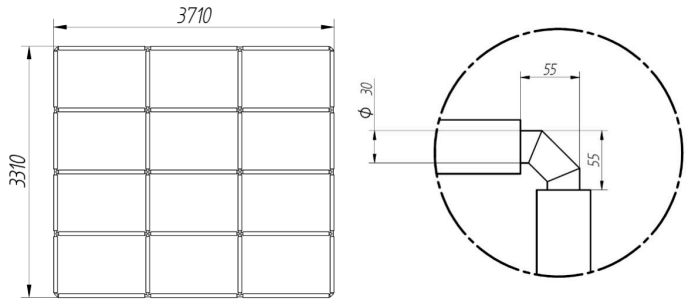

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto a corrente costante.
- Tutte le caratteristiche tecniche sono completamente personalizzabili.