OCULUS S FL IP65 *Downlight da incasso*



Apparecchio LED da incasso senza cornice in controsoffitto. Corpo in alluminio. Luce diretta. Indice R9 molto elevato per una resa naturalmente satura dei rossi. Grado di protezione IP65.

INCASSO	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	6W POTENZA

2700K CCT	97 CRI	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP65
Installazione	Incasso a soffitto
Potenza	6W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	97
Flusso sorgente	520lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Rifrattiva
Angolo di fascio	Medio


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	200mA da confermare
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø50mm
Peso	200gr
Finitura	RAL9001
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

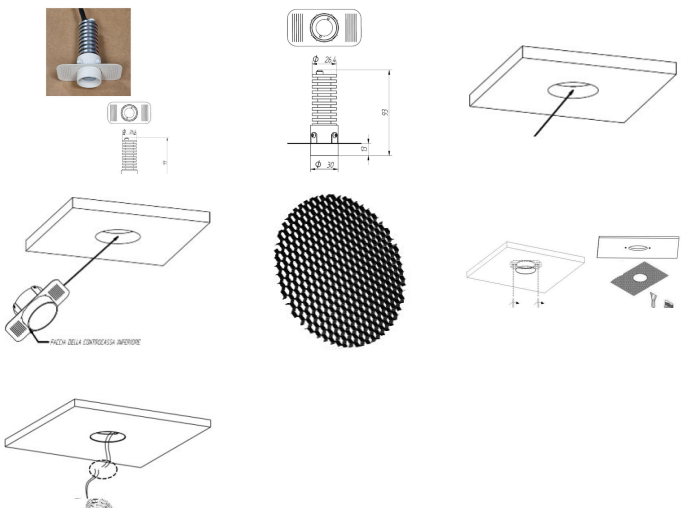

NOTE

- Apparecchio completamente personalizzabile.
- Disponibile in versione a tensione costante.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: stretto, medio, largo.

ACCESSORI E OPZIONI

- Filtro antiabbagliamento a nido d'ape