
# KALLER Q-P *Esterno e ambienti umidi*

SCHEDA IN AGGIORNAMENTO

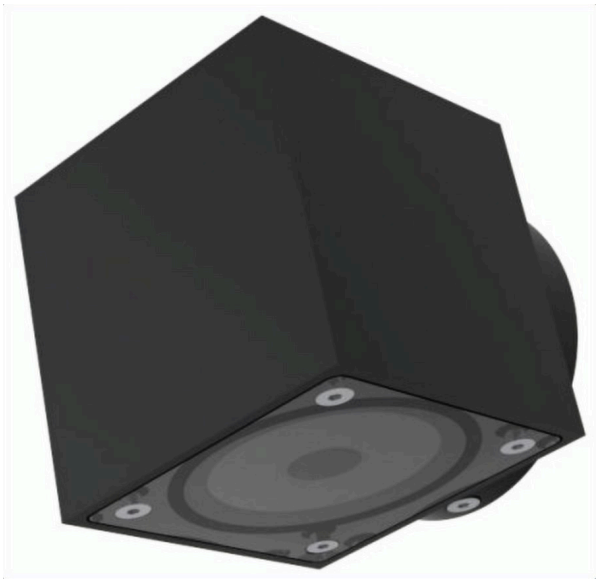

Apparecchi da parete o da soffitto: le dimensioni contenute e gli spigoli vivi li rendono oggetti di design oltre che di illuminazione.

| PARETE | IP 65 PROTEZIONE | CLASSE III | 4W POTENZA |
|---|---|---|---|

| 2700–4000K CCT | 80–97 CRI | 26–60° FASCIO |
|---|---|---|

## GENERALI

| | |
|---|---|
| Categoria | LED |
| Ambiente | Interno |
| Grado IP | IP65 |
| Installazione | Parete/soffitto |
| Potenza | 4W |
| Temperatura colore | 2700K,3000K,3500K, 4000K |
| Resa cromatica (CRI) | 80 · 90 · 95 · 97 |
| Flusso apparecchio | 900lm |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Ottica | Largo |
| Angolo di fascio | 26°/38°/60° |


## ELETTRICA

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 230 Vac |
| Classe di isolamento | III |

## MECCANICA

| | |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |

### DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

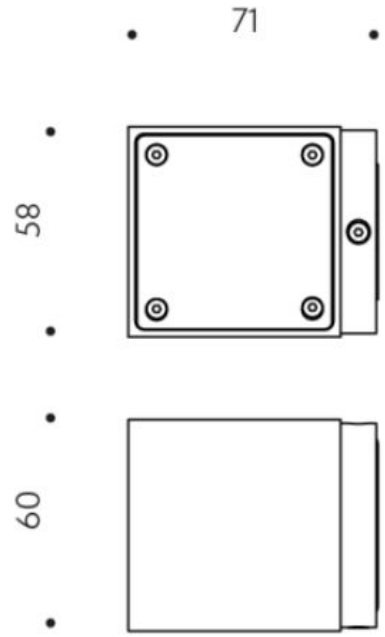


### NOTE

– Dimmerabile con alimentatore a corrente costante non incluso.