
FLEX *Esterno e ambienti umidi*

Neonflex. LED ad alta efficienza luminosa.

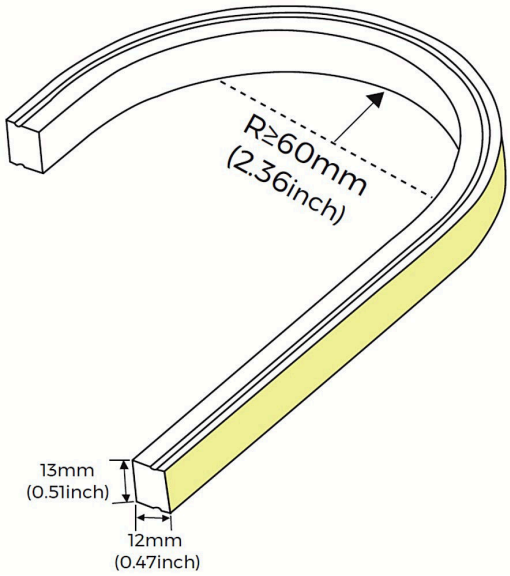

PROIETTORE	CLASSE III	15W/m	2700K
		POTENZA	CCT
>90	120°	Remoto	
CRI	FASCIO	DRIVER	

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno/esterno
Potenza	15W/m
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	819 lm/m

OTTICA

Distribuzione	Uniforme
Ottica	Ottica unica
Angolo di fascio	120°

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24 Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	— · Nota: 50mm
Materiale	Gel di silice · PC trasparente

NOTE

– Dimmerabile con alimentatore a corrente costante non incluso.

ACCESSORI E OPZIONI

– Accessori: clip di montaggio