SET 30W *Binario*



Proiettore LED completamente orientabile per installazione su binario. Corpo in alluminio, luce diretta. Driver a bordo.

BINARIO	PROTEZIONE	POTENZA	CCT
	IP 20	30W	3000K

CRI	FASCIO	DRIVER
>90	35°	Integrato

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Su binario Eurostandard
Potenza	30W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	3066Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Rifrattiva
Angolo di fascio	35°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Classe di isolamento	Classe I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	290g
Finitura	GANI RAL797
Materiale	Alluminio
Rotazione	350°
Inclinazione	+ 90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

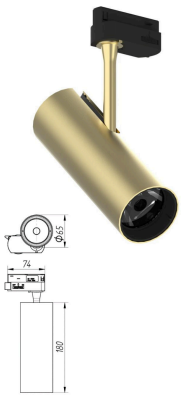

NOTE

– On/Off con alimentatore integrato.