SMA – NANO PLA *Vetrine e teche gioielli*



Faretto orientabile. Dimensioni molto ridotte. Adatto all'installazione in arredi o vetrine.

VETRINA	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	1W POTENZA
2700K CCT	90 CRI	30° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE **DALI**

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Soffitto, vetrina, ripiani
Potenza	1W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	150lm

OTTICA

Emissione	Mini downlight fisso
Sorgente LED	LED Mid Power
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Rifrattiva
Angolo di fascio	30°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	350mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø5,5-6,5mm
Finitura	Ottone verniciato + RAL 9005
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	100°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

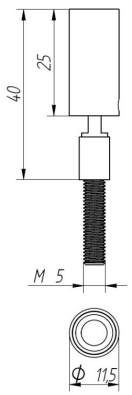

NOTE

- Alimentatore remoto ON/OFF o dimmerabile DALI da selezionare in base al progetto architettonico e al numero di faretti da controllare.
- Disponibili anche piastra di fissaggio magnetica e base orientabile M5.
- Disponibile in ottone o inox.