NOVA NOVA M+ FL 15W

Downlight da incasso



Apparecchio LED orientabile senza cornice, da incasso in controsoffitto con cassaforma metallica. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

INCASSO	IP 40	CLASSE III	15W
PROTEZIONE			POTENZA

3000K	95	35°	Remoto
CCT	CRI	FASCIO	DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Incasso in controsoffitto
Potenza	15W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	95
Flusso sorgente	1582lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	35°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	400 mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Diam. 82mm
Peso	250gr
Finitura	Anodizzato
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/-25°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

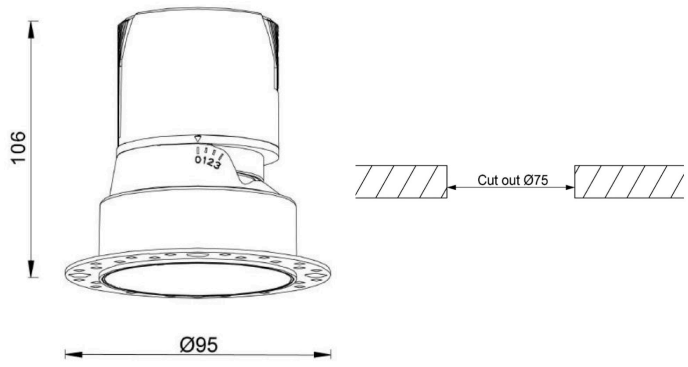

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto esterno a corrente costante.
- Driver da ordinare separatamente.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 35°, 60°.