
NOVABOX SZ 3X FL *Downlight da incasso*

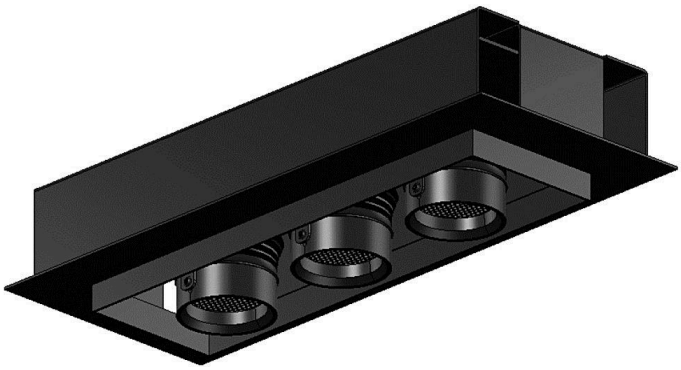

Apparecchio LED orientabile e completamente personalizzabile, da incasso in controsoffitto con controcassa. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Verniciatura secondo codici RAL e NCS. Griglia a nido d'ape per un effetto antiabbagliamento. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

INCASSO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	21W POTENZA
3000K CCT	95 CRI	15° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Incasso in controsoffitto
Potenza	3×21W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	95
R9	97
Flusso apparecchio	3×2164lm · Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	15°

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	3×600 mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Diam. 92mm
Peso	5000gr
Finitura	RAL9005
Materiale	Alluminio, lamiera di ferro
Rotazione	360°
Inclinazione	+/-30°

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto esterno a corrente costante.
- Driver da ordinare separatamente.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 30°, 60°.
- BOZZA: le caratteristiche meccaniche e fisiche sono da confermare.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

