SMART CANNON - XLP

Proiettore a binario



Proiettore LED inclinabile su binario Eurostandard per illuminazione generale. Corpo in alluminio, riflettore in PC. Verniciatura secondo codici RAL o NCS. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

BINARIO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE II	30W POTENZA
3000K CCT	95 CRI	15–60° FASCIO	Integrato DRIVER

GENERALI

Categoria	Proiettore a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Binario Euro elettrificato
Potenza	30W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	95
R9	97
Flusso sorgente	3150Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica riflettente
Angolo di fascio	15°, 30°, 60°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	220 VAC
Classe di isolamento	II

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	350gr
Finitura	RAL9005
Materiale	Alluminio
Rotazione	359°
Inclinazione	0/90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

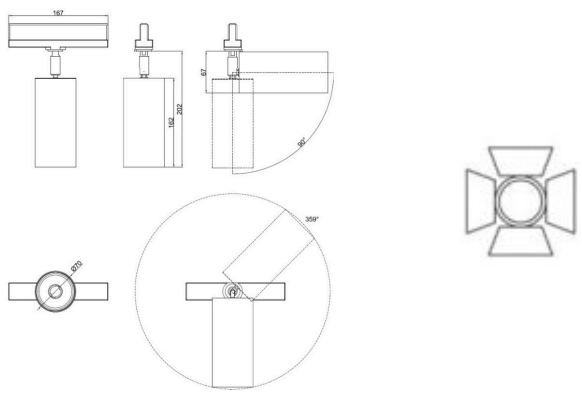

NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Finiture (es. oro, nichel, brunitura).
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: alette paraluce.