NIDOL INDY *Esterno e ambienti umidi*



Apparecchio su palo IP65 di dimensioni ridotte, alta efficienza e design pulito, per prati, piccoli alberi e cespugli. Adatto anche ad aree di transito esterne. Senza abbagliamento.

PALETTO	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	5W POTENZA

2700K CCT	>90 CRI	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Con palo
Potenza	5W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	260lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED Mid Power
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	PMMA diffondente
Angolo di fascio	Lambertiana


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24 Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	290g
Finitura	Corten o codici RAL e NCS
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

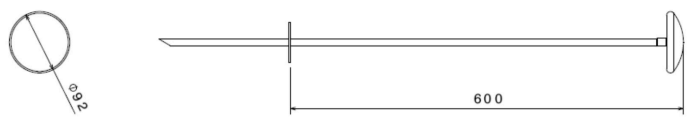

NOTE

- Alimentatore remoto da selezionare in base al progetto architettonico e al numero di faretti da controllare.
- Apparecchio completamente personalizzabile: tutte le caratteristiche tecniche possono essere modificate su richiesta in base alle esigenze della DL o del cliente.