EARTH L *Proiettore a terra*



Grado di protezione IP65, installazione a terra in aree esterne. Corpo in alluminio e vetro temperato. Luce diretta. Driver a bordo.

A TERRA	IP 67 PROTEZIONE	CLASSE I	12W POTENZA
2700K CCT	**80** CRI	**45–90°** FASCIO	**Integrato** DRIVER

REGOLAZIONE **DALI**

GENERALI

Categoria	**Proiettore a terra**
Ambiente	**Esterno**
Grado IP	**IP67**
Installazione	**Installazione a terra**
Potenza	**12W**
Temperatura colore	**2700K**
Resa cromatica (CRI)	**80**
Flusso sorgente	**960lm**

OTTICA

Emissione	**Diretta**
Sorgente LED	**LED COB**
Distribuzione	**Asimmetrica**
Ottica	**Rifrattore / diffondente**
Angolo di fascio	**25*45°/90°**


ELETTRICA

Alimentatore	**A bordo**
Alimentazione	**230 VAC**
Classe di isolamento	**I**

MECCANICA

Dimensioni	**Vedi disegno**
Peso	**5,300Kg**
Finitura	**Alluminio**
Materiale	**Alluminio**

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

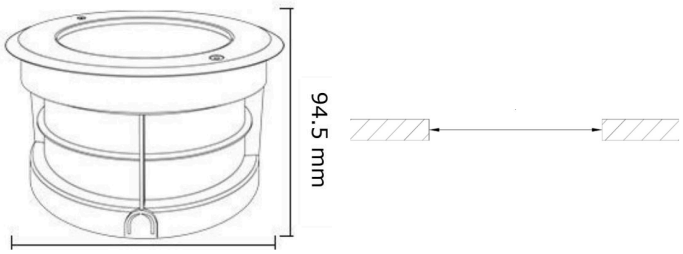

NOTE

- On/Off, DALI, con alimentatore integrato.
- Foro di incasso: ø235mm