LINEAR DOT TRACK 108

Proiettore a binario

Apparecchio LED lineare a punti luce per installazione a binario. Non orientabile. Sistema ottico combinato con 6 angoli selezionabili, adatto a diversi scenari. Corpo in alluminio. Driver a bordo.



BINARIO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE II	65W POTENZA
4000K CCT	**>90** CRI	**60–90°** FASCIO	**Integrato** DRIVER

REGOLAZIONE **DALI**

GENERALI

Categoria	**Proiettore a binario**
Ambiente	**Interno**
Grado IP	**IP20**
Installazione	**Binario elettrificato**
Potenza	**65W**
Temperatura colore	**4000K**
Resa cromatica (CRI)	**>90**
Flusso sorgente	**7150Lm**

OTTICA

Emissione	**Diretta**
Sorgente LED	**LED COB**
Distribuzione	**Simmetrica**
Ottica	**Riflettore**
Angolo di fascio	**60°, 80°, 90°**


ELETTRICA

Alimentatore	**A bordo**
Alimentazione	**220-240VAC 50/60Hz**
Classe di isolamento	**II**

MECCANICA

Dimensioni	**Vedi disegno**
Peso	**1,100Kg**
Finitura	**Nero**
Materiale	**Alluminio**

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

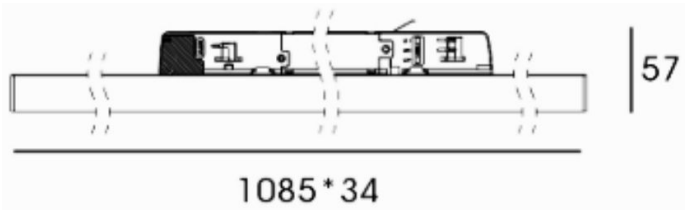

NOTE

- On/Off con alimentatore integrato.
- DALI su richiesta.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 3000K, 4000K, 5000K.