
JAGO TRACK STANDARD M+

Proiettore per micro binario

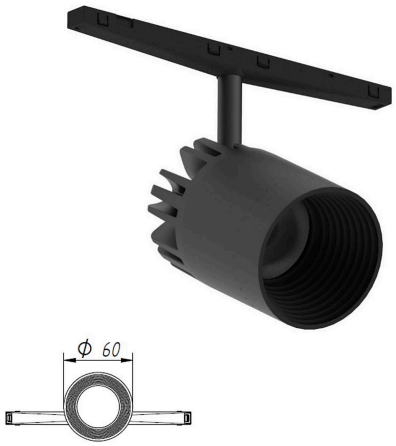

Apparecchio LED orientabile, completamente personalizzabile, per illuminazione generale. Adatto all'installazione su micro binario a bassa tensione in Classe III. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Valore di CRI non inferiore a 90, per una resa cromatica naturalmente satura.

BINARIO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	14W POTENZA
3500K CCT	90 CRI	15° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Proiettore per micro binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Micro binario a bassa tensione
Potenza	14W
Temperatura colore	3500K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	2040Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	15°

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc/48Vdc (da confermare)
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	400gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL o NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	359°
Inclinazione	0/90°

NOTE

- Disponibile anche nelle temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5700K.
- Ottiche disponibili: 15°/24°/35°/60°.
- Dimmerabile su richiesta.

ACCESSORI E OPZIONI

- Filtro antiabbagliamento a nido d'ape.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

