SPIN *Esterno e ambienti umidi*



Proiettore LED IP65 orientabile. Corpo in alluminio anodizzato verniciato a polvere.

PROIETTORE | IP 67 PROTEZIONE | 6W POTENZA | 2700–4000K CCT | 80–97 CRI

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP67
Potenza	6W
Temperatura colore	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Resa cromatica (CRI)	80 · 90 · 95 · 97
Flusso apparecchio	660lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Array LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Spot/largo
Angolo di fascio	26/38/60


ELETTRICA

Alimentazione	24 Vdc

MECCANICA

Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

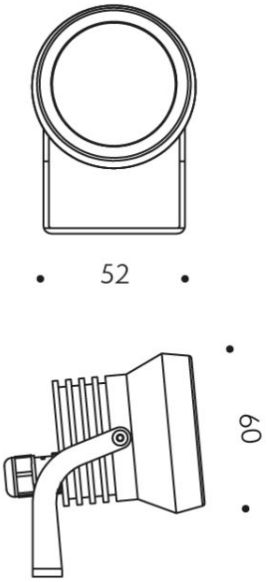

NOTE

– Dimmerabile con alimentatore a corrente costante non incluso.