LINDA LAB *Lineari tecnici*



Apparecchio LED lineare installabile in linea continua, progettato per l'illuminazione di aree commerciali e industriali, coniugando efficienza e affidabilità. Design modulare. I moduli LED sono disponibili nella versione con angolo di fascio diffuso di 90°, per un'illuminazione uniforme di grandi superfici, e nella versione con ottica batwing, adatta all'illuminazione di superfici verticali. Driver integrato. Disponibile per installazione a sospensione o a plafone.

LINEARE	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE I	46W POTENZA
4000K CCT	>80 CRI	90° FASCIO	Integrato DRIVER

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI**

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Sospensione/soffitto
Potenza	46W
Temperatura colore	4000K
Resa cromatica (CRI)	>80
Flusso apparecchio	8177lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Array LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente lineare
Angolo di fascio	90°


ELETTRICA

Alimentatore	A bordo
Alimentazione	220 Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	B70xH80xL1740mm
Peso	6Kg
Finitura	Bianco
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

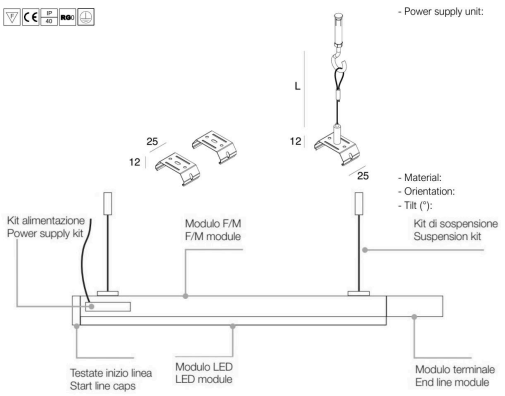

NOTE

- ON/OFF o dimmerabile DALI su richiesta.
- Fissaggio con cavo ad asola o clip a soffitto su richiesta.