
FEMO UV-CUT *Vetrine e teche gioielli*

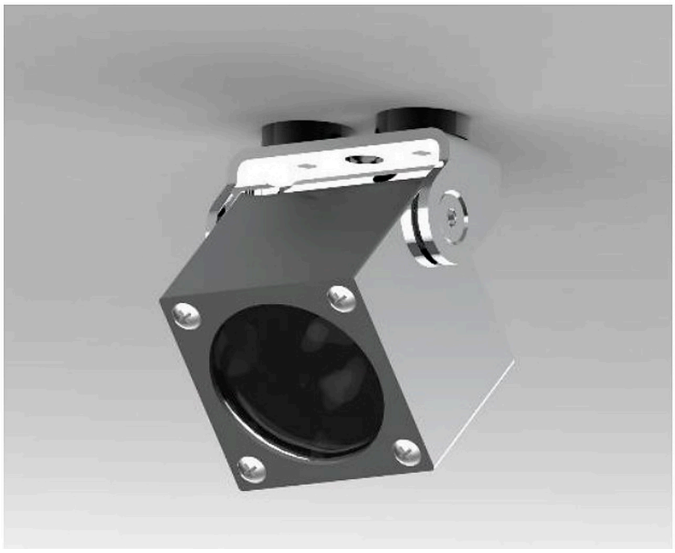

Apparecchio magnetico di dimensioni ridotte, ad alta efficienza e dal design pulito, per vetrine ed espositori. Con filtro UV-Cut per eliminare le frequenze nocive dei raggi UV.

VETRINA	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	≤ 4,5W POTENZA

2700–5000K CCT	>90 CRI	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Su piastra in ferro
Potenza	Fino a 4,5W
Temperatura colore	2700K, 3000K, 3500K 4000K, 5000K
Resa cromatica (CRI)	> 90
Flusso sorgente	Fino a 490lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Array LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Rifrattiva
Angolo di fascio	Spot, medio, largo


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	350mA, 500mA, 700mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	40gr
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 40°
Inclinazione	+/- 180°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

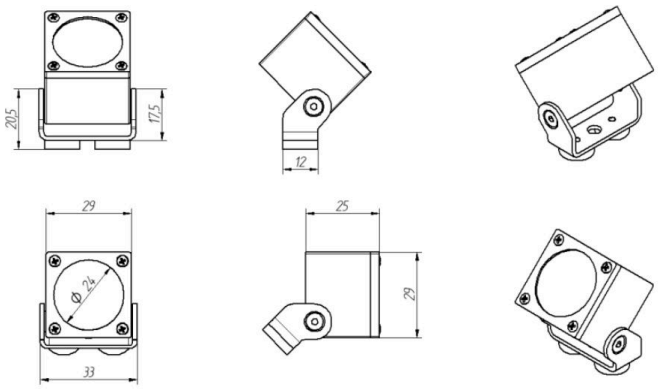

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto non incluso.
- Apparecchio completamente personalizzabile.
- Solo con ventilazione forzata tramite ventola è possibile alimentare il faretto con una corrente di 700mA.