NOVA NOVA M FL IP54 *Downlight da incasso*



Apparecchio LED orientabile senza cornice, da incasso in controsoffitto con cassaforma metallica. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Adatto a installazioni in ambienti umidi, con grado di protezione IP54. Indice R9 molto elevato per una resa naturalmente satura dei rossi.

INCASSO	IP 54 PROTEZIONE	CLASSE III	10W POTENZA
3000K CCT	**98** CRI	**15°** FASCIO	**Remoto** DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno / esterno, conforme IP54
Grado IP	IP54
Installazione	Incasso in controsoffitto
Potenza	10W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	1055lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	15°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	600 mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Diam. 95mm
Peso	250gr
Finitura	Anodizzato
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/-25°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

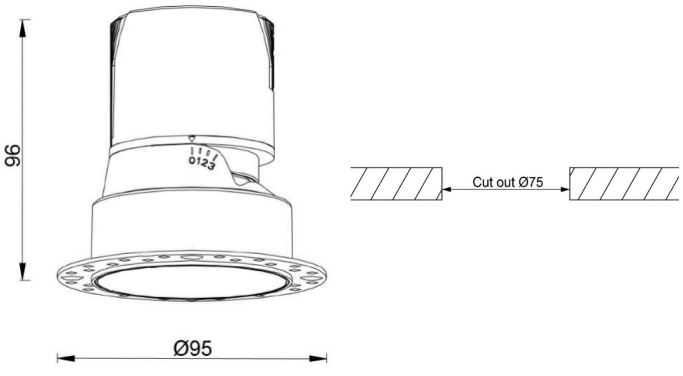

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto esterno a corrente costante.
- Driver da ordinare separatamente.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 35°, 60°.