
OCULUS S+ FL *Downlight da incasso*

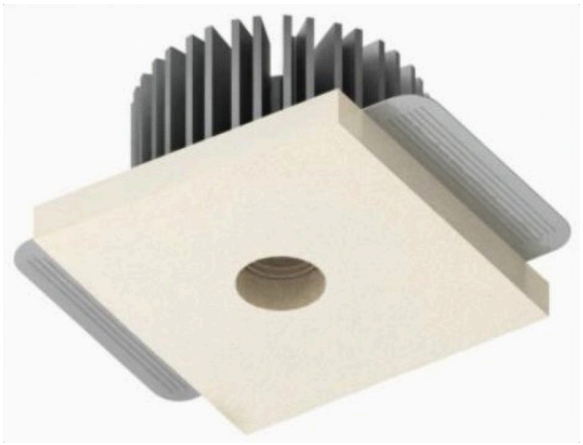

Apparecchio LED da incasso senza cornice in controsoffitto. Corpo in alluminio, luce diretta.

INCASSO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE III	9W POTENZA
2400K CCT	90 CRI	Remoto DRIVER	

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP20
Installazione	Incasso a soffitto
Potenza	9W
Temperatura colore	2400K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	910lm (3000K) · 820lm (2400K)

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Rifrattiva
Angolo di fascio	Medio


ELETTRICA


Alimentatore	Remoto
Alimentazione	700mA
Classe di isolamento	III


MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø50mm
Peso	400gr
Finitura	RAL9001 - verniciabile
Materiale	Alluminio
Inclinazione	Filtro antiabbagliamento a nido d'ape

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI







NOTE

- Apparecchio completamente personalizzabile.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: stretto, medio, largo.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: filtro antiabbagliamento a nido d'ape.