LIGHTING TRACK LUCENOVA – 40×15

Apparecchio lineare con binario elettrificato



Il Binario Luminoso a Bassa Tensione Lucenova 40×15 è un apparecchio IP20 in Classe III che unisce micro sorgenti luminose lineari a un sistema di mini binario a bassa tensione per l'installazione di faretti da binario. La sorgente lineare e i faretti devono essere alimentati da due linee separate. La tensione di alimentazione standard è 24Vdc per la strip LED e 48Vdc per il binario elettrificato. I 4 conduttori del binario elettrificato possono essere utilizzati per realizzare due circuiti separati, oppure un circuito di alimentazione e uno per il DATA BUS. Lunghezza standard: 2 m. Disponibile in lunghezze su misura. Disponibili giunzioni angolari su misura.

BINARIO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE III	10W/m POTENZA
3500K CCT	90 CRI	120° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Apparecchio lineare con binario elettrificato
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Parete / soffitto / sospensione
Potenza	10W/m x 2 (Dx + Sx)
Temperatura colore	3500K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	750Lm/m x 2 (Dx + Sx)
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Apparecchio lineare
Sorgente LED	Strip LED
Distribuzione	Lambertiana
Ottica	Opale
Angolo di fascio	120°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc strip LED / 48Vdc binario
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	1,5kg/m
Finitura	RAL, NCS o personalizzato
Materiale	Alluminio, PMMA

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

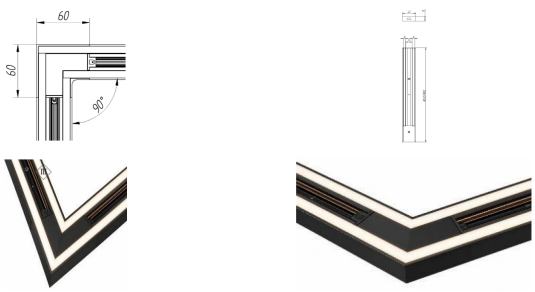

NOTE

- Driver, accessori di connessione e cavi di sospensione da ordinare separatamente.
- Dimmerabile DALI o Casambi su richiesta.
- Finiture RAL o NCS senza sovrapprezzo.
- Temperature di colore disponibili: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K.
- Giunti angolari su misura (>90° e <90°).

ACCESSORI E OPZIONI

- Finiture galvaniche, da quotare separatamente.