NONE M+ TRACK *Binario*



Apparecchio LED completamente orientabile per installazione su binario. Luce diretta. Collare verniciato nero lucido per un effetto antiabbagliamento. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Finitura RAL 9016 + RAL 9005 lucido 100%.

BINARIO	CLASSE III	18W	3500K
		POTENZA	CCT

95	60°	Remoto
CRI	FASCIO	DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Installazione	Binario
Potenza	18W
Temperatura colore	3500K
Resa cromatica (CRI)	95
R9	97
Flusso sorgente	2020lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Spot
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	18/24/38/60°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Finitura	RAL 9016 + RAL 9005 lucido 100%
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

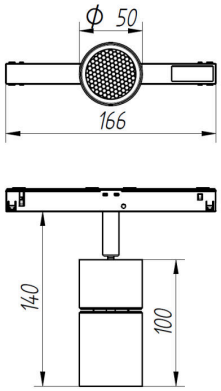

ACCESSORI E OPZIONI

– Filtro antiabbagliamento a nido d'ape.