MONOLITH MSP MILL *Binario*

Proiettore LED inclinabile per installazione su binario a bassa tensione. Corpo in alluminio.



BINARIO	PROTEZIONE	CLASSE III	POTENZA
	IP 40		11W

CCT	CRI	FASCIO	DRIVER
2700K	>90	18°	Remoto

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI** **Casambi**

GENERALI

Categoria	COB LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Installazione a binario
Potenza	11W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	1270Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva in acrilico
Angolo di fascio	18°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Finitura	RAL 9010
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

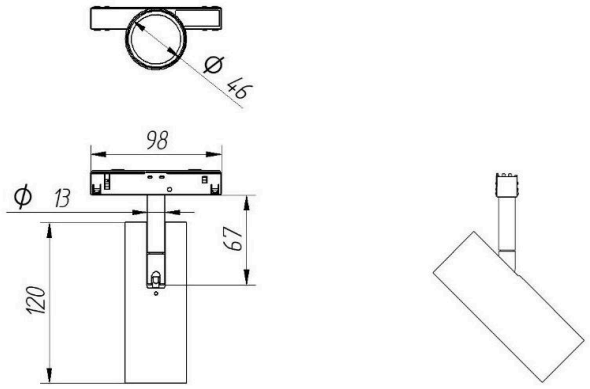

NOTE

– Dimmerabile DALI o Casambi su richiesta.