HERO M FL *Downlight da incasso*



Apparecchio LED da incasso in controsoffitto con cassaforma. Senza cornice. Corpo in alluminio. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

INCASSO	IP 40	CLASSE III	12W
PROTEZIONE			POTENZA

3000K	98	15–60°	Remoto
CCT	CRI	FASCIO	DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Incasso a soffitto
Potenza	12W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	1332lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Rifrattiva
Angolo di fascio	15°, 25°, 35, 60°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	700mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø55mm
Peso	200gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL e NCS
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

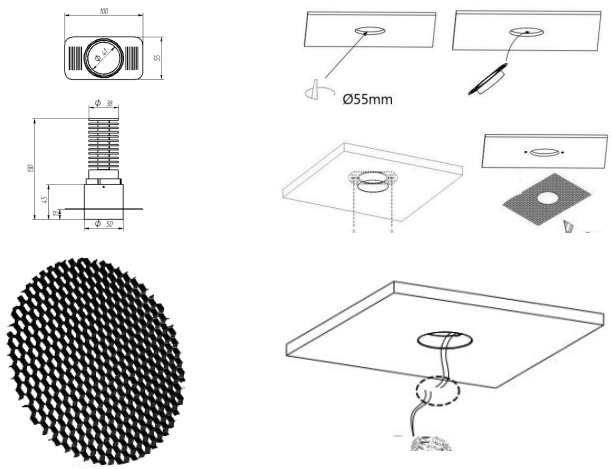

NOTE

- Apparecchio completamente personalizzabile.
- Disponibile in versione a tensione costante.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 25°, 38°, 60°.

ACCESSORI E OPZIONI

- Opzionale: filtro antiabbagliamento a nido d'ape.