MINI BULLET

Vetrine e teche gioielli

SCHEDA IN AGGIORNAMENTO



Apparecchio LED per installazione a soffitto. Spessore minimo. Corpo in alluminio. Luce diretta.

VETRINA	PROTEZIONE	POTENZA	CCT
	IP 20	2W	2700–4000K

CRI	FASCIO
80–97	30°

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Vetrina
Potenza	2W
Temperatura colore	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Resa cromatica (CRI)	80 · 90 · 95 · 97
Flusso apparecchio	146lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Array LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Spot
Angolo di fascio	30°


ELETTRICA

Alimentazione	350mA

MECCANICA

Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

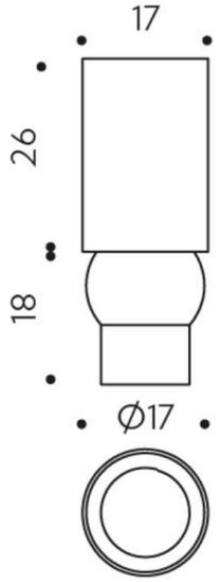

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore a corrente costante non incluso.