MICRO SPIRIT 0808 *Apparecchio lineare*



Barra LED IP65 in alluminio con diffusore opale. Per uso interno ed esterno. Corpo in alluminio.

LINEARE	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	11W/m POTENZA
2700K CCT	90 CRI	25° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE **DALI** **Triac** **0-10V** **Casambi**

GENERALI

Categoria	Apparecchio lineare
Ambiente	Interno ed esterno
Grado IP	IP65
Installazione	A soffitto e da incasso
Potenza	11W/m
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	1190lm/m

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	25°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,200Kg/m
Finitura	Alluminio
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

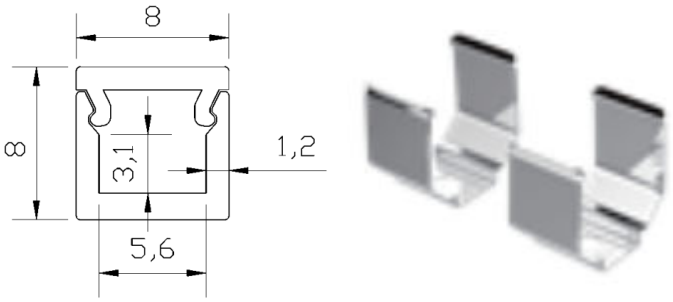

NOTE

- On/Off, Triac, DALI, 0-10V o Casambi con alimentatore remoto.
- Clip in acciaio inox.