EARTH M *Proiettore a terra*



Apparecchio fisso con grado di protezione IP65 e cassaforma in plastica per l'integrazione in pavimenti in calcestruzzo. Fascio uniforme e diffuso con filtro opale per ammorbidire la luce. Adatto all'installazione a terra in aree esterne. Corpo in alluminio, vetro temperato e flangia in acciaio. Luce diretta. Driver a bordo.

A TERRA	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	12W POTENZA
3000K CCT	**80** CRI	**120°** FASCIO	**Remoto** DRIVER

REGOLAZIONE **DALI** **Triac** **0-10V** **Casambi**

GENERALI

Categoria	**Proiettore a terra**
Ambiente	**Esterno**
Grado IP	**IP65**
Installazione	**Installazione a terra**
Potenza	**12W**
Temperatura colore	**3000K**
Resa cromatica (CRI)	**80**
Flusso sorgente	**960Lm**

OTTICA

Emissione	**Diretta**
Sorgente LED	**LED COB**
Distribuzione	**Simmetrica**
Ottica	**Rifrattore / diffondente**
Angolo di fascio	**120°**


ELETTRICA

Alimentatore	**Remoto**
Alimentazione	**24Vdc**
Classe di isolamento	**III**

MECCANICA

Dimensioni	**Vedi disegno**
Peso	**3,60Kg**
Finitura	**Acciaio lucidato**
Materiale	**Corpo in alluminio**

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

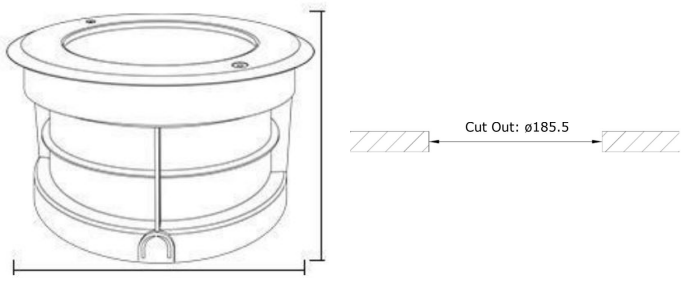

NOTE

- On/Off, Triac, DALI, 0-10V o Casambi senza alimentatore integrato.
- CRI97 su richiesta.
- Fornito con cavo di alimentazione L: 20m
- Corpo del faretto in acciaio inox 316L
- Foro di incasso: ø185.5
- Foro di incasso: ø235mm