ZUMY XS MILL MAG

Proiettore zoom a plafone



Apparecchio LED completamente personalizzabile e orientabile per installazione su materiali ferromagnetici, con magneti integrati. L'ottica zoom consente di regolare finemente il fascio luminoso per adattare le prestazioni all'architettura dell'ambiente. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Luce diretta. Verniciatura secondo codici RAL e NCS. Valore R9 molto elevato per una resa cromatica naturalmente satura dei rossi.

MAGNETICO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	≤ 6W POTENZA
3000K CCT	98 CRI	8–60° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI** **Casambi**

GENERALI

Categoria	Proiettore zoom a plafone
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Su materiali ferromagnetici
Potenza	Fino a 6W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	98
R9	97
Flusso sorgente	Fino a 750Lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta / zoom
Sorgente LED	LED COB o Mid Power
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, zoom
Angolo di fascio	Zoom 8°/60°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	Adattabile al circuito elettrico
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,05Kg
Finitura	Qualsiasi codice RAL o NCS
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180° · 0 / 90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

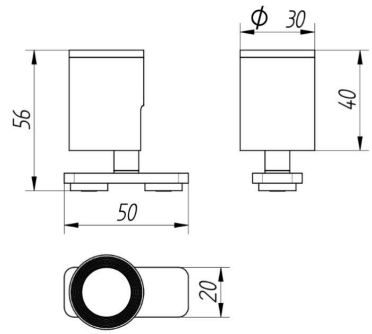

NOTE

- Driver da ordinare separatamente.
- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili su richiesta.
- Dimmerabile DALI 2 o Casambi su richiesta.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con verniciature personalizzate o finiture galvaniche (da quotare separatamente).