
SF.IP – OCULUS S+ FL IP65 *Downlight da incasso*

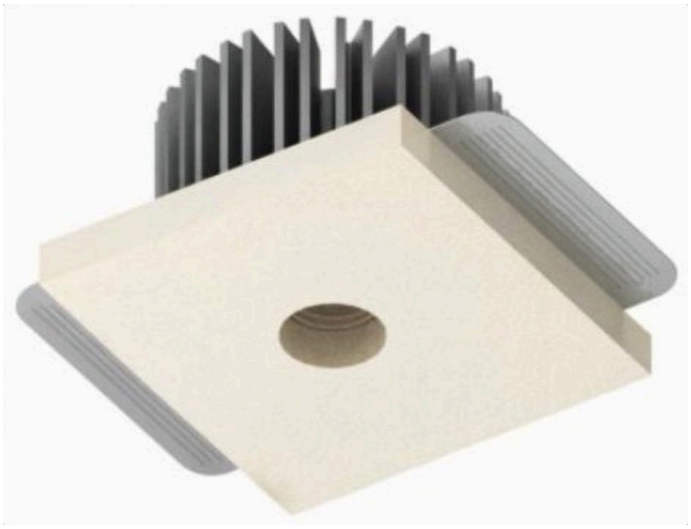

Apparecchio LED da incasso senza cornice in controsoffitto. Corpo in alluminio. Luce diretta.

INCASSO	PROTEZIONE	CLASSE III	POTENZA
	IP 65		9W

CCT	CRI	DRIVER
2400K	90	Remoto

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Incasso a soffitto
Potenza	9W
Temperatura colore	2400K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	910lm (3000K) · 820lm (2400K)

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Rifrattiva
Angolo di fascio	Medio


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	700mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	120×120mm
Peso	400gr
Finitura	RAL9001 - verniciabile
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

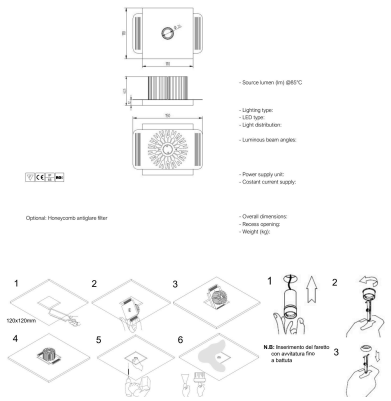

NOTE

- Apparecchio completamente personalizzabile.
- N.B: Inserimento del faretto con avvitatura fino a battuta.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: stretto, medio, largo.
- N.B: altezza minima controsoffitto per inserimento faretto cm.

ACCESSORI E OPZIONI

- Filtro antiabbagliamento a nido d'ape