
LILY S FL Q *Incasso e cestelli*

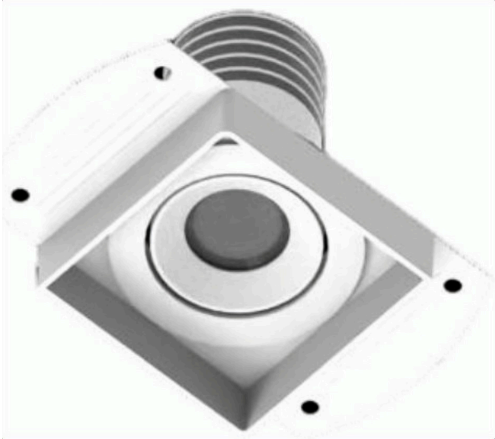

Apparecchio LED orientabile senza cornice, da incasso in controsoffitto con cassaforma metallica. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

INCASSO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE III	6W POTENZA
3000K CCT	95 CRI	38° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Incasso a soffitto
Potenza	6W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	95
Flusso sorgente	917lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	38°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	350 mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	55×55mm
Peso	100gr
Finitura	Qualsiasi codice RAL o NCS
Materiale	Alluminio/PMMA
Rotazione	360°
Inclinazione	+/- 30°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

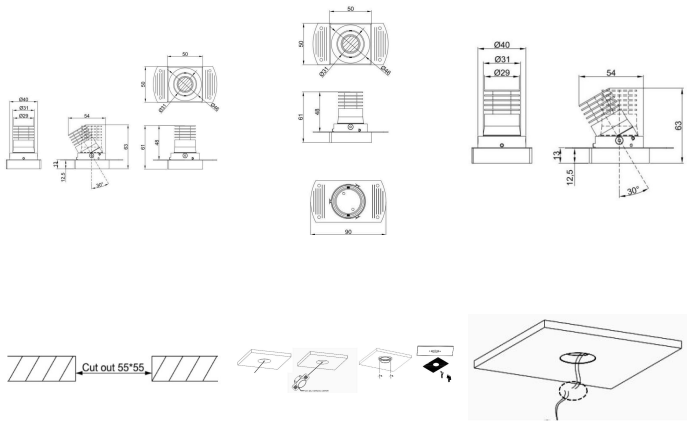

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto esterno a corrente costante.
- Driver da ordinare separatamente.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 25°, 35°, 50°.