LOW VOLTAGE ROUND TRACK *Binario*



Il mini binario a bassa tensione Lucenova è un prodotto in Classe III - SELV. La tensione di alimentazione deve essere compresa tra 0 e 60 Vdc e la corrente di alimentazione non deve superare 15 A. La temperatura ambiente deve essere di 25°C, mentre la temperatura di esercizio non deve superare 70°C. I 4 conduttori del binario possono essere usati per creare due circuiti di alimentazione separati, oppure un circuito di alimentazione e uno per il DATA BUS (es. DALI). È vietato l'uso di alimentatori, driver, sistemi DATA BUS e componenti non approvati SELV e/o con tensione di uscita superiore a 60 Vdc.

BINARIO	IP 20 PROTEZIONE	CLASSE III	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE **DALI**

GENERALI

Categoria	Binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP20
Installazione	Soffitto/sospensione


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc/48Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Ø32mm x 1m/2m/3m
Peso	1600gr/m
Finitura	RAL9005/RAL9016
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

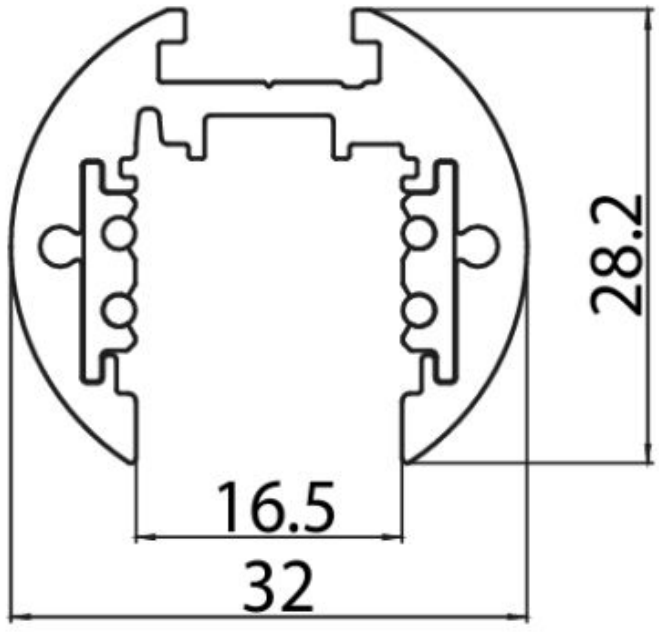

NOTE

- Adatto a complesse strutture modulari a sospensione.

ACCESSORI E OPZIONI

- Accessori di sospensione disponibili su richiesta.