
ELVIS MENSOLA BIEMISSIONE CANNON *Applique*

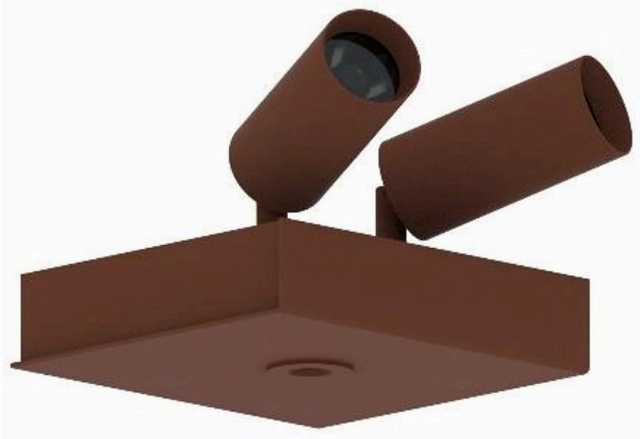

Apparecchio completamente personalizzabile con tripla sorgente di emissione: due faretti orientabili nella parte superiore della struttura e un faretto da incasso nella parte inferiore. I faretti possono essere comandati separatamente dall'apparecchio da incasso. Adatto a installazioni a parete in interni.

PARETE	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE I	12W... POTENZA
2700–4000K CCT	**98** CRI	**18–60°** FASCIO	**Integrato** DRIVER

GENERALI

Categoria	Applique
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Parete
Potenza	12W+12W (up) 3W (down)
Temperatura colore	2700K,3000K,3500K,4000K
Resa cromatica (CRI)	Fino a 98
R9	Fino a 97
Flusso sorgente	3540+95lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA rifrattiva
Angolo di fascio	18°, 24°, 38°, 60°.


ELETTRICA

Alimentatore	Integrato
Alimentazione	230Vac
Classe di isolamento	I

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	600gr
Finitura	Corten
Materiale	Alluminio
Rotazione	+/- 180°
Inclinazione	90°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

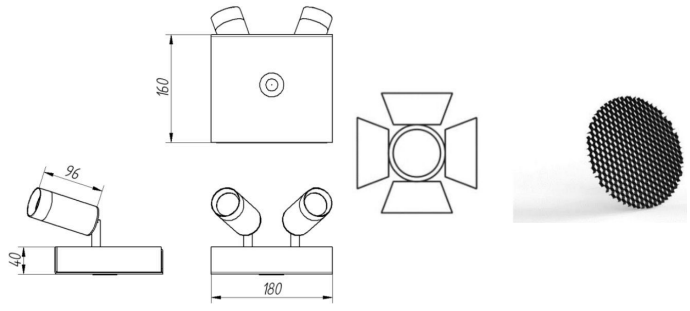

NOTE

- Le caratteristiche meccaniche ed elettriche possono essere personalizzate in base ai desideri del cliente.

ACCESSORI E OPZIONI

- Filtro antiabbagliamento a nido d'ape
- Alette paraluce