NOVA NOVA M ETL FL *Downlight da incasso*



Apparecchio LED orientabile senza cornice (trimless), da incasso in controsoffitto con cassaforma metallica. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta.

INCASSO	IP 44 PROTEZIONE	CLASSE III	12W POTENZA
3000K CCT	>90 CRI	36° FASCIO	Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Downlight da incasso
Ambiente	Interno
Grado IP	IP44
Installazione	Incasso in controsoffitto
Potenza	12W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	1055lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	36°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	120Vac
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Vedi disegno
Peso	0,25Kg
Finitura	Cornice bianca + riflettore nero a specchio
Materiale	Alluminio
Rotazione	360°
Inclinazione	+/-30°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

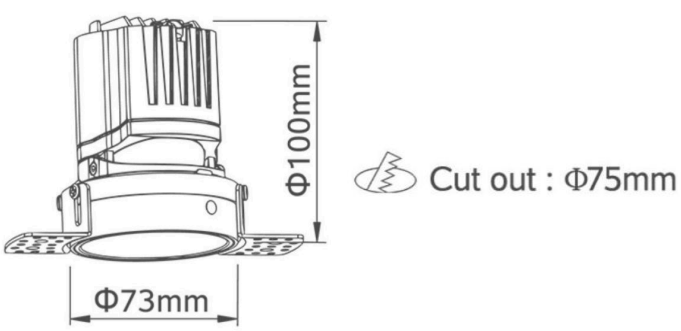

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto esterno a corrente costante.
- Driver da ordinare separatamente.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 24°, 36°.