NANO GLASS R *Mini downlight fisso*



Faretto da incasso di dimensioni molto ridotte. Materiale: ottone naturale. Flangia con finitura nero opaco per ridurre al minimo l'alone esterno sulla superficie illuminata. Adatto all'installazione in arredi o vetrine. Sorgente luminosa arretrata per un'esperienza antiabbagliamento.

INCASSO	CLASSE III	1,5W	2700K
POTENZA	CCT		

90	30–50°	Remoto
CRI	FASCIO	DRIVER

GENERALI

Categoria	Mini downlight fisso
Ambiente	Interno
Installazione	Soffitto, vetrina, ripiani
Potenza	1,5W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	170 lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED Mid Power
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Rifrattiva
Angolo di fascio	30° (SM30), 50° (SM50)


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	350mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø12,5-13mm (da confermare)
Finitura	Esterno: ottone naturale – Interno: RAL 9005 opaco
Materiale	Ottone

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

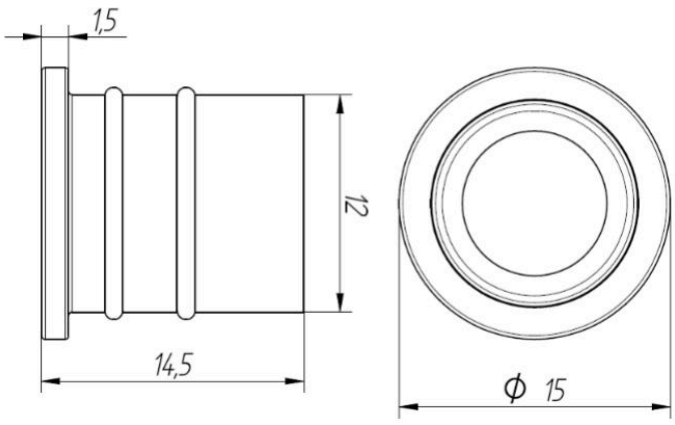

NOTE

- Alimentatore remoto da selezionare in base al progetto architettonico e al numero di faretti da controllare.