
TUBO RGBW L=2M *Museo, RGB e stage*

Tubo LED per illuminazione decorativa. RGBW.

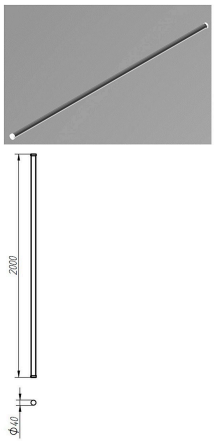

PROIETTORE	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	40W POTENZA
RGBW COLORE	>90 CRI	360° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE **Casambi**

GENERALI

Categoria	LED
Ambiente	Interno
Grado IP	IP65
Installazione	A parete
Potenza	40W (al 100%)
Temperatura colore	RGBW (3200K)
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso sorgente	800 lm al 100%

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Neonflex
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Opale diffondente
Angolo di fascio	360°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24 Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	Da definire
Materiale	Da definire

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

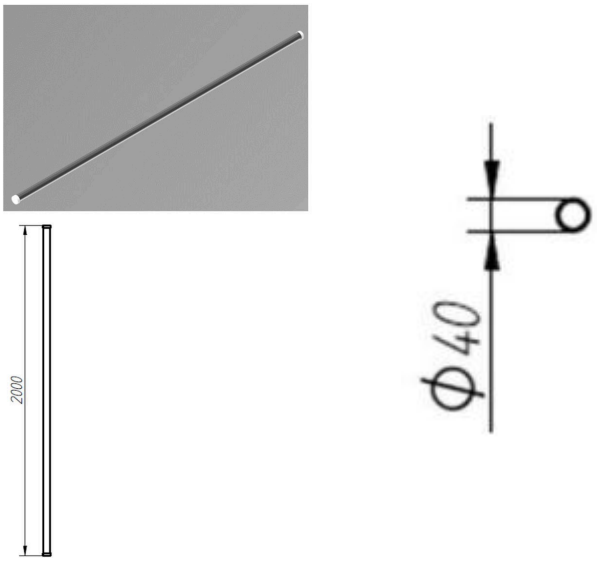

NOTE

– Dimmerabile con sistema Casambi, quotato a parte.