NIDOL SQUARE *Lampada su palo*



Apparecchio su palo IP65 di dimensioni ridotte, alta efficienza e design pulito, per prati, piccoli alberi e cespugli. Adatto anche ad aree di transito esterne.

PALETTO | IP 65 PROTEZIONE | CLASSE III | 3W POTENZA

2700K CCT | 20–90 CRI | Remoto DRIVER

GENERALI

Categoria	Lampada su palo
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	Palo
Potenza	3W
Temperatura colore	2700K
Resa cromatica (CRI)	90 · Flusso della sorgente (lm) @ 25°C 200 lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	Array LED
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Largo
Angolo di fascio	Lambertiana


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto · 24 Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	Circa 300g
Finitura	RAL Corten
Materiale	Metallo

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

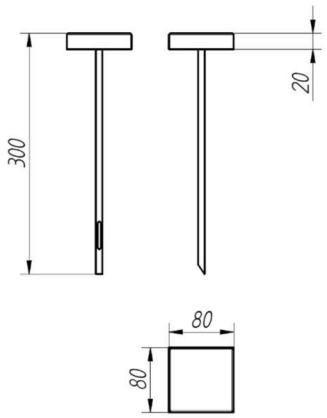

NOTE

- Sistema di fissaggio da definire.
- BOZZA: tutte le caratteristiche sono da confermare.