
LEILA 3X *Apparecchio a plafone*

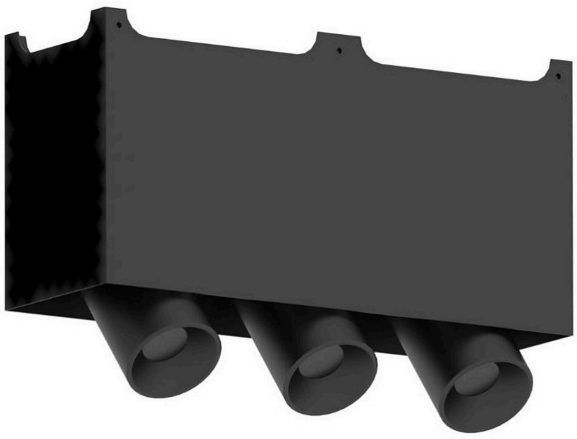

Corpo illuminante a plafone con tre faretti orientabili ed estraibili. Sul retro, il box è predisposto per l'eventuale alloggiamento dell'alimentatore e del controller. Finitura nera a media brillantezza, con collarino verniciato nero lucido per effetto antiabbagliamento. Viti di fissaggio a soffitto non fornite, da scegliere in base alla tipologia di soffitto.

PLAFONE	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	15W POTENZA
2700K CCT	24–60° FASCIO	Remoto DRIVER	

GENERALI

Categoria	Apparecchio a plafone
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	A soffitto con viti (non fornite)
Potenza	3×15W
Temperatura colore	2700K

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva
Angolo di fascio	24°, 38°, 60°

ELETTRICA

Alimentatore	Remoto (o montato sul retro)
Alimentazione	700mA
Classe di isolamento	III
Regolazione	Sì, con sistema di controllo remoto

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	850gr
Finitura	RAL9005
Materiale	Alluminio, PMMA
Rotazione	359°
Inclinazione	0/40°

NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Disponibile anche con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.

ACCESSORI E OPZIONI

- Finiture galvaniche opzionali, da quotare separatamente.

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

