GROUND *Uplight*



Uplight LED IP65 a singola emissione; lega di alluminio. Cassaforma da ordinare separatamente.

INCASSO A TERRA	CLASSE III	6W	2500K
		POTENZA	CCT

90	25°	Remoto
CRI	FASCIO	DRIVER

GENERALI

Categoria	Uplight
Ambiente	Esterno
Installazione	Incasso a terra
Potenza	6W
Temperatura colore	2500K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	745lm

OTTICA

Emissione	Uplight
Sorgente LED	COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Rifrattiva
Angolo di fascio	25°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	350mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Ø62mm
Peso	350gr
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

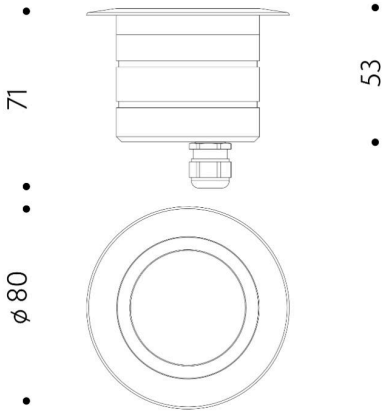

NOTE

- Dimmerabile con alimentatore esterno a corrente costante non incluso.
- Disponibile con le seguenti ottiche: 15°, 25°, 40°, 60°.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K.
- Disponibile anche con alimentazione a tensione costante 24Vdc.
- Disponibili finiture galvaniche personalizzate
- Disponibile flangia in inox AISI 316L per ambienti salini