# NOVANOVA S+ *Downlight da incasso*



Apparecchio LED orientabile da incasso in controsoffitto, con fissaggio a molle in acciaio. Corpo in alluminio, lente in PMMA, luce diretta. Valore R9 molto elevato, per una resa cromatica dei rossi naturalmente satura.

| INCASSO | IP 40 PROTEZIONE | CLASSE III | 8W POTENZA |
|---|---|---|---|
| 3000K CCT | 95 CRI | 35° FASCIO | Remoto DRIVER |

## GENERALI

| | |
|---|---|
| Categoria | Downlight da incasso |
| Ambiente | Interno |
| Grado IP | IP40 |
| Installazione | Incasso in controsoffitto |
| Potenza | 8W |
| Temperatura colore | 3000K |
| Resa cromatica (CRI) | 95 |
| R9 | 97 |
| Flusso sorgente | 844lm |
| Flusso apparecchio | Vedi dati fotometrici |

## OTTICA

| | |
|---|---|
| Emissione | Diretta |
| Sorgente LED | COB LED |
| Distribuzione | Simmetrica |
| Ottica | Lente PMMA, rifrattore |
| Angolo di fascio | 35° |


## ELETTRICA

| | |
|---|---|
| Alimentatore | Remoto |
| Alimentazione | 350 mA |
| Classe di isolamento | III |

## MECCANICA

| | |
|---|---|
| Dimensioni | Vedi disegno |
| Foro d'incasso | Diam. 95mm |
| Peso | 250gr |
| Finitura | Anodizzato |
| Materiale | Alluminio |
| Rotazione | 360° |
| Inclinazione | +/-25° |

## DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

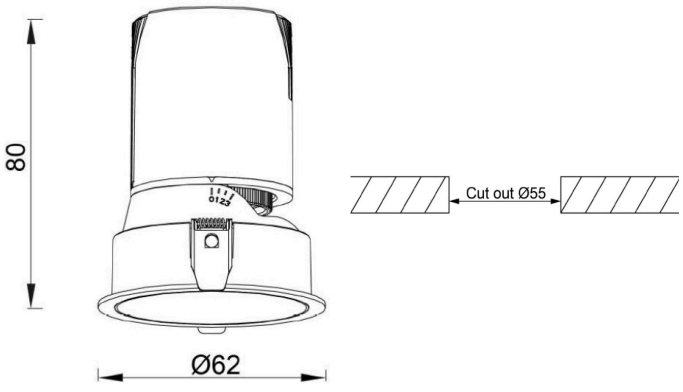


## NOTE

- Dimmerabile con alimentatore remoto esterno a corrente costante.
- Driver da ordinare separatamente.
- Disponibile nelle seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti angoli di fascio: 15°, 35°, 60°.