


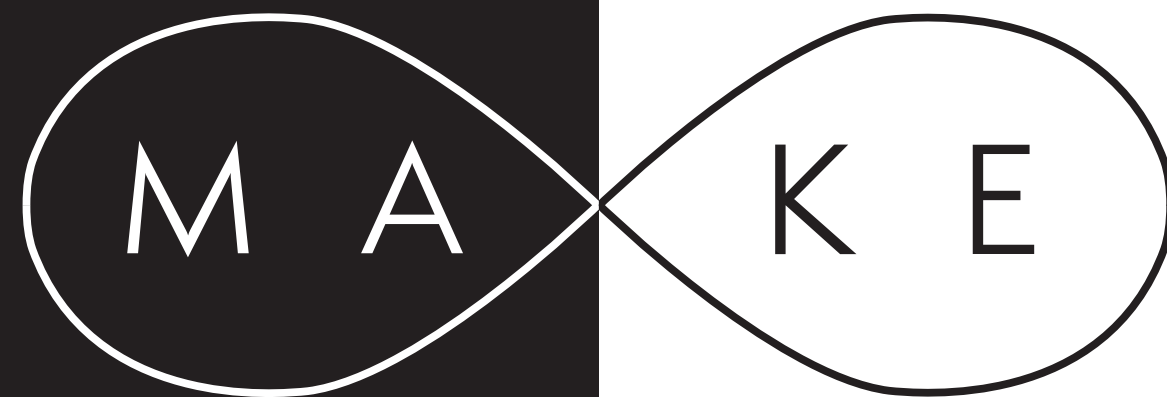

INFINITE
CATALOGUE

PERCHÈ ∞ ?

WHY ∞ ?

Lucenova, progetta, produce, fa innovazione e rende realtà le esigenze del cliente realizzando corpi illuminanti sempre nuovi, trovando soluzioni che prima non esistevano, integrando la luce con l'architettura, rendendo evidente il corpo illuminante o rendendolo invisibile, apprezzandolo solo per il suo effetto. Tutti i giorni con continuità e passione, in modo instancabile, nascono prodotti di alto livello, dal tecnico al decorativo, dal navale all'industriale. La forza di Lucenova sta nel dire sempre sì al progetto, alla promessa con il cliente, e fa sì che i suoi prodotti fatti su misura rendano l'ambiente unico.


Lucenova designs, produces, make innovation and realizes the needs of the customer by designing lighting fixtures that are always new, finding solutions that did not exist before, integrating light with architecture, making the lighting fixture visible or making it invisible, appreciating it only for its Effect. Every day with untiring continuity and passion, high-level products are born, from the technical to the decorative, from the industrial to the naval field. Lucenova's strength lies in always saying to the project, to the promise with the customer, and ensuring that its custom-made products make the environment unique.

INDICE

INDEX

REFERENCE BOOK


QUALCOSA DI SPECIALE SOMETHING SPECIAL




HASHTAG
p.46




HARANG
p.47



HIVE
p.48




VIVO
p.49




DIOGENE
p.50



PENDO
p.51



SASHY Q
p.52




SASHY R
p.52



WAND
p.54



VESNA
p.55



ALMATZ
p.56



BRACCIO
p.57




MIKE
p.58




ARIOSTEA
p.59



NEON
p.60




55
p.61




VELLA
p.62



HALO
p.63



ENDOR
p.64



DAMIGIANE
p.65



FLASH
p.66



TAU
p.67

INCASSI RECESSED



p. 71




NOVASPOT XS SQUARE
p.72



NOVASPOT XS ROUND
p.72



NOVASPOT S SQUARE
p.72




NOVASPOT S ROUND
p.72



NOVASPOT MJ
p.74



NOVASPOT MJ IP65
p.74



NOVASPOT L
p.74




LILY S ROUND
p.76



LILY MJ ROUND
p.76



LILY MJ SQUARE
p.76




LILY L
p.76



LILY MJ FL ROUND
p.78



LILY MJ FL SQUARE
p.78




LILY FL ROUND
p.80



LILY FL SQUARE
p.80



NENCY ROUND
p.82



NENCY SQUARE
p.82



MINI NENCY SQUARE
p.82



MINI NENCY ROUND
p.82




NOVASPOT MJ ANTIGLARE
p.84



CORELLIA
p.84



GHORMAN
p.84



NONE SEM
p.86



NONE M
p.86



NONE L ROUND
p.86



ZUMY XS
p.88



ZUMY S
p.88



ZUMY M
p.88



NABOO
p.90




SCOOP
p.90



QUOD BED
p.92



QUOD RECESSED
p.92



QUOD RECESSED FL
p.92



LEILA 1X
p.94



LEILA 2X
p.94



LEILA 3X
p.94



NOVABOX L 1X FL
p.96



NOVABOX L ROUND
p.96



NOVABOX L 1X
p.96



NOVABOX SR
p.96




SLIMBOX M+1X FL
p.98



SLIMBOX M+2X FL
p.98


BINARIO
TRACK

SOFFITTO / PARETE
WALL / CEILING

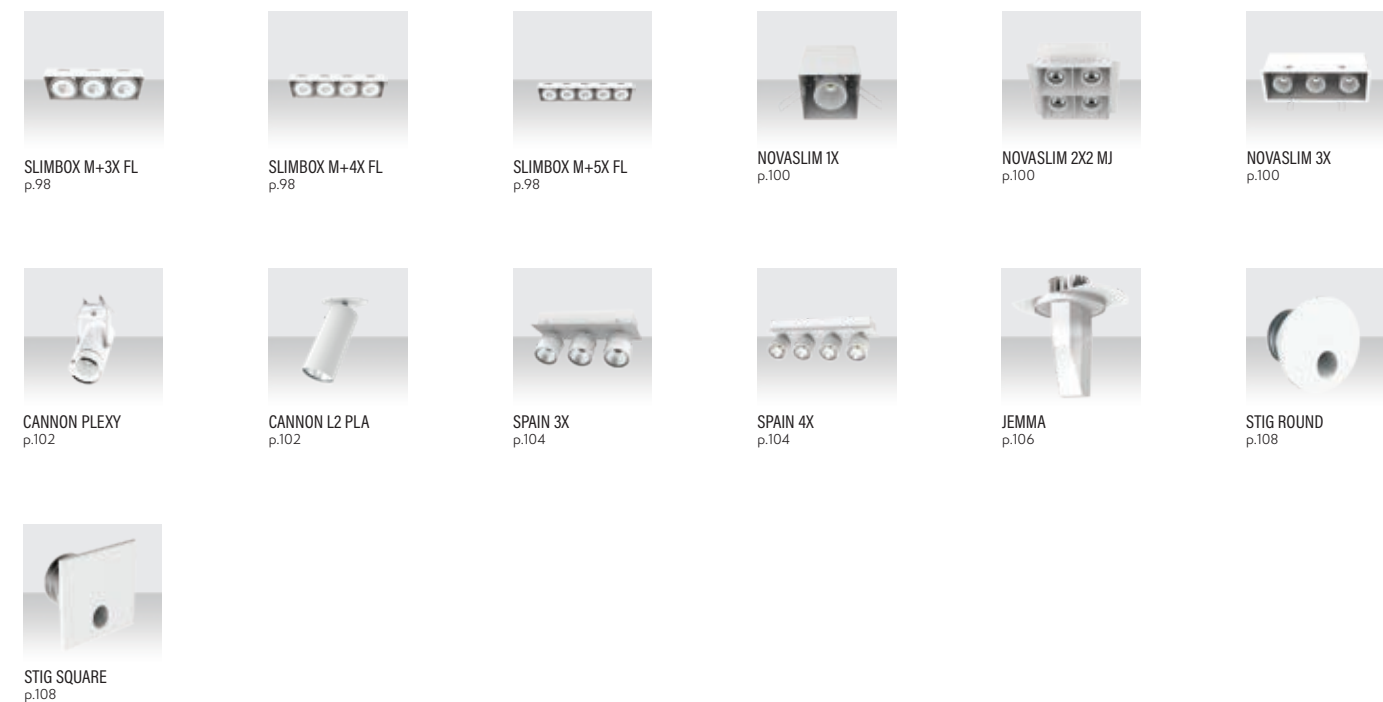

p.113

BINARIO
TRACK

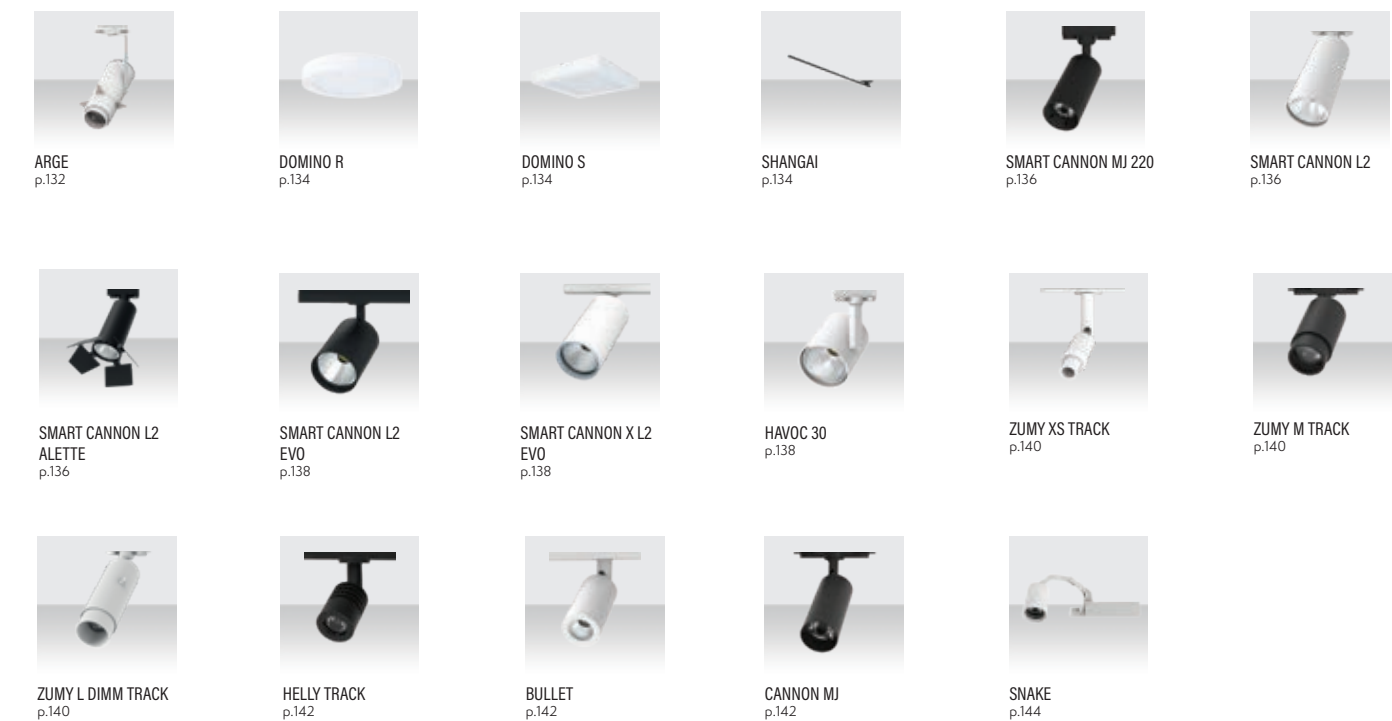


p. 131

MAGNETICO
MAGNETIC



p. 149

SOSPENSIONE
SUSPENSION

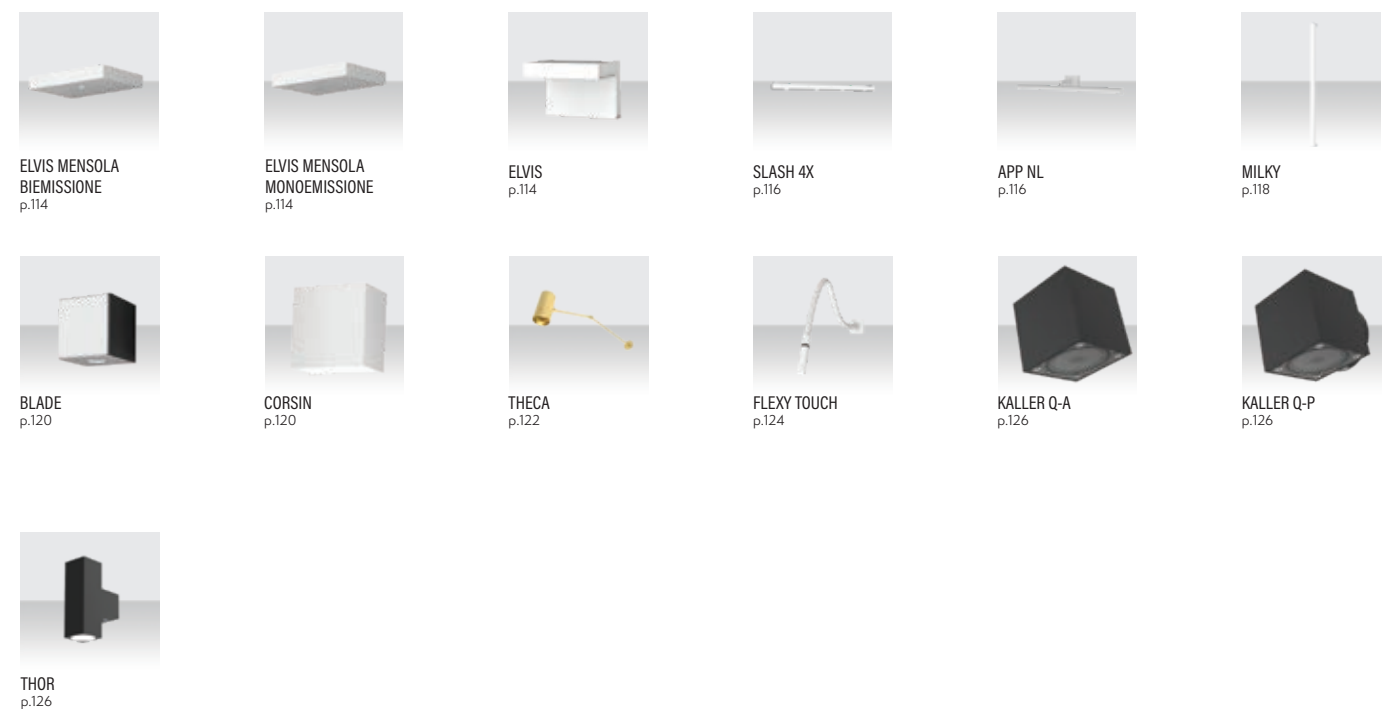

p. 155





LINDA SYSTEM
p.160



JOMARK M
p.162




JOMARK S
p.162



JOMARK XS
p.162

ESPOSITORI SHOWCASE



p. 163




HELLY
p.168



COBRA
p.168



QUOD
p.168



MICROBOTONE
p.170



BRAC 2
p.170



MINI BULLET
p.170



NANO BULLET
p.170

ESTERNI /OUTDOOR

p. 174


ESTERNI OUTDOOR



p. 175



JORD
p.176



MINI JORD
p.176



YOTTI
p.176




TINI 2X
p.178



DEVOR 8 IP65
p.180



DEVOR 3 IP65
p.180



BLADE IP65
p.182



DISCO
p.182



RES
p.184



CAROLINA
p.186



SPIN
p.186



MINI SPIN
p.186



BOOST
p.188




ZED
p.188



KOR P
p.190




YORK
p.190



MINI KOR
p.190

PROFILI PROFILES


p. 194




PROFILO 01
p.196




PROFILO 02
p.196




PROFILO 03
p.196




PROFILO 04
p.197




PROFILO 05
p.197




PROFILO 06
p.197



PROFILO 07
p.197




PROFILO 08
p.198




PROFILO 09
p.198




PROFILO 10
p.198




PROFILO 11
p.199




PROFILO 12
p.199



PROFILO 13
p.199




PROFILO 14
p.199



PROFILO 15
p.200



PROFILO 16
p.200




PROFILO 17
p.200



PROFILO 18
p.201



PROFILO 19
p.201



LED STRIP S01
p.204



LED STRIP S02
p.204



LED STRIP S03
p.204



LED STRIP S04
p.205



LED STRIP S05
p.205



LED STRIP S06
p.205



LED STRIP S07
p.205





LED STRIP S08
p.206




LED STRIP S09
p.206


TRACK




BINARIO B01
p.210




BINARIO B02
p.210




BINARIO B03
p.210




BINARIO B04
p.211



BINARIO B05
p.211



BINARIO B06
p.211



BINARIO B07
p.210

LA CREATIVITÀ FA SÌ CHE UN'AZIENDA SPECIALIZZATA NEL SETTORE DELL'ILLUMINAZIONE AERONAUTICA TRASFERISCA IL SUO KNOW-HOW NELLA PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E VENDITA DI LUCI LED SU MISURA PER MARCHI INTERNAZIONALI DI ALTA MODA

A UNIQUE KNOW HOW IN LIGHTING



CREATIVITY LEADS A COMPANY SPECIALIZED IN THE AERONAUTICAL LIGHTING SECTOR TO TRANSFER ITS KNOW-HOW TO THE DESIGN, PRODUCTION AND SALE OF CUSTOM-MADE, LED LIGHTING FOR HIGH FASHION INTERNATIONAL BRANDS




RICERCA & SVILUPPO
RESEARCH & DEVELOPMENT


PERSONALIZZAZIONE
CUSTOMIZATION




PROGETTAZIONE
ILLUMINOTECNICA
LUX CALCULATION

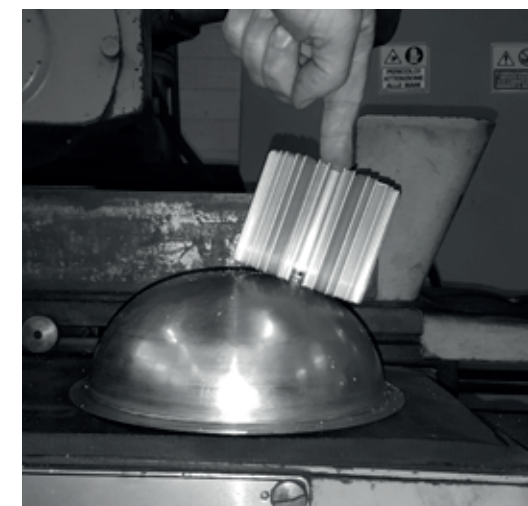

ASSISTENZA POST VENDITA
AFTER SALES ASSISTANCE

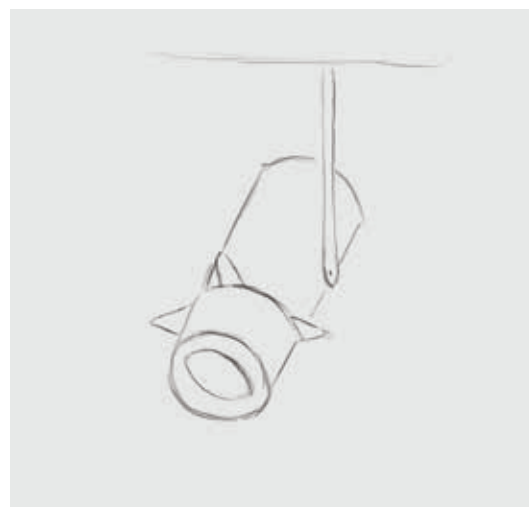

PERSONALIZZAZIONE
CUSTOMIZATION

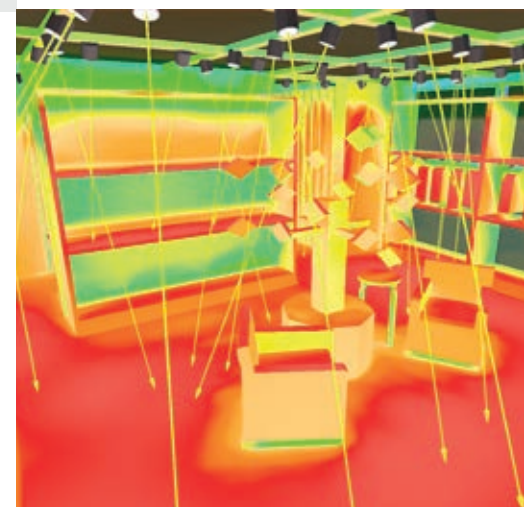

PRODUZIONE
PRODUCTION




La soddisfazione del cliente, l'innovazione e la competenza caratterizzano il lavoro di LUCENOVA, che si dedica con professionalità verso tutti i progetti andando dalla ricerca e sviluppo fino all'assistenza post vendita.

Customer satisfaction, innovation and competence are the work of LUCENOVA, which dedicates itself with professionalism to all projects from research and development to after-sales assistance.


CUSTOM
LED
LIGHT



THOUGHT
DESIGNED
& MADE IN ITALY

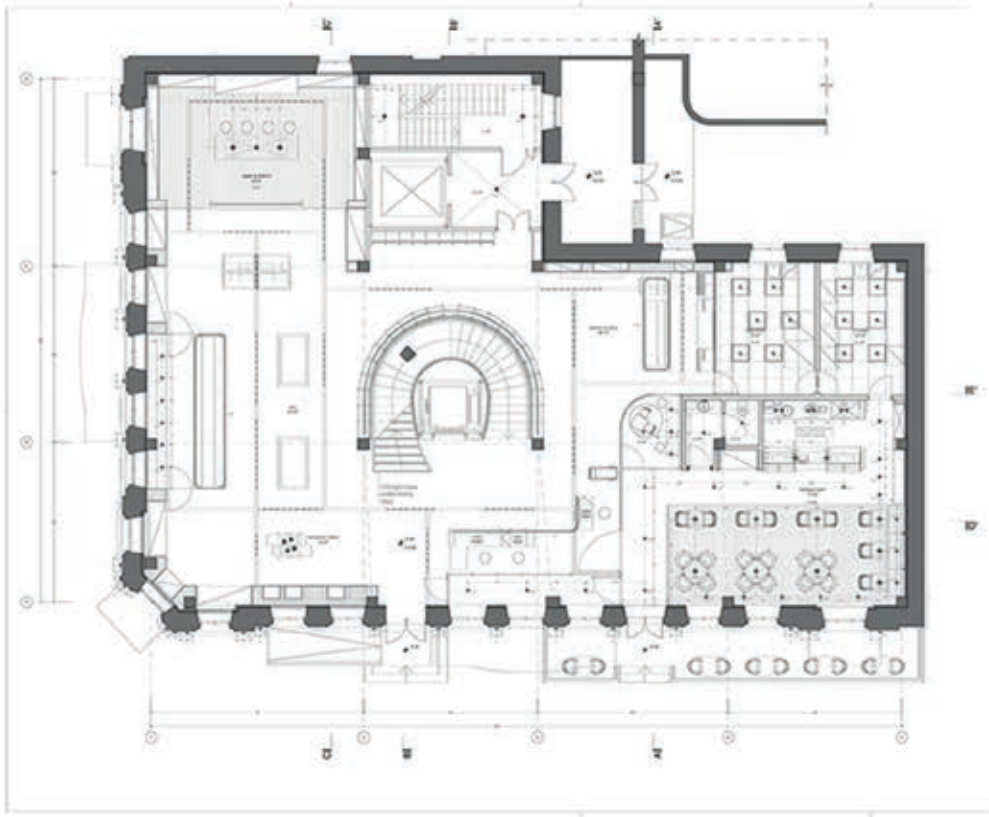

SUPPORT
IDEA
MAKE

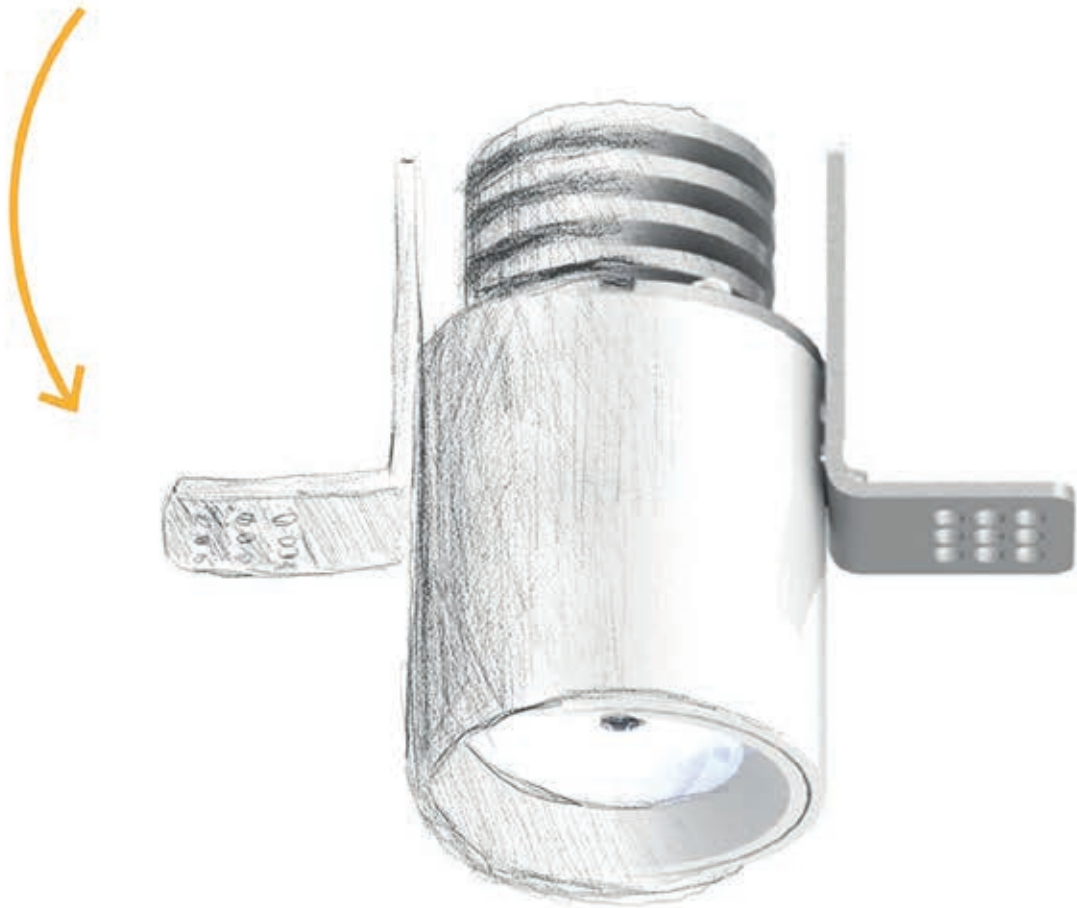

STORIES

OF LIGHT...






















Minimal curved
recessed light

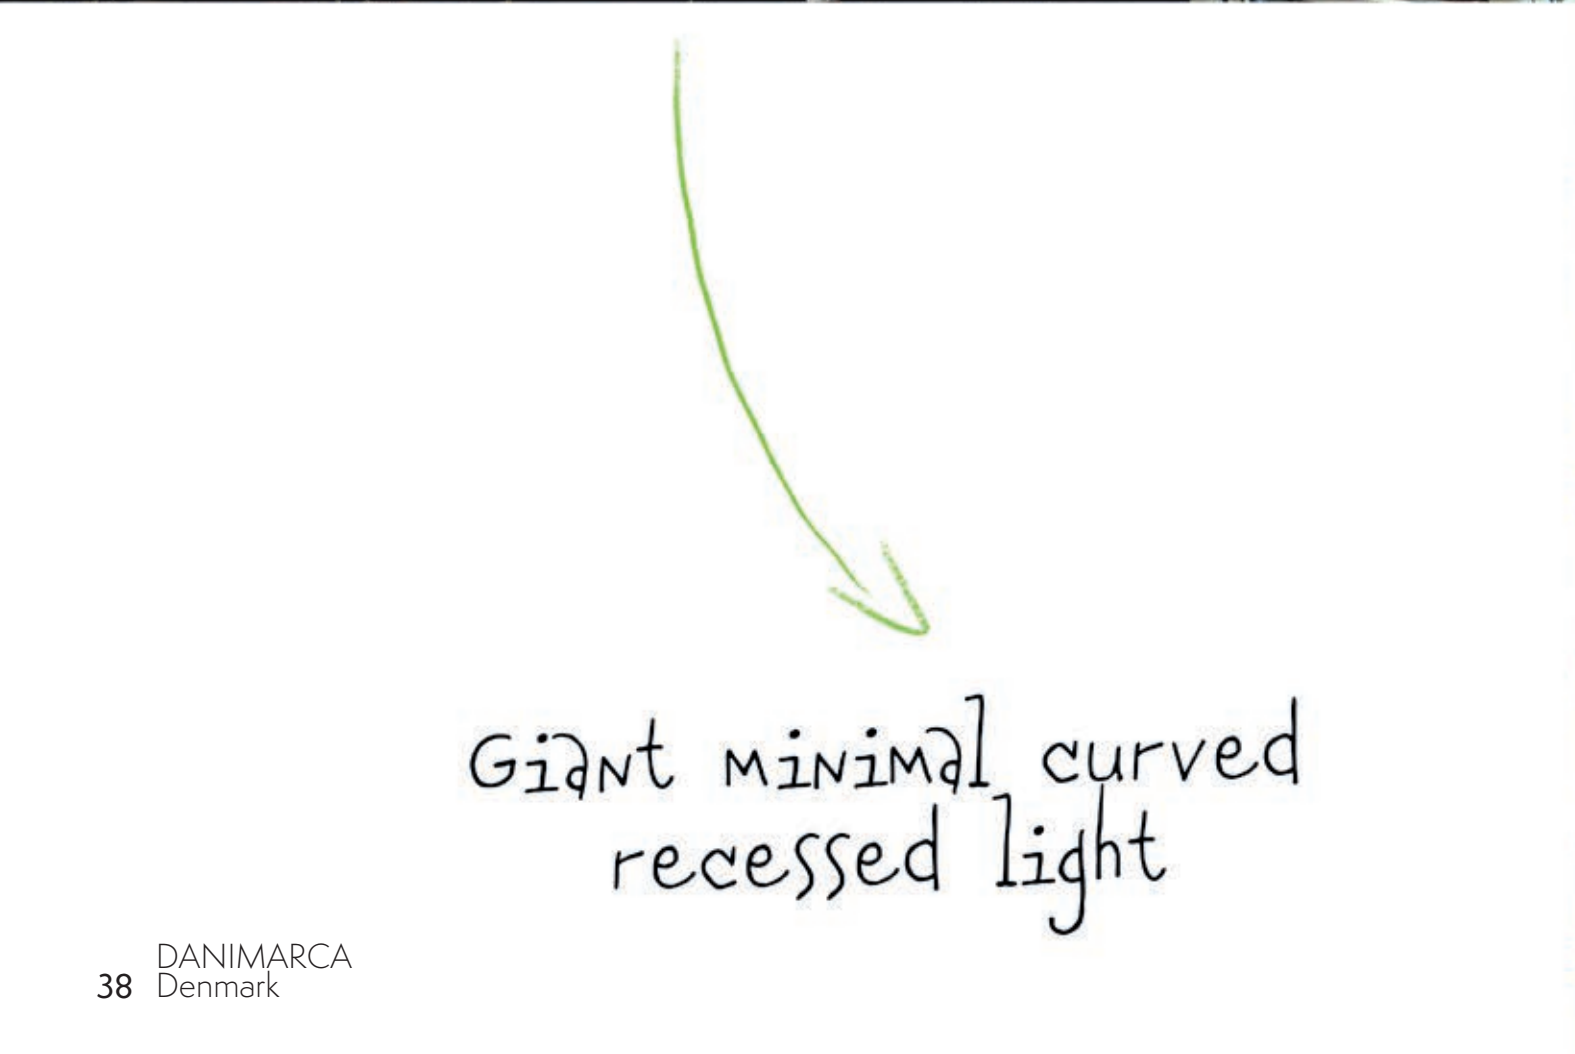


Giant minimal curved
recessed light







QUALCOSA DI SPECIALE
SOMETHING SPECIAL

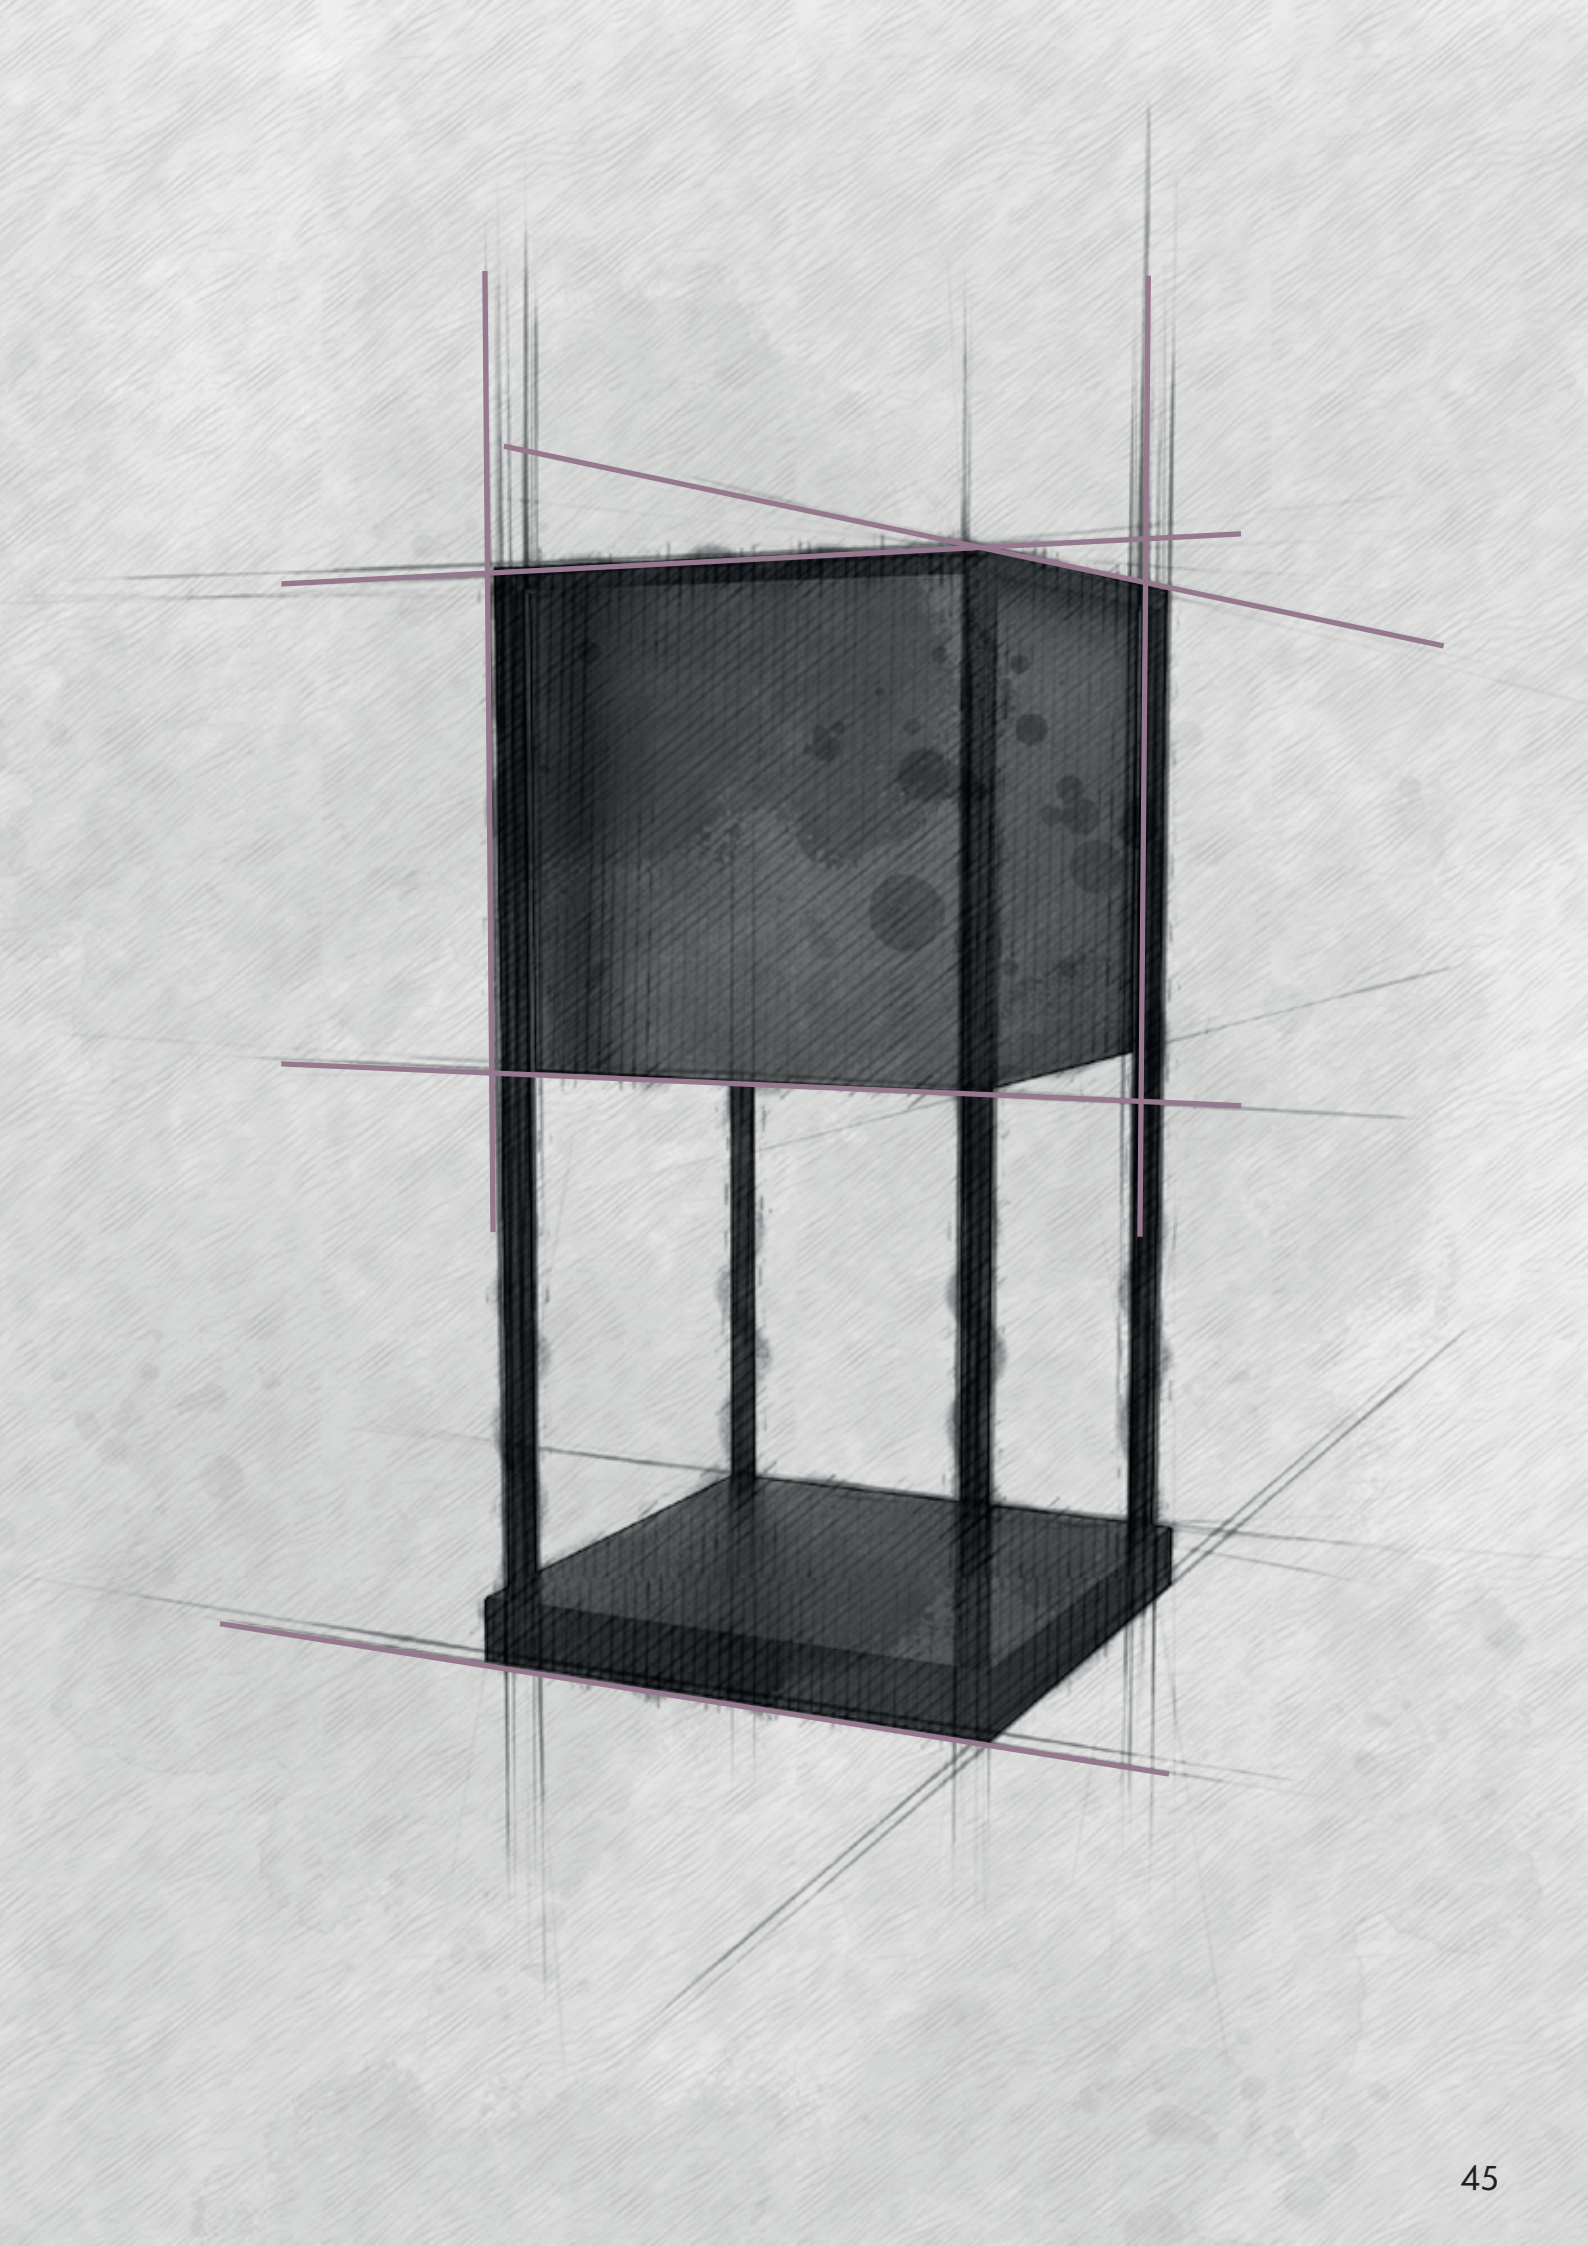

HASHTAG

CUSTOM MADE

Nata per soddisfare le esigenze progettuali di una catena di negozi, ha la struttura in ottone, con unico punto di alimentazione e di sospensione, perfettamente bilanciata.
Luogo Installazione: Italia

Created to meet the design requirements for many stores, it has a perfectly balanced brass structure with a single power supply and suspension point.
Place of Installation: Italy



HARANG

CUSTOM MADE

C'era la necessità di avere oggetti grandi, leggeri e resistenti, per questo abbiamo utilizzato come tecnologia realizzativa il policarbonato. La cupola diametro 2 metri, contiene al suo interno una fonte led altamente efficiente. Design integrato Lucenova- Architetto.
Luogo Installazione: Italia

There was the need to have large, light and resistant objects, this is the reason why we used polycarbonate as manufacturing technology. The 2 meter diameter dome contains a highly efficient LED source.
Integrated design Lucenova Design - Architect.
Place of Installation: Italy



HIVE

CUSTOM MADE

Gabbia composta da fili in ottone o ferro, curvati su misura e su disegno dell'architetto, diametro maggiore 2 metri, altezza 2,5 metri.

Luogo Installazione: Italia

Cage made from brass or iron wires, bent according to the architect's design. The Diameter is greater than 2 meters, height 2,5 meters.

Place of Installation: Italy



VIVO


CUSTOM MADE

Nato dalla necessità di avere un oggetto tecnico ma allo stesso tempo di design, che potesse illuminare il piano in modo da risaltare in maniera ottimale i cibi presenti.

Luogo Installazione: Italia

Born from the need to have a technical and object but at the same time of design, which could illuminate the top to highlight the food.

Place of Installation: Italy

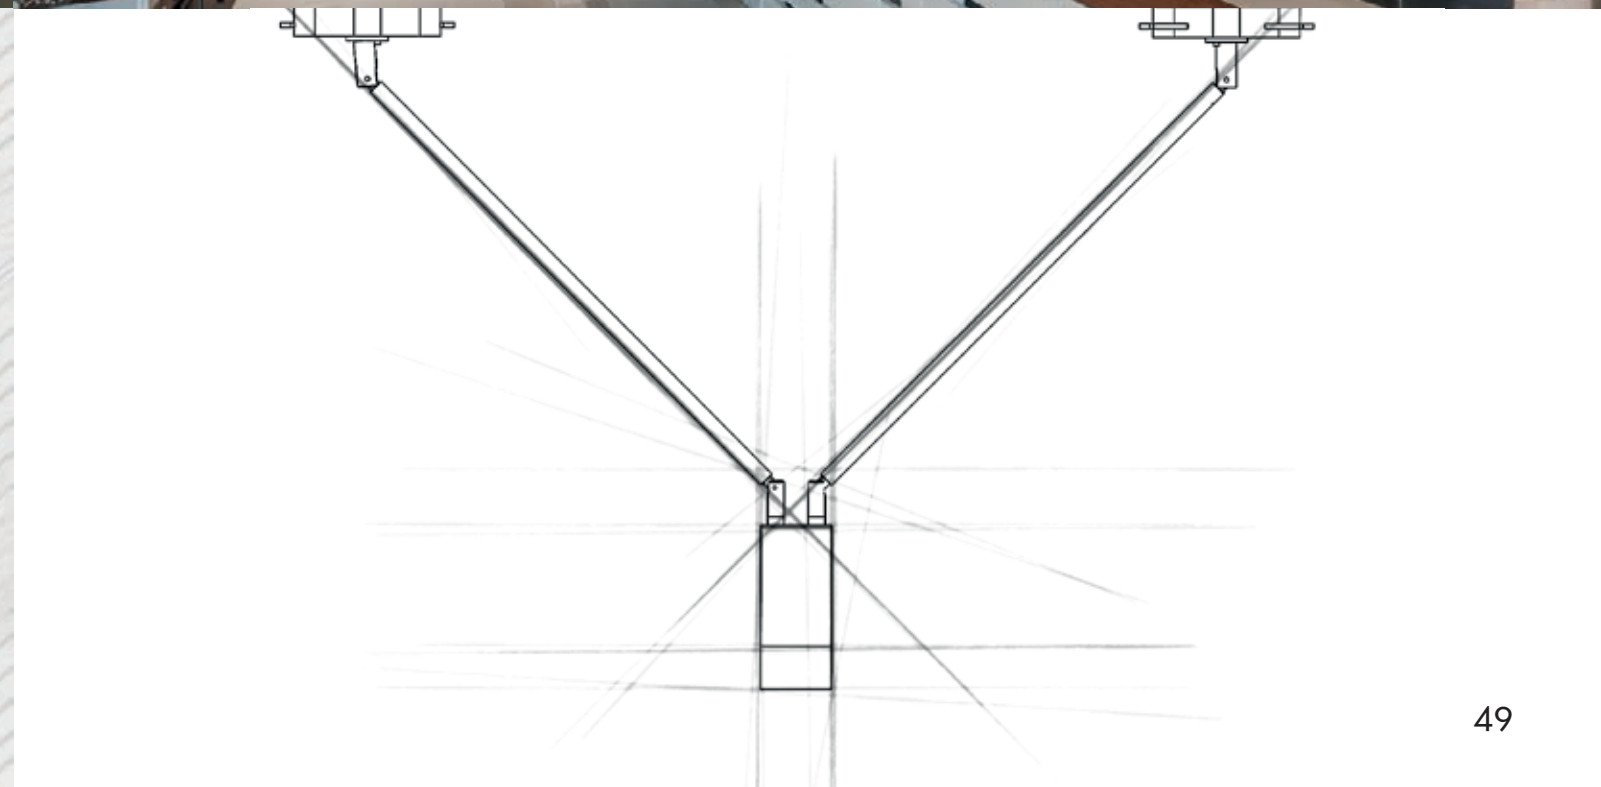


DIOGENE

CUSTOM MADE

Realizzata su disegno dello studio di architettura, per essere inserita in molti Cafè in giro per il mondo.
Luogo Installazione: Europa, Medio Oriente, Asia

Based on a design by the architectural firm, to be inserted in many Cafés around the world.
Place of Installation: Europe, Middle East, Asia

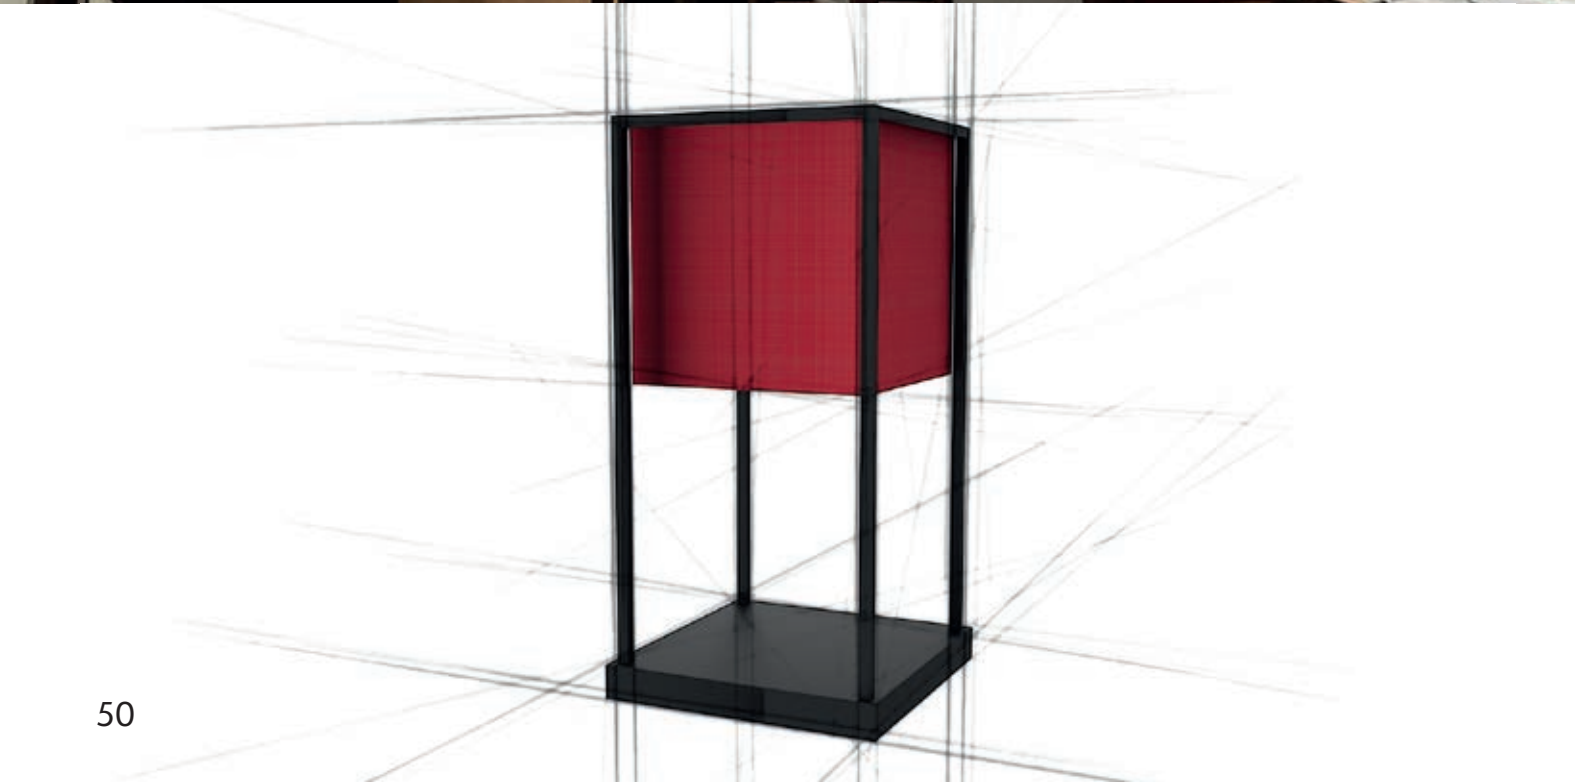


PENDO

CUSTOM MADE

Sospensione nata dalla necessità di avere diametri uguali alle forature decorative presenti a soffitto.
Luogo Installazione: Medio Oriente

Suspension born from the need to have equal diameters to the decorative holes on the ceiling.
Place of Installation: Middle East

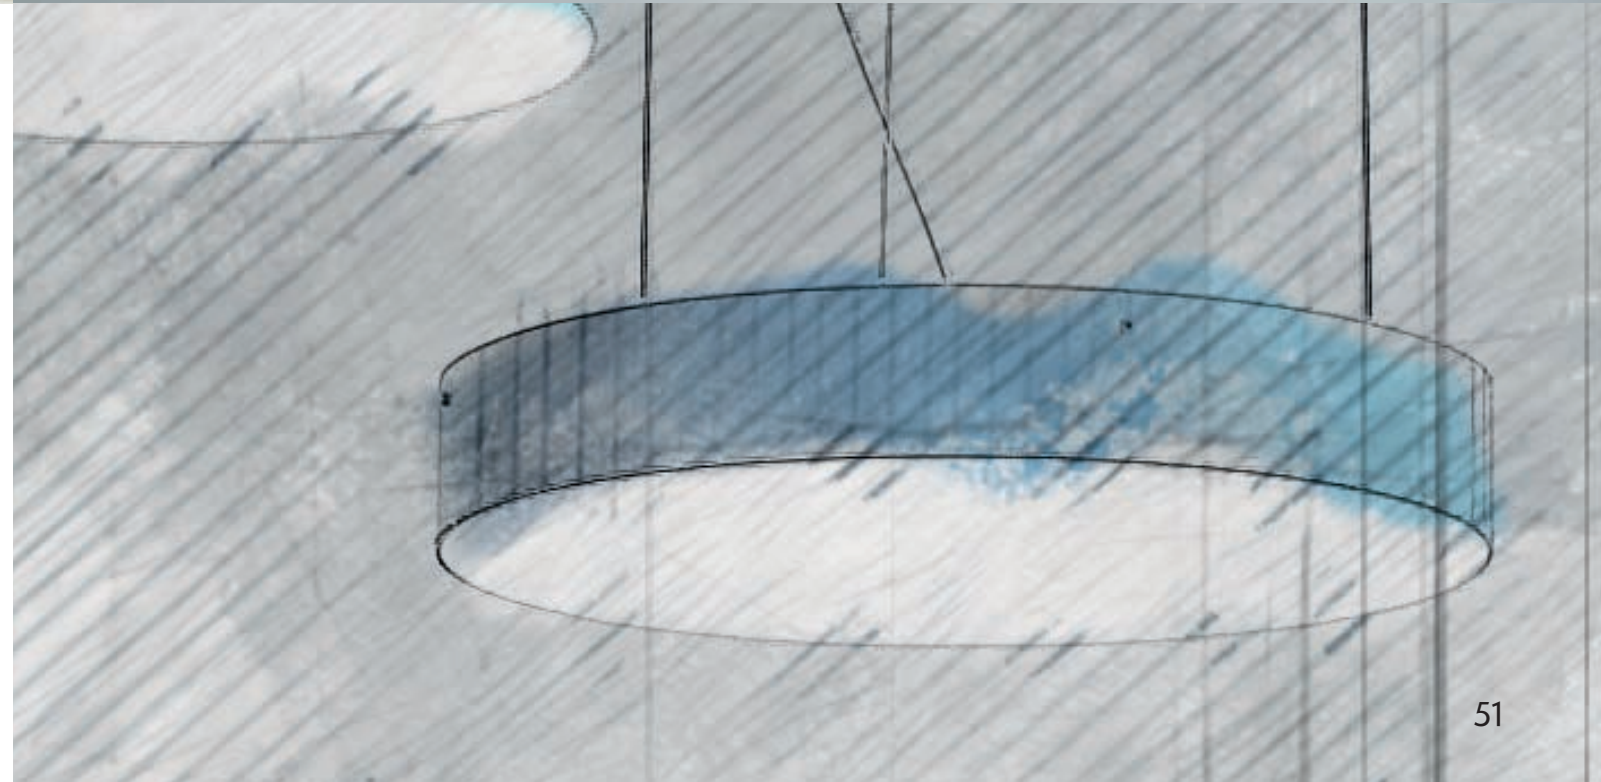

SASHY

CUSTOM MADE

Sospensioni rigide, struttura elaborata per ottenere delle sospensioni che avessero una fonte luminosa molto aperta per fornire "aria" all'ambiente.

Luogo Installazione: Italia


Rigid suspensions, complex structure to obtain suspensions with a very open light source to supply "air" to the environment.
Place of Installation: Italy



SASHY Q



SASHY R

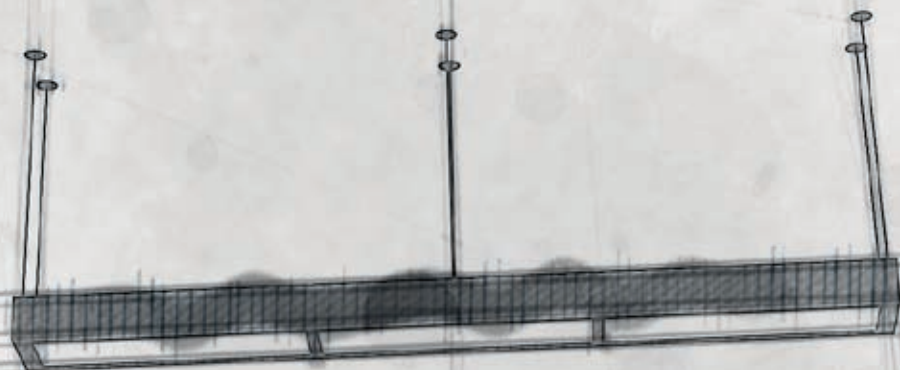

WAND


CUSTOM MADE

In questo prodotto Lucenova si è concentrata sul calcolo del baricentro dell'oggetto e sullo studio dello snodo in modo da rendere l'oggetto perfettamente bilanciato ed affidabile.

Luogo Installazione: Italia

In this product Lucenova has focused on the calculation of the center of gravity of the object and to the study of the joint in order to make the object perfectly balanced and reliable.

Place of Installation: Italy

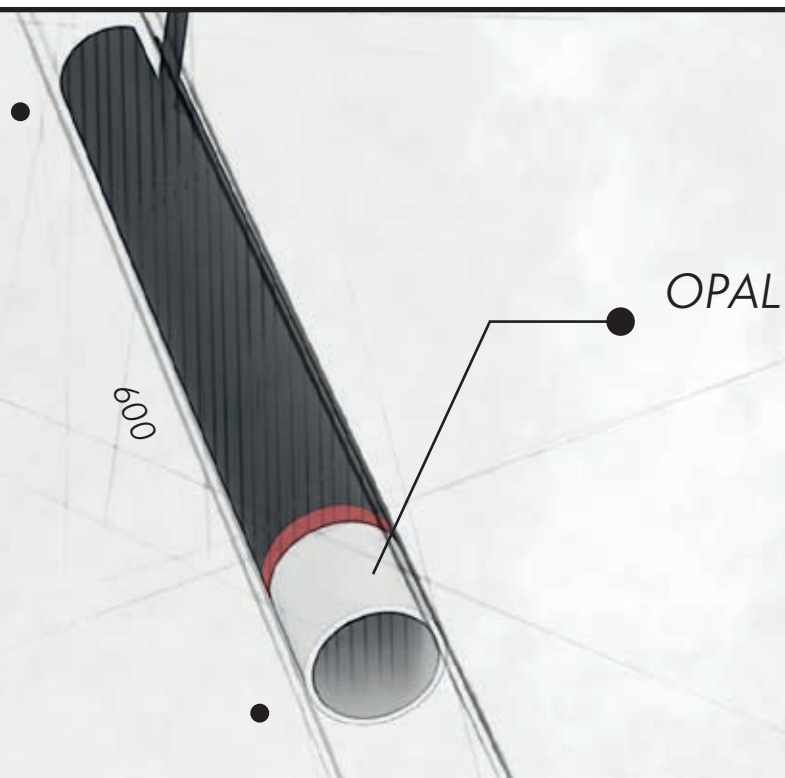

VESNA

CUSTOM MADE

Piantane giganti, con paralumi in tessuto nero come da disegno dell'architetto. Fornite per essere inserite in boutique di alta moda, disponibili ad uno, due e tre bracci.

Luogo Installazione: Russia

Giant floor lamps, with black fabric lampshades as per the architect's design. Supplied to be inserted in high fashion boutiques, available for one, two and three arms.

Place of Installation: Russia



ALMATZ


CUSTOM MADE

Progettato e realizzato per far fronte alla richiesta di un' illuminazione d'ambiente decorativa, che donasse al negozio uno stile prestigioso.

Luogo Installazione: Montecarlo

Designed and built to meet the need for decorative ambient lighting that would give the store a prestigious style.

Place of Installation: Montecarlo

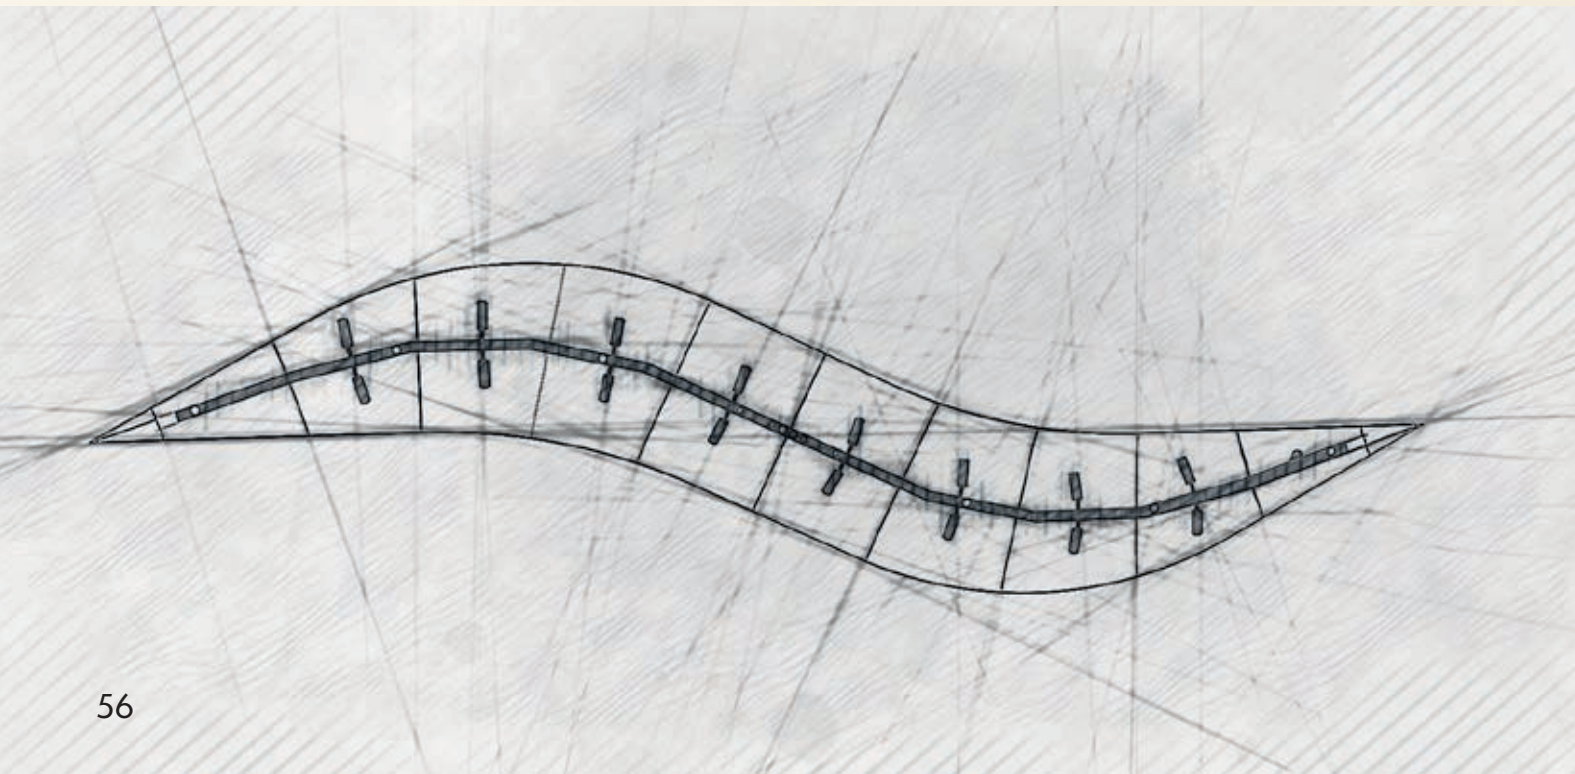

BRACCIO

CUSTOM MADE

Lampadario realizzato su richiesta dello studio d'architettura, modificato per renderlo flessibile e leggero. I bracci sono orientabili in modo da avere il design che si preferisce.

Luogo Installazione: Russia

Chandelier made by the need from architect, modified to make it flexible and light. The arms are adjustable to have a preferred design.

Place of Installation: Russia



MIKE

CUSTOM MADE

Lampione altezza 3 metri, disegnato da uno dei più importanti studi di architettura nel mondo, ingegnerizzato e realizzato da Lucenova, per l'installazione in note boutique in Italia.

Luogo Installazione: Italia

Light 3 meters high, designed by one of the most important architect in the world, engineered and made by Lucenova, for installation in the famous boutique in Italy.

Place of Installation: Italy



ARIOS


CUSTOM MADE

Sospensione composta da una struttura intrecciata di barre di alluminio per mantenere una distanza fissa tra le sorgenti luminose grazie alle diverse lunghezze delle sospensioni. Si è creato un movimento perfetto per il pozzo scale di un'azienda italiana leader nel campo delle ceramiche.

Luogo Installazione: Italia

Suspension composed of a woven structure of aluminum bars to maintain a fixed distance between the light sources thanks to the different suspension lengths. A perfect movement has been created for the stairwell of a leading Italian company in the field of ceramics.

Place of Installation: Italy

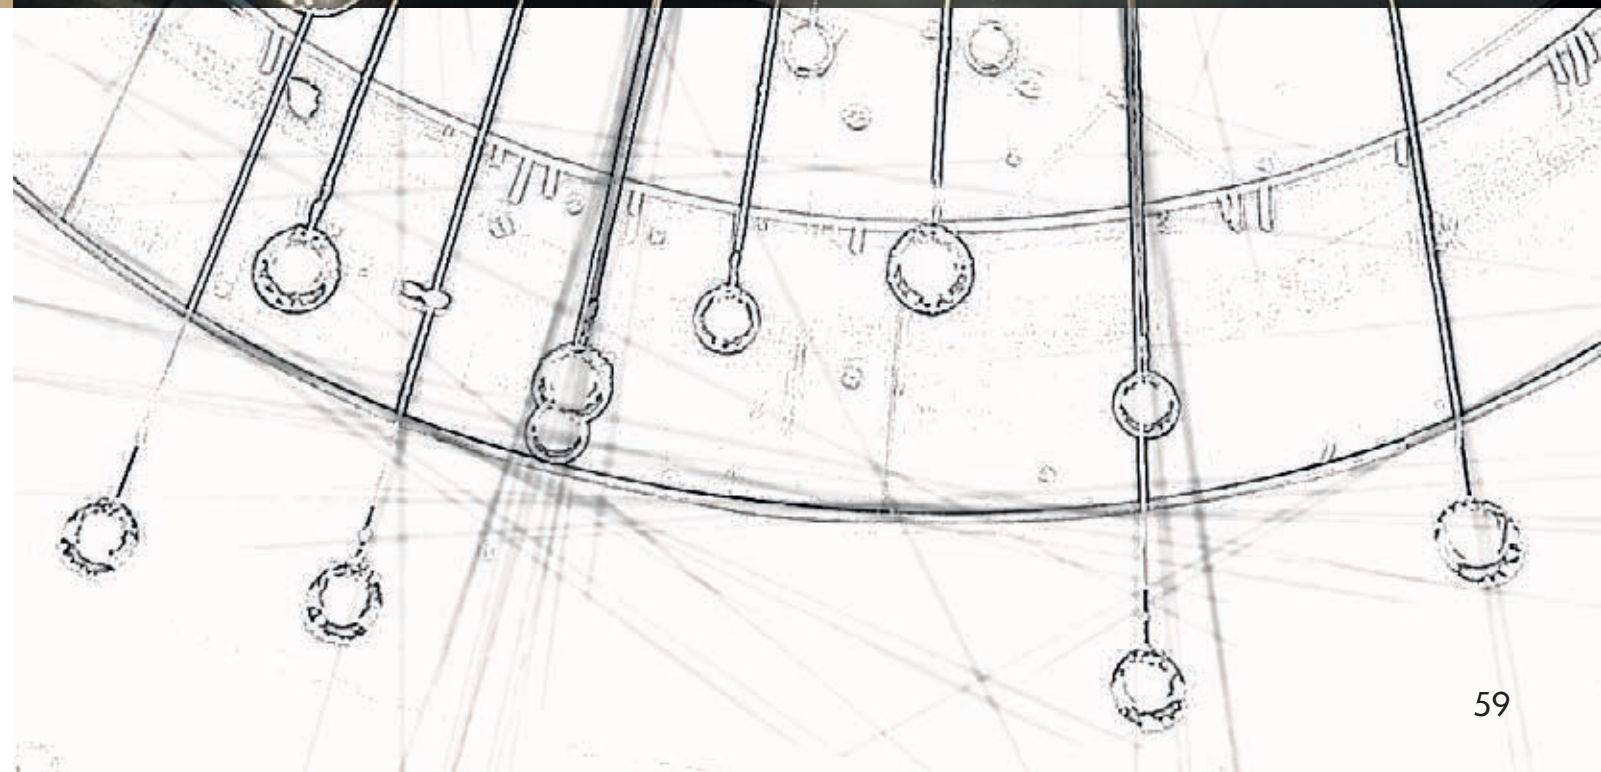

NEON

CUSTOM MADE

Lo studio d'architettura ricercava uno stile retrò. Disegnate da un architetto tra i più famosi in Italia e nel mondo. Installate in boutique di alta moda.

Luogo Installazione: Italia

The architecture studio was looking for a retrò style. Designed by one of the most famous architects in Italy and in the world. Installed in high fashion boutiques.

Place of Installation: Italy



55

CUSTOM MADE

Lampadario in ottone satinato lunghezza 13 metri alto 4 metri, composto da molte parti tutte connesse tra loro per ricreare un incastro perfetto.

Luogo Installazione: Europa

Satin brass chandelier 13 meters long, 4 meters high, made from many parts all connected together to create a perfect joint.

Place of Installation: Europe



VELLA

CUSTOM MADE

Lampada studiata per gli alberghi, classico doppio cono in alluminio e parti in ottone lucido orientabili.
Luogo Installazione: Italia

Lamp designed for hotels, classic double cone in aluminum and adjustable polished brass parts.
Place of Installation: Italy



HALO

CUSTOM MADE

Lampada da appoggio fornita per una serie di vetrine di alta moda, con 15 sfere singolarmente illuminate.
Luogo Installazione: Europa, Medio Oriente, Asia.

Table lamp supplied for a series of high fashion showcases, with 15 individually illuminated spheres.
Place Installation: Europe, Middle East, Asia.



ENDOR


CUSTOM MADE

Lampadario bicolore in metacrilato, la forza progettuale di Lucenova ha permesso di avere una sotto struttura in metallo con diametro 2 metri, e tutta la parte luminosa connessa senza zone d'ombra.

Luogo Installazione: Italia

Two Colours methacrylate chandelier, the design strength of Lucenova has allowed to have a metal sub structure with a diameter of 2 meters, and all the luminous part connected without shadow areas.

Place of Installation: Italy

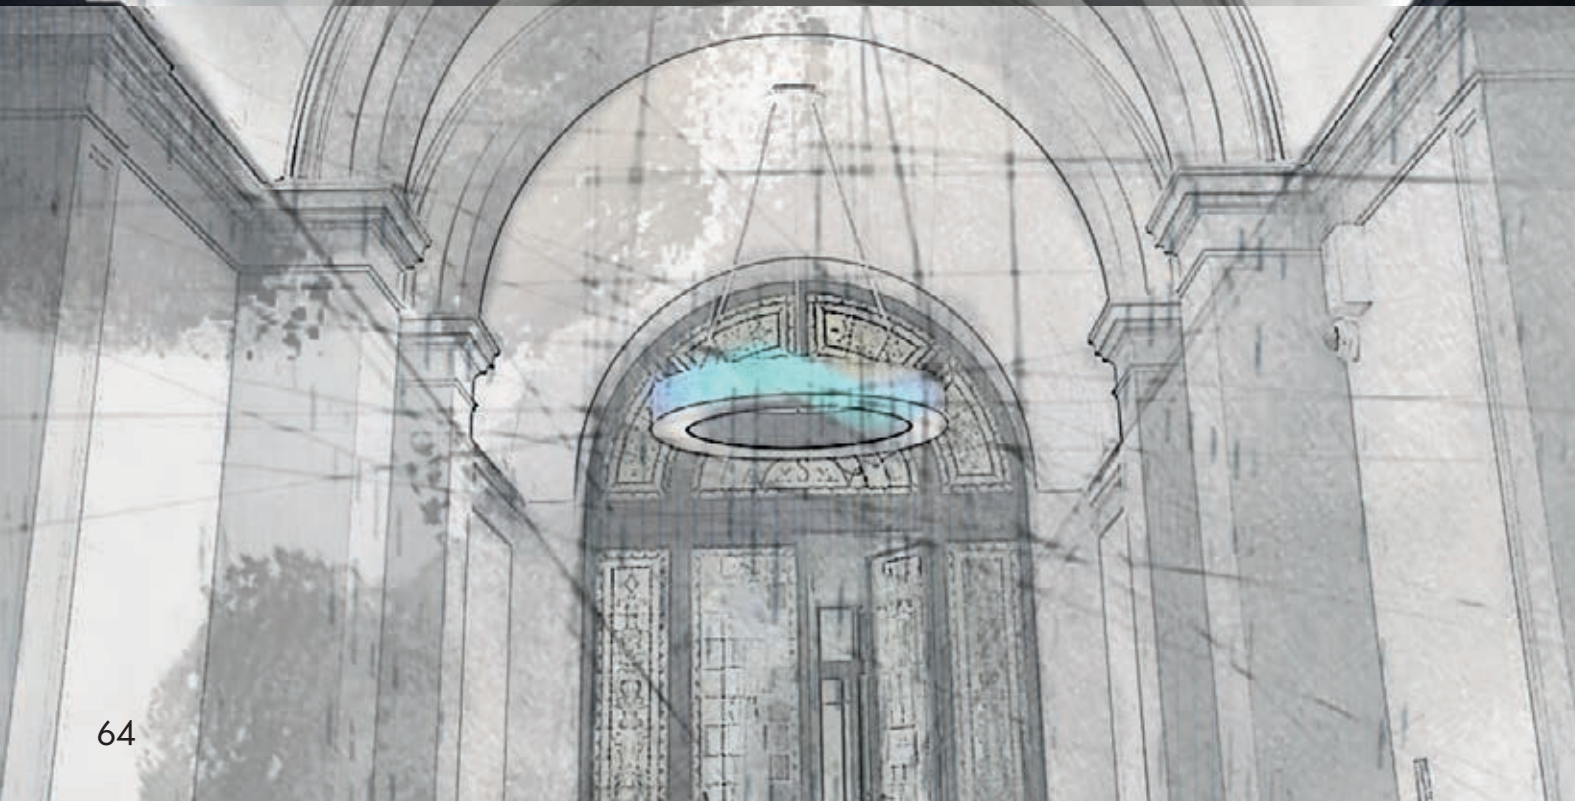

DAMIGIANA


CUSTOM MADE

Disegno dell'architetto, sospensioni installate di alcuni wine bar in Russia. Finitura delle parti metalliche in cor-ten.

Luogo Installazione: Russia

Architect's design, installed suspensions of some wine bars in Russia. Metal parts are cor-ten Finishing.

Place of Installation: Russia

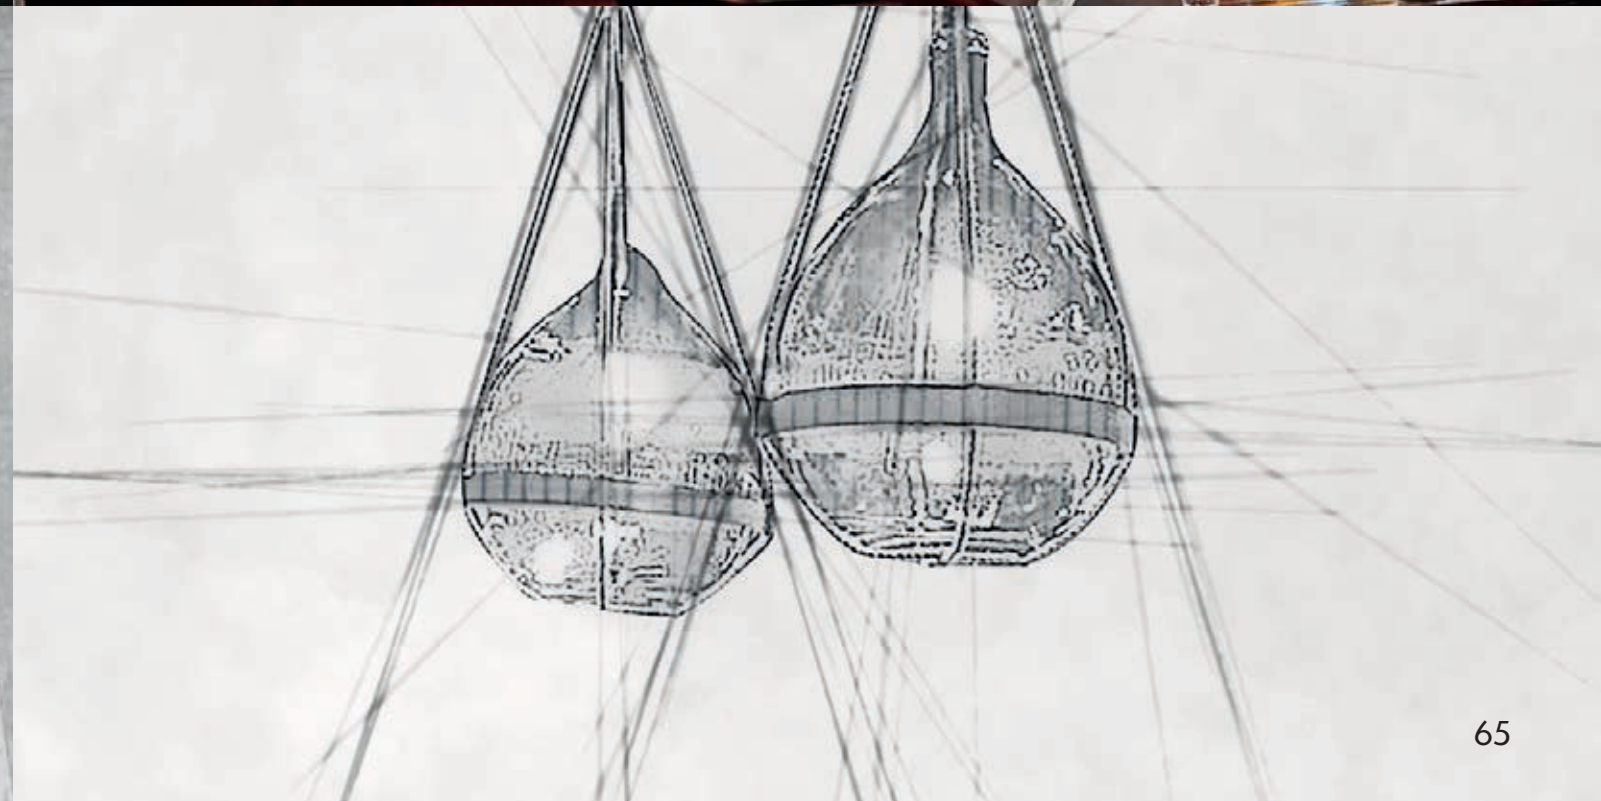

FLASH


CUSTOM MADE

Sistema ad incasso di oltre 60 metri che segue l'angolazione del tavolo sottostante. Abbiamo realizzato una struttura stabile e leggera al tempo stesso, capace di illuminare bene gli uffici dove è stata installata.

Luogo Installazione: Medio Oriente

Recessed system of over 60 meters that followed the angle of the table below. We have created a stable and light structure at the same time, capable of illuminating well the offices where it was installed.

Place of Installation: Middle East

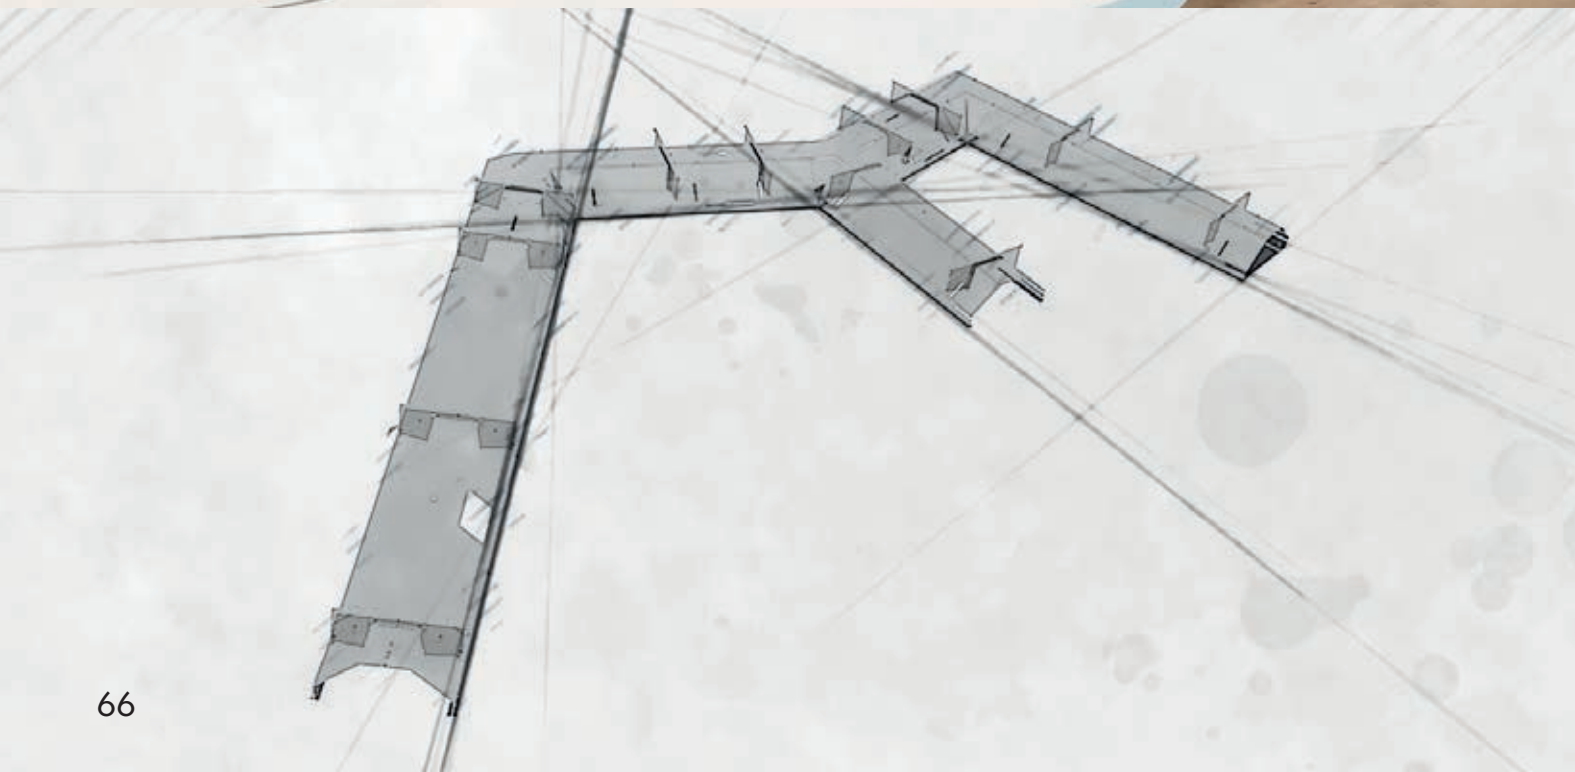

TAU

CUSTOM MADE



Lampada orientabile e regolabile nel flusso luminoso accedendo dalle botole si trovano punti dati e rete elettrica nascosti, permettendo così l'eliminazione di torrette a pavimento.

Luogo Installazione: Italia


Adjustable lamp with dimmable flux, accessing from the hatches, there are hidden data points and electricity mains, thus allowing the elimination of floor turrets.

Place of Installation: Italy

MAKE CONNECTION EASY

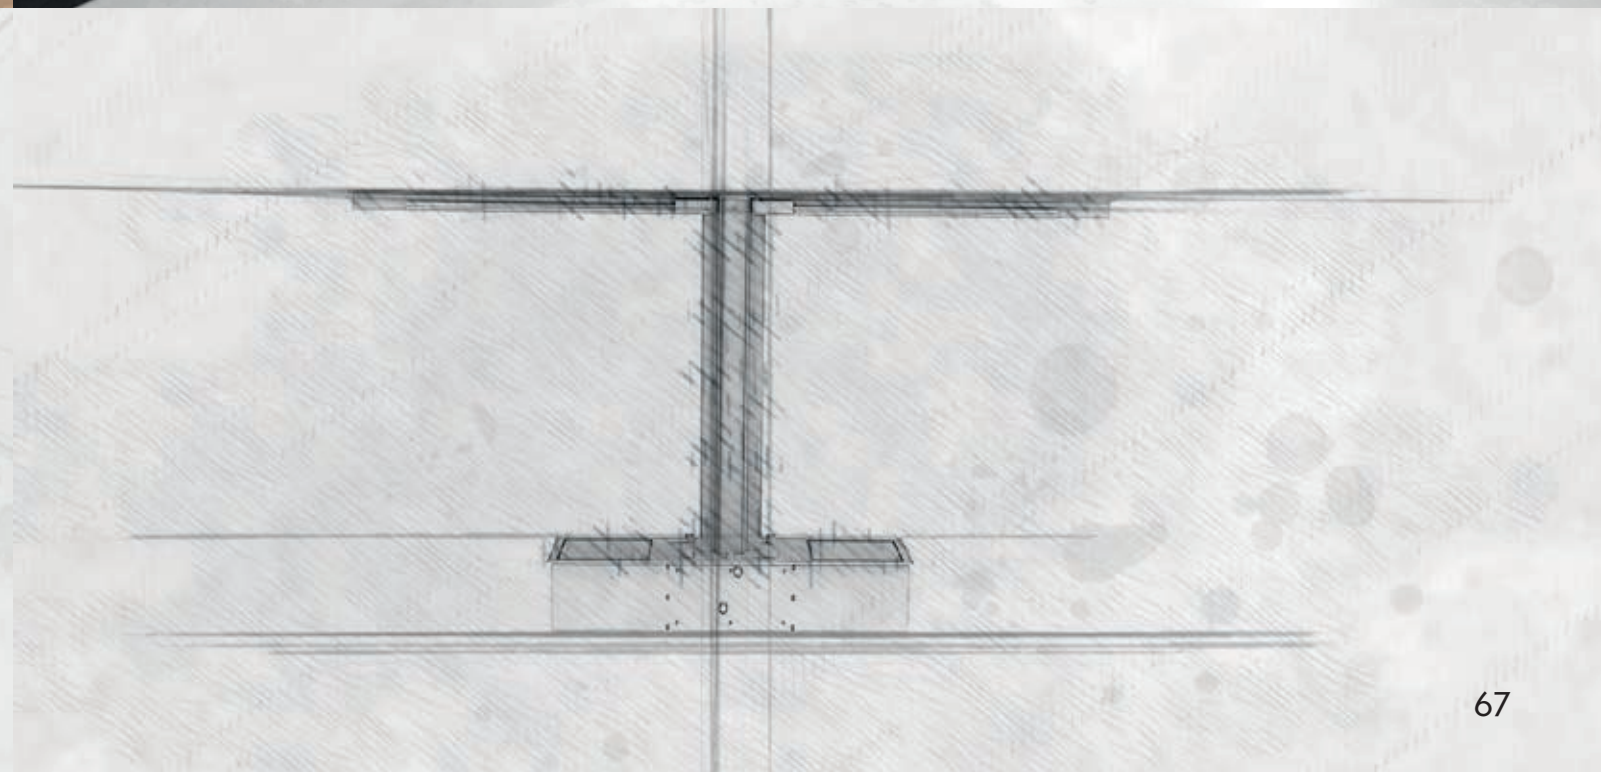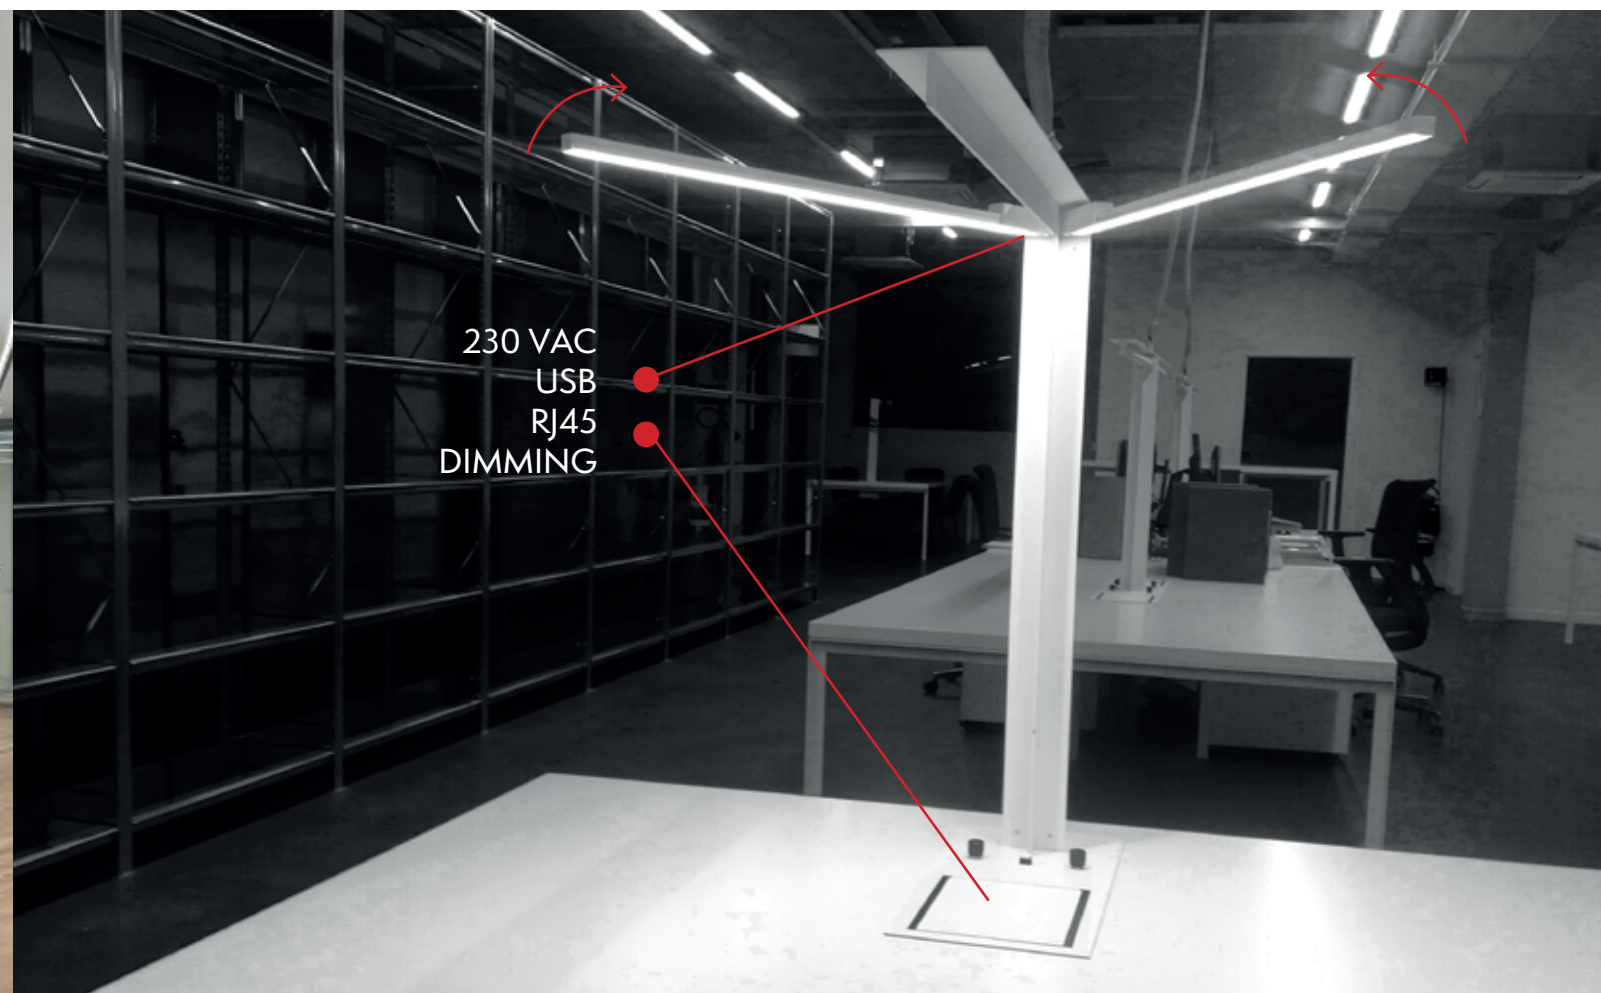

INTERNI INDOOR

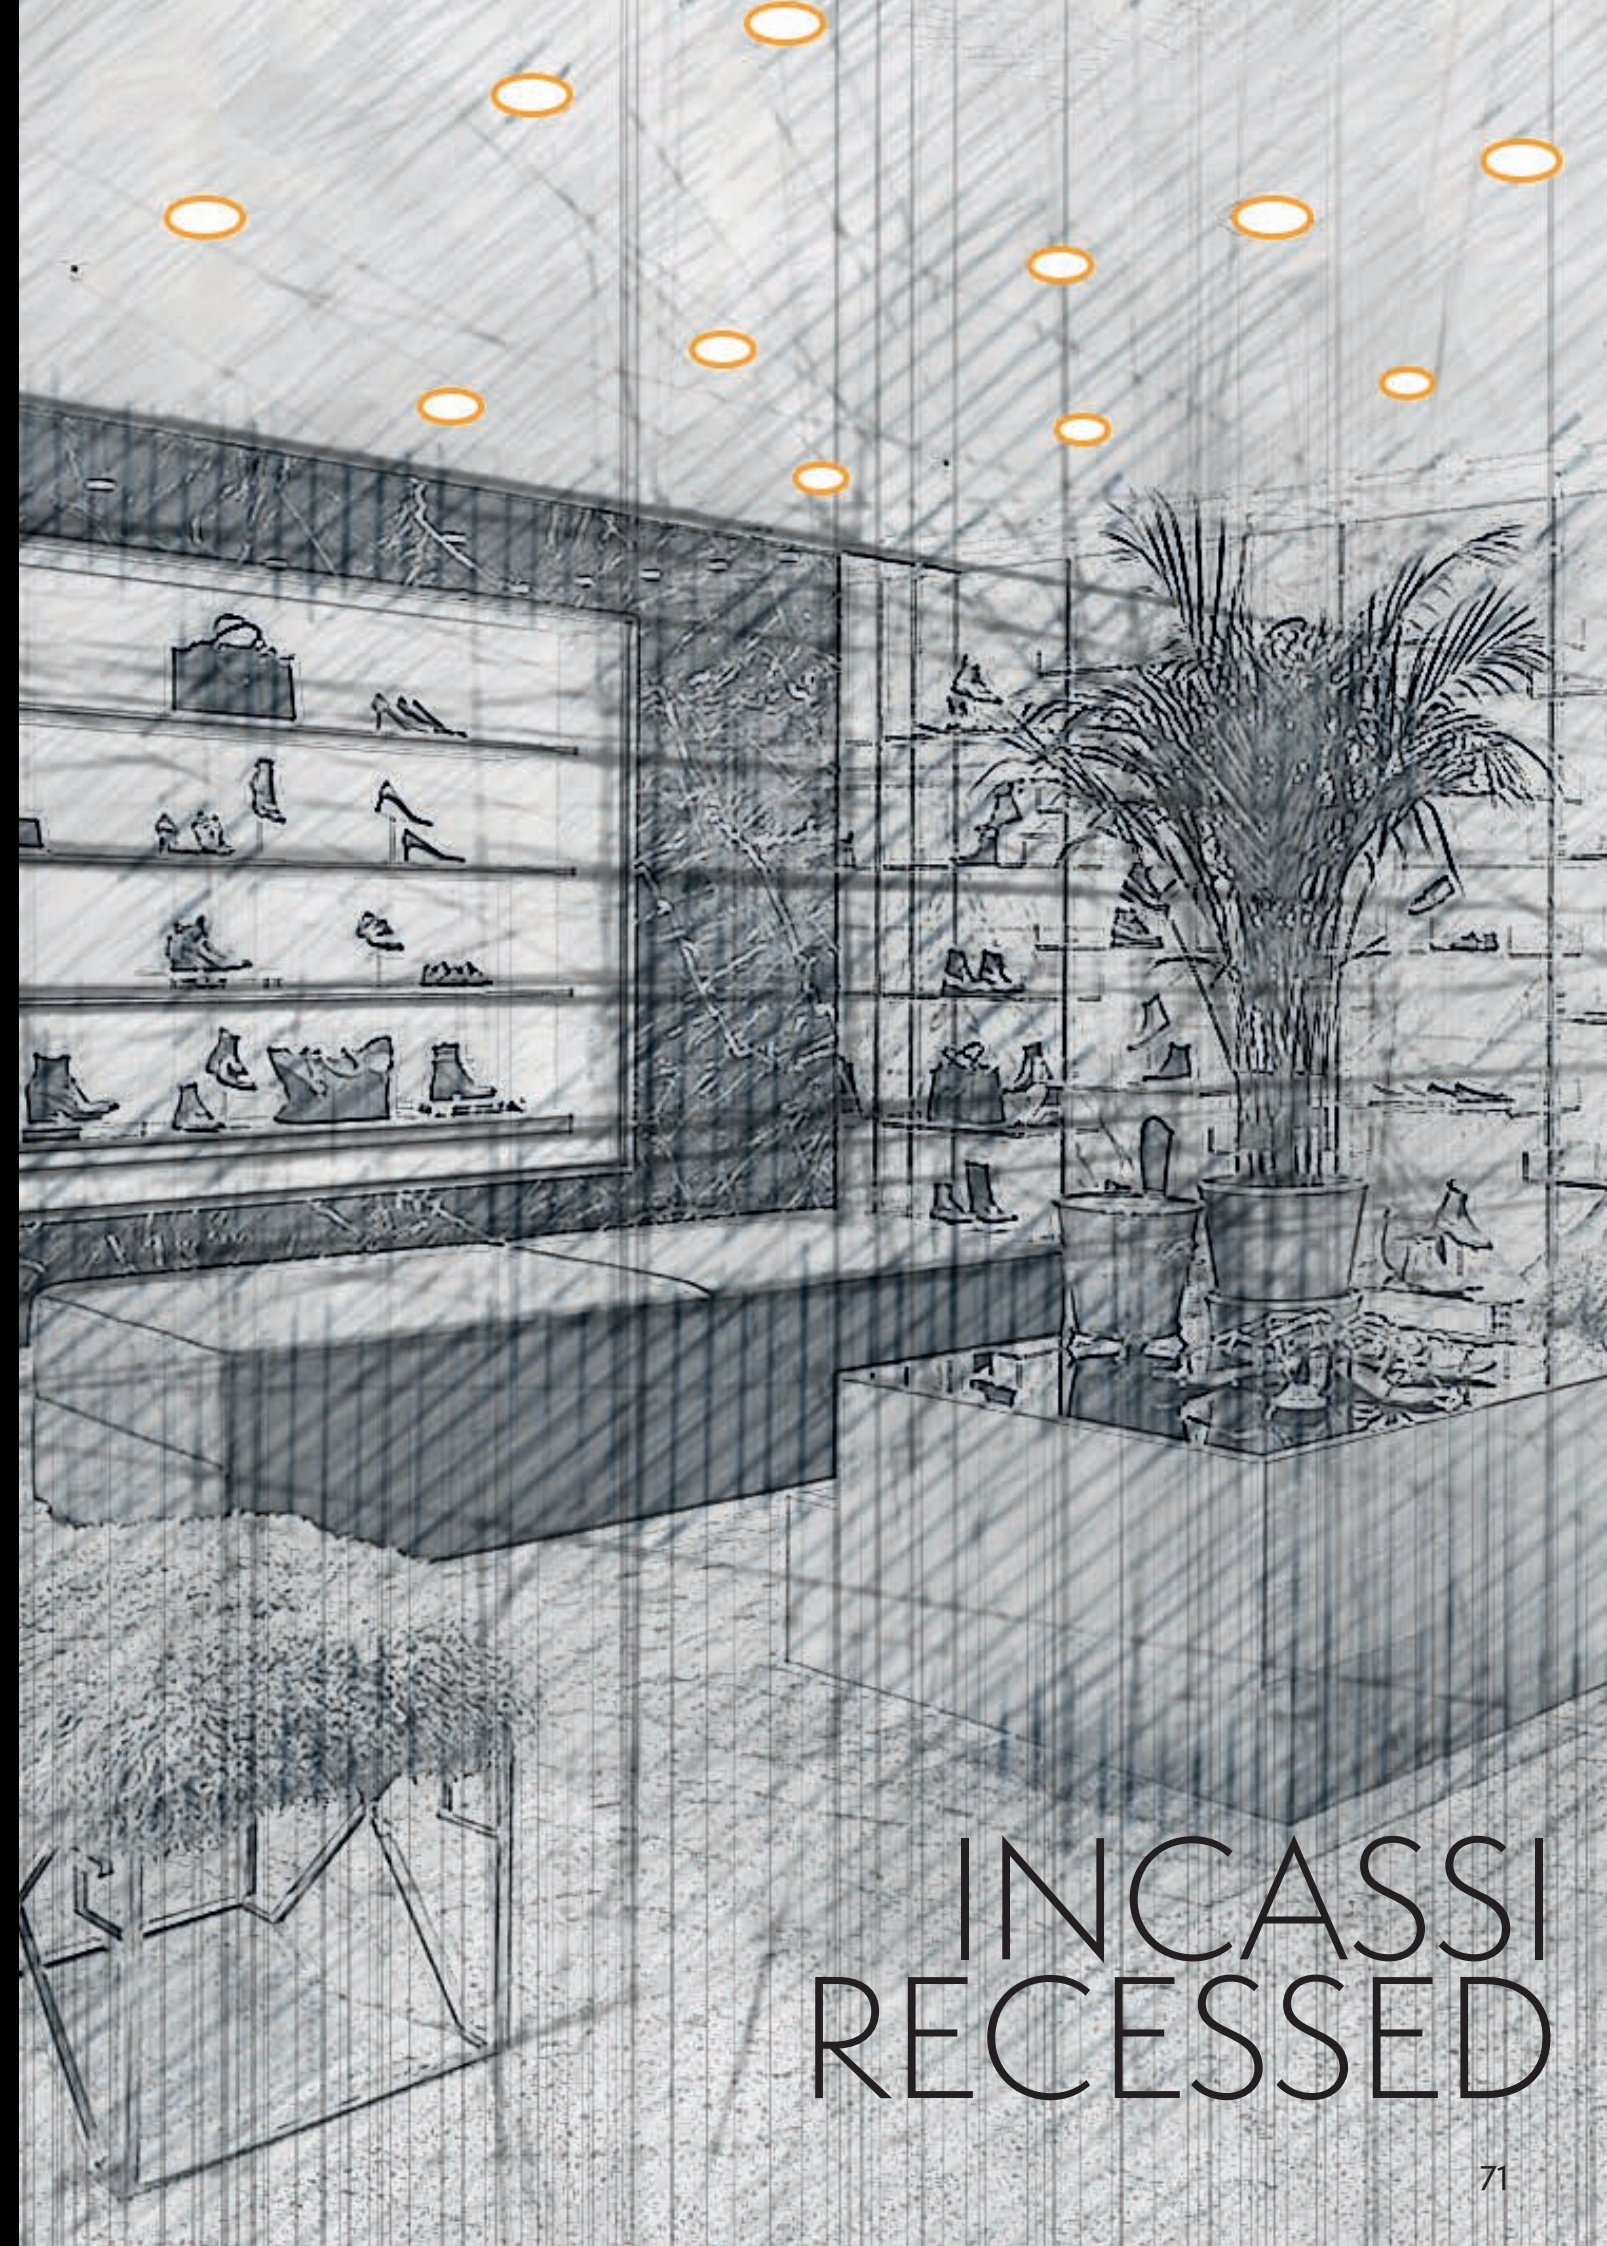

INCASSI
RECESSED


NOVASPOT
INCASSI/RECESSED

Incassi estremamente compatti ultra efficienti che trovano applicazione per illuminazione generale e illuminazione di scaffali o mensole.

Recessed light extremely compact and ultra efficient which are suitable for general lighting and shelves.



NOVASPOT XS SQUARE NOVASPOT XS ROUND NOVASPOT S SQUARE NOVASPOT S ROUND

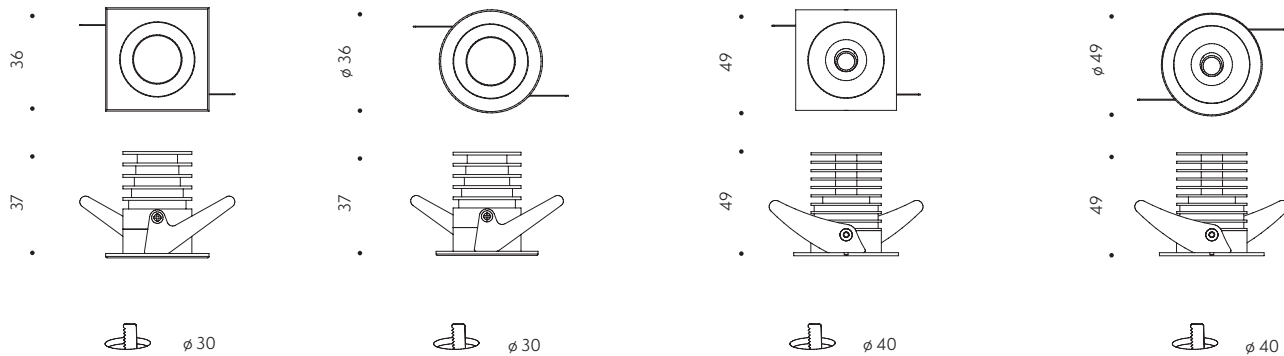

CORPO Body	Al	Al	Al	Al
Pmax (W)	3	3	6	6
OTTICHE (°) Optics	30/60/90	30/60/90	30/60/90	30/60/90
GRADO IP IP	20	20	20	20
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	340	340	675	675
Imax or Vmax	700 mA	700 mA	350 mA	350 mA

TEMPERATURA COLORE
Colour temperature

FINITURE
Finishing



TUTTI I CODICI RAL
RAL ALL CODES

5
years
warranty



NOVASPOT

INCASSI/RECESSED

Serie di Spot ad incasso di varie potenze, con 3 tipologie di ottiche. La versione Novaspot MJ IP65, grazie al suo grado di impermeabilità e alla sua flangia in acciaio inox , trova utilizzo all'interno di zone umide o particolarmente avverse.




Recessed Spot Light series suitable in different powers, and 3 kinds of optics. Thanks to its waterproof grade and its Inox steel flange, Novaspot IP65 for moist or hostile environments.



NOVASPOT MJ

NOVASPOT MJ IP65

NOVASPOT L

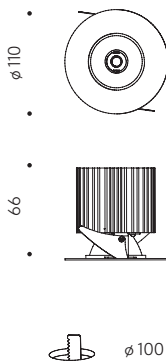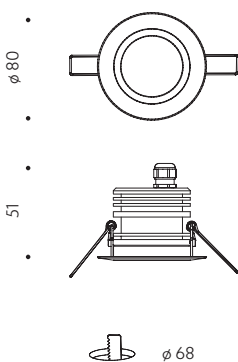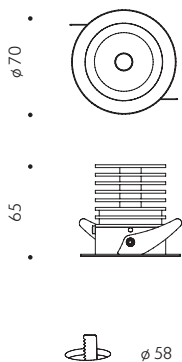

CORPO Body	●	Al	●	Al	●	Al
Pmax (W)	●	12	●	12	●	25
OTTICHE (°) Optics	●	26/38/60	●	26/38/60	●	15/30/60
GRADO IP IP	●	40	●	65	●	20
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	●	1475	●	1475	●	2960
Imax or Vmax	●	350 mA	●	700 mA	●	700 mA

TEMPERATURA COLORE ● 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ● Carne, pesce
Colour temperature Meat, meat fish

FINITURE ●  TUTTI I CODICI RAL
Finishing RAL ALL CODES



LILY
INCASSI/RECESSED

La gamma di incassi orientabili Lily combina altissima efficienza a dimensioni incredibilmente ridotte. Rivoluzionari per il design funzionale e la dissipazione.

Range of adjustable recessed spotlight Lily combines high efficiency level with unbelievably reduced dimensions. Lily spotlights are innovative for functional design and dissipation.




LILY S ROUND


LILY MJ ROUND

LILY MJ SQUARE


LILY L




ø 45



ø 65



ø 65



ø 90

CORPO Body	Al	Al	Al	Al
Pmax (W)	6	12	12	25
OTTICHE (°) Optics	30/60/90	26/38/60	26/38/60	15/30/60
GRADO IP IP	20	40	40	20
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	675	1475	1475	2960
I _{max} or V _{max}	350 mA	350 mA	350 mA	700 mA

TEMPERATURA COLORE
Colour temperature

Carne, pesce
Meat, meat fish

FINITURE
Finishing

TUTTI I CODICI RAL
RAL ALL CODES

5 years
warranty



LILY MJ FL

INCASSI/RECESSED

Trimless, assenza di flangia. La gamma Lily FL combina l'orientabilità, ottica arretrata, assenza di flangia e dimensioni contenute. Forniti tutti con le proprie controcasse.



Lily FL range combines orientation, recessed optic, lack of flange and reduced dimensions. Equipped with own fixtures.



LILY MJ FL ROUND



LILY MJ FL SQUARE



CORPO • Body	Al
Pmax (W) •	12
OTTICHE (°) • Optics	26/38/60
GRADO IP • IP	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) • Luminous flux	1475
Imax or Vmax •	350 mA

TEMPERATURA COLORE • 2700K, 3000K, 3500K, 4000K • Carne, pesce
Colour temperature Meat, meat fish

FINITURE •  TUTTI I CODICI RAL
Finishing RAL ALL CODES




LILY L FL
INCASSI/RECESSED

Trimless, assenza di flangia, alta luminosità. La gamma Lily FL combina l'orientabilità, ottica arretrata e assenza di flangia. Forniti tutti con le proprie controcasse.


Lily FL range combines orientation, recessed optic, lack of flange and reduced dimensions. Equipped with own fixtures.



LILY L FL ROUND

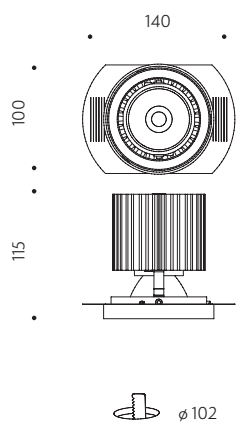

LILY L FL SQUARE

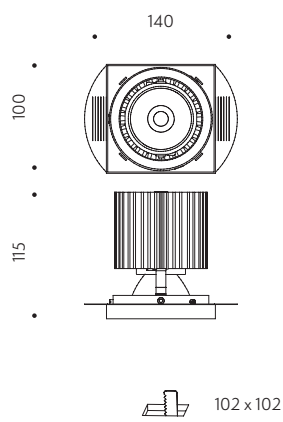

CORPO Body	●	Al
Pmax (W)	●	25
OTTICHE (°) Optics	●	15/30/60
GRADO IP IP	●	20
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	●	2960
I _{max} or V _{max}	●	700 mA

TEMPERATURA COLORE ● 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ● Carne, pesce
Colour temperature Meat, meat fish

FINITURE ●  TUTTI I CODICI RAL
Finishing RAL ALL CODES



NENCY

INCASSI/RECESSED

Nati per soddisfare le installazioni che richiedono il minimo ingombro con il massimo della resa. Ideali per l'installazione in mensole, scaffali o per illuminazione generale.

Born to satisfy the installations which need minimal space and good quality performances.




NENCY ROUND

NENCY SQUARE

MINI NENCY SQUARE

MINI NENCY ROUND

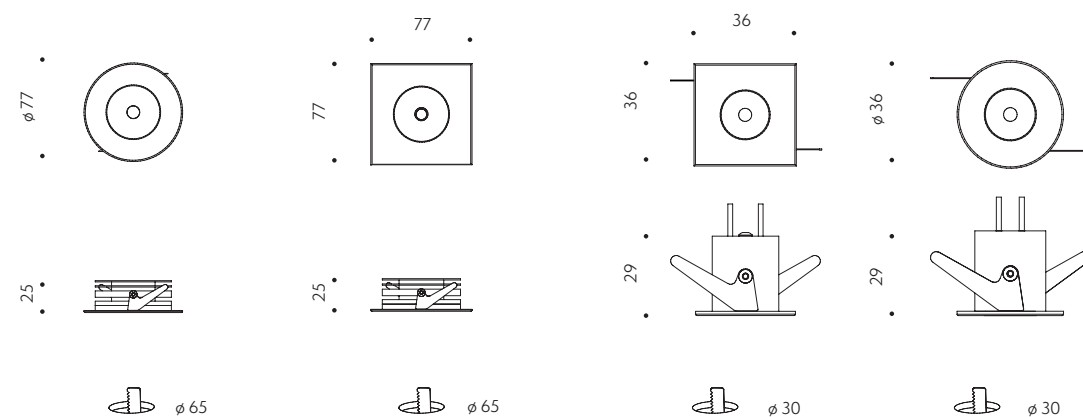

CORPO Body	●	Al	Al	Al	Al
Pmax (W)	●	12	12	3	3
OTTICHE (°) Optics	●	108	108	90	90
GRADO IP IP	●	20	20	20	20
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	●	820	820	175	175
Imax or Vmax	●	350 mA	350 mA	700 mA	700 mA

TEMPERATURA COLORE ● 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Colour temperature

FINITURE ●
Finishing



● Carne, pesce
Meat, meat fish

TUTTI I CODICI RAL
RAL ALL CODES



NOVASPOT, CORELLIA, GHORMAN

INCASSI/RECESSED

Massimo comfort visivo, ottiche molto arretrate per Corellia e Ghorman, honeycomb per il Novaspot Antiglare. Molto indicati dove c'è la necessità di avere un'illuminazione con abbagliamento ridotto.




Very high visual comfort, very backward optics for Corellia and Ghorman, honeycomb for Novaspot Antiglare. Highly indicated where there is the need to have lighting with reduced glare.



NOVASPOT MJ ANTIGLARE

CORELLIA

GHORMAN

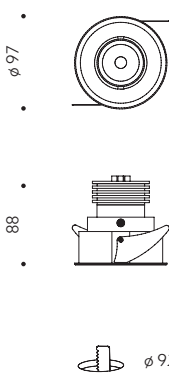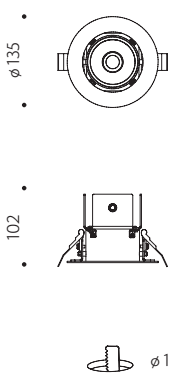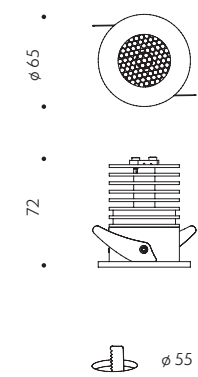

CORPO Body	Al	Al	Al
Pmax (W)	12	15	12
OTTICHE (°) Optics	26/38/60	14/24/32/60	26/38/60
GRADO IP IP	40	40	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	1475	1350	1475
Imax or Vmax	350 mA	220 Vac	350 mA

TEMPERATURA COLORE 2700K, 3000K, 3500K, 4000K Carne, pesce
Colour temperature Meat, meat fish

FINITURE TUTTI I CODICI RAL
Finishing RAL ALL CODES



NONE

INCASSI/RECESSED

Una serie di proiettori ad elevate prestazioni. Semi-incassi orientabili progettati per ospitare le più innovative sorgenti Led, capaci di offrire luci d'accento o generale per superfici commerciali residenziali ed espositive.

A series of high performance projectors. Adjustable semi-recessed luminaires designed to house the most innovative LED light sources, capable of offering accent or general lighting for residential and display commercial surfaces.






NONE SEM



NONE M



NONE L ROUND

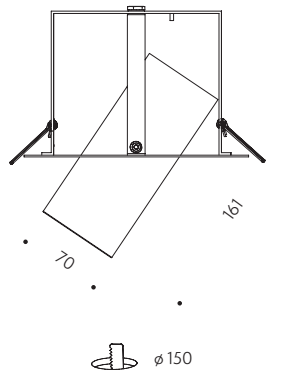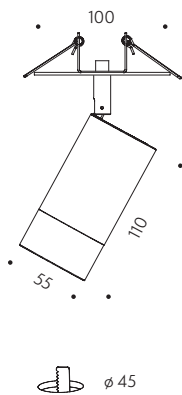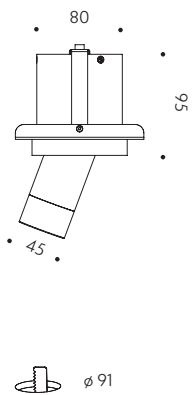


CORPO Body	●	Al	●	Al	●	Al
Pmax (W)	●	12	●	12	●	25
OTTICHE (°) Optics	●	26/38/60	●	26/38/60	●	15/30/60
GRADO IP IP	●	40	●	40	●	20
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	●	1475	●	1475	●	2960
Imax or Vmax	●	350 mA	●	350 mA	●	700 mA
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	●	2700K, 3000K, 3500K, 4000K	●	Carne, pesce Meat, meat fish		
FINITURE Finishing	●				TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES	



ZUMY
INCASSI/RECESSED

Spot con ottica regolabile, dai 4° ai 40° studiati per le più svariate esigenze, grazie anche alla loro orientabilità. Dall'incasso di piccola potenza per espositori o scaffali fino al prodotto di media potenza per illuminazione generale.




Spot with adjustable optics, from 4 ° to 40 ° designed for the most varied needs, also thanks to their adjustability. From small power recesses for displays or shelves to the medium power product for general lighting.

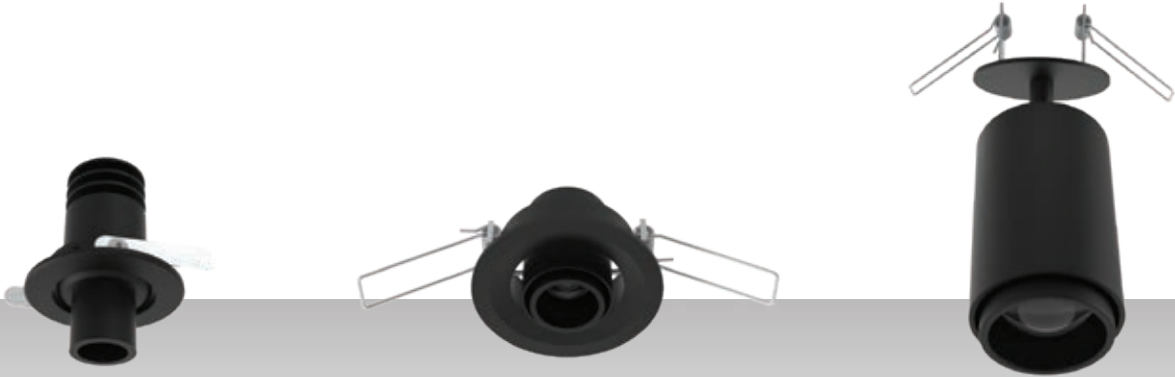

ZUMY XS

ZUMY S

ZUMY M

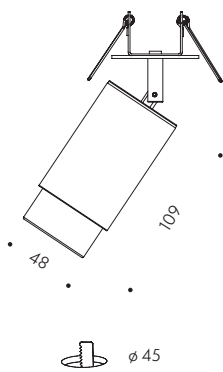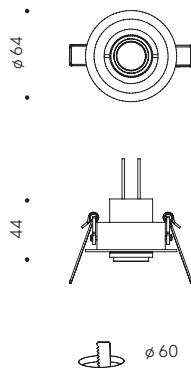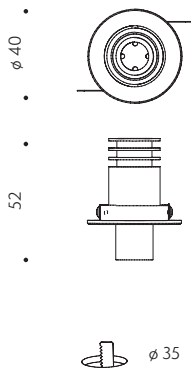

CORPO	Al	Al	Al
Body			
Pmax (W)	3	3	12
OTTICHE (°)	4 → 40	4 → 40	4 → 40
Optics			
GRADO IP	40	40	40
IP			
FLUSSO LUMINOSO (Lm)	250	375	1400
Luminous flux			
Imax or Vmax	700 mA	1000 mA	350 mA

TEMPERATURA COLORE 2700K, 3000K, 3500K, 4000K Carne, pesce Meat, meat fish

FINITURE TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES



NABOO, SCOOP

INCASSI/RECESSED

Minimalismo, questa è la parola d'ordine per questi proiettori, piccoli ma molto performanti. Lo scoop estraibile e orientabile, il Naboo fisso e discreto.



Minimalism, this is the keyword for these small but with high-performance projectors. Scoop is removable from its position. Naboo is fixed and almost invisible.




NABOO



SCOOP

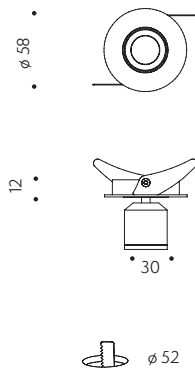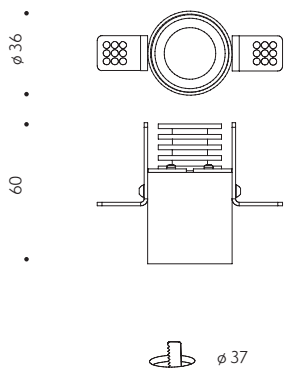








CORPO Body	Al	Al
Pmax (W)	3	3
OTTICHE (°) Optics	spot/wide	spot/wide
GRADO IP IP	40	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	348	348
Imax or Vmax	350 mA	700 mA
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	2700K, 3000K, 3500K, 4000K	
FINITURE Finishing	 TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES	

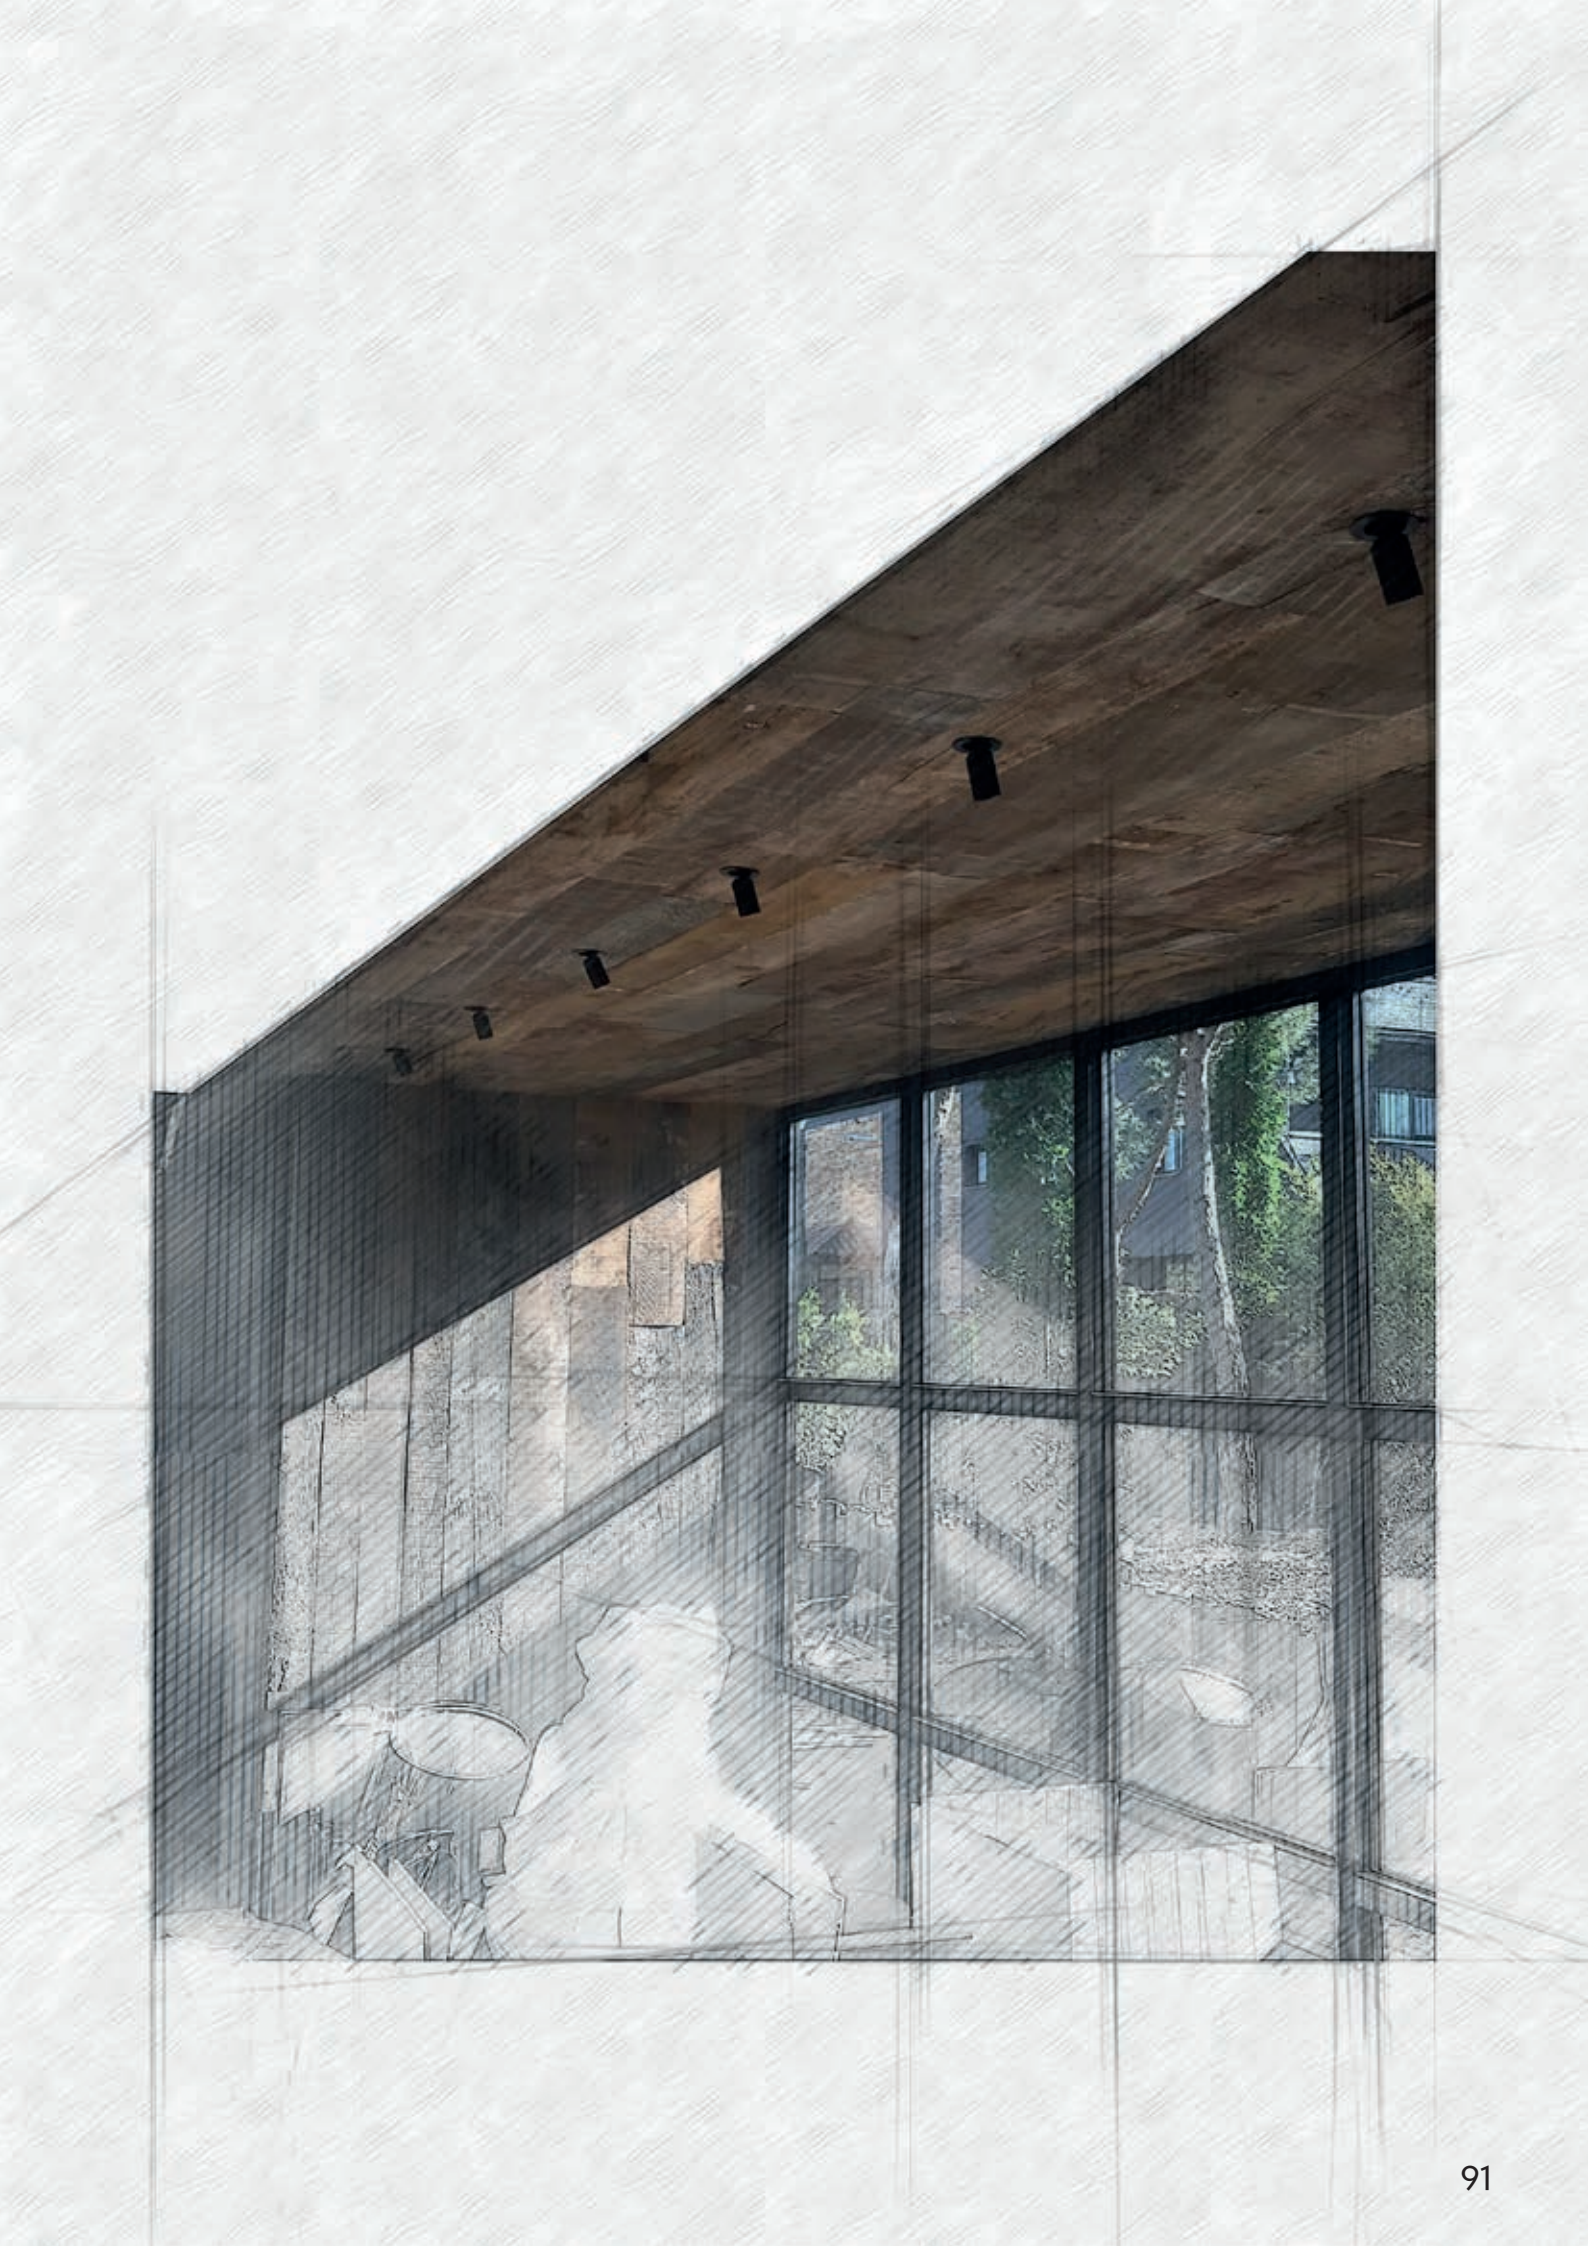

QUOD
INCASSI/RECESSED

Serie di apparati innovativi ad estrazione totale, semplici, efficaci, precisi.


Series of innovative devices with total extraction, simple, effective, precise.

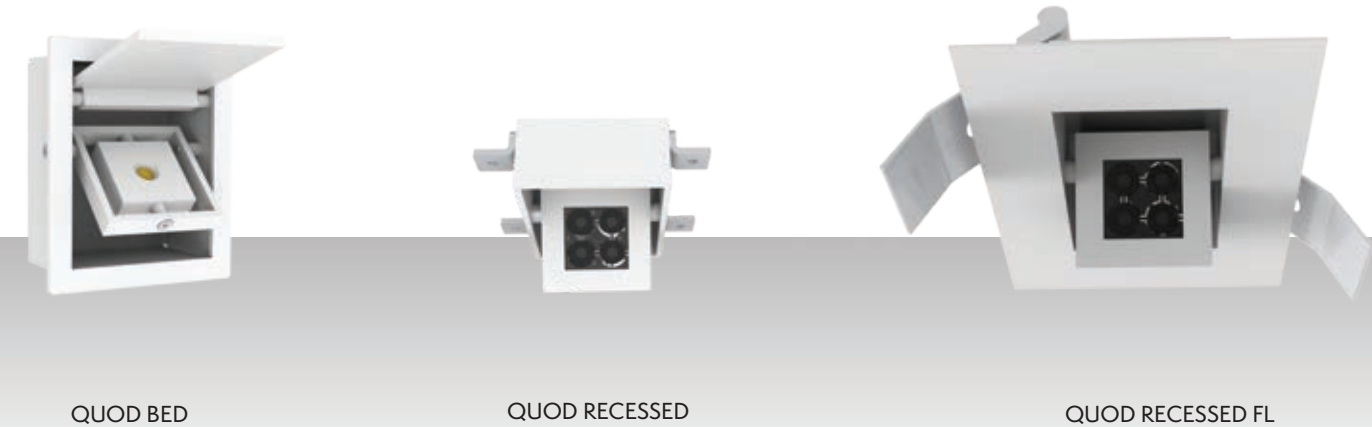

CORPO Body	●	Al	Al	Al
Pmax (W)	●	3	6	6
OTTICHE (°) Optics	●	6	6	6
GRADO IP IP	●	40	40	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	●	348	670	670
Imax or Vmax	●	350 mA	24 Vdc	24 Vdc

TEMPERATURA COLORE ● 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Colour temperature

FINITURE ●  TUTTI I CODICI RAL
Finishing RAL ALL CODES

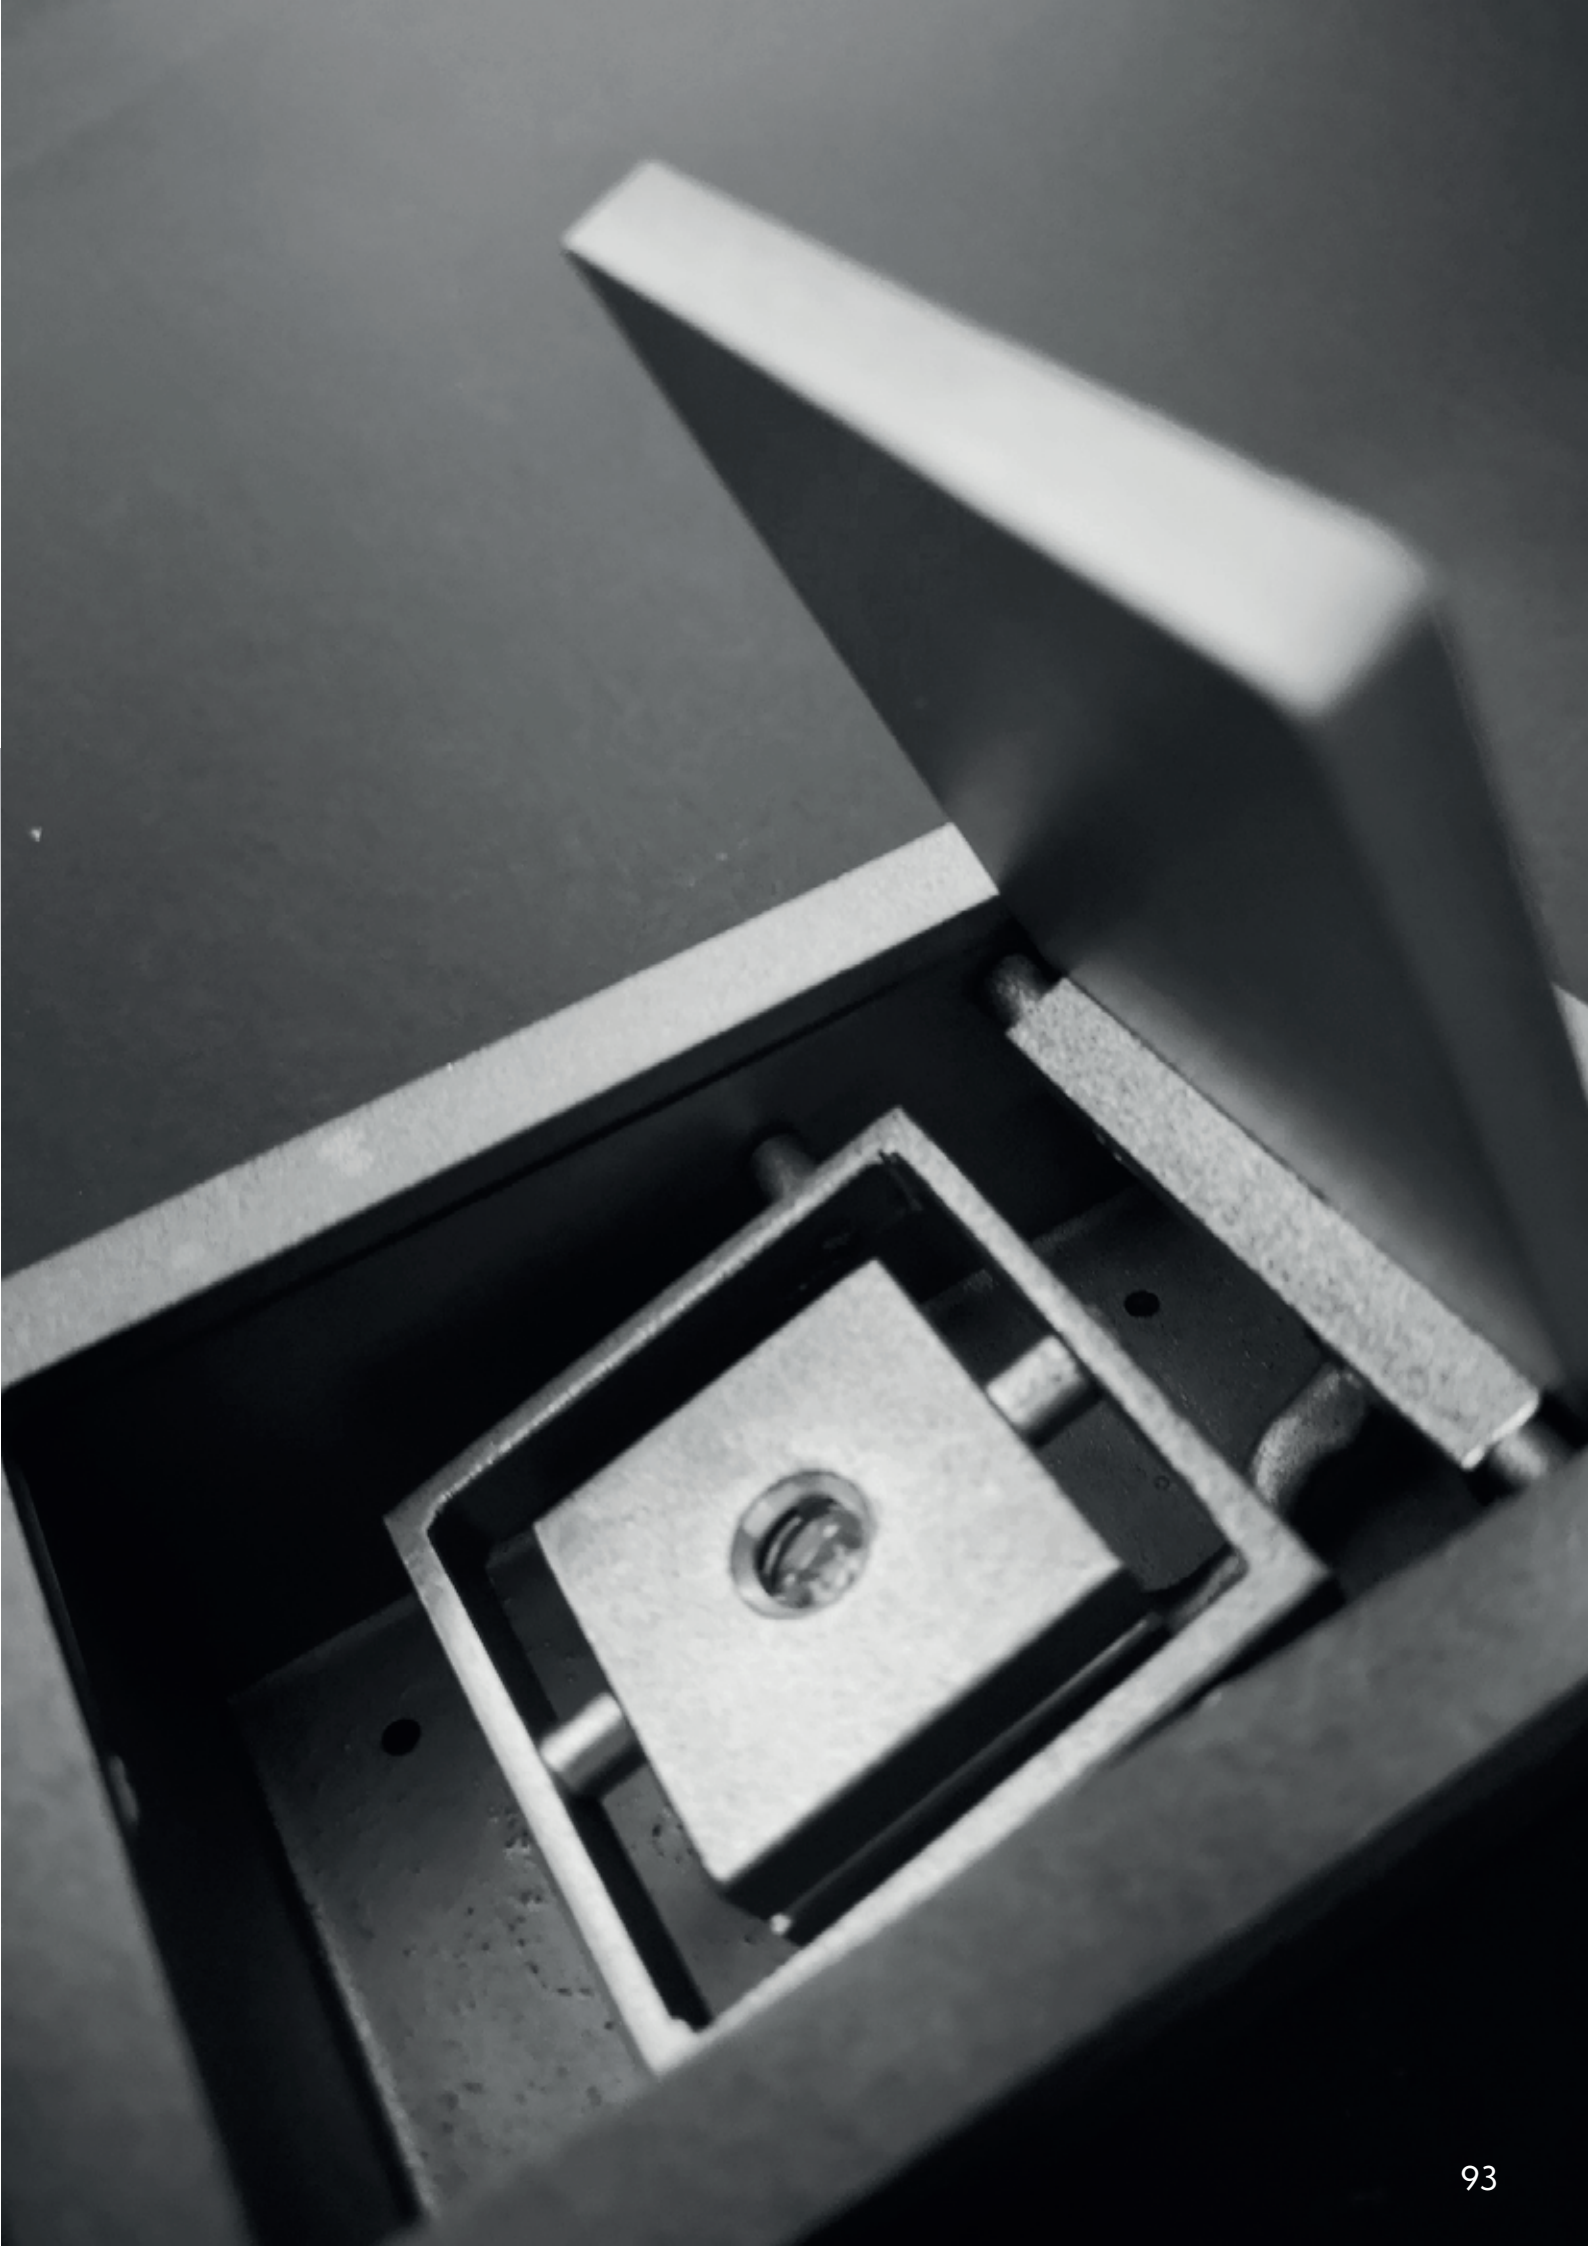

LEILA

INCASSI/RECESSED

Il sistema meccanico d’ estrazione ed orientamento dell’ottica permette un puntamento flessibile e preciso in grado di rispondere ai requisiti d’illuminazione di ambienti diversi. Dimensioni ridotte e alta efficienza.




The mechanical extraction and adjustability system of the optic allows a flexible and precise aiming able to satisfy to the lighting requirements of different environments. Small size and high efficiency.



LEILA 1X

LEILA 2X

LEILA 3X

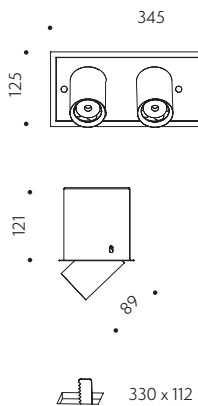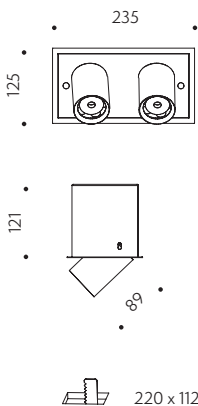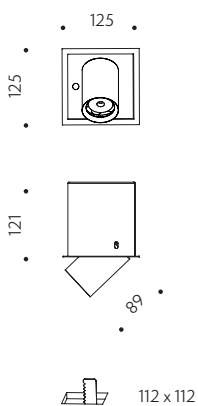

CORPO Body	●	Al	●	Al	●	Al
Pmax (W)	●	20	●	2x20	●	3x20
OTTICHE (°) Optics	●	26/38/60	●	26/38/60	●	26/38/60
GRADO IP IP	●	40	●	40	●	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	●	2478	●	2x2478	●	3x2478
Imax or Vmax	●	500 mA	●	2x500 mA	●	3x500 mA

TEMPERATURA COLORE ● 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ● Carne, pesce
Colour temperature Meat, meat fish

FINITURE ●  TUTTI I CODICI RAL
Finishing RAL ALL CODES



NOVABOX
INCASSI/RECESSED

Incassi orientabili, potenti ed affidabili per illuminazione di spazi commerciali, residenziali ed espositivi.
Adjustable, powerful and reliable downlights for lighting commercial, residential and exhibition spaces.


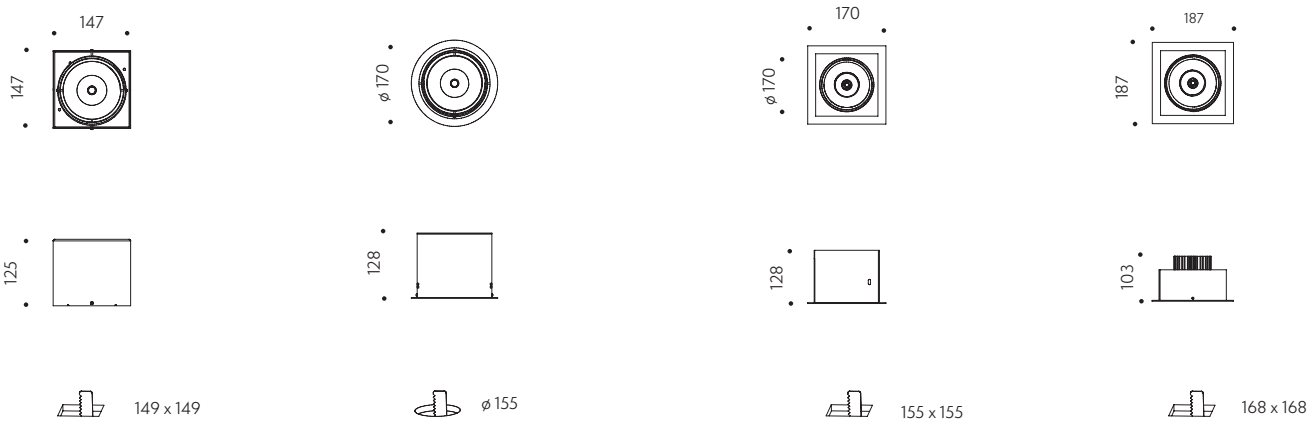


Table with 5 columns: Specification, L 1X FL, L ROUND, L 1X, SR. Rows include CORPO (Body), Pmax (W), OTTICHE (Optics), GRADO IP, FLUSSO LUMINOSO (Lm), and Imax or Vmax.

TEMPERATURA COLORE: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K. Carne, pesce. Meat, meat fish.
FINITURE: Color bar showing various RAL finishes. TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES

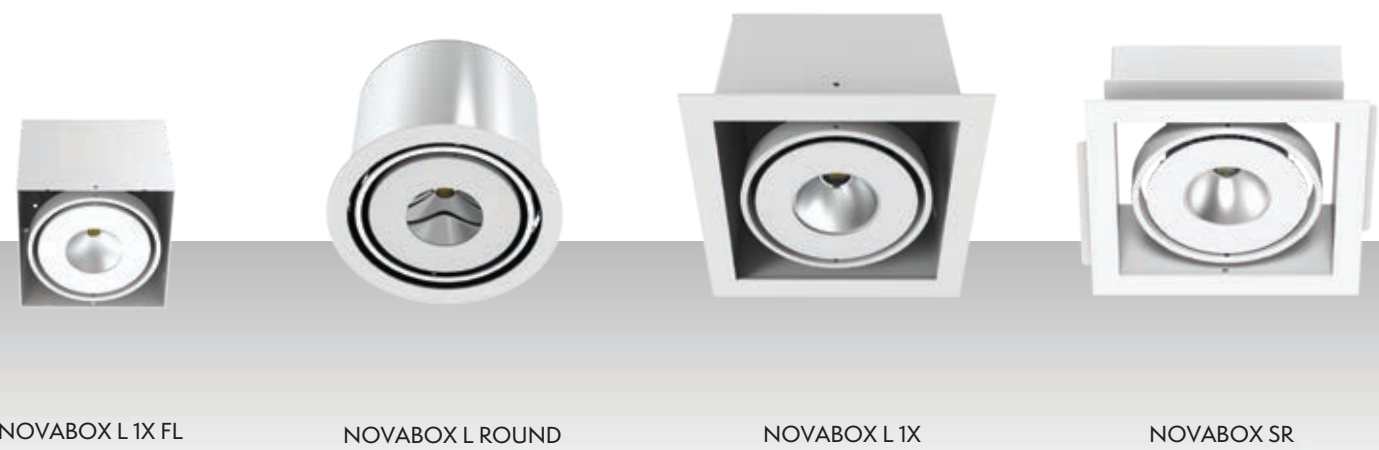

SLIMBOX
INCASSI/RECESSED

Nati per ambienti con piccoli spazi tra controsoffitto e soffitto. Tutti trimless, orientabili precisi e poco ingombranti. Versioni da 1 a 5 Spot tutti tra loro indipendenti.



SLIMBOX M+ 1X FL



SLIMBOX M+ 2X FL



SLIMBOX M+ 3X FL




SLIMBOX M+ 4X FL



SLIMBOX M+ 5X FL

Born for those environments with small spaces between false ceiling and ceiling. All of them are trimless, precise, adjustable and compact. Versions from 1 to 5 Spots, all independent from each other.

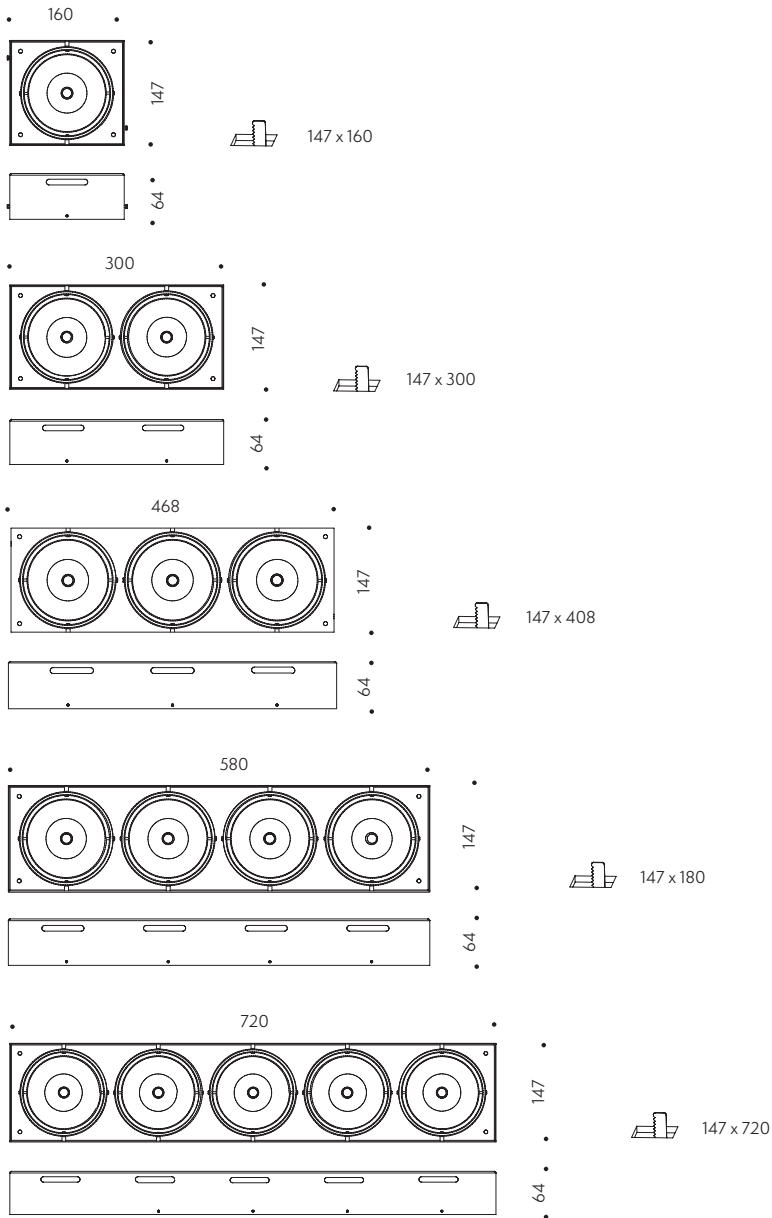

	1x	2x	3x	4x	5x
CORPO Body	Al	Al	Al	Al	Al
Pmax (W)	20	40	60	80	100
OTTICHE (°) Optics	15/30/60	15/30/60	15/30/60	15/30/60	15/30/60
GRADO IP IP	20	20	20	20	20
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	2460	2x2460	3x2460	4x2460	5x2460
Imax or Vmax	500 mA	2x500 mA	3x500 mA	4x500 mA	5x500 mA
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	2700K, 3000K, 3500K, 4000K Carne, pesce Meat, meat fish				
FINITURE Finishing	TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES				



NOVASLIM
INCASSI/RECESSED




Incassi dal design minimalista, molto performanti ed orientabili.
Adjustable downlights, with a minimalist design, very efficient and adjustable.



NOVASLIM 1X

NOVASLIM 2X2 MJ

NOVASLIM 3X

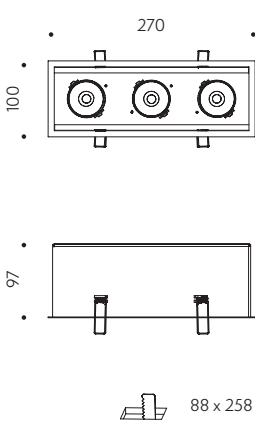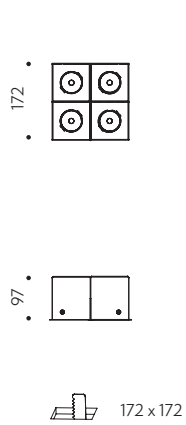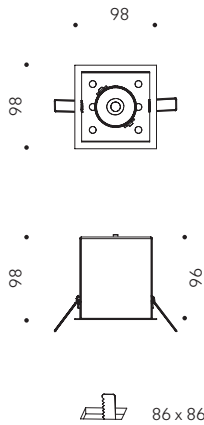

CORPO Body	Al	Al	Al
Pmax (W)	12	4x12	3x12
OTTICHE Optics	30/60/90	26/38/60	30/60/90
GRADO IP	20	40	20
FLUSSO LUMINOSO Luminous flux	1150	4x1475	3x1150
Imax or Vmax	350 mA	4x350 mA	3x350 mA

TEMPERATURA COLORE 2700K, 3000K, 3500K, 4000K Carne, pesce Meat, meat fish
FINITURE Finishing TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES



CANNON

INCASSI/RECESSED

Spot versatile, molto compatto dal design pulito e dotato di vari accessori ed ottiche. Il Cannon Plexy si differenzia da tutti gli altri Spot per la sua singolare struttura periferica trasparente.



Versatile spot, very compact with a clean design and equipped with various accessories and optics. Cannon Plexy differs from all other spots by its unique transparent peripheral structure made in PMMA.



CANNON PLEXY



CANNON L2 PLA

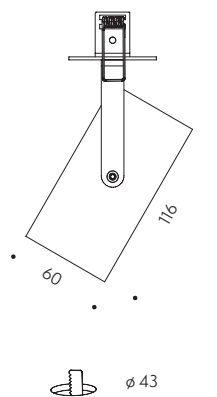

CORPO Body	●	Al + PMMA	●	Al
Pmax (W)	●	12	●	25
OTTICHE (°) Optics	●	26/38/60	●	15/30/60
GRADO IP IP	●	40	●	20
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	●	1475	●	2960
Imax or Vmax	●	350 mA	●	700 mA
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	●	2700K, 3000K, 3500K, 4000K	●	Carne, pesce Meat, meat fish
FINITURE Finishing	●		●	TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES



SPAIN
INCASSI/RECESSED

Apparati molto performanti, utilizzati nelle vetrine dei più prestigiosi brand di moda. Studiati per un montaggio a parete o ad incasso, sono in grado di dare un’ottima illuminazione laterale agli oggetti esposti.




High performance devices, used in the windows of the most prestigious fashion brands. Designed for wall or recessed mounting, they are able to give an excellent lateral illumination to the objects on display.



SPAIN 3X



SPAIN 4X



CORPO Body	●	Al
Pmax (W)	●	3x12
OTTICHE (°) Optics	●	15/30/60
GRADO IP IP	●	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	●	3x1250
Imax or Vmax	●	3X350 mA

TEMPERATURA COLORE ● 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ● Carne, pesce
Colour temperature Meat, meat fish

FINITURE ●  TUTTI I CODICI RAL
Finishing RAL ALL CODES




JEMMA

INCASSI/RECESSED

Il nome dice tutto... Apparato unico nel suo genere. La sorgente Led arretrata, permette di avere dei giochi di luce, riflessioni e rifrazioni davvero interessanti.

The name says it all... Unique apparatus of its kind. The LED backlight source allow to have really interesting trick of the light, reflections and refractions.

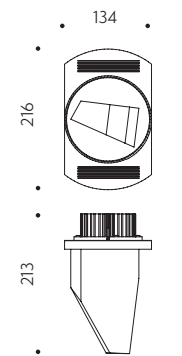

CORPO
Body

Pmax (W)

OTTICHE (°)
Optics

GRADO IP
IP

FLUSSO LUMINOSO (Lm)
Luminous flux

Imax or Vmax

TEMPERATURA COLORE
Colour temperature

FINITURE
Finishing



Al

12

-

40

-

350 mA

Carne, pesce
Meat, meat fish

TUTTI I CODICI RAL
RAL ALL CODES





STIG
INCASSI/RECESSED

Prodotto ad incasso, ideato per avere punti luce su scale, veramente piccolo e poco invadente.
Built-in product, designed to have light points on stairs, really small and unobtrusive.



STIG ROUND

STIG SQUARE

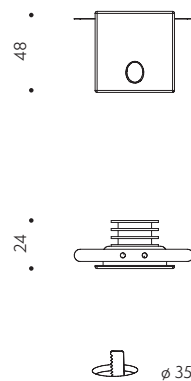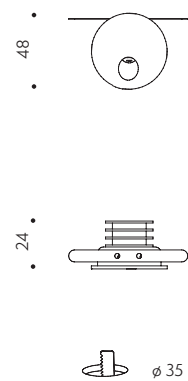

CORPO Body	Al
Pmax (W)	3
OTTICHE (°) Optics	-
GRADO IP IP	20
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	95
I _{max} or V _{max}	500 mA
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	2700K, 3000K, 3500K, 4000K

FINITURE
Finishing



TUTTI I CODICI RAL
RAL ALL CODES



INTERNI INDOOR



SOFFITTO/PARETE
WALL/CEILING

ELVIS


SOFFITTO / PARETE

Ispirata al ciuffo del mitico cantante, la famiglia Elvis permette in ogni ambiente di avere una luce indiretta confortevole e aperta.


Inspired to the tuft of the legendary singer, the Elvis family allows a comfortable and open indirect light in any space.




ELVIS MENSOLA BIEMISSIONE



ELVIS MENSOLA MONOEMISSIONE



ELVIS

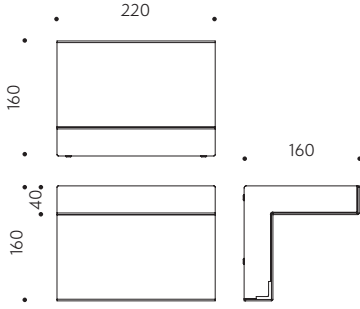

CORPO Body	●	Al	Al	Al
Pmax (W)	●	25 (UP) +3 (DOWN)	25	25
OTTICHE (°) Optics	●	wide	wide	wide
GRADO IP IP	●	40	40	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	●	3540+95	3540	3540
Imax or Vmax	●	230 Vac	230 Vac	230 Vac
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	●	2700K, 3000K, 3500K, 4000K	● Carne, pesce Meat, meat fish	
FINITURE Finishing	●			TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES



SLASH, APP

SOFFITTO / PARETE



Luci lineari potenti e minimali. Slash, grande efficienza, design pulito varietà di ottiche adatte a qualsiasi altezza d’installazione. App NL, luce adatta all’illuminazione di quadri ed oggetti appesi.

Powerful and minimal linear lights. Slash has great efficiency, clean design, variety of optics suitable for any installation height. App NL has light suitable for lighting paintings and hanging objects



SLASH 4X

APP NL

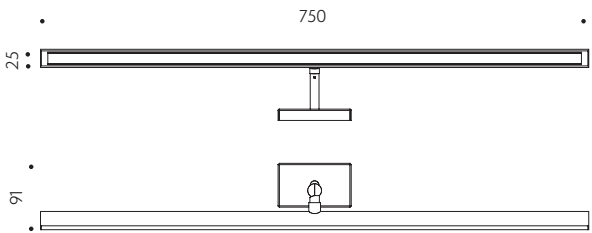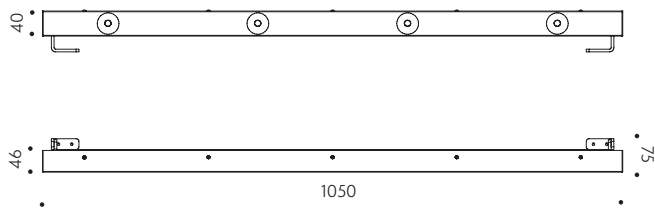

CORPO Body	●	Al
Pmax (W)	●	4x12
OTTICHE (°) Optics	●	26/38/60
GRADO IP IP	●	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	●	4x1475
Imax or Vmax	●	48 Vdc o 420 mA
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	●	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
FINITURE Finishing	●	TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES

Al
10
wide
40
960
24 Vdc

● Carne, pesce
Meat, meat fish




MILKY

SOFFITTO / PARETE

Il suo diffusore total white, e la sua forma geometrica veramente semplice la fanno diventare un oggetto unico, in grado di essere installato a parete, soffitto, sospeso. La possibilità di avere poi un'illuminazione a 360° la rende veramente un oggetto incredibile.


Total white diffuser, and a really simple geometric shape make it a unique object, able to be installed on the wall, ceiling, suspended. The possibility of having a 360 ° lighting makes it truly an incredible object.

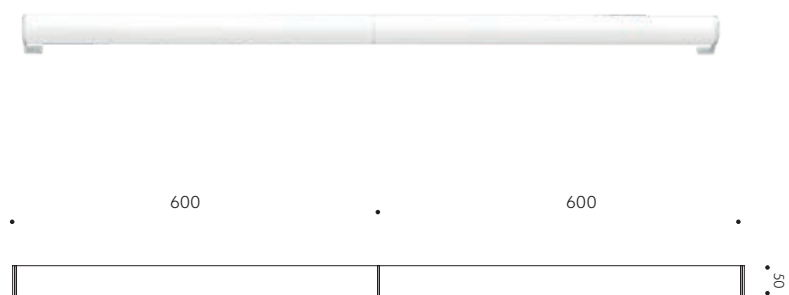

CORPO Body	●	Al
Pmax (W)	●	40/mt
OTTICHE (°) Optics	●	opal
GRADO IP IP	●	40/65
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	●	2400/mt
Imax or Vmax	●	24 Vdc

TEMPERATURA COLORE ● 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Colour temperature

FINITURE ●  TUTTI I CODICI RAL
Finishing RAL ALL CODES

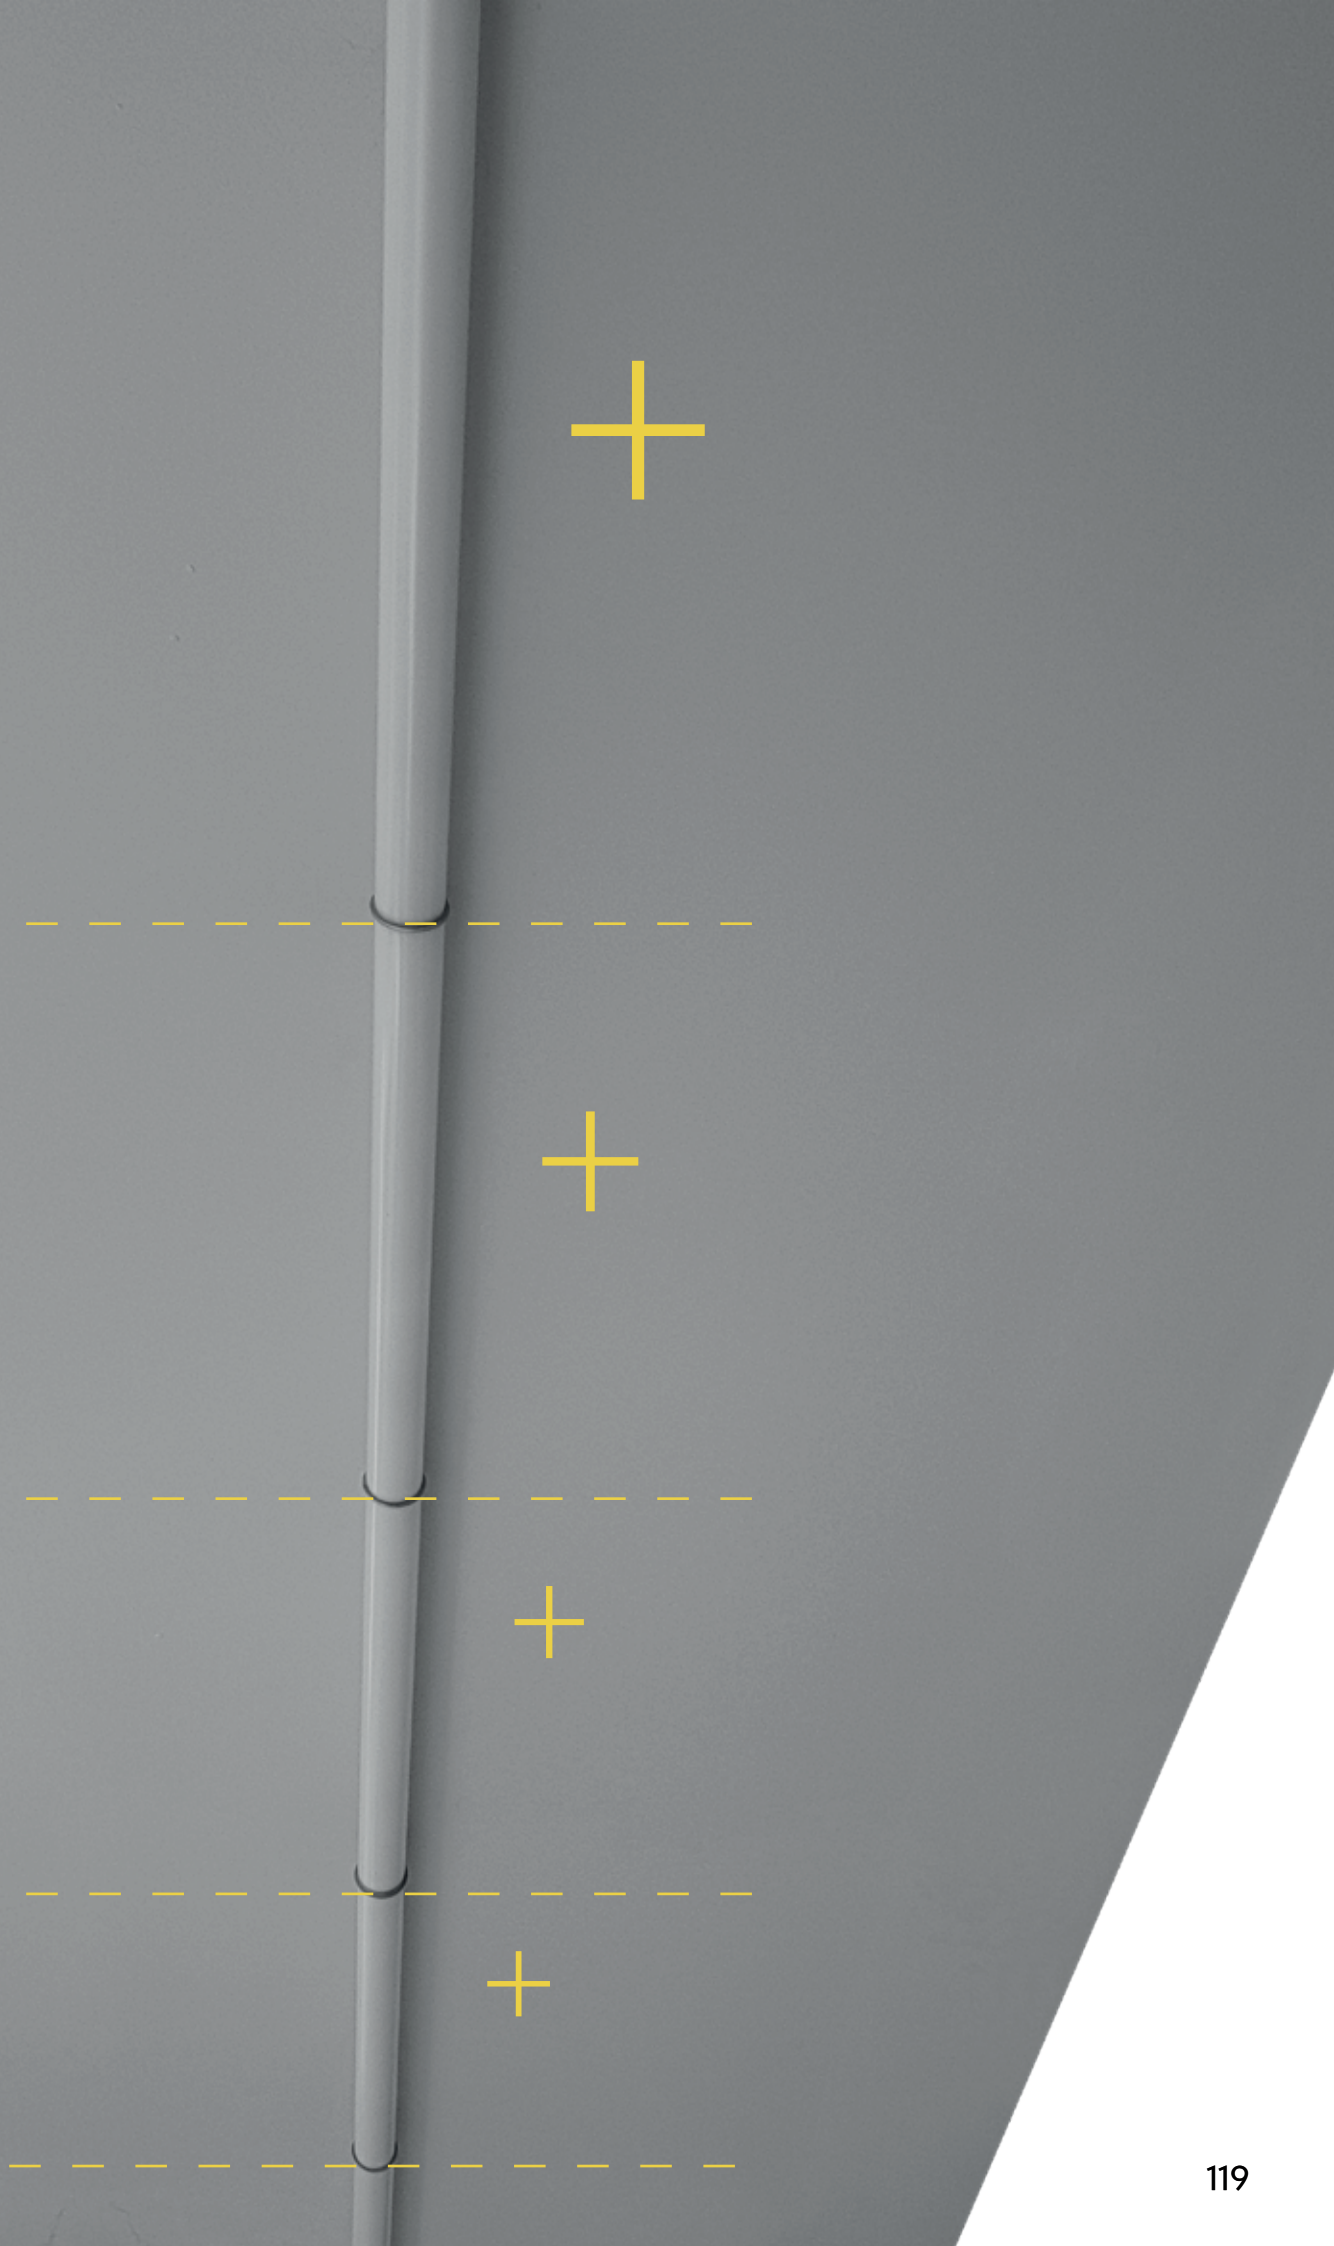

BLADE, CORSIN


SOFFITTO / PARETE

Design contemporaneo, lame di luce per la Blade e illuminazione soffusa per la Corsin.


Contemporary design, blades of light for the Blade and soft lighting for Corsin.



BLADE




CORSIN



CORPO Body	●	Al
Pmax (W)	●	3 (UP) +6 (DOWN)
OTTICHE (°) Optics	●	ultra narrow + 26/38/60
GRADO IP IP	●	65
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	●	370+620
Imax or Vmax	●	230 Vac
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	●	2700K, 3000K, 3500K, 4000K

Al
12
wide
40
370+370
350 mA

FINITURE Finishing	●		TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES
-----------------------	---	--	-------------------------------------

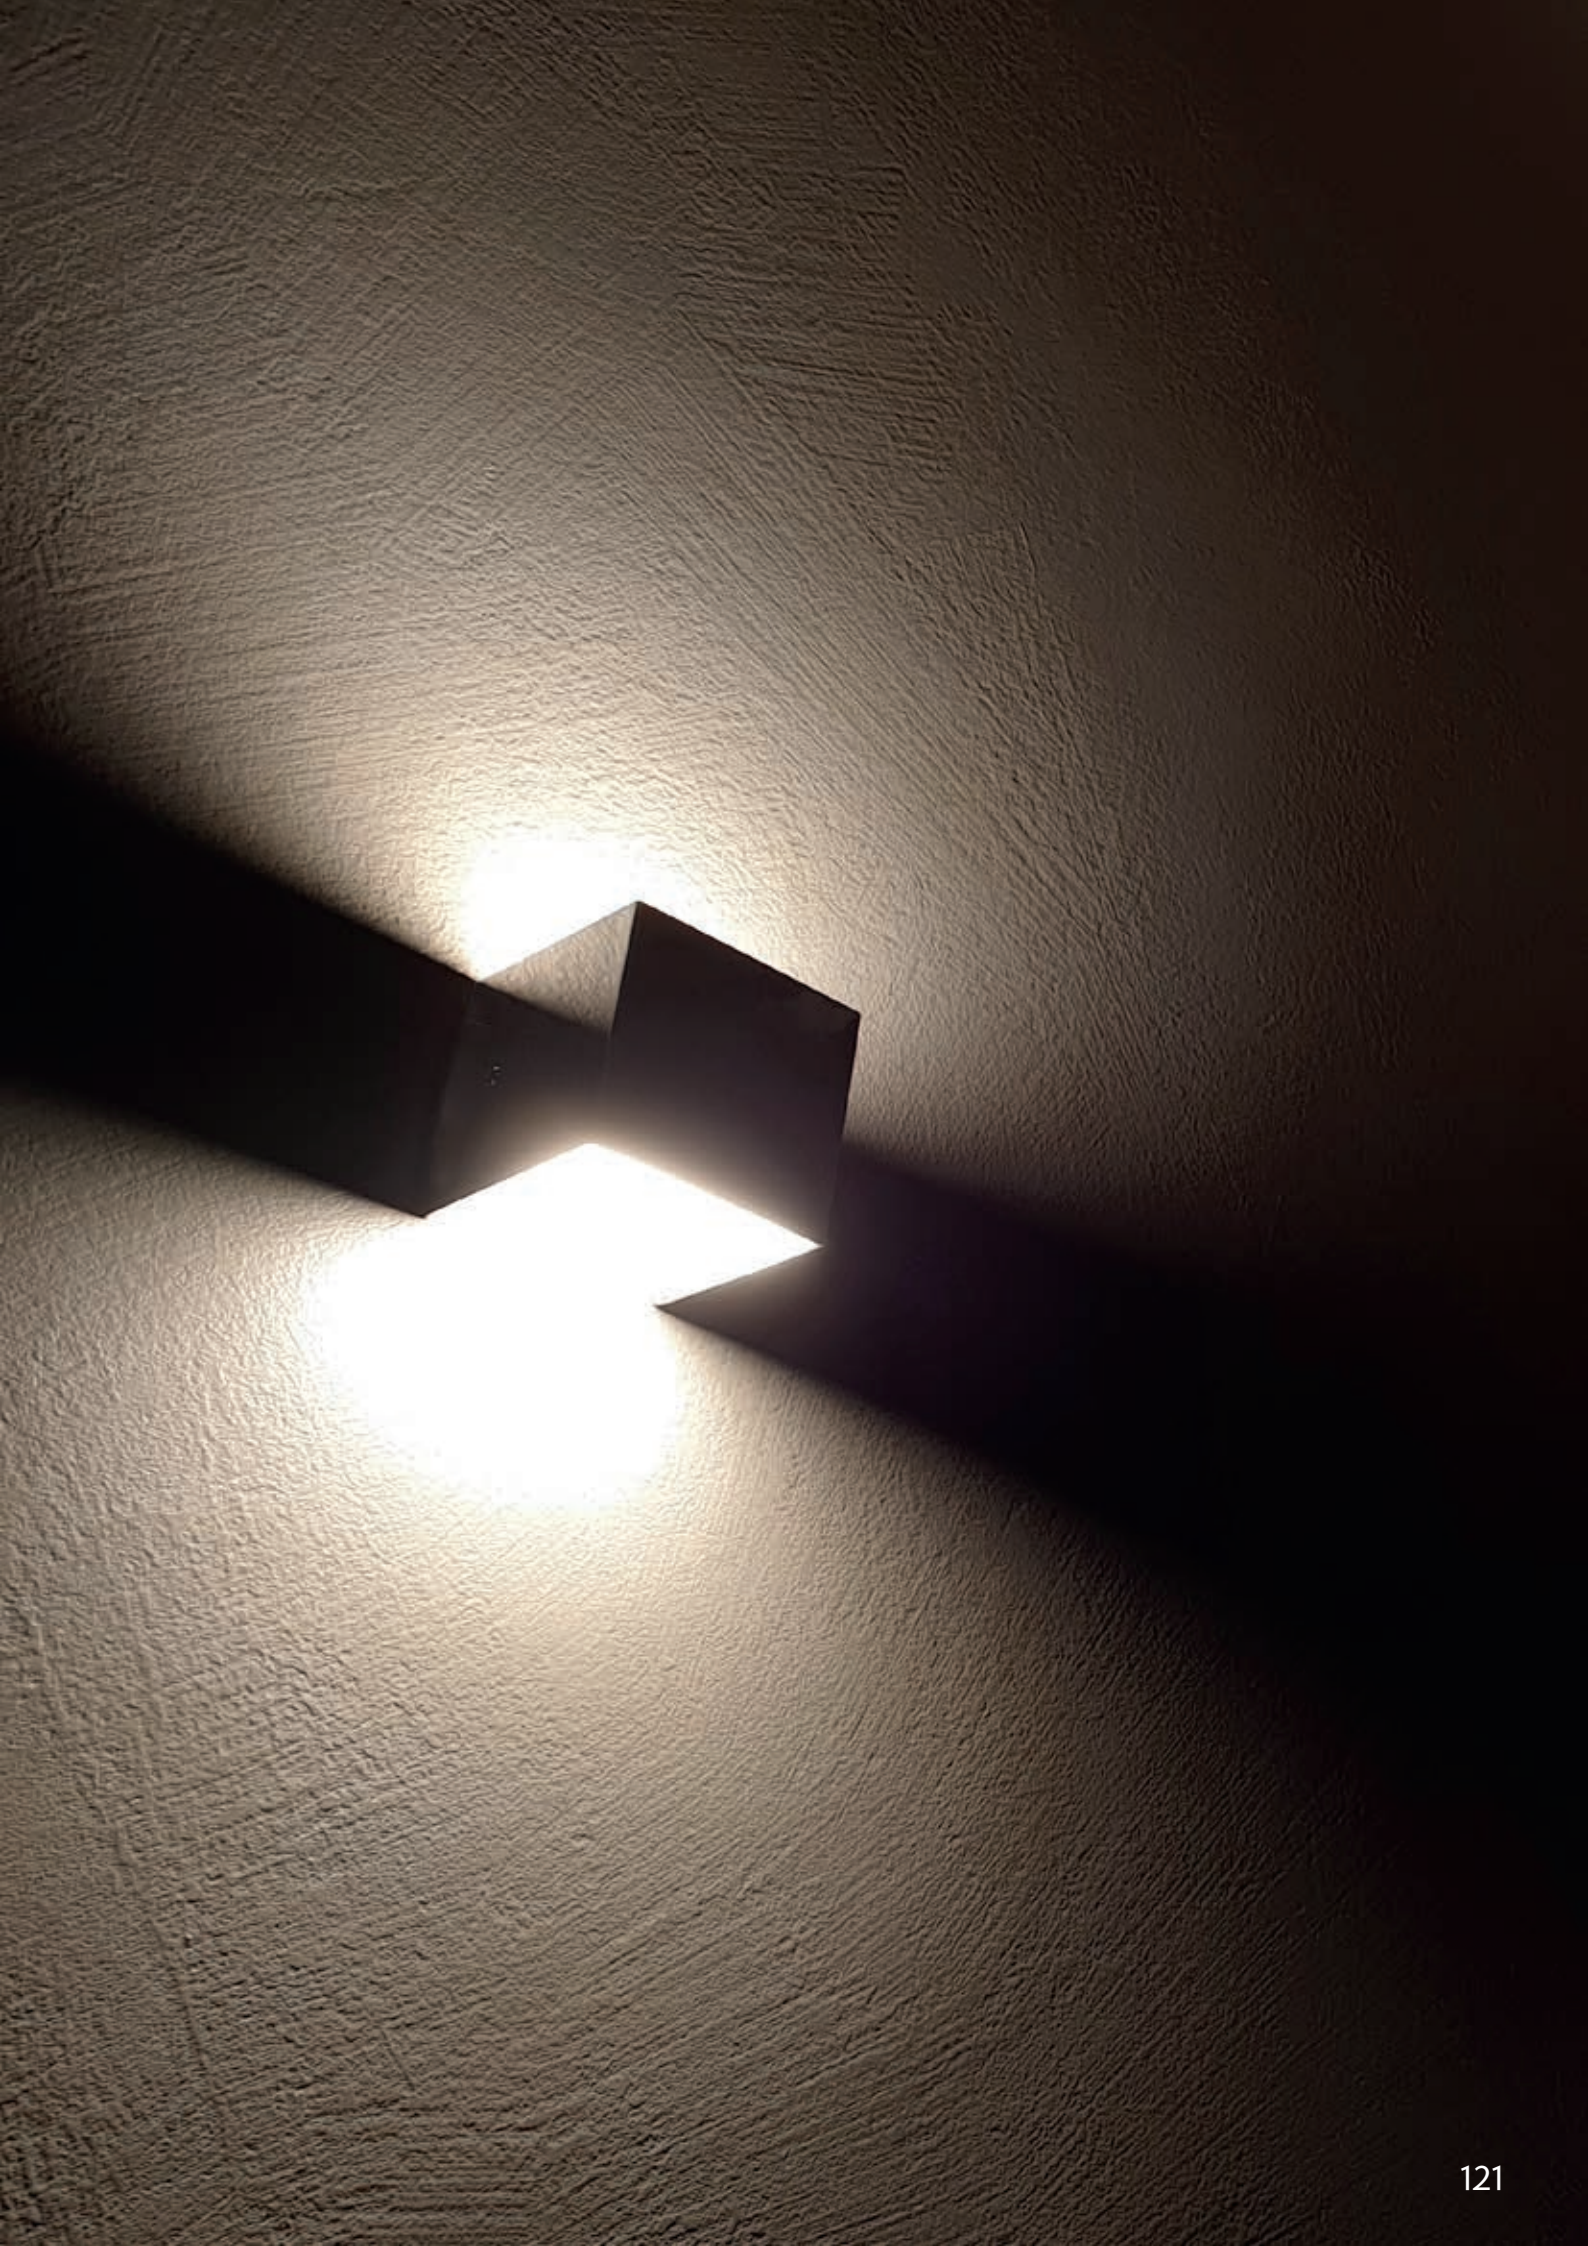


THECA

SOFFITTO / PARETE

Sfida le leggi della fisica... Materiali molto leggeri danno la possibilità di avere un braccio lungo, capace di orientare il corpo faretto e direzionarlo nel punto da illuminare.

Challenge the laws of physics ... Very light materials give the possibility of having a long arm, able to orient the spotlight body and direct it to the point to be illuminated.

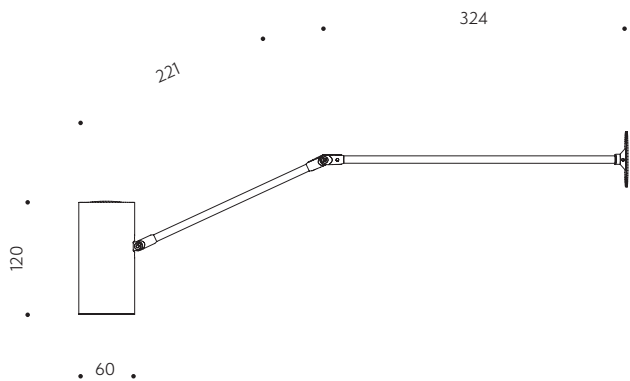

CORPO Body	Al
Pmax (W)	12
OTTICHE (°) Optics	26/38/60
GRADO IP IP	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	1475
Imax or Vmax	350 mA
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	2700K, 3000K, 3500K, 4000K Carne, pesce Meat, meat fish
FINITURE Finishing	TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES




FLEXY TOUCH

SOFFITTO / PARETE

Apparato composto da un tubo flessibile di varie lunghezze, terminante con uno spot di dimensioni ridotte, ma tecnologicamente avanzato. Accensione da pulsante o Touch.

Light built with a flexible tube of various lengths, ending with a hi-tech spot with reduced dimensions. Touch switch available.

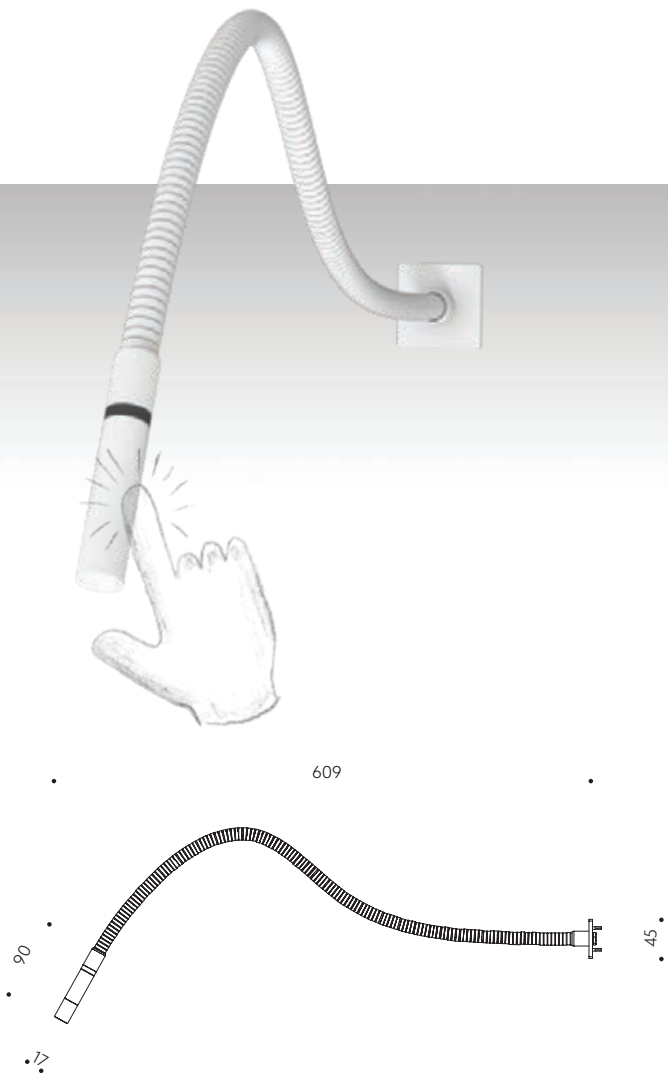

CORPO Body	Al
Pmax (W)	2
OTTICHE (°) Optics	15
GRADO IP IP	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	185
Imax or Vmax	24 Vdc
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
FINITURE Finishing	TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES




KALLER, THOR

SOFFITTO / PARETE

Apparati con montaggio a parete o soffitto, le dimensioni ridottissime e gli spigoli “vivi” fanno di loro oggetti di design ed illuminazione.




Wall-mounted or ceiling-mounted fixtures, very small dimensions and sharp corners make them objects of design and lighting.

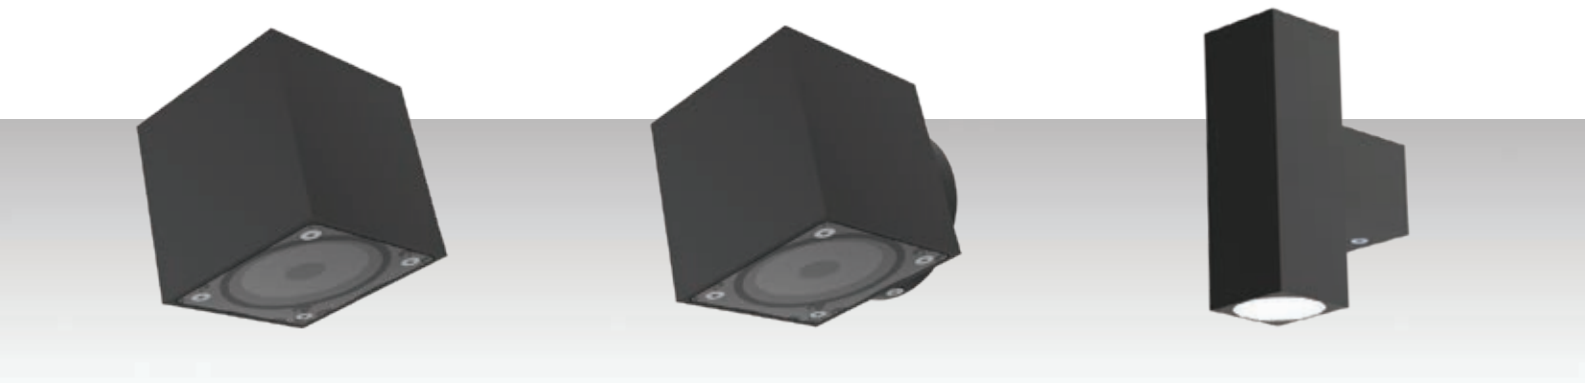

KALLER Q-A

KALLER Q-P

THOR



CORPO Body	Al	Al	Al
Pmax (W)	4	4	3+3
OTTICHE (°) Optics	26/38/60	26/38/60	26/38/60
GRADO IP IP	65	65	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	900	900	250+250
Imax or Vmax	230 Vac	230 Vac	700 mA
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	2700K, 3000K, 3500K, 4000K		


FINITURE
Finishing



TUTTI I CODICI RAL
RAL ALL CODES



INTERNI INDOOR

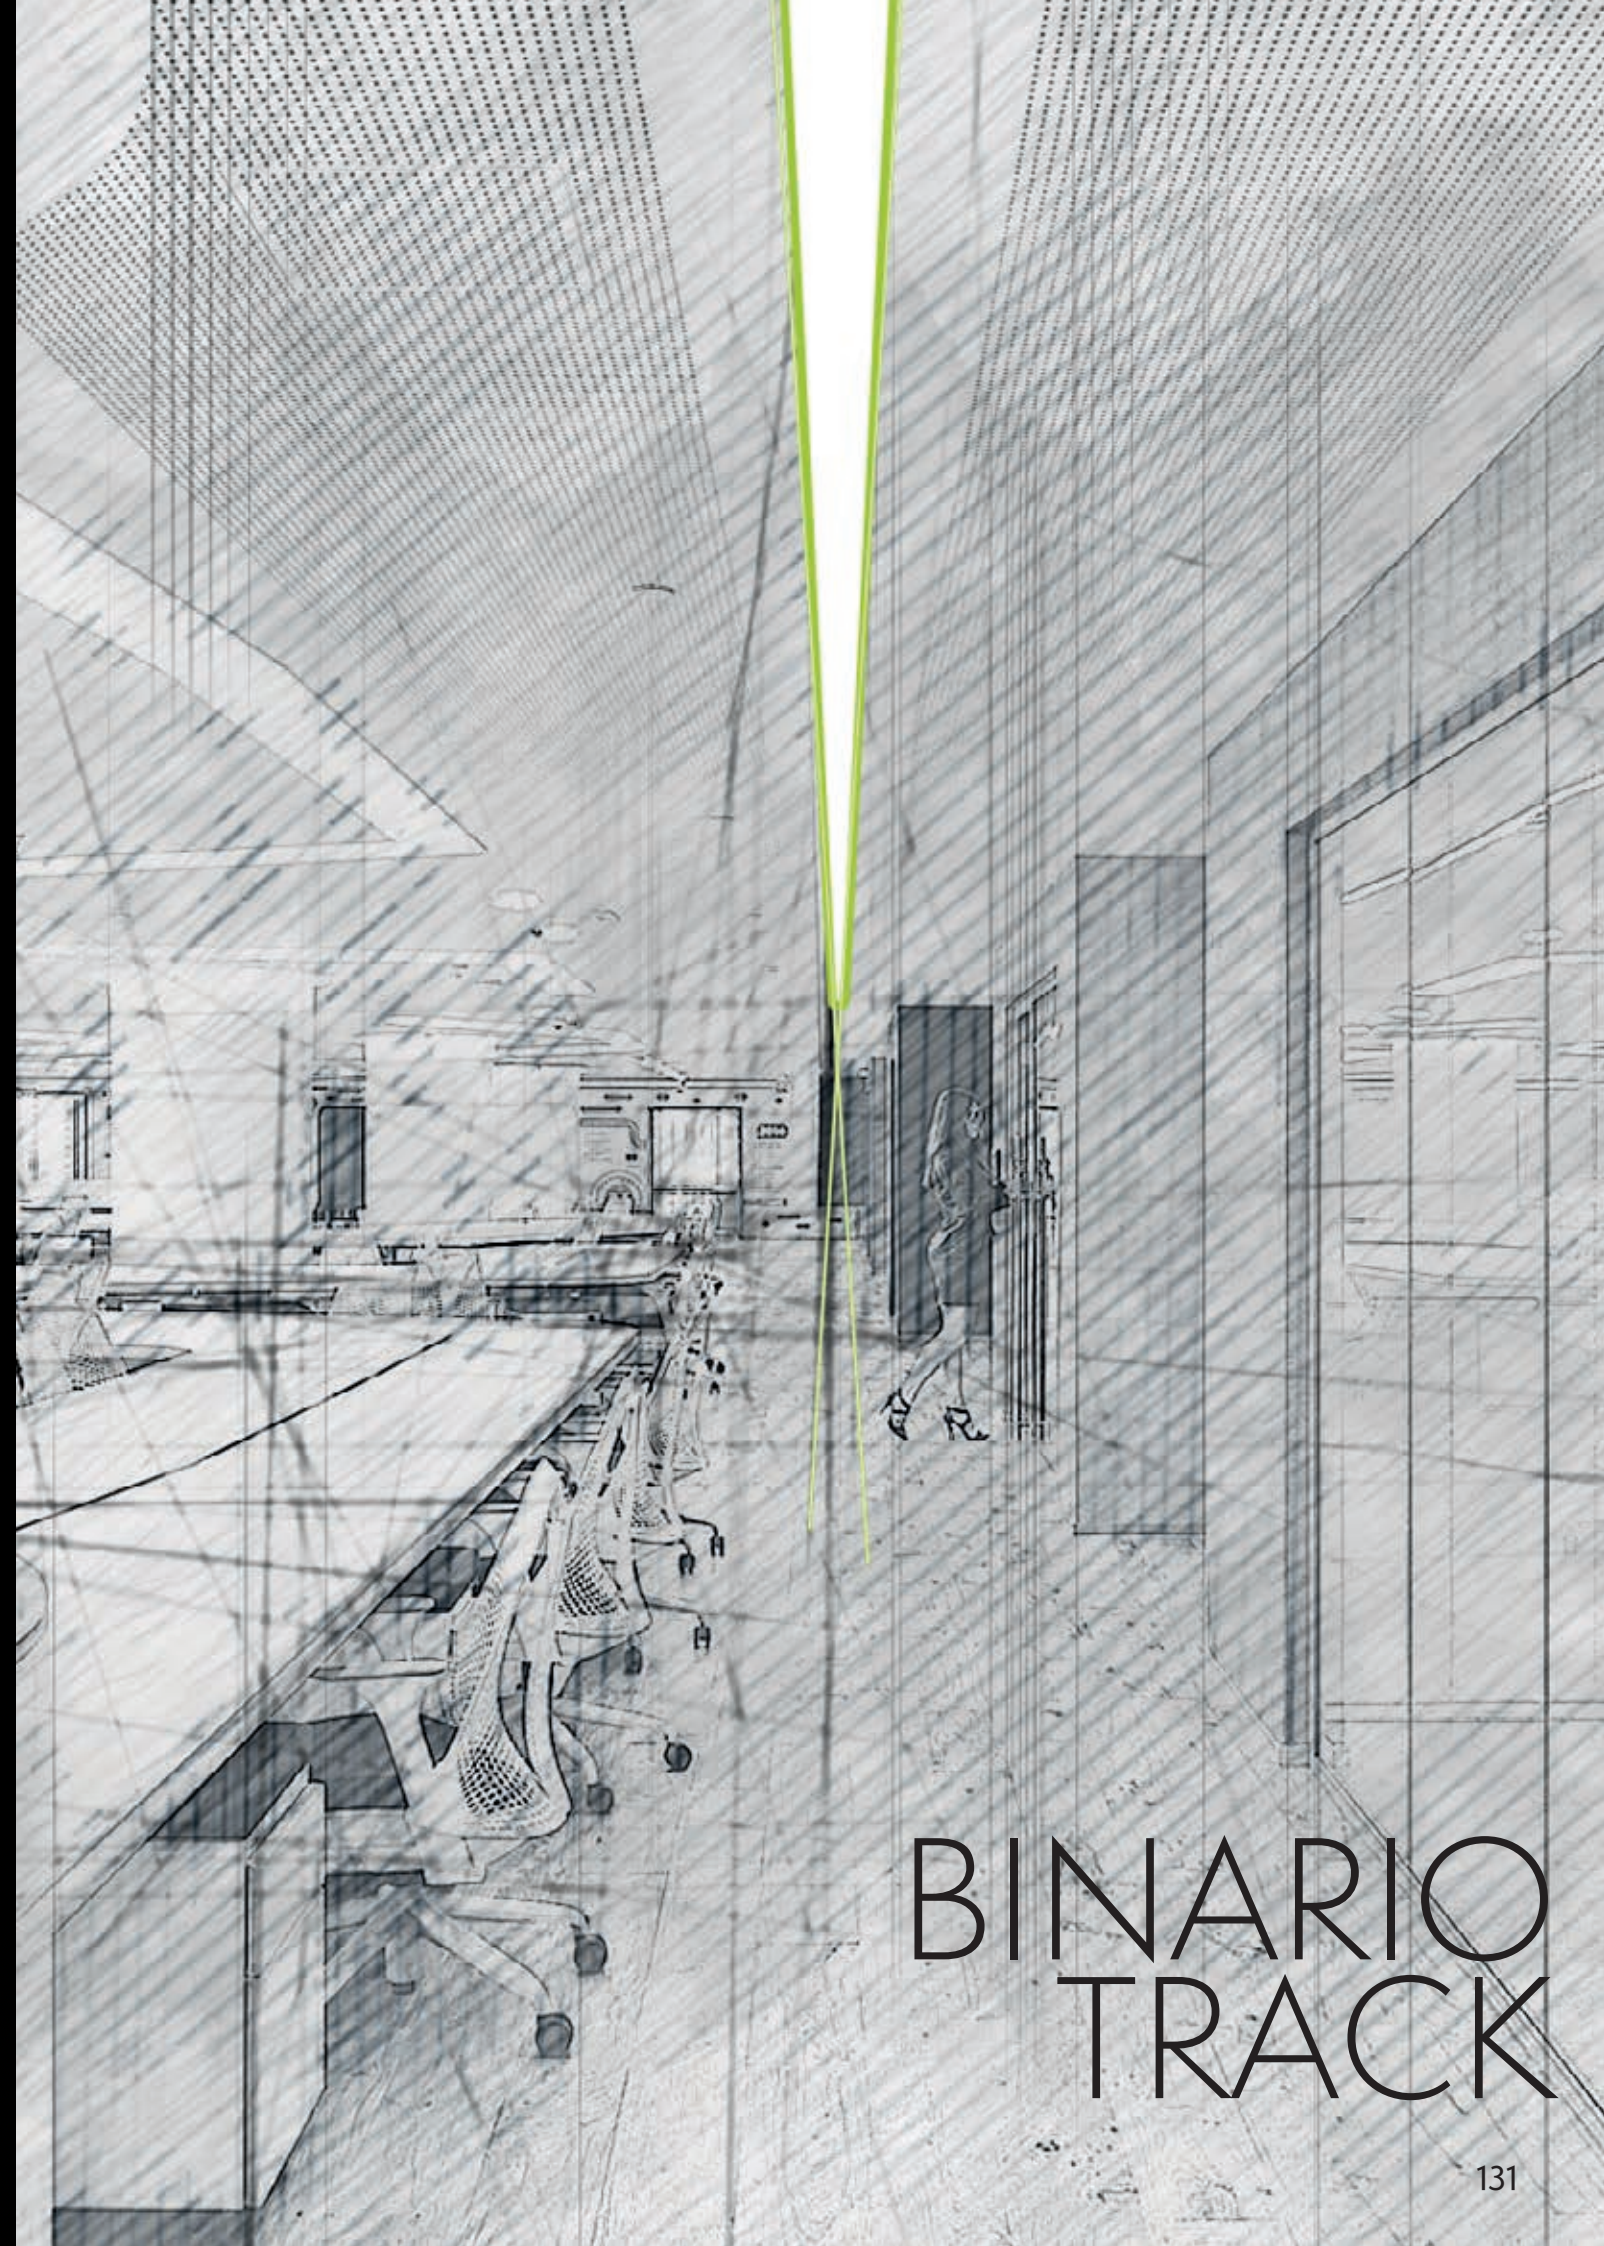


BINARIO TRACK

ARGE

BINARIO / TRACK

Sottolinea le caratteristiche... Sagomatore potente preciso e in grado di evidenziare oggetti, quadri ed opere d'arte per renderle uniche e importanti.

Highlights the features ... Powerful and precise contour able to highlight objects, paintings and works of art to make them unique and important.

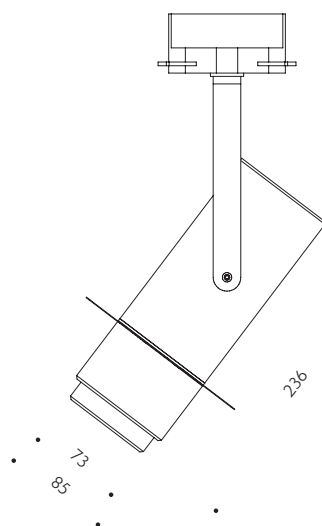


CORPO Body	●	Al
Pmax (W)	●	26
OTTICHE (°) Optics	●	-
GRADO IP IP	●	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	●	2960
Imax or Vmax	●	230 Vac

TEMPERATURA COLORE Colour temperature	● 2700K, 3000K, 3500K, 4000K	● Carne, pesce Meat, meat fish
--	------------------------------	-----------------------------------

FINITURE Finishing	●	TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES
-----------------------	---	-------------------------------------



Highlights
the
feature


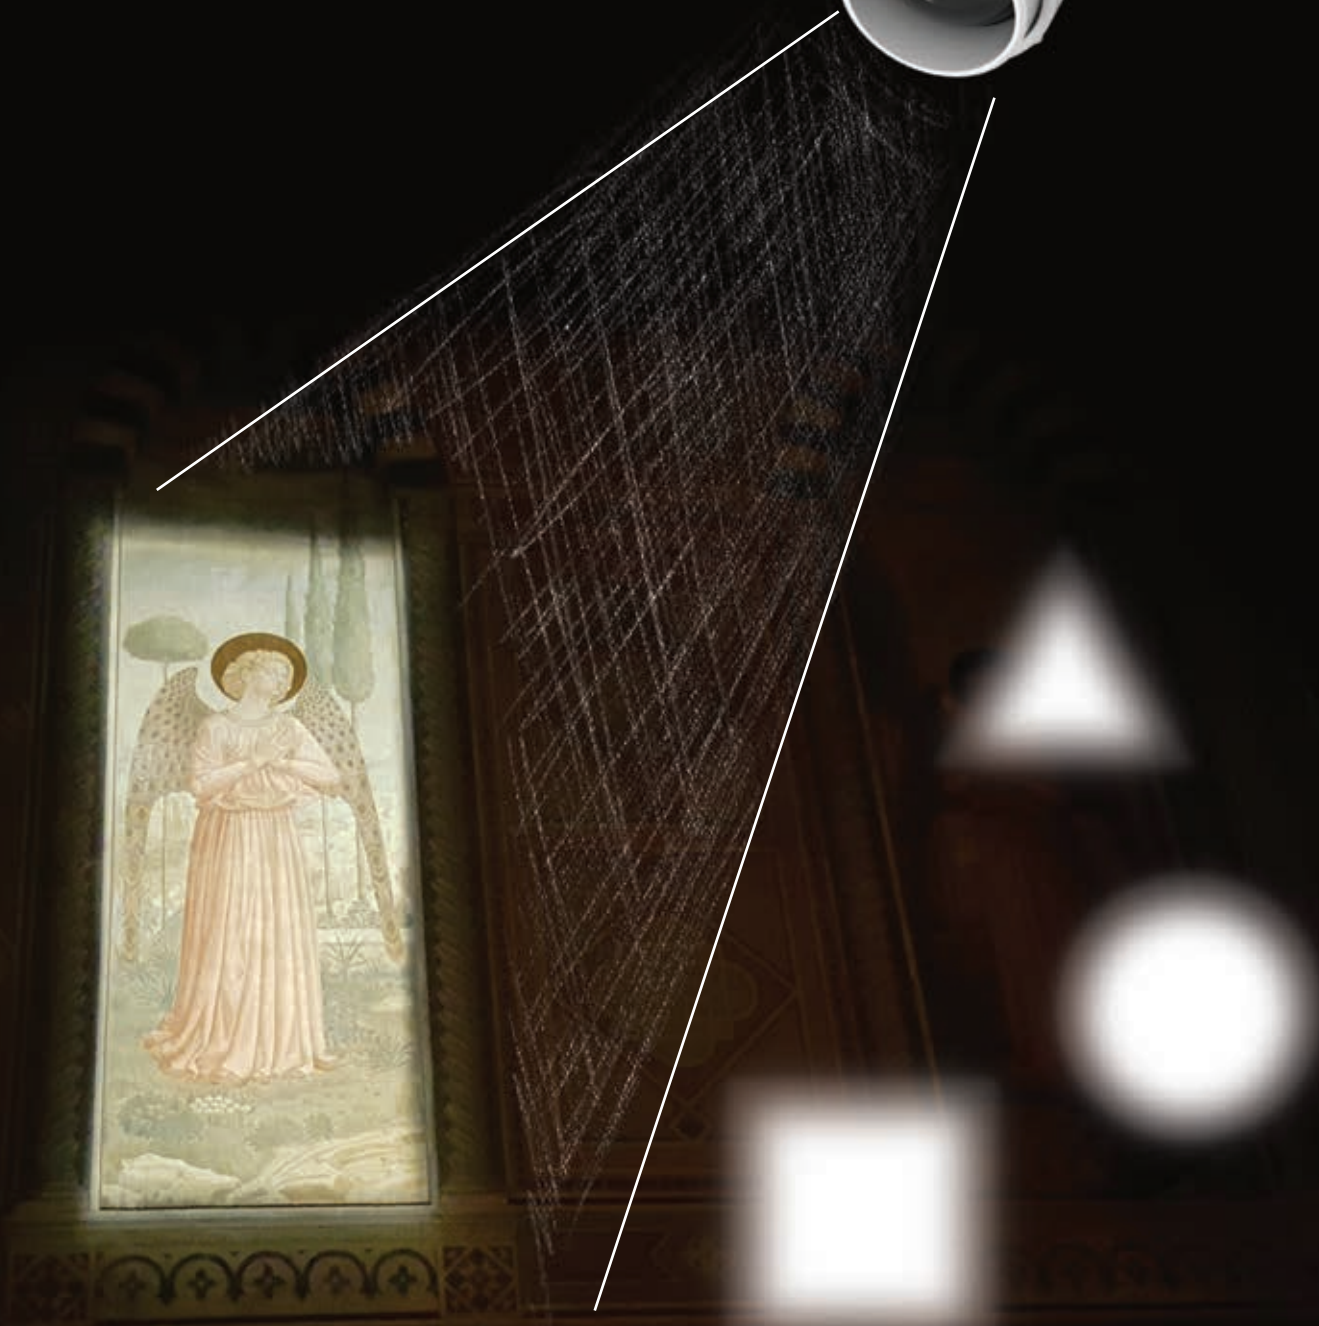


DOMINO, SHANGAI

BINARIO / TRACK

Prodotti pensati per un'illuminazione d'ambiente. Molto utili lì dove c'è la necessità di non avere solo luce prodotta dagli Spot ma anche luce d'ambiente. Questi prodotti montabili direttamente a binario coniugano semplicità di montaggio, versatilità e diffusione della luce.

Products designed for general lighting. Very useful where there is the need to have not only light produced by the Spots but also ambient light. These products that can be mounted directly on the electrified track combine simplicity of assembly, versatility and light diffusion.

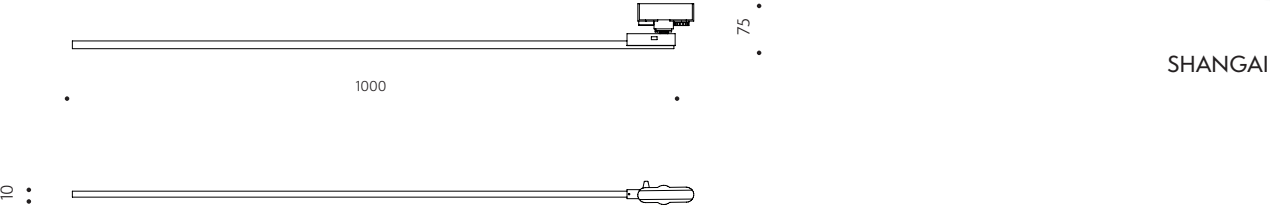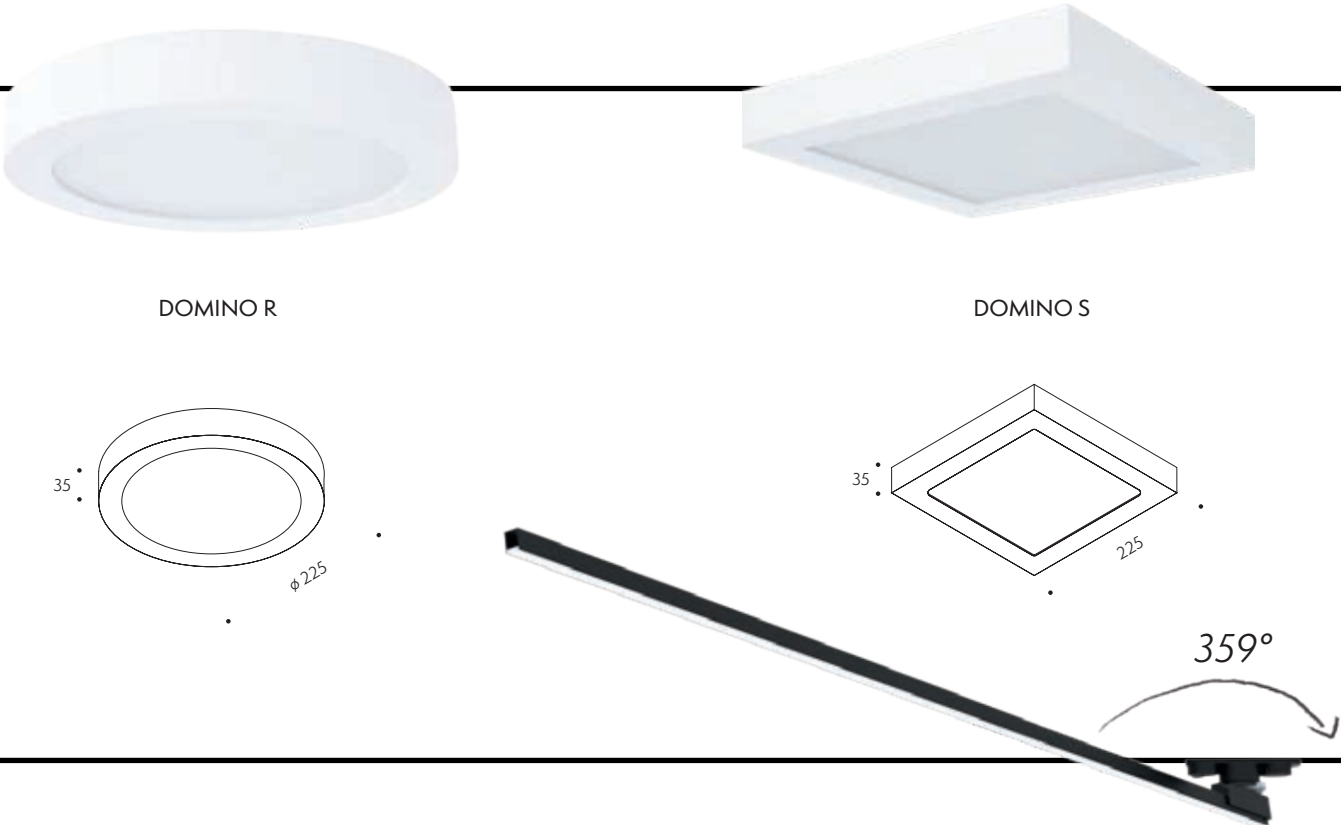

	DOMINO R	DOMINO S	SHANGAI
CORPO Body	Al	Al	Al
Pmax (W)	17	17	14
OTTICHE (°) Optics	-	-	wide
GRADO IP IP	20	20	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	1425	1425	1400
Imax or Vmax	230 Vac	230 Vac	24 Vdc

TEMPERATURA COLORE
Colour temperature

FINITURE
Finishing



TUTTI I CODICI RAL
RAL ALL CODES



SMART CANNON

BINARIO / TRACK

Dimensioni ridotte, alta efficienza e design pulito.

Small size, high efficiency and clean design.






SMART CANNON MJ 220



SMART CANNON L2



SMART CANNON L2 ALETTE



CORPO Body	●	Al	Al	Al
Pmax (W)	●	12	25	25
OTTICHE (°) Optics	●	26/38/60	15/30/60	15/30/60
GRADO IP IP	●	40	20	20
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	●	1475	2960	2960
Imax or Vmax	●	230 Vac	230 Vac	230 Vac
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	●	2700K, 3000K, 3500K, 4000K	● Carne, pesce Meat, meat fish	
FINITURE Finishing	●	 TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES		



SMART CANNON, HAVOC

BINARIO / TRACK

La sfida tra Davide e Golia... La famiglia Smart Cannon LC si contraddistingue per il design pulito e le dimensioni ridottissime grazie all'innovativo alimentatore integrato all'interno del binario. Equipaggiabili con honeycomb per il massimo comfort visivo. Lo Spot Havoc, grande importante e curato nel design.




The challenge between Davide and Golia... The Smart Cannon LC family stands out for its clean design, its extremely small size thanks to the innovative integrated power supply inside the track. Equipped with honeycomb for maximum visual comfort. Havoc Spot is large.



SMART CANNON L2 EVO

SMART CANNON X L2 EVO

HAVOC 30



CORPO Body	Al	Al	Al
Pmax (W)	25	34	30
OTTICHE (°) Optics	15/30/60	15/30/60	30/60
GRADO IP IP	20/40	20/40	20
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	3512	4023	2960
Imax or Vmax	230 Vac	230 Vac	230 Vac

TEMPERATURA COLORE 2700K, 3000K, 3500K, 4000K Carne, pesce
Colour temperature Meat, meat fish

FINITURE TUTTI I CODICI RAL
Finishing RAL ALL CODES




ZUMY

BINARIO / TRACK

Spot con ottica regolabile, dai 4° ai 40° studiati per le più svariate esigenze, grazie anche alla loro orientabilità. Dall'incasso di piccola potenza per espositori o scaffali fino al prodotto di media potenza per illuminazione generale.


Spot with adjustable optics, from 4 ° to 40 ° designed for the most varied needs, also thanks to their adjustability. From small power recesses for displays or shelves to the medium power product for general lighting.

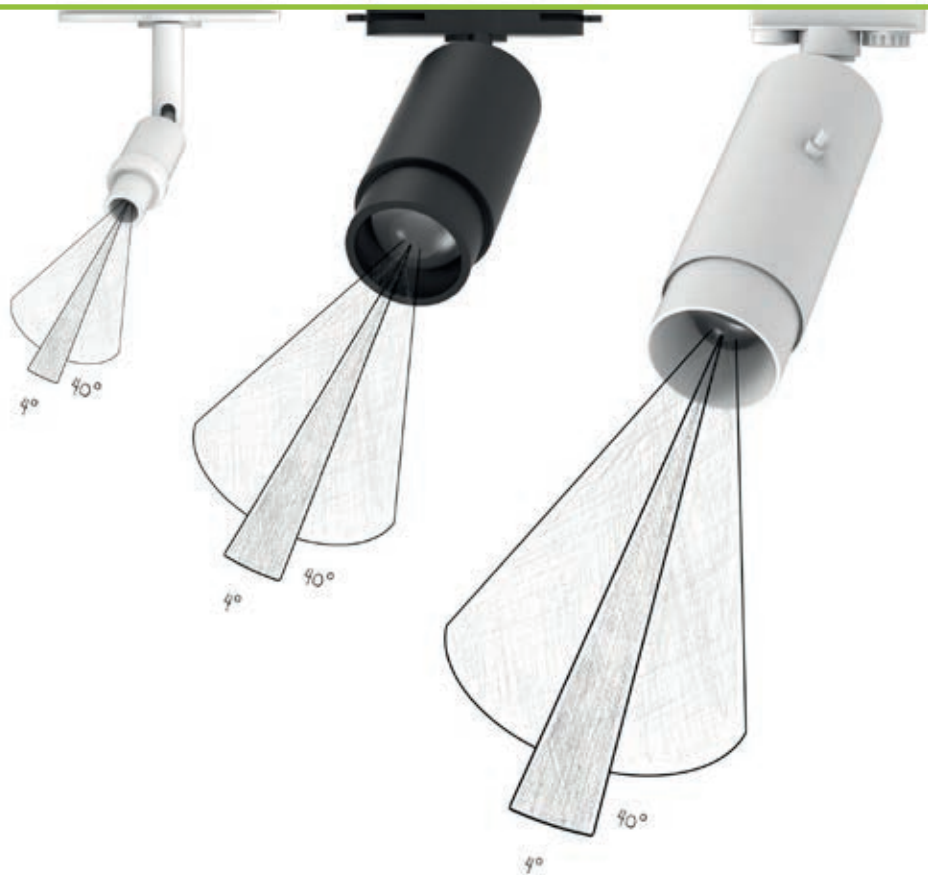

ZUMY XS TRACK

ZUMY M TRACK

ZUMY L DIMM TRACK

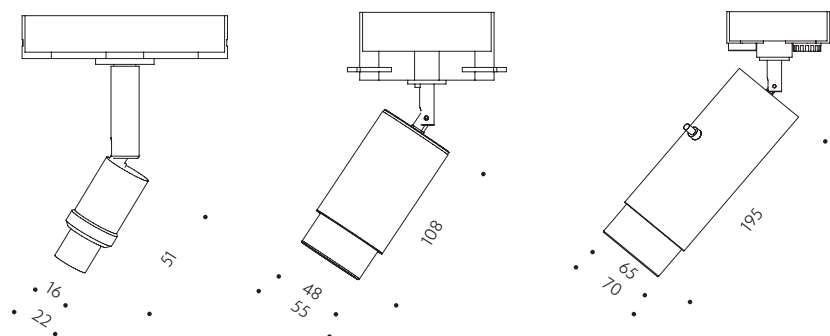

ZUMY XS TRACK

ZUMY M TRACK

ZUMY L DIMM TRACK

CORPO Body	Al	Al	Al
POTENZA (W) Power	3	12	25
OTTICHE (°) Optics	4 → 40	4 → 40	4 → 40
GRADO IP IP	40	40	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	350	1400	2700
Imax or Vmax	24 Vdc	48 Vdc	230 Vac
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	2700K, 3000K, 3500K, 4000K	Carne, pesce Meat, meat fish	
FINITURE Finishing	TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES		

HELLY TRACK, BULLET, CANNON MJ

BINARIO / TRACK

Spot pensati per binari a bassa tensione, design compatto, alta efficienza e precisione.


Spot lights designed for low-voltage tracks, compact design, high efficiency and precision.



HELLY TRACK

BULLET


CANNON MJ

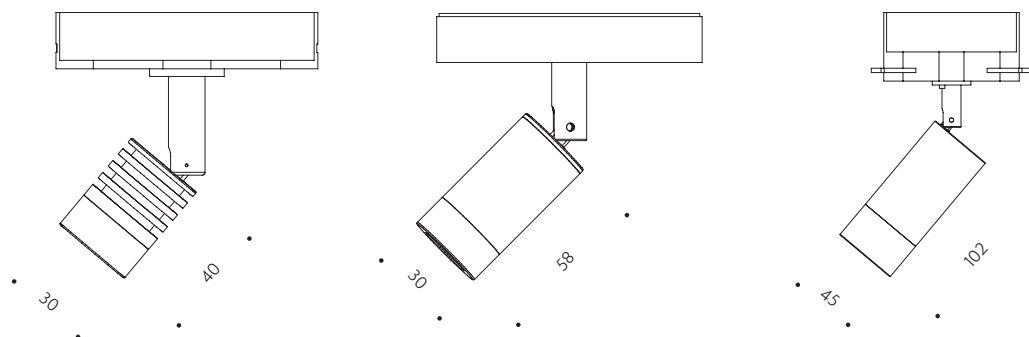


CORPO Body	●	Al	Al	Al
Pmax (W)	●	3	6	12
OTTICHE (°) Optics	●	6/25/40	30/60/90	26/38/60
GRADO IP IP	●	40	20	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	●	390	675	1475
Imax or Vmax	●	24 Vdc	24 Vdc	48 Vdc
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	●	2700K, 3000K, 3500K, 4000K	● Carne, pesce Meat, meat fish	
FINITURE Finishing	●	TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES		




SNAKE
BINARIO / TRACK

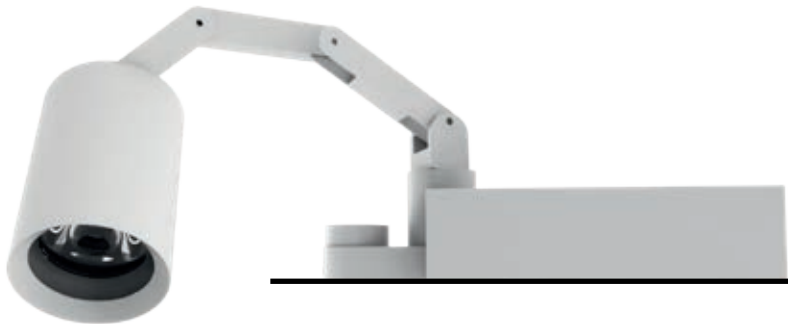

Come un serpente si snoda, per illuminare in modo potente e affidabile spazi commerciali, residenziali ed espositivi.
It winds like a snake, to illuminate commercial, residential and exhibition spaces in a powerful and reliable way.

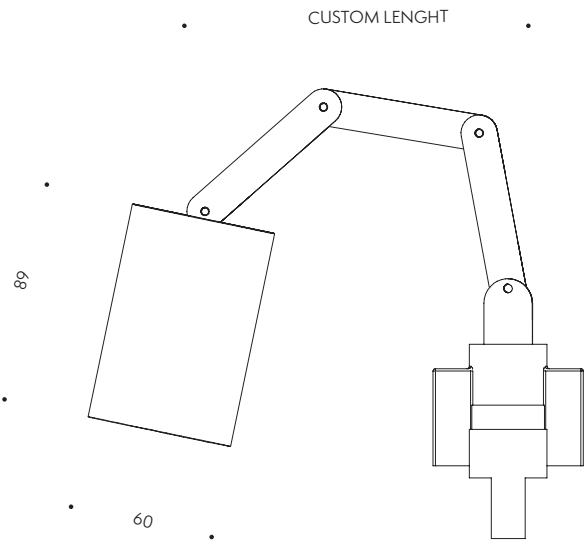

CORPO Body	Al
Pmax (W)	20
OTTICHE (°) Optics	26/38/60
GRADO IP IP	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	2478
Imax or Vmax	230 Vac
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	2700K, 3000K, 3500K, 4000K Carne, pesce Meat, meat fish
FINITURE Finishing	TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES

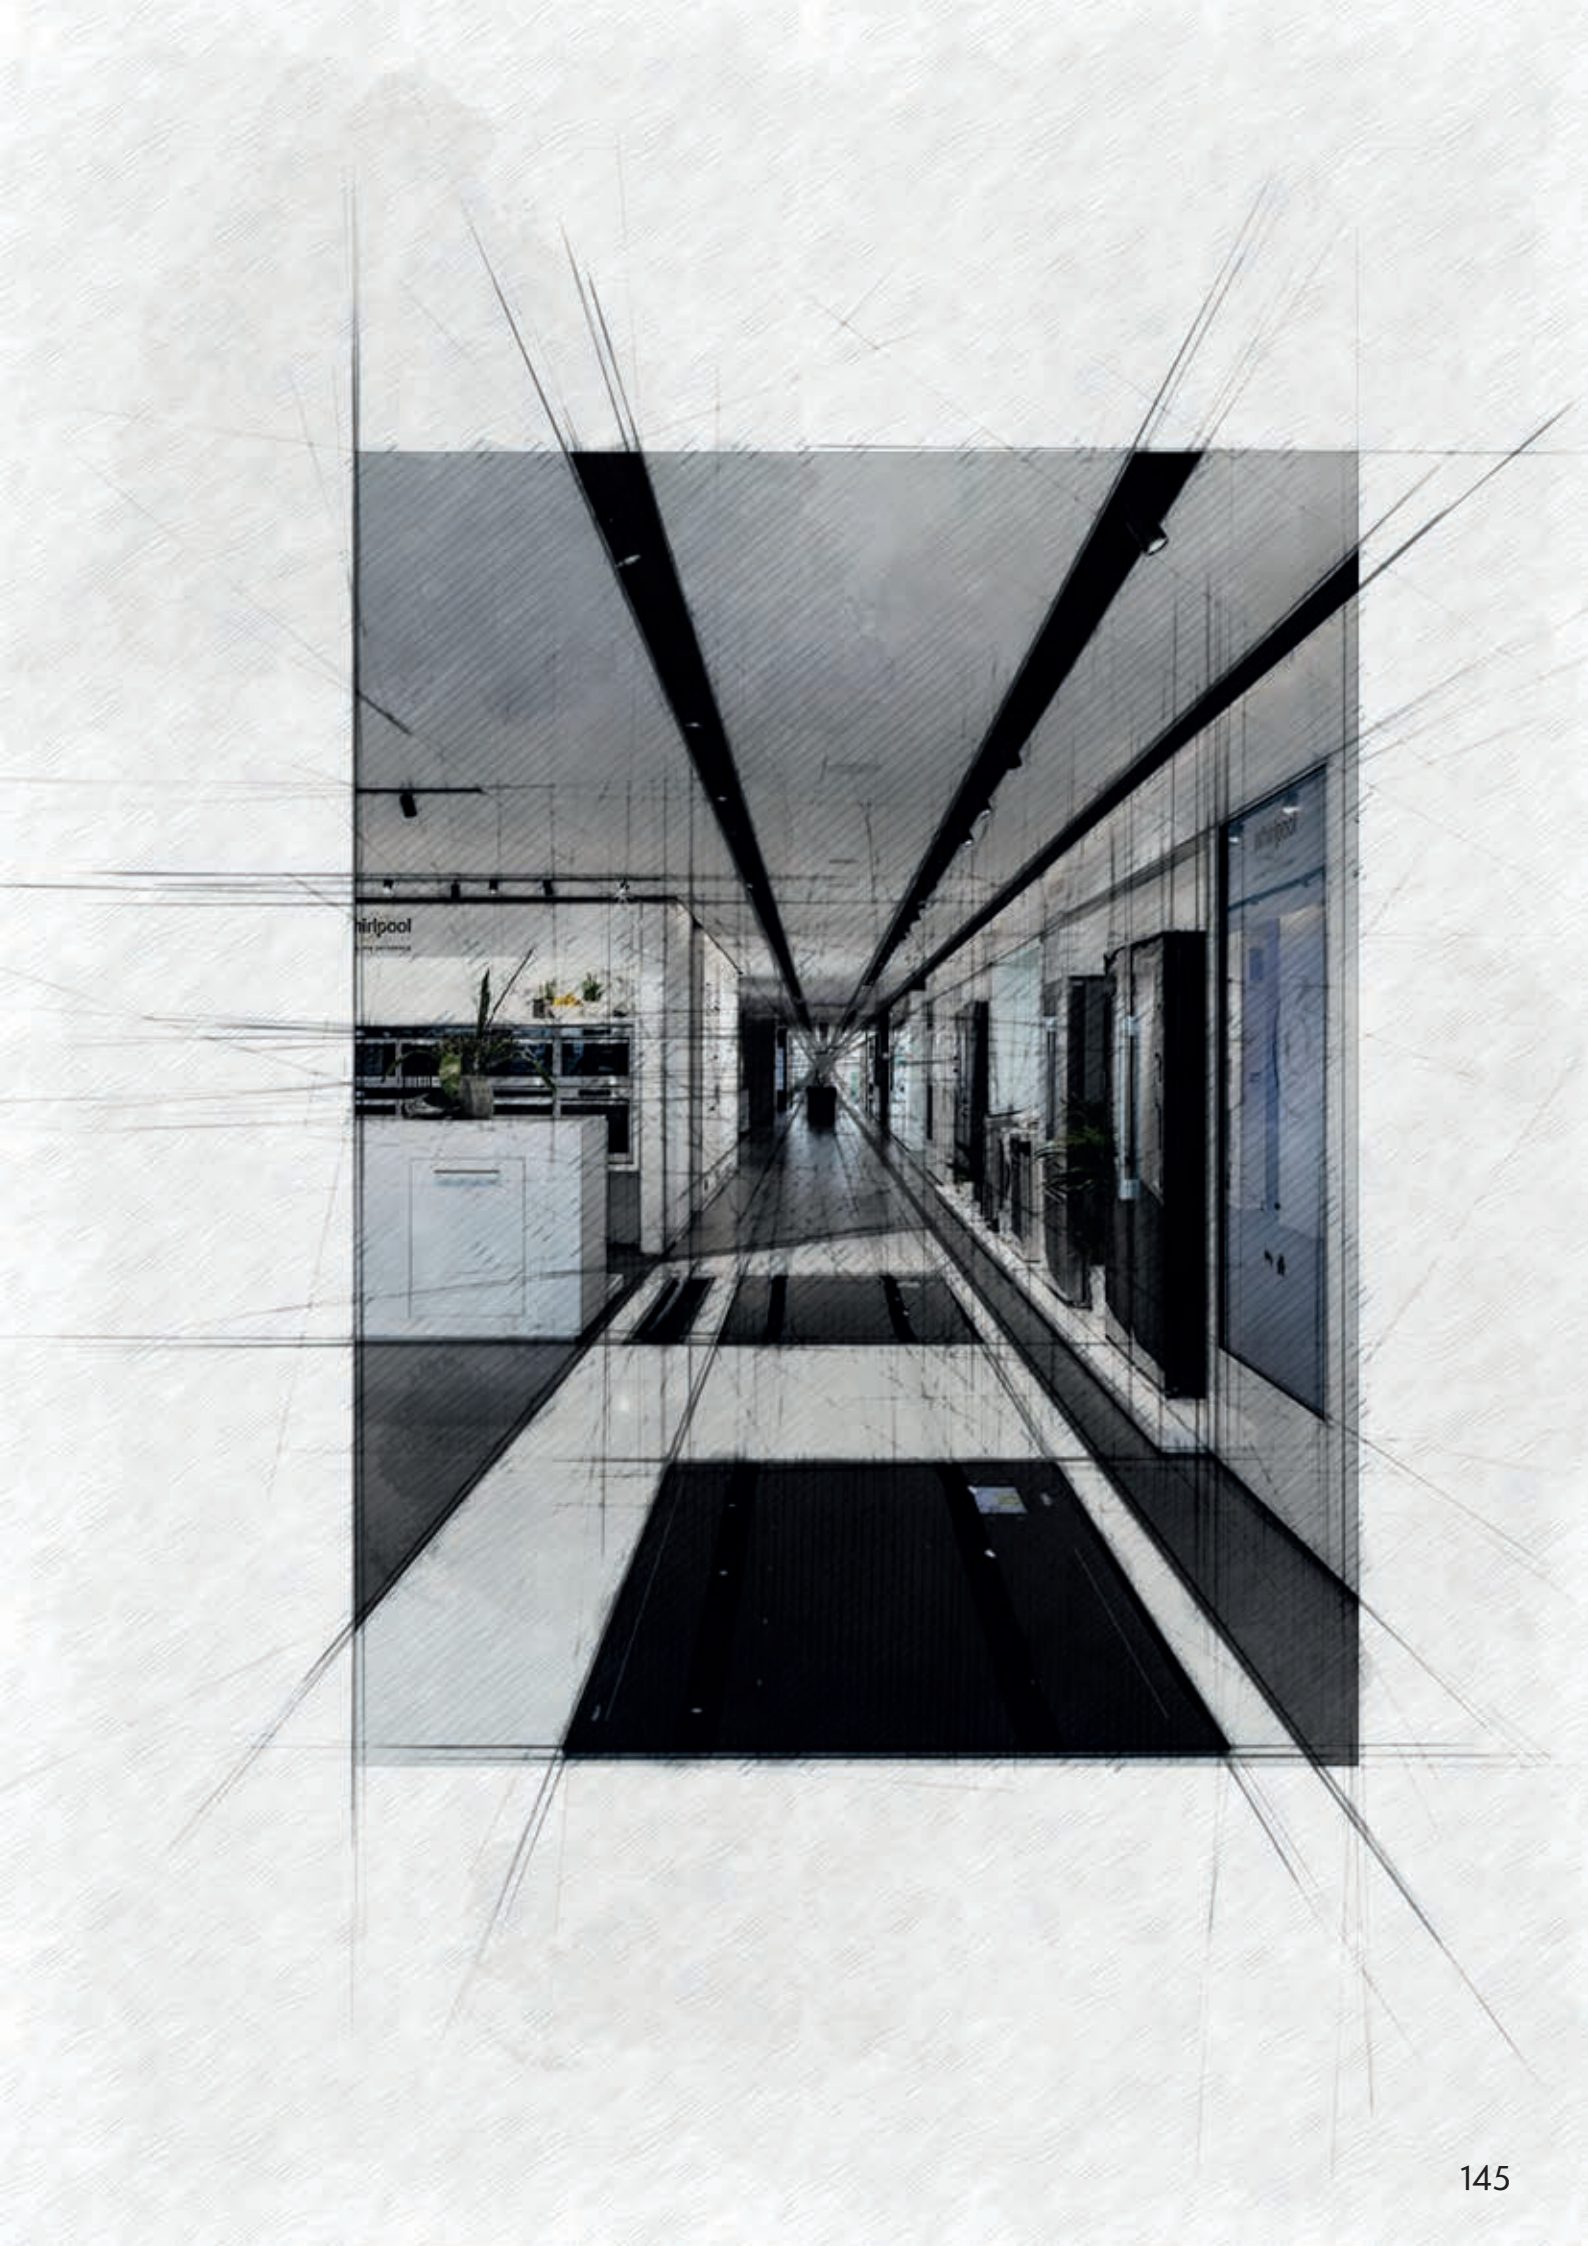

MAGNETICO MAGNETIC




AGAMAR

MAGNETICO / MAGNETIC

La forza dell'attrazione, questo è Agamar. Fonte luminosa arretrata, massimo comfort visivo, design ultra pulito e di minimo impatto.

The power of attraction, this is Agamar. Recessed light source maximum visual comfort ultra clean design and minimum impact.



CORPO Body	Al
Pmax (W)	8
OTTICHE (°) Optics	15/25/40 elliptical
GRADO IP IP	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	900
Imax or Vmax	24 Vdc


TEMPERATURA COLORE 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Colour temperature

FINITURE
Finishing

TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES



INTERNI INDOOR

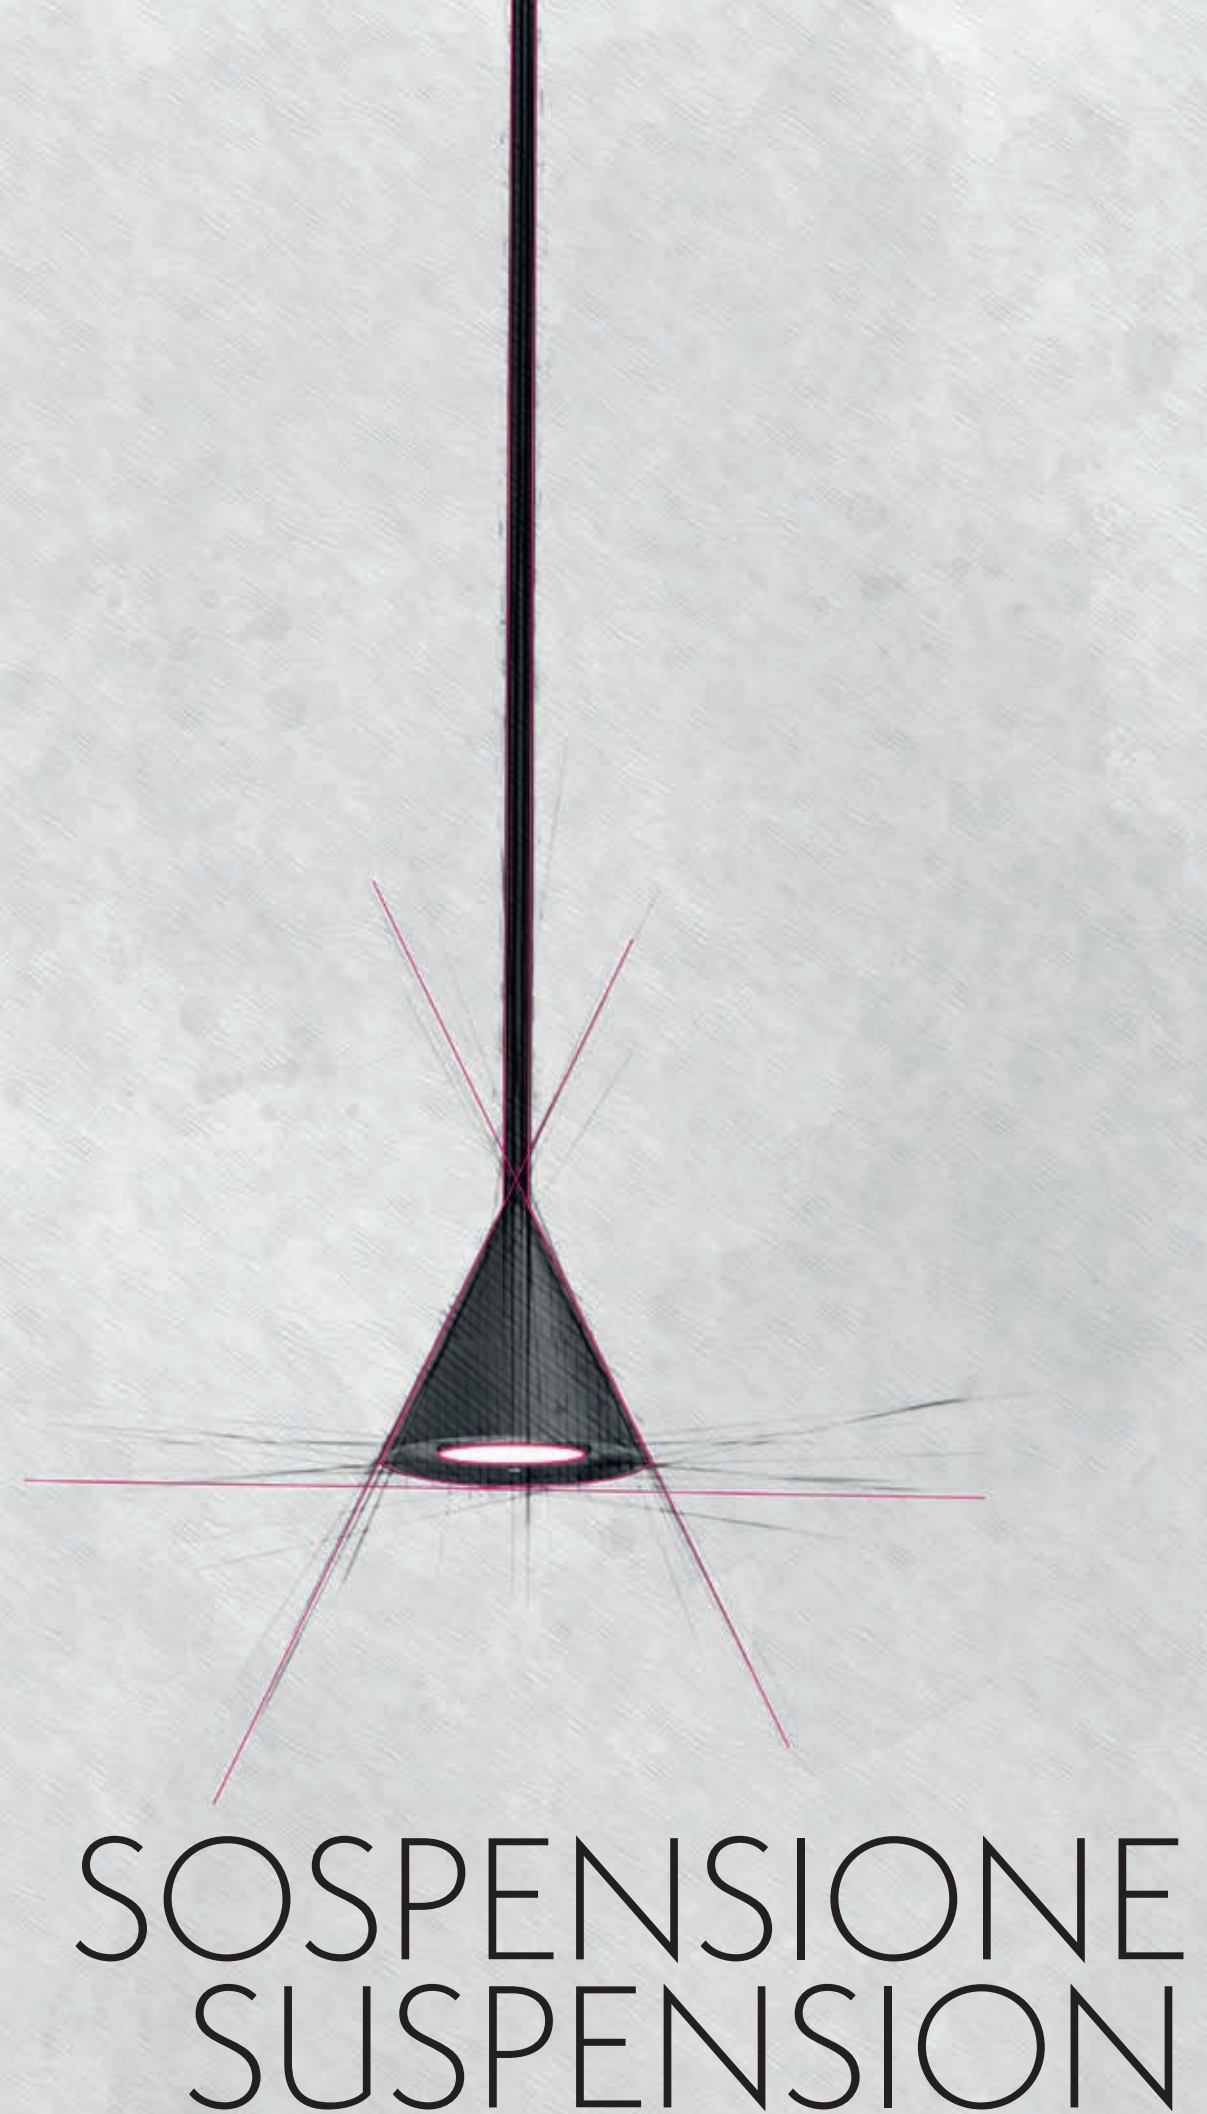


SOSPENSIONE
SUSPENSION

CITY, LINDA
SOSPENSIONI / SUSPENSION

Sospensioni con spot orientabili, il City. Sospensione con luce lineare, il Linda.
Lunghezze, numeri di spot, schermi, tutto a misura.

Suspension with adjustable spot lights, the City. Suspension with linear light, the Linda. Lengths,
numbers of spots, covers, are all tailored.

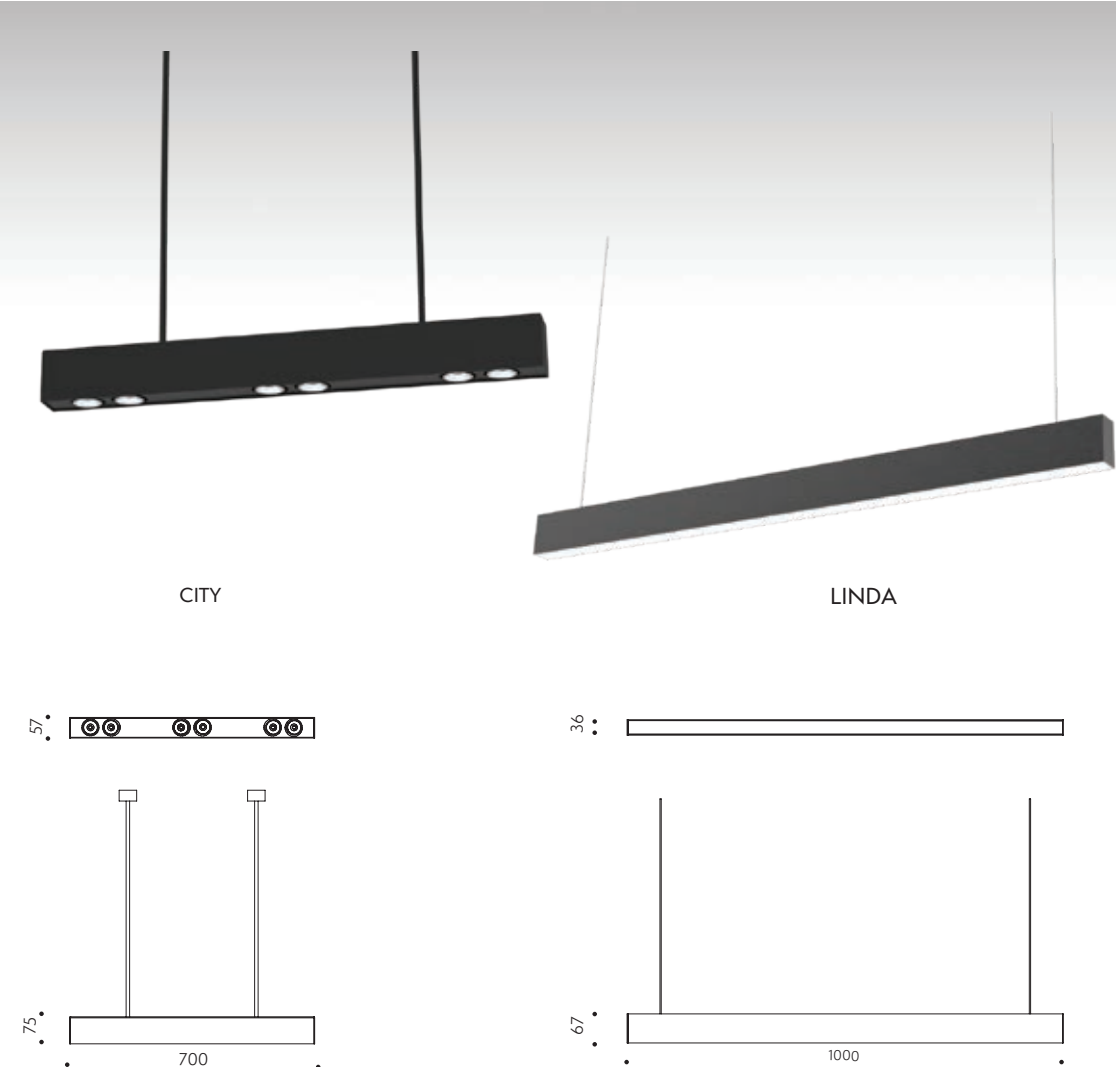

CORPO Body	Al	Al
Pmax (W)	72	40 W/m
OTTICHE (°) Optics	30/60/90	opal
GRADO IP IP	20	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	6x1475	2800 lm/m
Imax or Vmax	24 Vdc	230 Vac

TEMPERATURA COLORE
Colour temperature

FINITURE
Finishing



TUTTI I CODICI RAL
RAL ALL CODES






CONO, CYCLO, NADIA

SOSPENSIONI / SUSPENSION

Cono e Cilindro, solidi geometrici che diventano apparati a Led altamente efficienti con svariate ottiche e finiture capaci di illuminare e decorare ogni angolo dell'ambiente.

Cone and Cylinder, geometric solids that become efficient Led apparatus with various optics and finishing able to illuminate and decorate every corner.


				
CONO	CYCLO MINI	NADIA	CYCLO L	
				
• $\varnothing$ 80 •	• $\varnothing$ 50 •	• $\varnothing$ 33 • • $\varnothing$ 45 •	• $\varnothing$ 100 •	
				
• 77 •	• 735 •	• 45 • • 33 •	• 100 •	
CORPO Body	Al	Al	Al	Al
Pmax (W)	9	6	3	25
OTTICHE (°) Optics	26/38/60	spot	30	15/30/60
GRADO IP IP	65	20	40	20
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	675	340	390	2800
Imax or Vmax	24 Vdc	500 mA	230 Vac	700 mA
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	2700K, 3000K, 3500K, 4000K			
FINITURE Finishing	 TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES			




LINDA SYSTEM
SOSPENSIONI / SOFFITTO / SUSPENSION / CEILING

Sistema altamente affidabile, tutto fatto su misura per avere il massimo dell'efficienza ed ottimizzare l'illuminamento in ogni ambiente, mixando luce lineare d'ambiente con Spot. Possibilità di montaggio a soffitto o sospeso.


Highly reliable system, all tailor-made for maximum efficiency and optimization of lighting in any environment, mixing linear ambient light with Spot. Possibility of ceiling or suspended mounting.

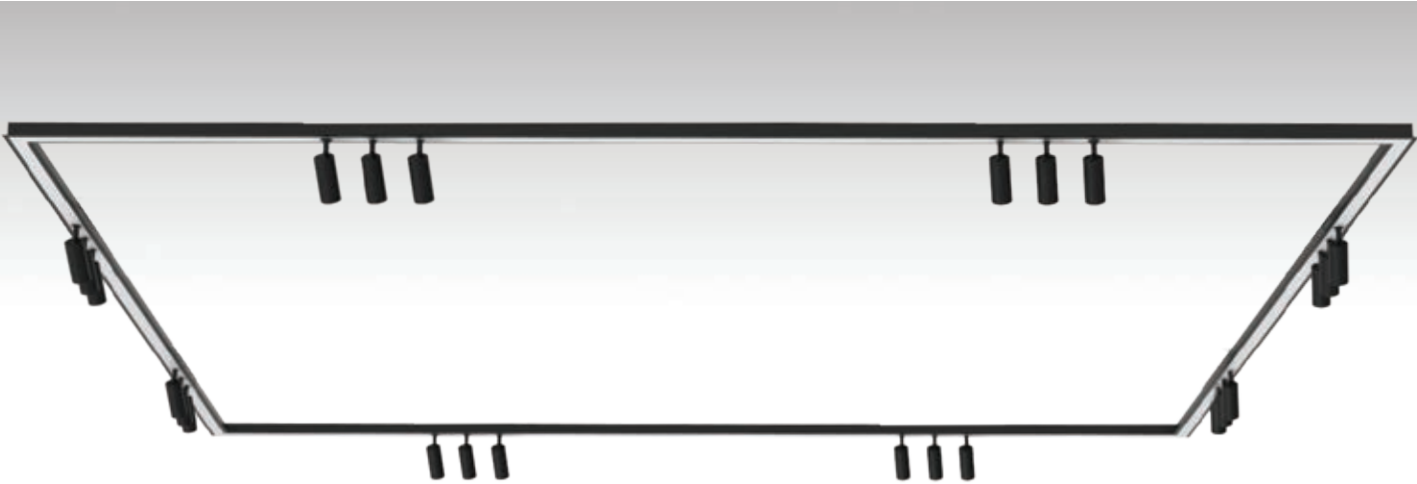

Profilo alluminio/ Al profile



Faretto / Spotlight



* SMART CANNON MJ 220	Pag. 136
SMART CANNON L2	Pag. 136
SMART CANNON L2 ALETTE	Pag. 136
SMART CANNON L2 EVO	Pag. 138
SMART CANNON X L2 EVO	Pag. 138
HAVOC 30	Pag. 138
ZUMY XS	Pag. 140
ZUMY M TRACK	Pag. 140
ZUMY L DIMM TRACK	Pag. 140
HELLY TRACK	Pag. 142
BULLET	Pag. 142
CANNON MJ	Pag. 142
SNAKE	Pag. 144

CORPO •
Body

Al

Pmax (W) •

* Dipende dal faretto usato | Depends of used spotlight

OTTICHE (°) •
Optics

* Dipende dal faretto usato | Depends of used spotlight

GRADO IP •
IP

* Dipende dal faretto usato | Depends of used spotlight

FLUSSO LUMINOSO (Lm) •
Luminous flux

* Dipende dal faretto usato | Depends of used spotlight

Imax or Vmax •

* Dipende dal faretto usato | Depends of used spotlight


TEMPERATURA COLORE • 2700K, 3000K, 3500K, 4000K • Carne, pesce
Colour temperature Meat, meat fish

FINITURE • TUTTI I CODICI RAL
Finishing RAL ALL CODES



JOMARK
SOSPENSIONI / SUSPENSION

Quando le curve contano...
When curves are important...

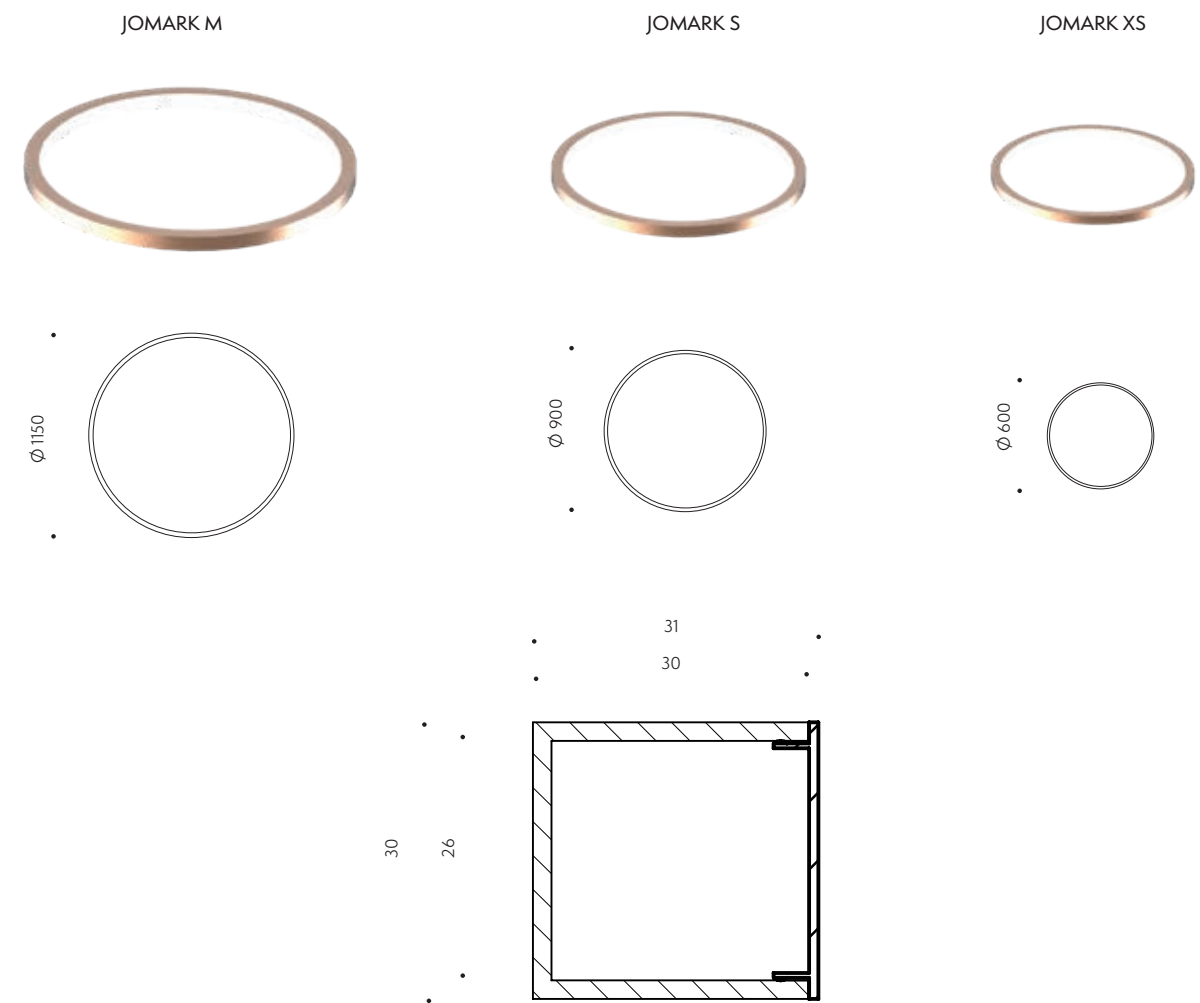

	ø 1150	ø 900	ø 600
CORPO Body	Al	Al	Al
Pmax (W)	115	80	60
OTTICHE (°) Optics	wide	wide	wide
GRADO IP IP	40	40	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	4500	3200	2300
Imax or Vmax	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	2700K, 3000K, 3500K, 4000K		

FINITURE
Finishing

TUTTI I CODICI RAL
RAL ALL CODES



INTERNI INDOOR



ESPOSITORI
SHOWCASE

HELLY, COBRA, QUOD

ESPOSITORE / SHOWCASE

Tutto quello che si può avere per illuminare al meglio un oggetto.

Everything we can have to better illuminate an object.






HELLY



COBRA



QUOD

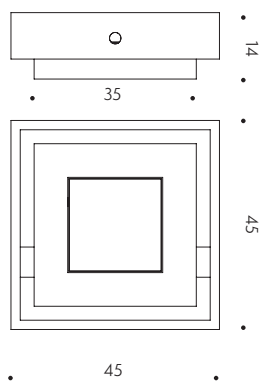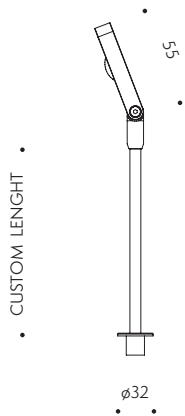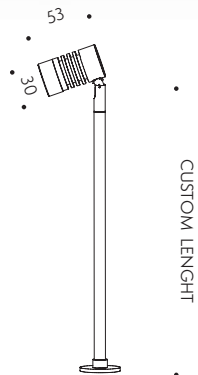

CORPO Body	Al	Al	Al
Pmax (W)	6	4	6
OTTICHE (°) Optics	30/60	20	6
GRADO IP IP	20	20	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	675	600	348
Imax or Vmax	500 mA	350 mA	24 Vdc

TEMPERATURA COLORE
Colour temperature

2700K, 3000K, 3500K, 4000K

FINITURE
Finishing



TUTTI I CODICI RAL
RAL ALL CODES



warranty



MICROBOTTONE, BRAC, BULLET

ESPOSITORE / SHOWCASE

Nati per soddisfare installazioni che richiedono il minimo ingombro con il massimo della resa. Ideali per l'installazione in mensole e scaffali oppure per illuminazione generale.

Born to satisfy installations that need minimum space with maximum yield. Ideal for installation in shelves and shelves or for general lighting.




MICROBOTTONE

BRAC 2

MINI BULLET

NANO BULLET

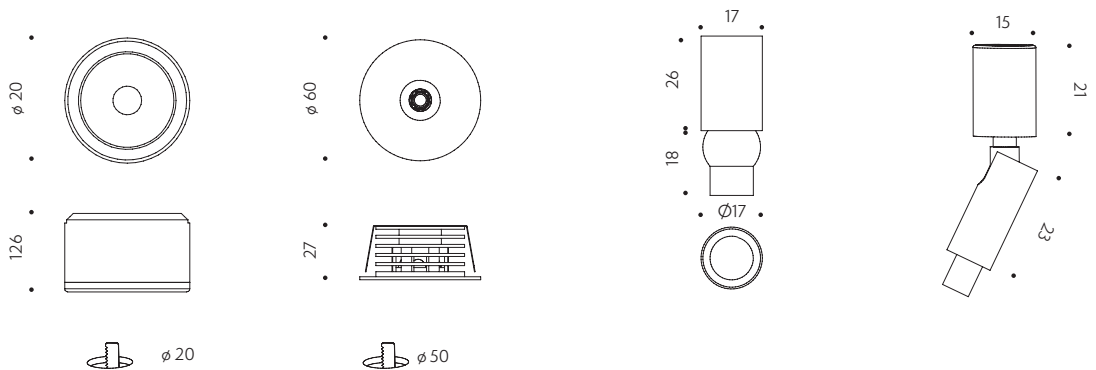

CORPO Body	Al	Al	Al	Al
Pmax (W)	2	6	2	2
OTTICHE (°) Optics	wide	30/60/90	30	15
GRADO IP IP	20	20	40	40
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	146	675	146	146
Imax or Vmax	350 mA	350 mA	350 mA	350 mA

TEMPERATURA COLORE
Colour temperature

FINITURE
Finishing



TUTTI I CODICI RAL
RAL ALL CODES



ESTERNI OUTDOOR



JORD, YOTTY


ESTERNI / OUTDOOR

Incassi a terra e a soffitto IP67 di altissima qualità costruttiva, dimensioni estremamente contenute ed elevati flussi luminosi. Corpo in alluminio anodizzato, versioni con frontale in acciaio INOX AISI316L carrabili e calpestabili. Vetro extrachiaro temprato, pressacavo con valvola in Goretex ed acquaStop. Cavo in neoprene. Equipaggiabili con honeycomb per il massimo comfort visivo.


IP67 recessed floor and ceiling luminaires with the highest construction quality, with extremely compact dimensions and high luminous fluxes. Body in anodized aluminum, versions with AISI316L stainless steel front that can be walked on. Extra-clear tempered glass, cable gland with Goretex and water stop valve. Neoprene cable. Equipped with honeycomb for maximum visual comfort.






JORD



MINI JORD



YOTTY



Ø ESTERNO
CONTROCASSA
A MURARE

62 mm

40 mm

40 mm

CORPO
Body

Al

Al

Al

Pmax (W)

6

2

2

OTTICHE (°)
Optics

26/38/60

wide

wide

GRADO IP
IP

67

67

67

FLUSSO LUMINOSO (Lm)
Luminous flux

745

190

200

Imax or Vmax

24 Vdc

24 Vdc

24 Vdc

TEMPERATURA COLORE
Colour temperature

2700K, 3000K, 3500K, 4000K

FINITURE
Finishing



TUTTI I CODICI RAL
RAL ALL CODES




TINI 2X

ESTERNI / OUTDOOR

Incasso IP67 di altissima qualità costruttiva, extraslim e orientabile. Corpo in alluminio anodizzato o acciaio inox AISI316L. Schermi effetto gesso materico.

Recessed IP67 light of very high quality construction, extra-slim and adjustable. Body in anodized aluminum or AISI316L stainless steel. Gypsum-effect opal diffuser cover.

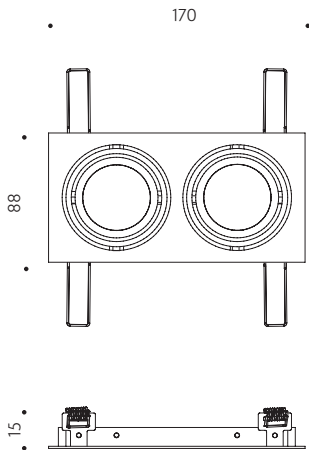


CORPO Body	Al
Pmax (W)	8
OTTICHE (°) Optics	wide
GRADO IP IP	44/65
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	720
Imax or Vmax	24 Vdc

TEMPERATURA COLORE 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Colour temperature

FINITURE
Finishing

TUTTI I CODICI RAL
RAL ALL CODES

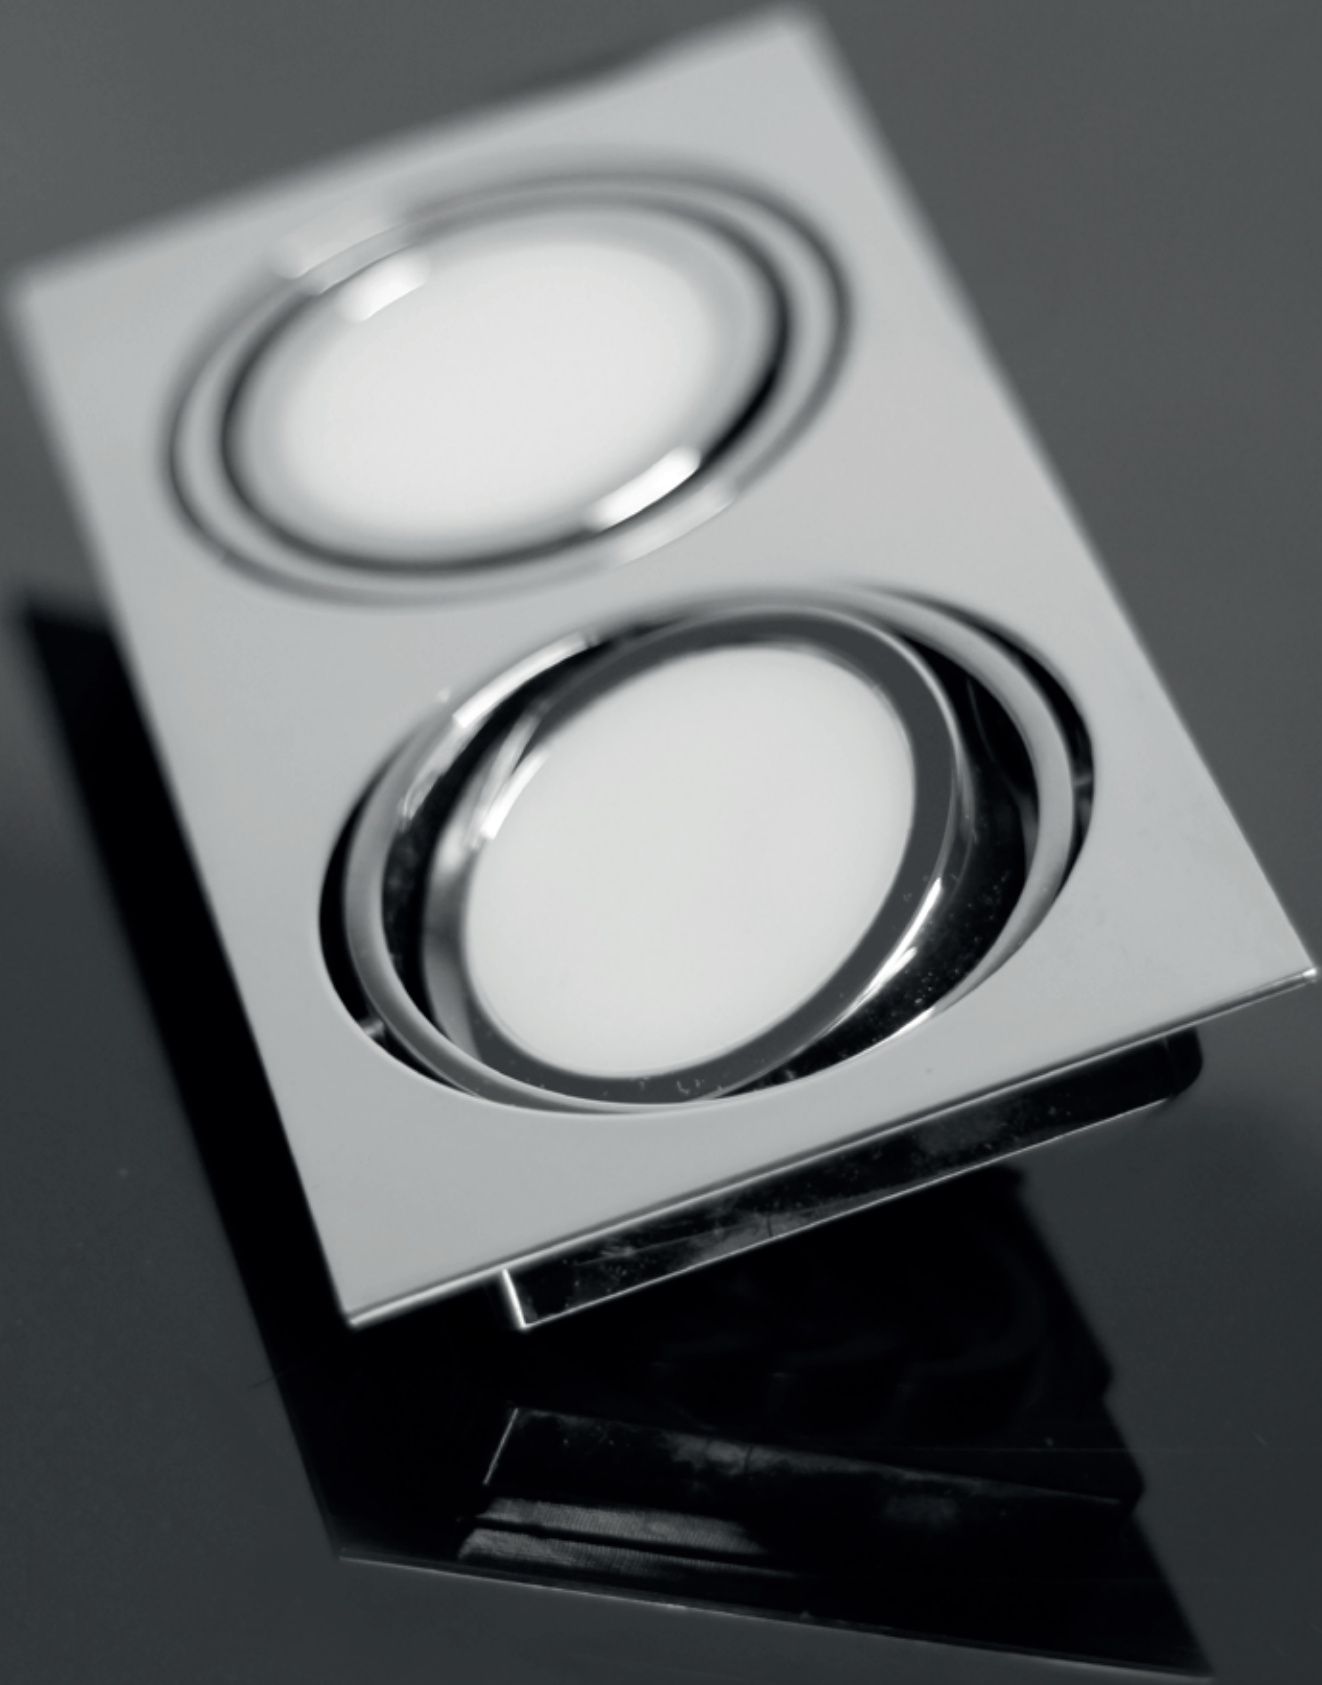


DEVOR

ESTERNI / OUTDOOR



WallWasher IP67, dimensioni ridotte, precisi e altissima resa luminosa. Grazie a loro è possibile illuminare in modo preciso e senza sbavature ambienti esterni come facciate.

IP67 WallWasher, small size, precise and with very high luminous efficiency. Thanks to them it is possible to illuminate external environments such as facades.

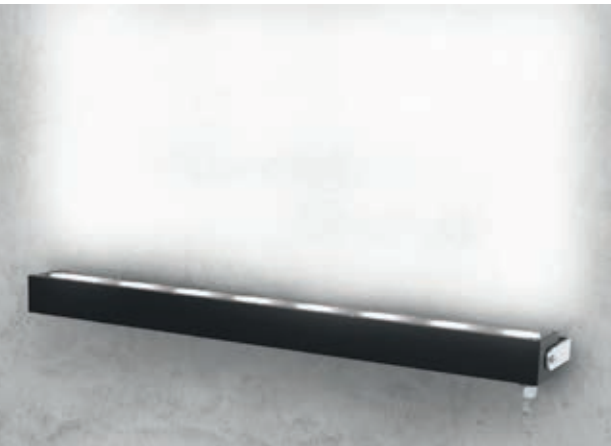

DEVOR 8 IP65

DEVOR 3 IP65

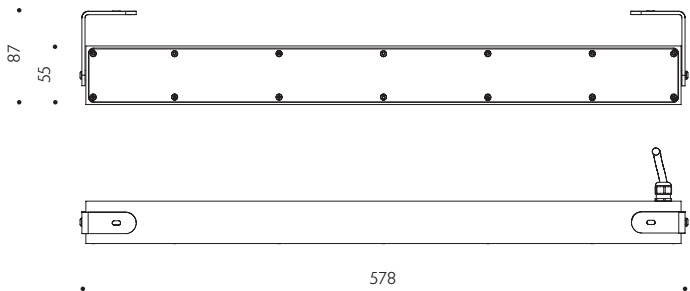

CORPO Body	●	Al	Al
Pmax (W)	●	16	6
OTTICHE (°) Optics	●	8, 18 elliptical	8, 18 elliptical
GRADO IP IP	●	65	65
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	●	1440	540
Imax or Vmax	●	700 mA	230 Vac
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	●	2700K, 3000K, 3500K, 4000K	
FINITURE Finishing	●		TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES




BLADE, DISCO


ESTERNI / OUTDOOR

Cubi e dischi luminosi IP67 con luce concentrata o diffusa.


IP67 luminous cubes and discs with concentrated or diffused light.

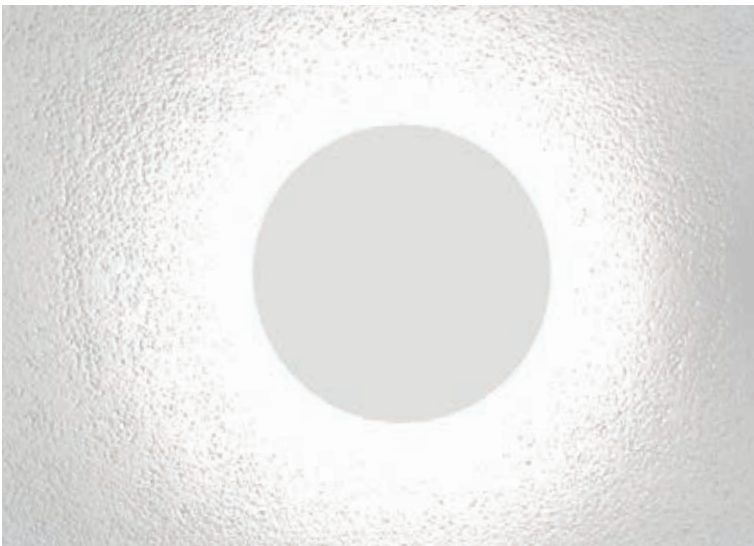

BLADE IP 65



DISCO



CORPO Body	Al
Pmax (W)	3 (UP) + 6 (DOWN)
OTTICHE (°) Optics	8 (UP) +60 (DOWN)
GRADO IP IP	65
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	370+620
Imax or Vmax	230 Vac
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	2700K, 3000K, 3500K, 4000K

Al
16
-
65
870
230 Vac

FINITURE
Finishing



TUTTI I CODICI RAL
RAL ALL CODES




RES

ESTERNI / OUTDOOR

Bella, importante e altamente efficiente, fascio asimmetrico per minimizzare l’effetto alone sulla parete, con la possibilità d’integrare funzionalità DALI.

Beautiful, important and highly efficient, with an asymmetrical beam to minimize the halo effect on the wall, with the possibility of integrating DALI functionality.

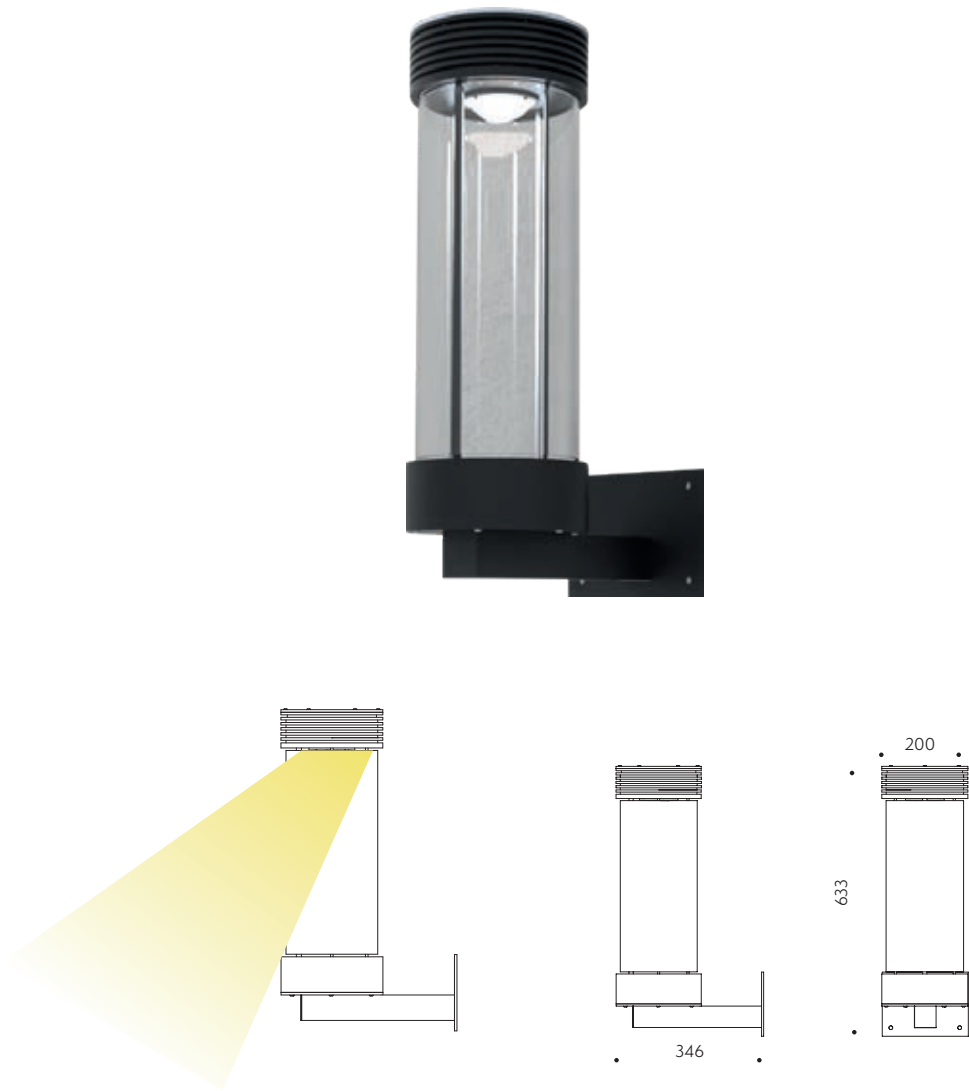

CORPO Body	●	Al
Pmax (W)	●	24
OTTICHE (°) Optics	●	asymmetric
GRADO IP IP	●	65
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	●	1900
Imax or Vmax	●	230 Vac
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	●	2700K, 3000K, 3500K, 4000K
FINITURE Finishing	●	TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES



CAROLINA, SPIN

ESTERNI / OUTDOOR

Piccoli ma potenti... Mini proiettori altamente performanti IP67, dal design minimale e contemporaneo, in grado di accogliere molte ottiche e disponibili in molte finiture per soddisfare le più svariate esigenze.

Small but powerful ... High-performance IP67 mini projectors, with a minimal and contemporary design, able to to have many optics and available in many finishes to meet the most varied requirements.









CAROLINA



SPIN



MINI SPIN



CORPO Body	Al	Al	Al
Pmax (W)	6	6	3
OTTICHE (°) Optics	26/38/60	26/38/60	15
GRADO IP IP	67	67	67
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	750	660	350
Imax or Vmax	350 mA	24 Vdc	24 Vdc
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	2700K, 3000K, 3500K, 4000K		
FINITURE Finishing	TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES		



BOOST, ZED

ESTERNI / OUTDOOR

Una spinta di luce... E' quello che fa il boost, con la sua potenza ed efficienza permette di avere un'ottima illuminazione di spazi grandi. Lo Zed, si contraddistingue da tutti gli altri spot da esterno per il suo design veramente raro e per la sua fonte di luce arretrata, in grado di fornire un ottimo comfort visivo.



A boost of light ... It is what makes the boost, with its power and efficiency allows to have an excellent lighting of large spaces. The Zed stands out from all the other outdoor spots due to its truly rare design and its recessed light source, which is able to provide excellent visual comfort.




BOOST



ZED



CORPO Body	●	Al	Al
Pmax (W)	●	25	6
OTTICHE (°) Optics	●	15/30/60	30/60
GRADO IP IP	●	65	65
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	●	2950	665
Imax or Vmax	●	230 Vac	700 mA
TEMPERATURA COLORE Colour temperature	●	2700K, 3000K, 3500K, 4000K	
FINITURE Finishing	●		
		TUTTI I CODICI RAL RAL ALL CODES	

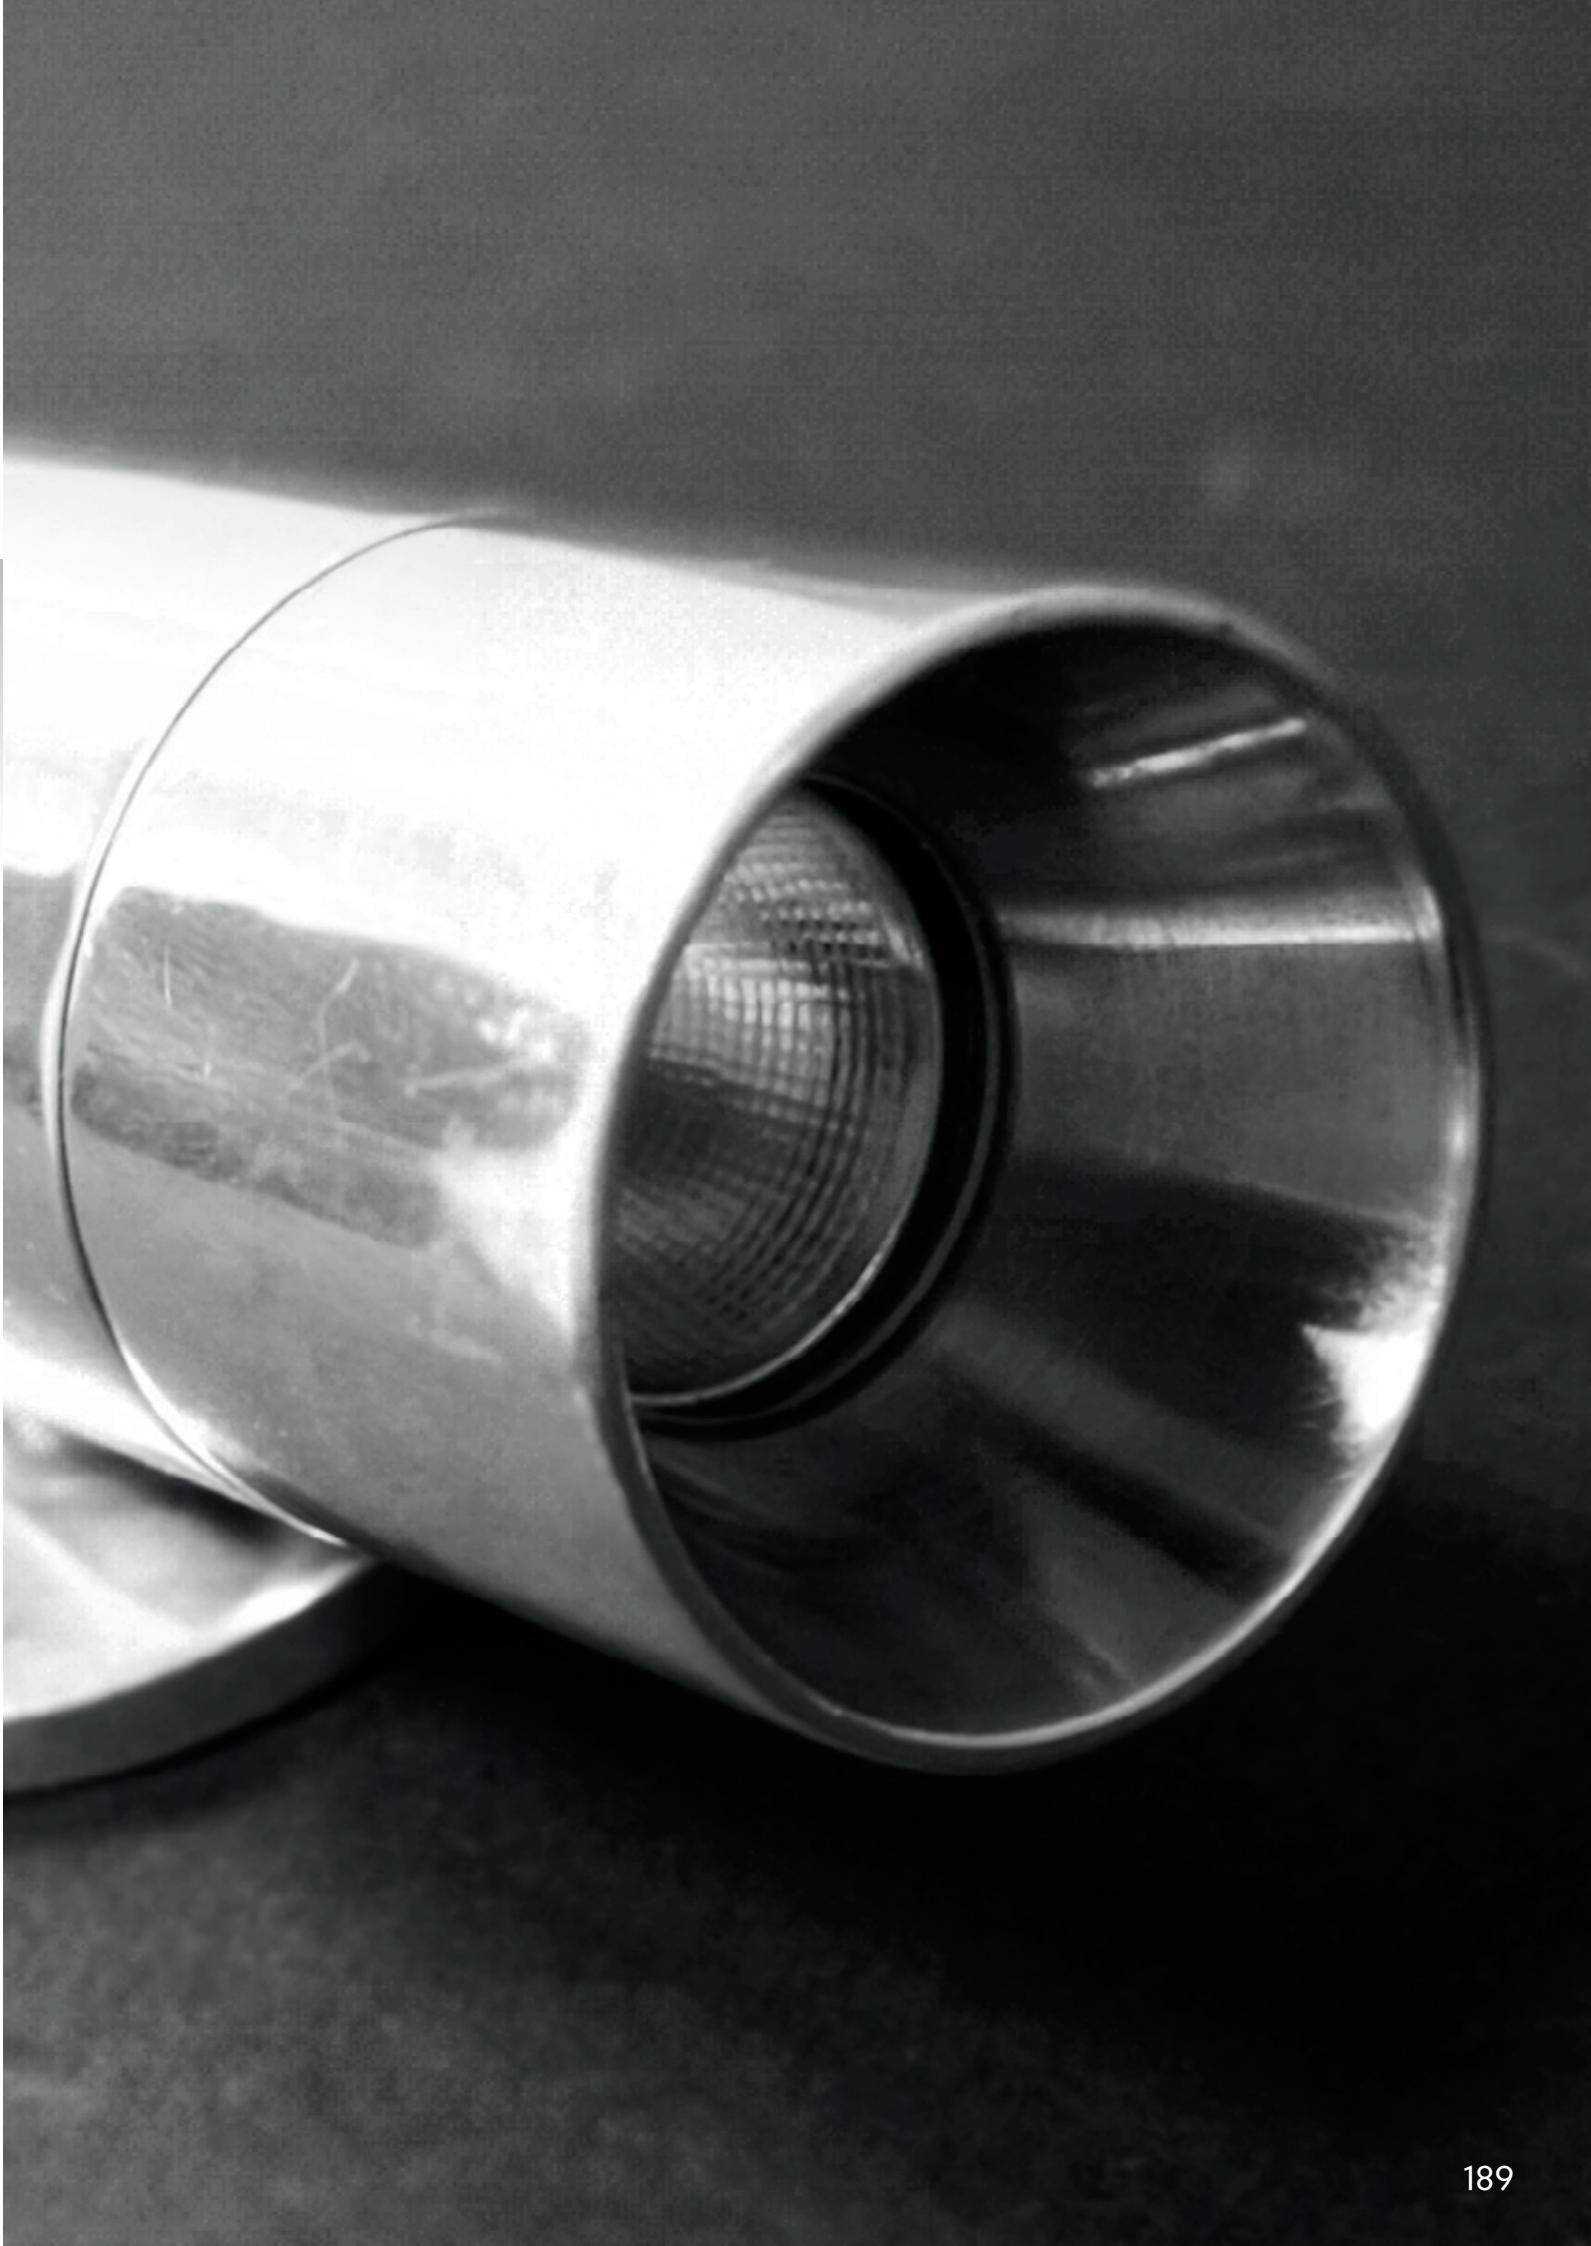

KOR P, YORK, MINI KOR

ESTERNI / OUTDOOR

Robusti come tartarughe, permettono con la loro struttura rinforzata di essere inseriti in ambienti dove circolano auto o passanti.


Robust as turtles, they allow, with their reinforced structure, to be inserted in environments where cars or passers-by circulate.






KOR P



YORK



MINI KOR

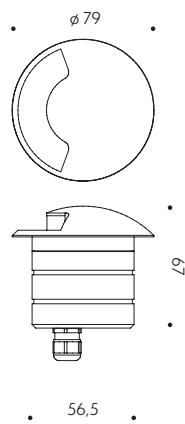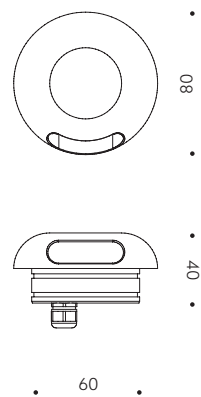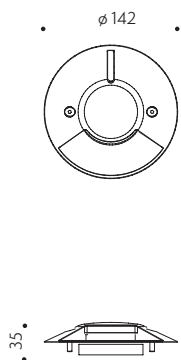

CORPO Body	Al	Al	Al
Pmax (W)	8	6	3
OTTICHE (°) Optics	blade + wide	wide	wide
GRADO IP IP	67	67	67
FLUSSO LUMINOSO (Lm) Luminous flux	350	90	80
Imax or Vmax	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc


TEMPERATURA COLORE 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
Colour temperature

FINITURE
Finishing

TUTTI I CODICI RAL
RAL ALL CODES



PROFI PROFILES

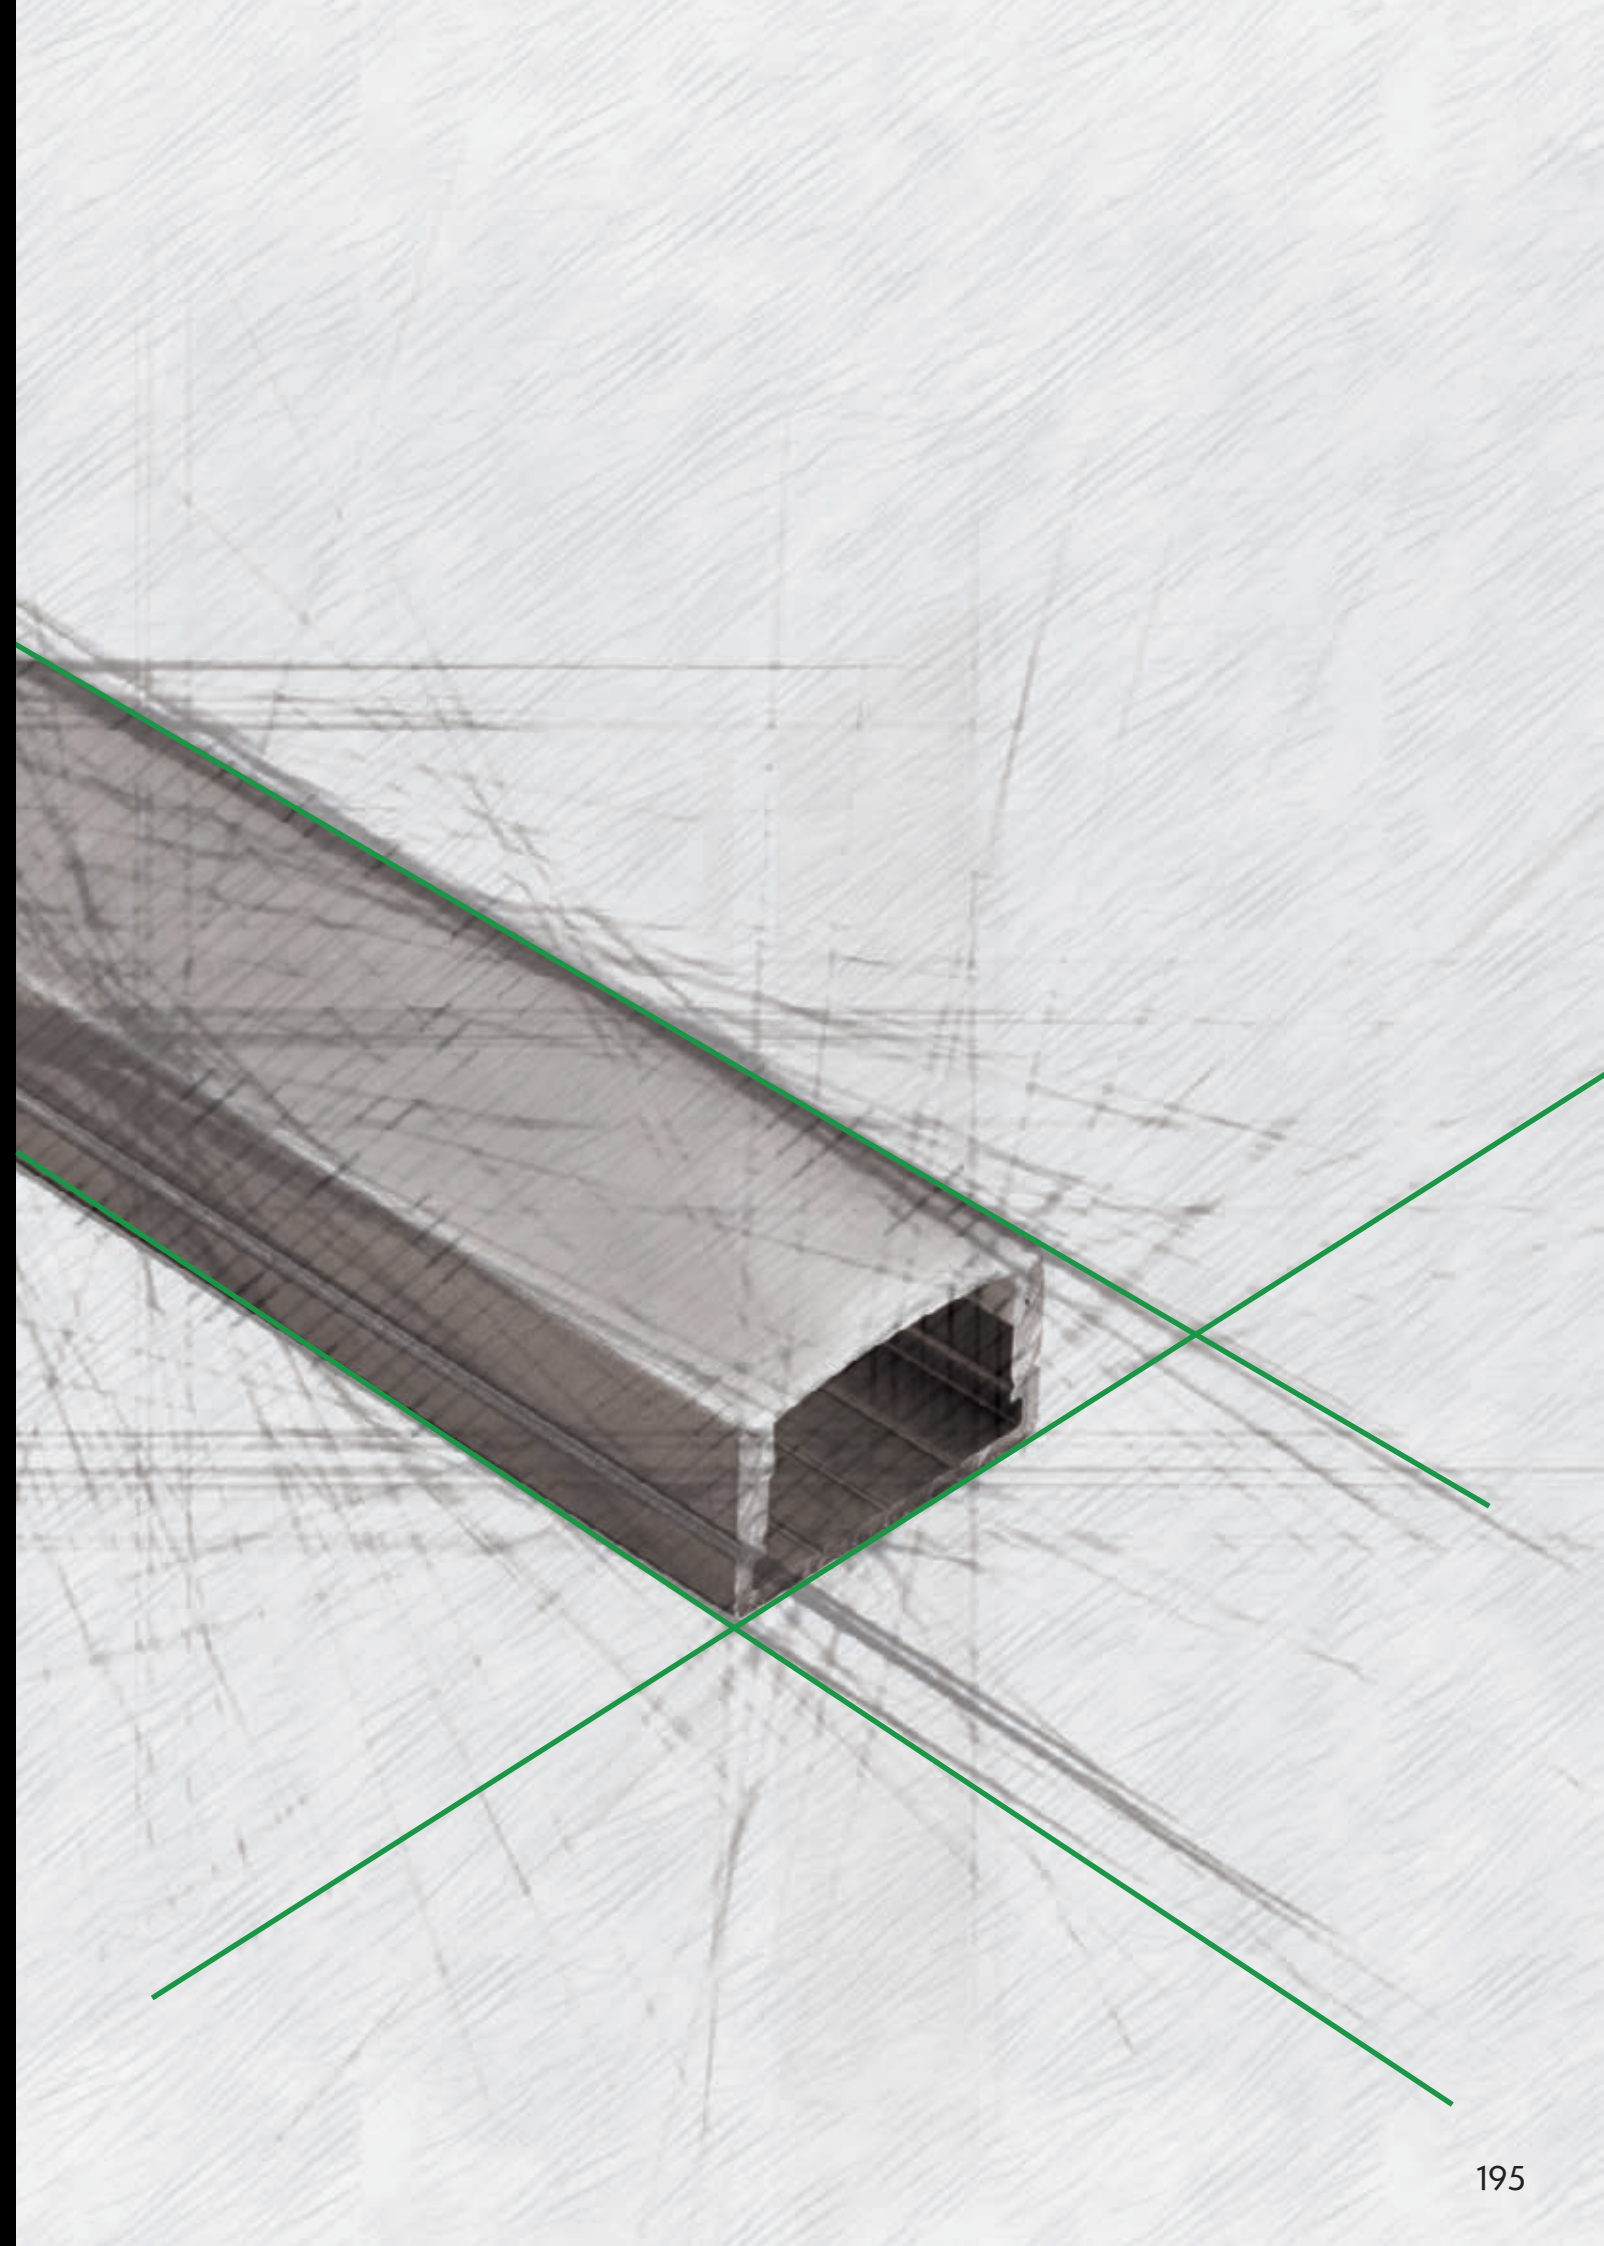

COME COMPORRE IL CODICE
HOW TO MAKE THE CODE

PROFILO 01 CON COVER OPALE, COLORE ORO, LUNGHEZZA 149 cm
PROFILE 01 WITH OPAL COVER, GOLD FINISHING, LENGHT 149 cm

FINITURA/RAL

- 01

ANODIZZATO/Anodized
- 03

NERO/Black
- 05

RUGGINE/Rust
- 07

RAME/Copper
- 02

BIANCO/White
- 04

MOKA/Mocha
- 06

ORO/Gold


TUTTI I CODICI RAL
RAL ALL CODES

PROFILO Profile	-	COVER Cover	-	FINITURA O RAL Finishing or RAL	-	LUNGHEZZA Lenght
01	-	01	-	06	-	149

IL CODICE DA ORDINARE SARA' **01-01-06-149**
ORDER CODE **01-01-06-149**

PROFILI

COVER




01 OPALE
Opal


PROFILI

COVER

05



01 OPALE
Opal



02 SATINATA
Frosted

01



01 OPALE
Opal




02 TRASPARENTE
Transparent



03 CONVESSA
Convex




04 SATINATA
Frosted




02



01 OPALE
Opal




02 SATINATA
Frosted




03 CONVESSA
Convex



04 TRASPARENTE
Transparent



06




01 OPALE
Opal


03




01 OPALE
Opal



02 SATINATA
Frosted



07



01 OPALE
Opal

COME COMPORRE IL CODICE
HOW TO MAKE THE CODE

PROFILO 01 CON COVER OPALE, COLORE ORO, LUNGHEZZA 149 cm
PROFILE 01 WITH OPAL COVER, GOLD FINISHING, LENGHT 149 cm

FINITURA/RAL

- 01

ANODIZZATO/Anodized
- 03

NERO/Black
- 05

RUGGINE/Rust
- 07

RAME/ Copper
- 02

BIANCO/White
- 04

MOKA/Mocha
- 06

ORO/Gold


TUTTI I CODICI RAL
RAL ALL CODES

PROFILO Profile	-	COVER Cover	-	FINITURA O RAL Finishing or RAL	-	LUNGHEZZA Lenght
01	-	01	-	06	-	149

IL CODICE DA ORDINARE SARA' **01-01-06-149**
ORDER CODE **01-01-06-149**


PROFILI

COVER




01 OPALE
Opal

12




01 OPALE
Opal

13



01 OPALE
Opal

14



01 OPALE
Opal

08 PROFILI

COVER




- 01

OPALE
Opal
- 02

SATINATA
Frosted
- 03

CONVESSA
Convex

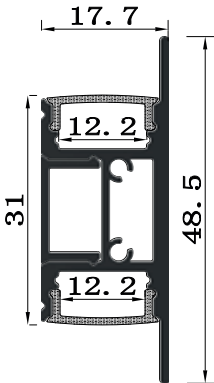


09



- 01

OPALE
Opal
- 02


SATINATA
Frosted



10



01 OPALE
Opal



COME COMPORRE IL CODICE
HOW TO MAKE THE CODE

PROFILO 11 CON COVER OPALE, COLORE ORO, LUNGHEZZA 149 cm
PROFILE 11 WITH OPAL COVER, GOLD FINISHING, LENGHT 149 cm

FINITURA/RAL

- 01

ANODIZZATO/Anodized
- 03

NERO/Black
- 05

RUGGINE/Rust
- 07

RAME/ Copper
- 02

BIANCO/White
- 04

MOKA/Mocha
- 06

ORO/Gold


TUTTI I CODICI RAL
RAL ALL CODES

PROFILO Profile	-	COVER Cover	-	FINITURA O RAL Finishing or RAL	-	LUNGHEZZA Lenght
01	-	01	-	06	-	149

IL CODICE DA ORDINARE SARA' **01-01-06-149**
ORDER CODE **01-01-06-149**



PROFILI

COVER

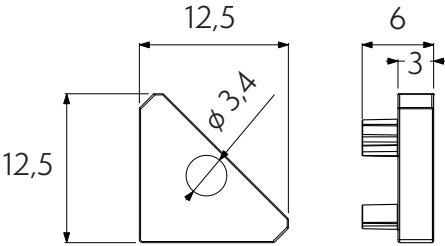


PROFILI


COVER

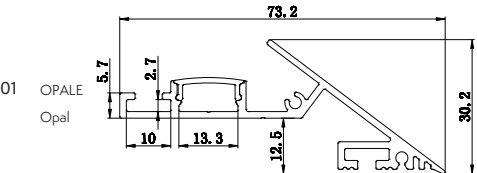


PROFILI

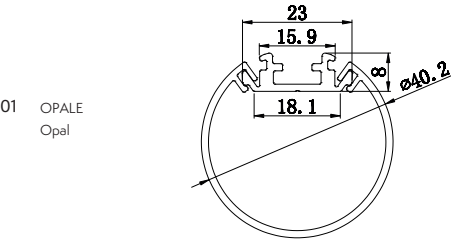

PROFILI

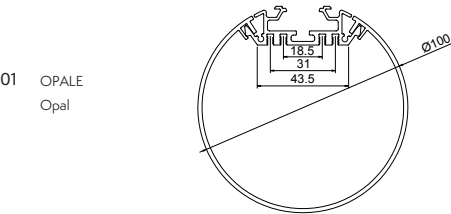

LED STRIP

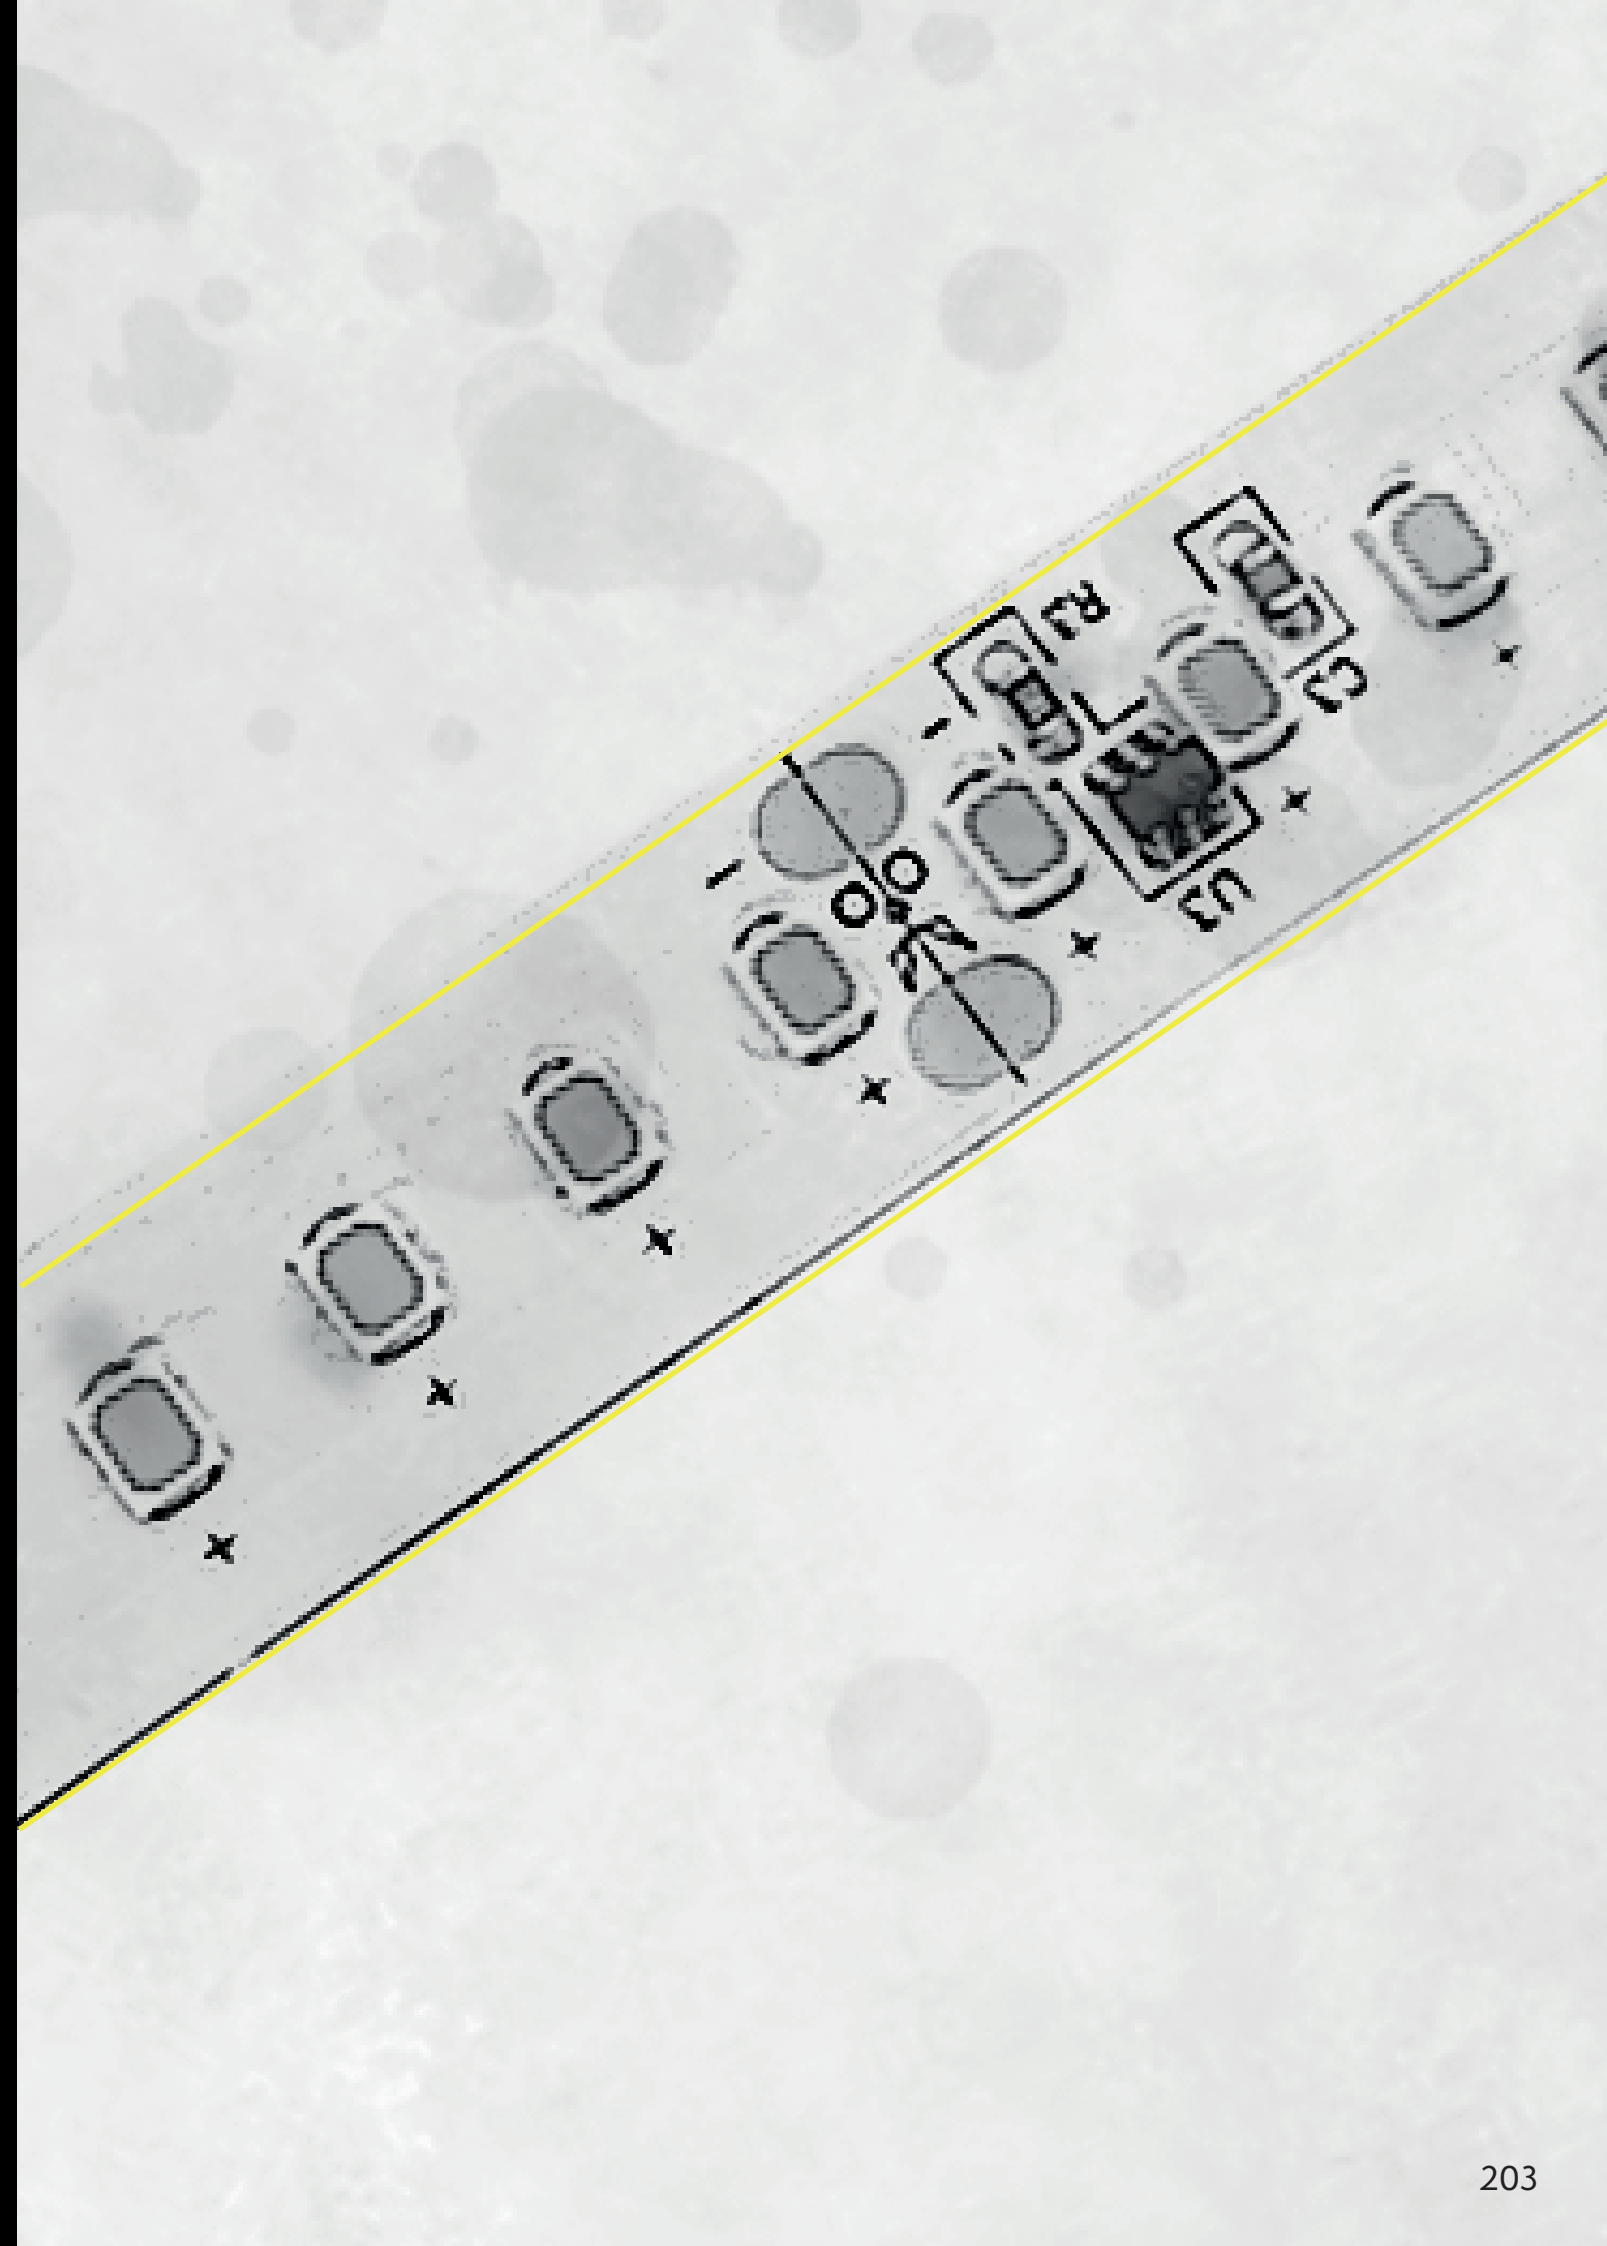

COMPONI LA TUA LED STRIP / MAKE YOUR LED STRIP

0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380

COME COMPORRE IL CODICE
HOW TO MAKE THE CODE

LED STRIP S01 CON TEMPERATURA COLORE 3000K, GRADO IP 20, LUNGHEZZA STRIP 273 cm, LUNGHEZZA CAVI 45 cm
LED STRIP S01 3000K, IP 20, LENGHT 273 cm, CABLE LENGHT 45 cm

LED STRIP	-	TEMPERATURA COLORE Color temperature (K)	-	GRADO IP	-	LUNGHEZZA STRIP Lenght (cm)	-	LUNGHEZZA CAVI Cable lenght (cm)
S01	-	3000	-	20	-	273	-	45

IL CODICE DA ORDINARE SARA' **S01-3000-20-273-45**
ORDER CODE**S01-3000-20-273-45**

NOTA BENE: LUNGHEZZA DISPONIBILE FINO A 500 cm
PLEASE NOTE: AVAILABLE LENGHT UNTIL 500 cm

S04

LED STRIP

LED/mt - 170
V - 24
LED/CUT (mm) - 6/35
Larghezza strip - 5
CCT - 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
Max W/mt - 20
Lumen/mt - 2400
Grado IP - 20

S01

LED STRIP

LED/mt - 60
V - 24
LED/CUT (mm) - 6/100
Larghezza/widht (mm) - 8
CCT - 2300 K 2700 K 3000 K 4000 K 6000 K
Max W/mt - 4,8
Lumen/mt - 384
Grado IP - 20/65
CRI - > 80

S05

LED STRIP

LED/mt - 144
V - 48
LED/CUT (mm) - 24/167
Larghezza/widht (mm) - 12
CCT - 2300 K 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 6000 K
Max W/mt - 5,8
Lumen/mt - 580
Grado IP - 20
CRI - > 80 , >95

S02

LED STRIP

LED/mt - 120
V - 24
LED/CUT (mm) - 6/50
Larghezza/widht (mm) - 8
CCT - 2300 K 2700 K 3000 K 4000 K 6000 K
Max W/mt - 9,6
Lumen/mt - 762
Grado IP - 20/65
CRI - >80

S06

LED STRIP

LED/mt - 210
V - 24
LED/CUT (mm) - 6/35
Larghezza/widht (mm) - 8
CCT - 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
Max W/mt - 24
Lumen/mt - 3000
Grado IP - 20, 67
CRI - >80/90/98

S03

LED STRIP

LED/mt - 240
V - 24
LED/CUT (mm) - 6/25
Larghezza/widht (mm) - 10
CCT - 2300 K 2700 K 3000 K 4000 K 6000 K
Max W/mt - 19,2
Lumen/mt - 1557
Grado IP - 20/65
CRI - >80

S07

LED STRIP

LED/mt - 700
V - 24
LED/CUT (mm) - 14/20
Larghezza/widht (mm) - 10
CCT - 2700K → 6500K
Max W/mt - 19,2
Lumen/mt - 1490
Grado IP - 20/65
CRI - >90

204

205

0102030405060708090100110120130140150160170180190

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

COME COMPORRE IL CODICE
HOW TO MAKE THE CODE

LED STRIP S01 CON TEMPERATURA COLORE 3000K, GRADO IP 20, LUNGHEZZA STRIP 273 cm, LUNGHEZZA CAVI 45 cm
LED STRIP S01 3000K, IP 20, LENGHT 273 cm, CABLE LENGHT 45 cm

LED STRIP	-	TEMPERATURA COLORE Color temperature (K)	-	GRADO IP	-	LUNGHEZZA STRIP Lenght (cm)	-	LUNGHEZZA CAVI Cable lenght (cm)
S01	-	3000	-	20	-	273	-	45

IL CODICE DA ORDINARE SARA' **S01-3000-20-273-45**
ORDER CODE**S01-3000-20-273-45**

NOTA BENE: LUNGHEZZA DISPONIBILE FINO A 500 cm
PLEASE NOTE: AVAILABLE LENGHT UNTIL 500 cm

LED STRIP

S08



LED/mt - 288

V - 24

LED/CUT (mm) - 18/62,5

Larghezza/widht (mm) - 12

CCT - + +

Max W/mt - 19,2

Lumen/mt - -

Grado IP - 20/65

CRI -

S09



LED/mt - 168

V - 24

LED/CUT (mm) - 6/25

Larghezza/widht (mm) - 10

CCT -


Max W/mt - 17,3

Lumen/mt - -

Grado IP - 20/65

CRI - -

S10

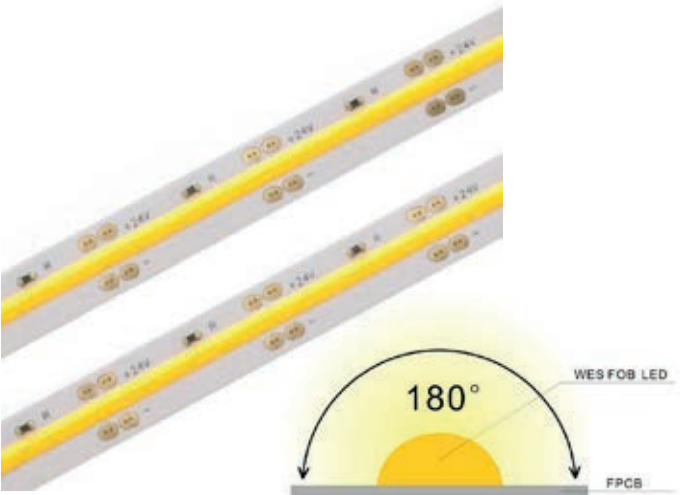

LED/mt - Continui/Continuous

V - 24

LED/CUT (mm) - 55

Larghezza/widht (mm) - 10

CCT -

3000 K

4000 K

Max W/mt - 14

Lumen/mt - 1700


Grado IP - 20/65

CRI - 80, 90

206

207

BINARI TRACKS

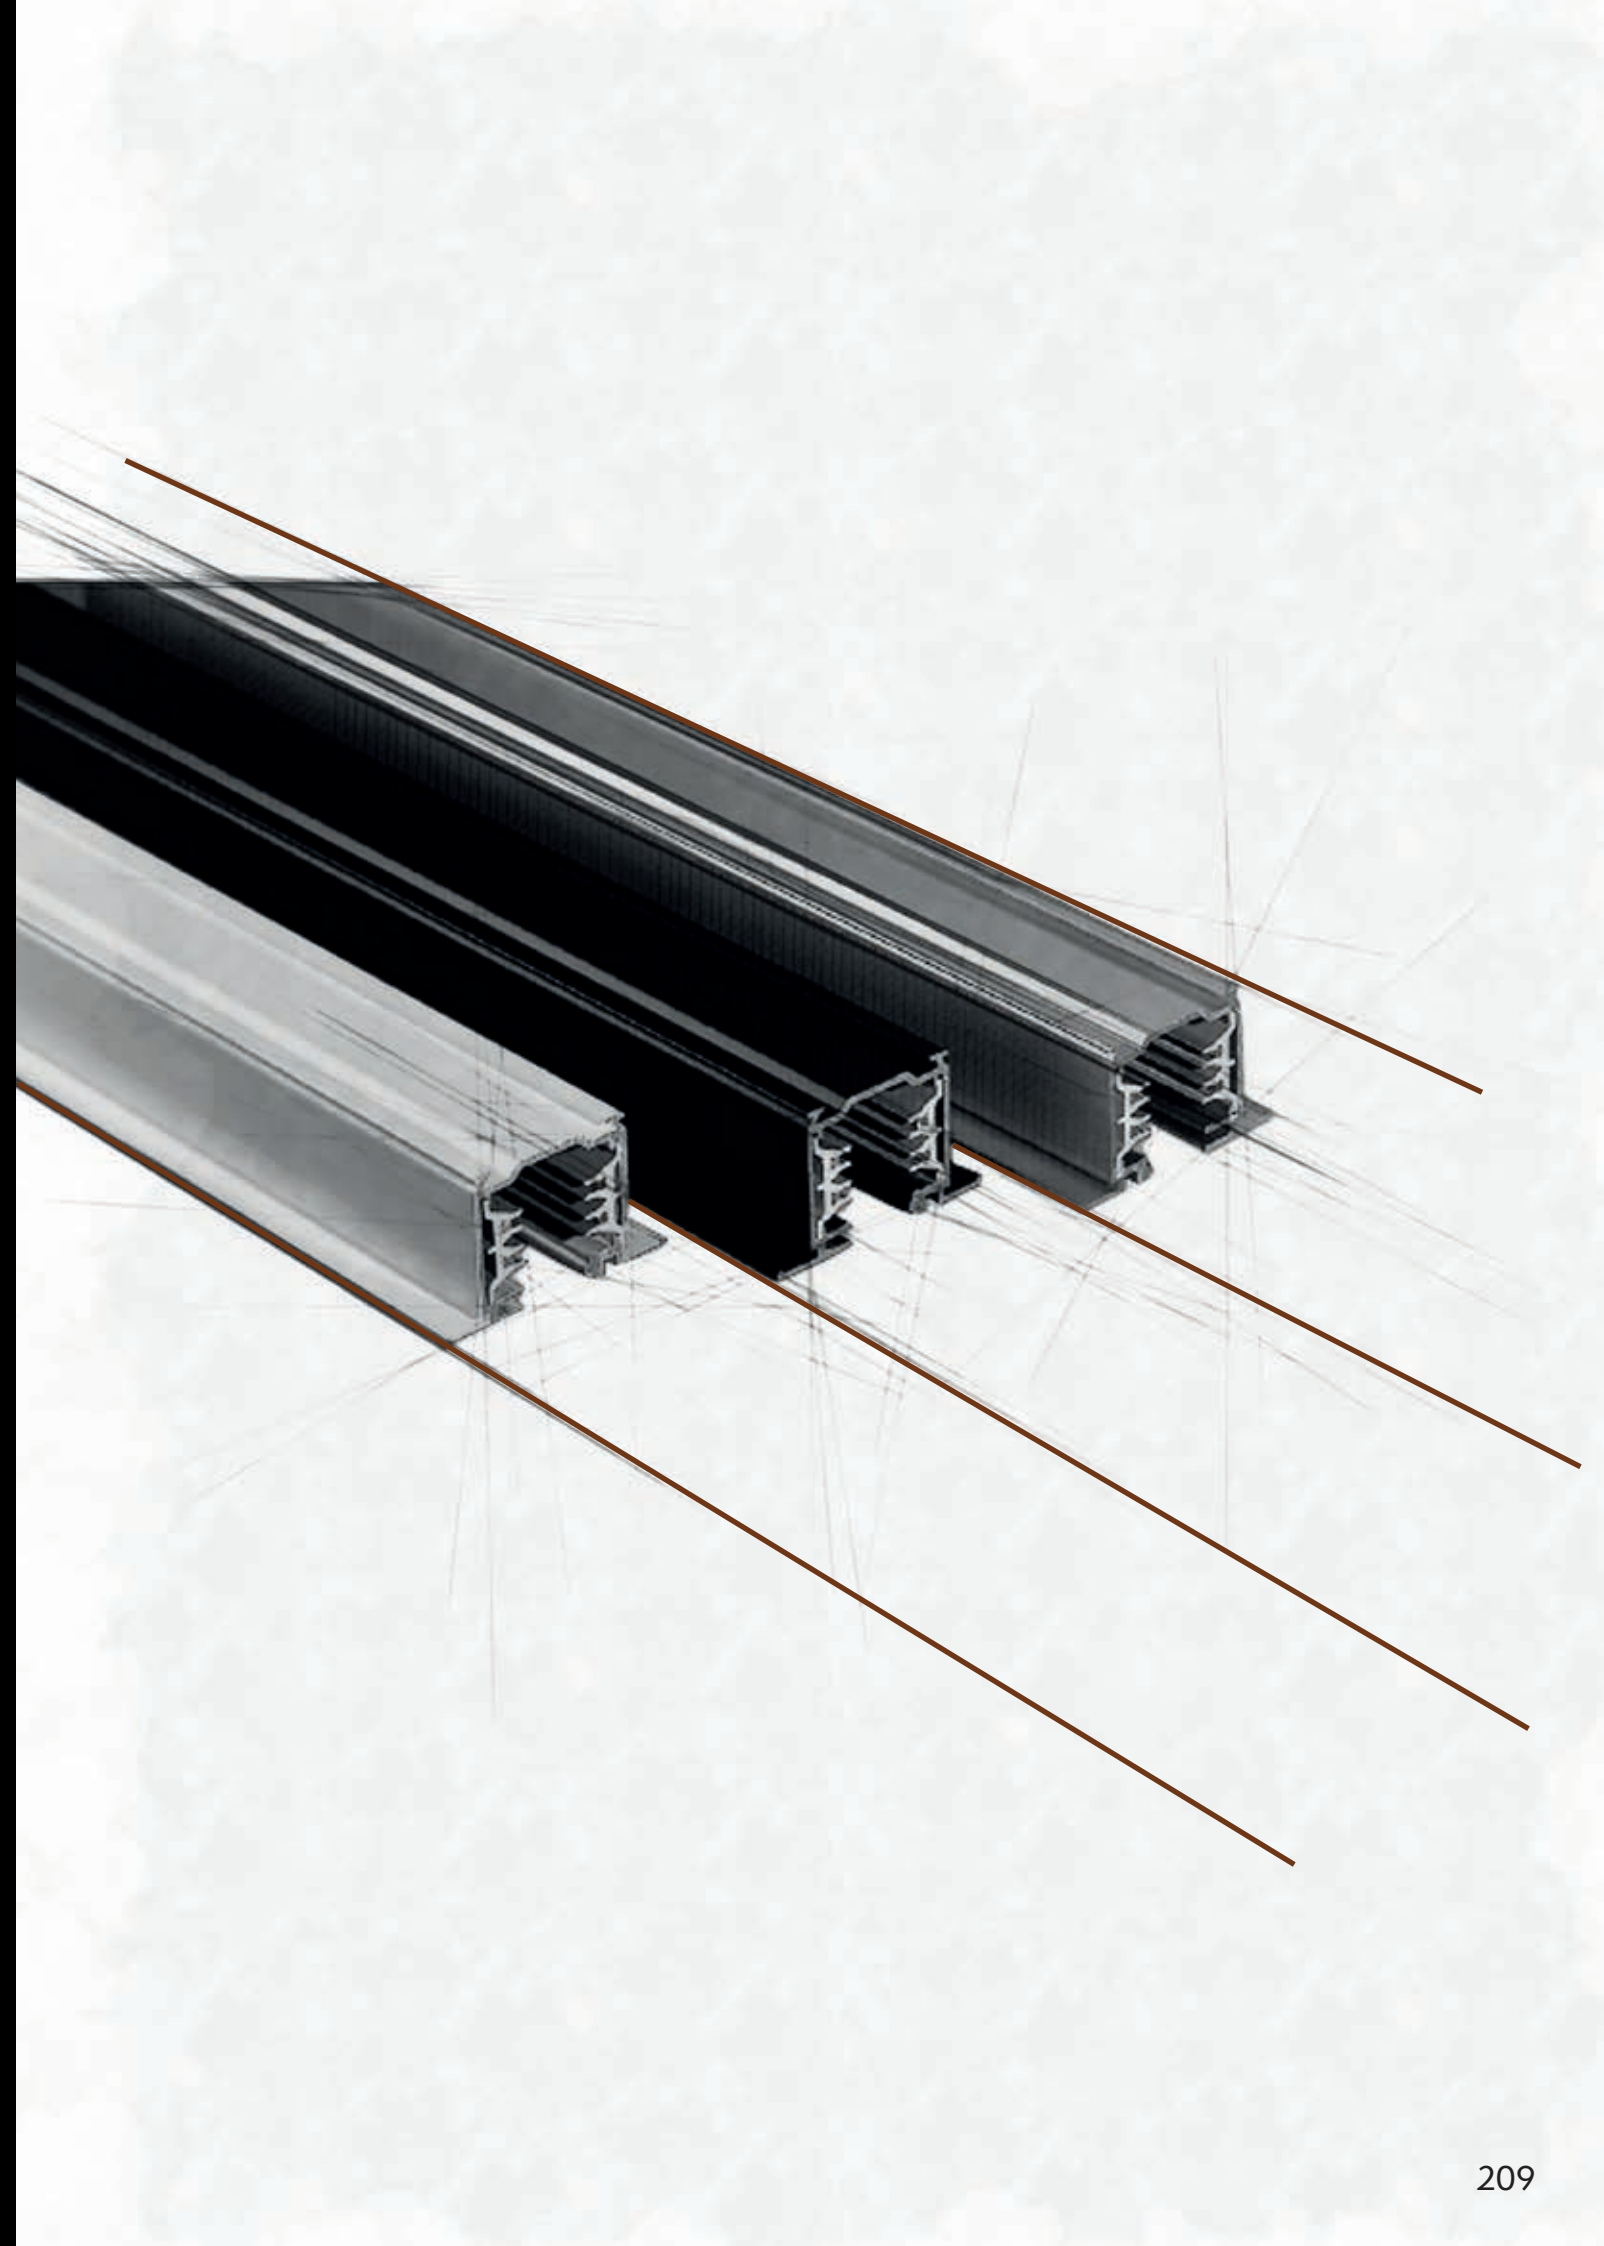

COMPONI IL TUO BINARIO / MAKE YOUR TRACK



CODICE	LUNGHEZZA cm
B01	147




B01-147

LEGENDA A PAG: 219
LEGEND PAG: 219

NOTA BENE: LUNGHEZZA DISPONIBILE FINO A 300 cm
PLEASE NOTE: AVAILABLE LENGHT UNTIL 300 cm



BINARIO 3-FASI / 3-PHASE

B01

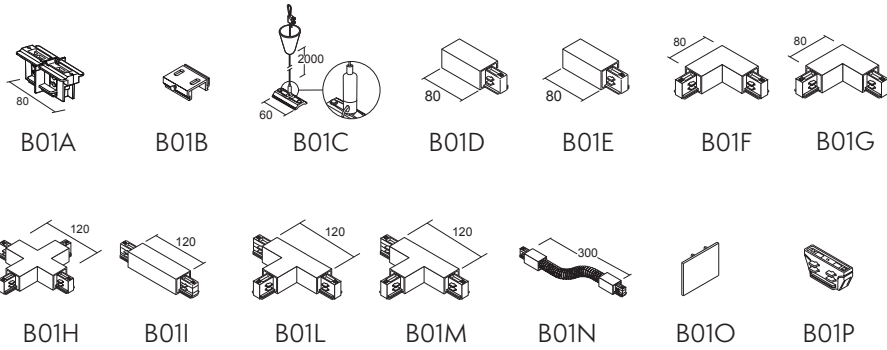

BINARIO 1-FASE / 1-PHASE

B02

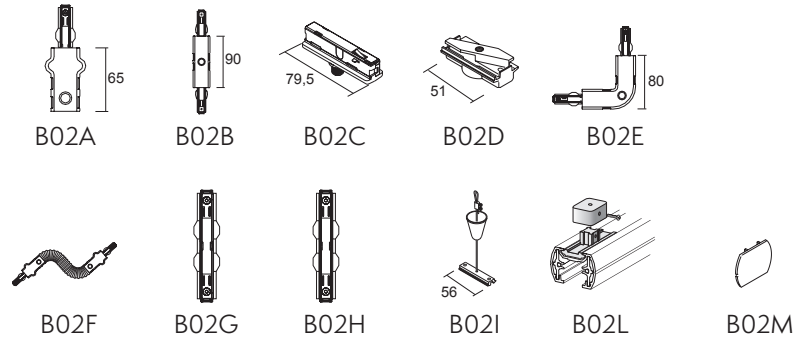



DIMMERABILE / DIMMABLE

B03



DALI

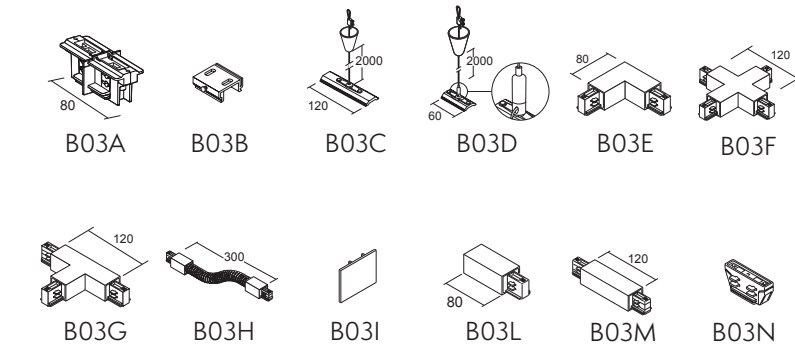

COMPONI IL TUO BINARIO / MAKE YOUR TRACK



CODICE	LUNGHEZZA (cm)
B04	150



B04-150

LEGENDA A PAG: 219
LEGEND PAG: 219

NOTA BENE: LUNGHEZZA DISPONIBILE FINO A 300 cm
PLEASE NOTE: AVAILABLE LENGHT UNTIL 300 cm

RECESSED

B04

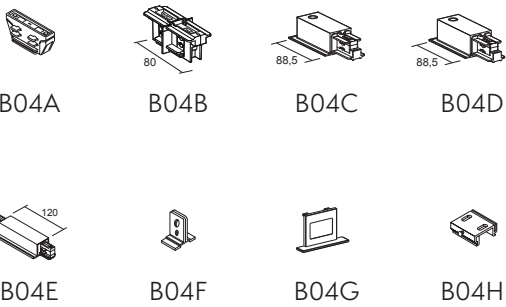



INCASSO DIMMERABILE / DIMMABLE RECESSED

B05




DALI

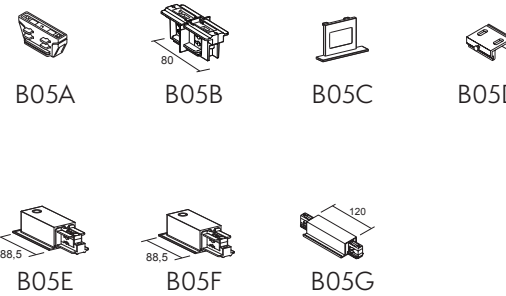



48 VDC

B06

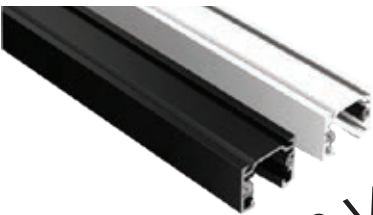


48 V

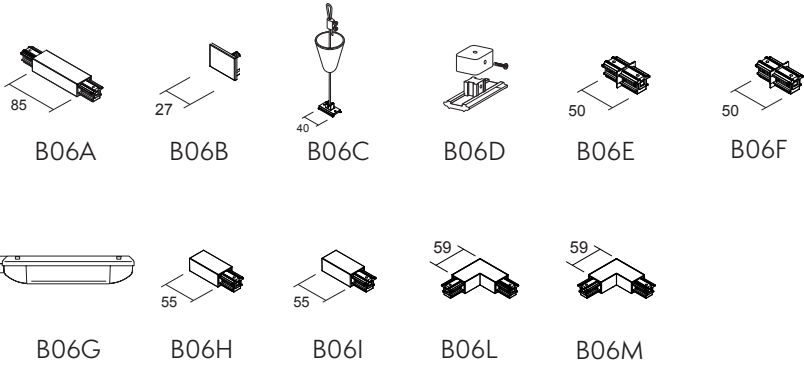


B01A - B02H - B03A - B04B - B05B - B06F - Giunto lineare senza contatti | Mechanical straight joint
B01B - B02A - B03B - B04H - B05D - kit attacco soffitto | Ceiling kit
B01C - B02I - B02R - B03 C - B03E - Kit di sospensione | Suspension kit
B01D - B02D - B03I - B04C - B05E - B06H - Alimentazione destra | Right live-end
B01E - B04D - B05F - B06I - Alimentazione sinistra | Left live-end
B01F - B03E - B06L - Giunto L interno | Inside L joint
B01G - B06M - Giunto L esterno | Outside L joint
B01H - B03F - Giunto X | X joint
B01I - B03L - B04E - B05G - Alimentazione centrale e giunto lineare | Central connector and straight joint
B01L - B03F - Giunto T destro | Right T joint
B01M - Giunto T sinistro | Left T joint
B01N - B02F - B03G - B07M - Giunto flessibile | Flexible joint
B01O - B02H - B03H - B04G - B05C - Terminale di chiusura | Dead end
B01P - B02G - B03N - B04A - B05A - Giunto lineare con contatti | Electrical straight joint
B04F - Sospensione per controsoffitto | Suspension for false ceiling
B06A - B03M - Alimentazione centrale | Central connector
B06B - Chiusura | Dead end
B06C - Kit di sospensione con cavo acciaio 2000 mm
B02L - B06D - Kit soffitto/parete a coppia | Wall /ceiling pair
B02A - Alimentazione | Live end
B02C - Adattatore elettromeccanico 6A, portata 5 kg | Electro / mechanical adapter 6A, load 5 kg
B02E - Giunto L | L joint
B06G - Trasformatore elettronico 120W 220-240V / 48 DVC DALI ,per uso remoto. Il trasformatore va utilizzato esclusivamente con proiettori dimmerabili DALI.
B07A - Tappo di chiusura in lamiera | Metal sheet end cap
B07C - Testata sinistra | End feed left
B07D - Testata destra | End feed - right
B07E - Testata sinistra ridotta | Short End feed - left
B07F - Testata destra ridotta | Short end feed - right
B07G - Giunto passante ridotto | Short jointing connector
B07H - Giunto passante meccanico ridotto | Short mechanical Jointing connector
B07I - Giunto a L interno | Internal L feed
B07H - Giunto a L esterno | External L feed
B07N - Staffa a L per giunti angolari | L bracket for angles
B07O - B07P - Cover per giunto a L | Cover for L joint

ALIMENTATORI POWER SUPPLY

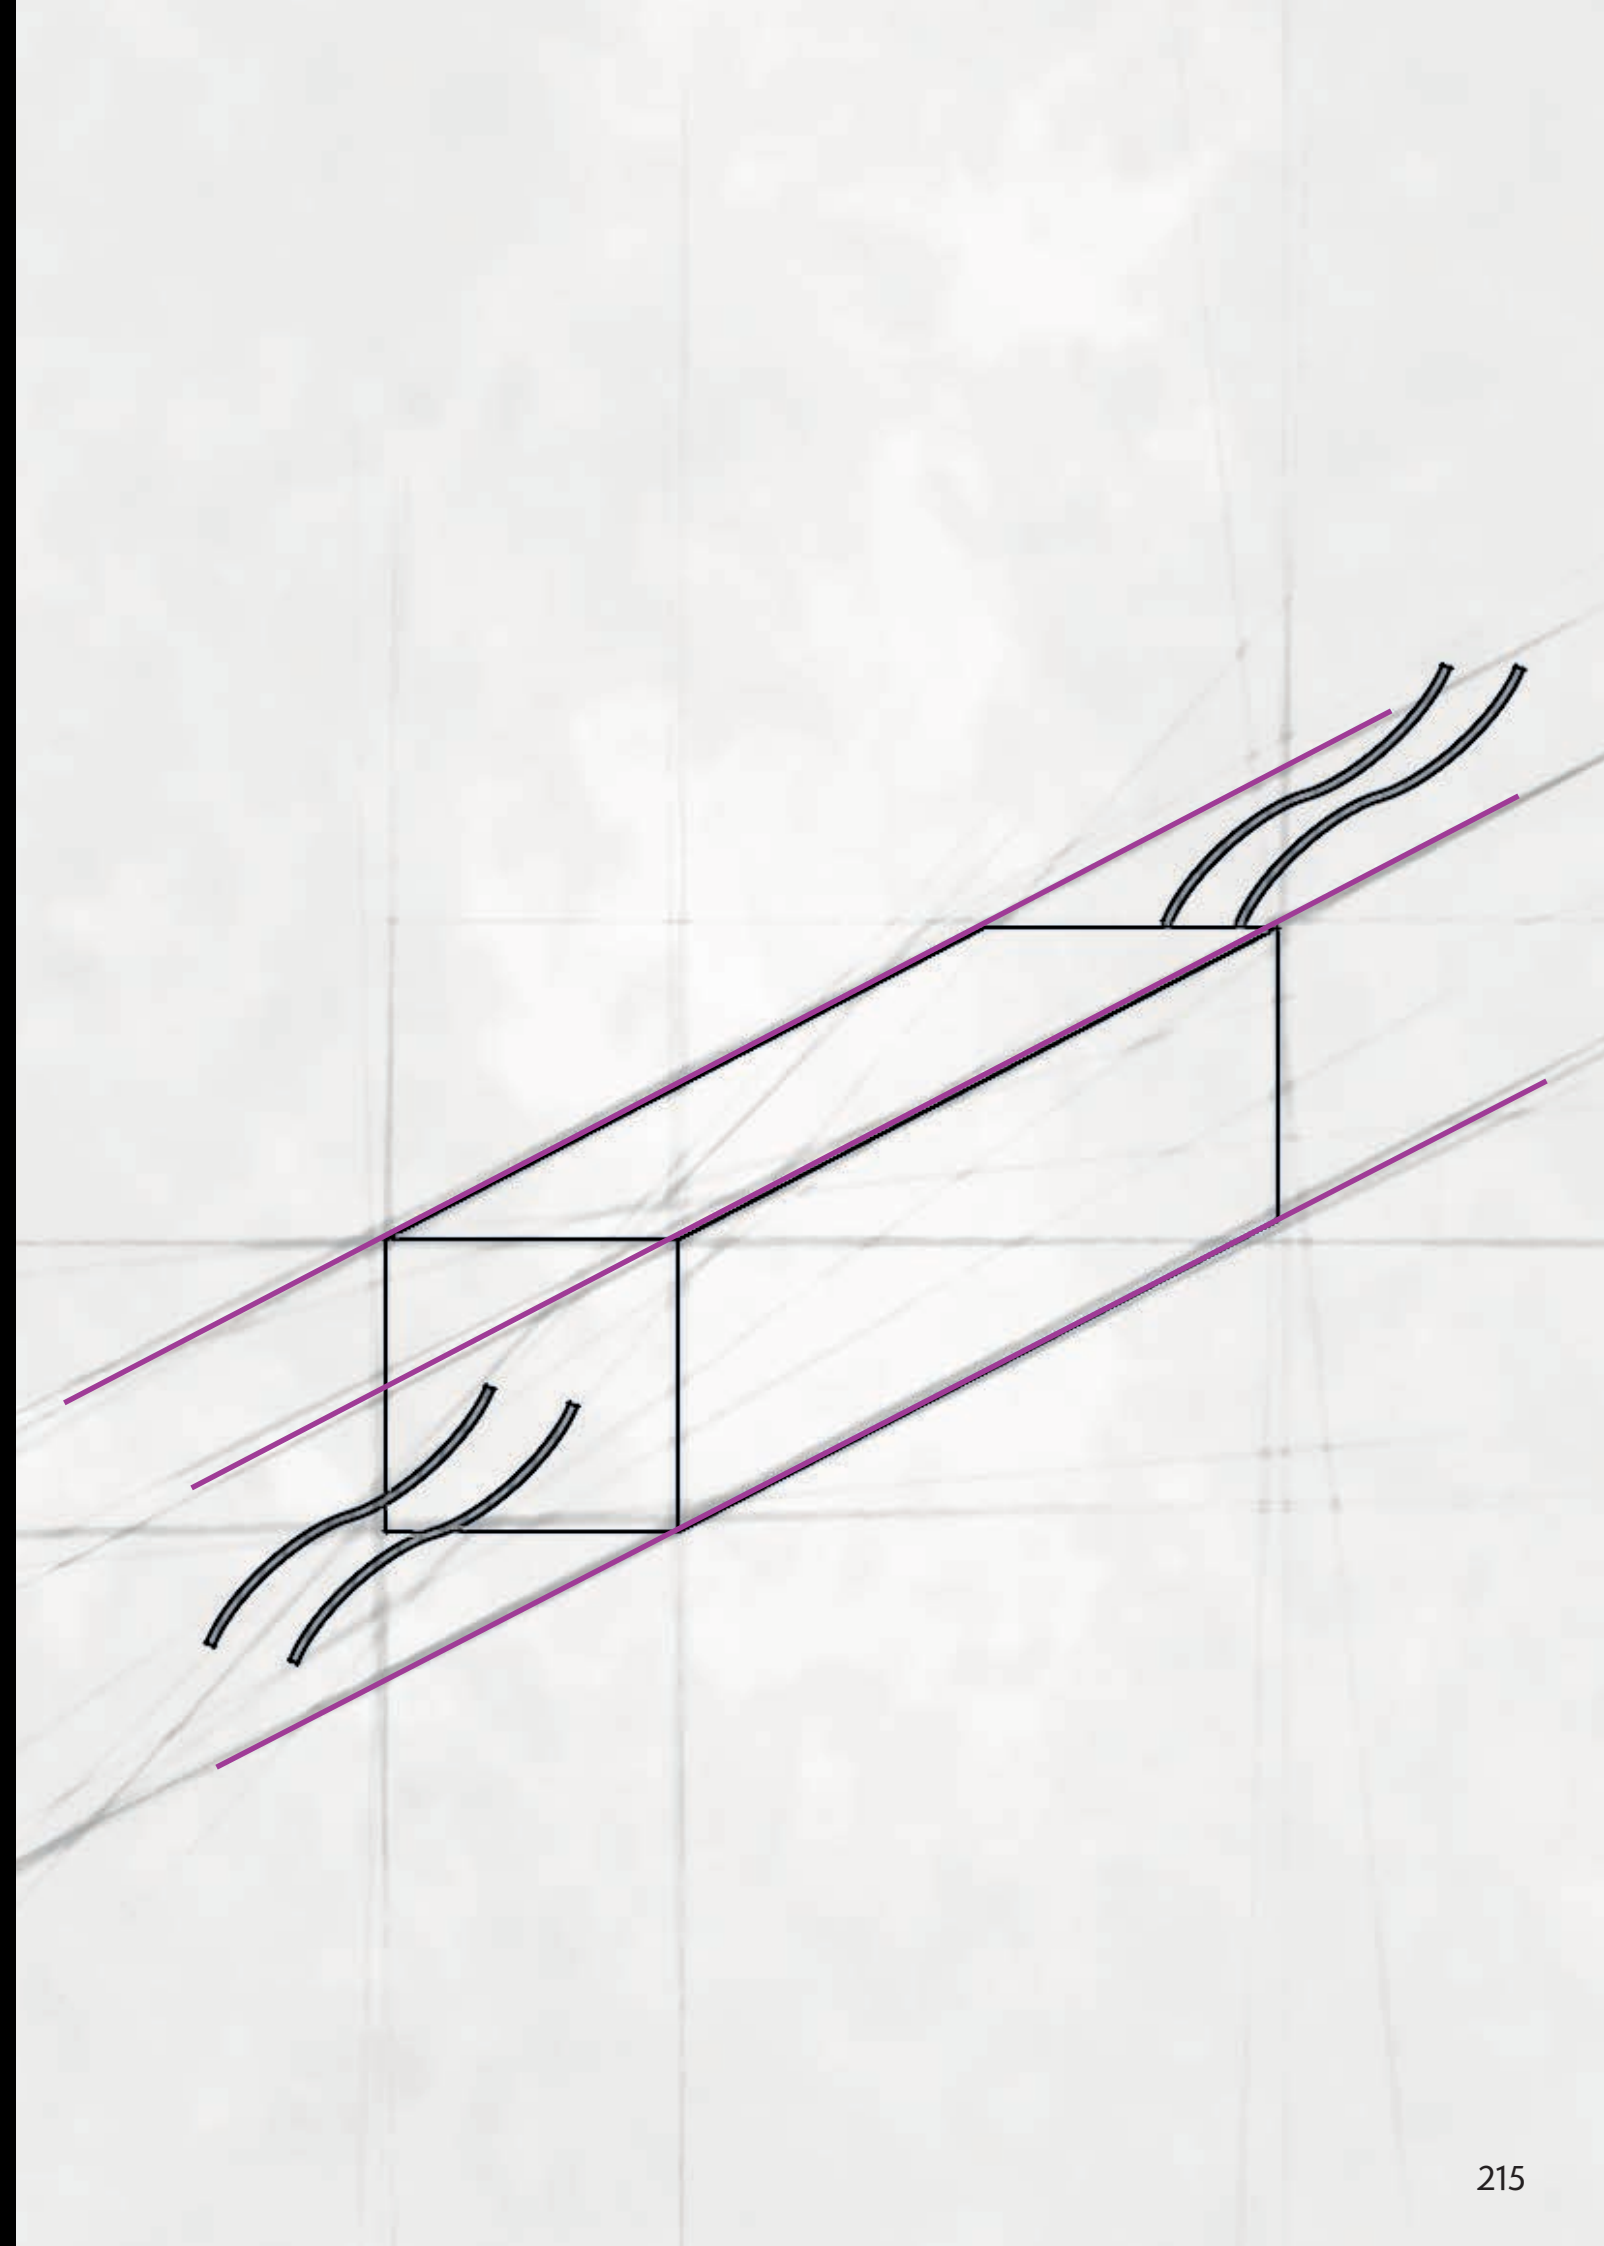

COME COMPORRE IL CODICE
HOW TO MAKE THE CODE

ALIMENTATORE 20W CON USCITA 24V E GRADO IP 67 -> CODICE DA ORDINARE A02
POWER SUPPLY, CONSTANT VOLTAGE WITH POWER 20 W, OUTPUT VOLTAGE 24 VOL AND IP PROTECTION 67 -> ORDER CODE A02

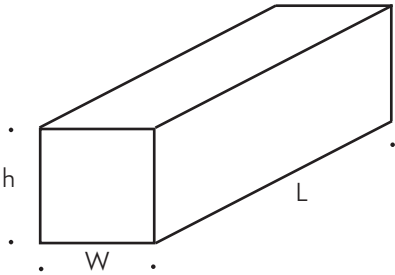

Tensione Costante / Constant Voltage


Cod.	Vin	Freq.	Vout (W)	P (W)	IP	LxWxh (mm)
A01	220-240 V	50 - 60 Hz	24	10	20	76x39x23
A02	90 ~ 264 VAC	47 - 63 Hz	24	20	67	118x35x26
A03	90 ~ 264 VAC	47 - 63 Hz	24	35	67	148x40x30
A04	90 ~ 264 VAC	47 - 63 Hz	24	60	67	163x43x32
A05	90 ~ 264 VAC	47 - 63 Hz	24	100	67	190x52x37
A06	180 ~ 305 VAC	47 - 63 Hz	24	150	67	191x63x38
A07	180 ~ 264 VAC	47 - 63 Hz	24	200	20	215x115x30
A08	90 ~ 305 VAC	47 - 63 Hz	24	240	67	245x68x39
A09	90 ~ 305 VAC	47 - 63 Hz	24	320	67	252x90x44

Corrente Costante / Constant Current

Cod.	Vin	Freq.	P (W)	I (mA)	Vout range	IP	LxWxh (mm)
A10	220 - 240 V	50 - 60 Hz	3	350	3 - 11,5	20	67x31x21
A12	220 - 240V	50 - 60 Hz	3	700	3 - 11	20	67x31x21
A13	220 - 240V	50 - 60 Hz	10	350	3 - 30	20	76x39x23
A14	220 - 240V	50 - 60 Hz	10	700	3 - 14	20	76x39x23
A15	90 - 264VAC	47 - 63Hz	16	350	12 - 48	42	90x40x29
A16	90 - 264VAC	47 - 63 Hz	16	700	9 - 24	42	90x40x29
A17	220 - 240V	50 - 60Hz	20	100-350	3 - 42	20	125x38x23
A18	220 - 240V	50 - 60Hz	20	200-700	3 - 42	20	125x38x23
A19	90 - 264VAC	47 - 63Hz	25	500	15 - 50	42	100x57x30
A20	90 - 264VAC	47 - 63Hz	35	700	15 - 50	42	100x57x30
A21	90 - 264VAC	47 - 63Hz	60	1050	9 - 48	67	163x43x32

COME COMPORRE IL CODICE
HOW TO MAKE THE CODE

ALIMENTATORE 20W CON USCITA 24V E GRADO IP 67 -> CODICE DA ORDINARE A02
POWER SUPPLY, CONSTANT VOLTAGE WITH POWER 20 W, OUTPUT VOLTAGE 24 VOL AND IP PROTECTION 67 -> ORDER CODE A02

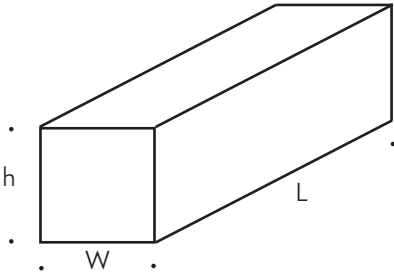

Alimentatori Dimmerabili / Dimmable Power Supply

Cod.	Vin (V)	Freq.	P (W)	V (V)	I (mA)	Dimm	IP	LxWxh (mm)
A22	220 - 240V	50/60Hz	20	12-24	200-900	DALI, Push, 0-10V o 1-10V	20	155x51x26
A23	220 - 240V	50/60Hz	25	9-55	200-900	DALI , Push	20	165x38x25
A24	220 - 240V	50/60Hz	42	24	350-1000	DALI, Push, 0-10V o 1-10V	20	125x82x30

Dimmer

Cod.	Vin	Iout max (A)	Dimm	IP	LxWxh (mm)
A25	12 - 24V DC	12A	DALI, Push, 0-10V o 1-10V	20	155x51x26

Kit emergenza / Emergency kit

Cod.	Vin - Freq.	Batt.	Vout-emerg.	Iout-emerg.	Vout-emrg.	IP	LxWxh (mm)	Batt. LxWxh (mm)
A26	220 - 240V - 50/60Hz	1h	9 - 12V	350 - 300mA	12V - 2A Max	20	155x51x26	135x45x23
			9 - 24V	350 - 160mA	24V - 2A Max			
			9 - 45V	350 - 80mA	-			
			9 - 57V	350 - 60mA	-			
A27	220 - 240V - 50/60Hz	3h	9 - 12V	210 - 165mA	12V - 2A Max	20	155x51x26	198x65x33
			9 - 24V	210 - 90mA	24V - 2A Max			
			9 - 45V	210 - 45mA	-			
			9 - 57V	210 - 30mA	-			
A28	220 - 240V - 50/60Hz	3h	9 - 57V	350 - 300mA	12V - 2A Max	20	155x51x26	198x65x33
			9 - 24V	350 - 160mA	24V - 2A Max			
			9 - 45V	350 - 80mA	-			
			9 - 57V	350 - 60mA	-			

CONTATTI | CONTACT US

Terranuova Bracciolini (AR)
ITALY

📞 +39 055 9705259

✉ info@lucenova.com

www.lucenova.com