THOR XS Q

Applique a parete, montaggio a superficie



Applique completamente personalizzabile per montaggio a parete, con grado di protezione IP65 per installazione in esterni. Sorgenti a luce diretta e indiretta per effetto uplight e downlight. Corpo in alluminio, copertura in vetro.

PARETE	IP 65 PROTEZIONE	CLASSE III	3W POTENZA
3000K CCT	**90** CRI	**10°** FASCIO	**Remoto** DRIVER

REGOLAZIONE **DALI**

GENERALI

Categoria	Applique a parete, montaggio a superficie
Ambiente	Esterno
Grado IP	IP65
Installazione	A parete con staffa
Potenza	3+3W
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	90
Flusso sorgente	2×358lm
Flusso apparecchio	Vedi dati fotometrici

OTTICA

Emissione	Diretta/indiretta
Sorgente LED	LED Mid Power
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Lente PMMA, rifrattore
Angolo di fascio	10°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	24Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	0,400 Kg
Finitura	Qualsiasi codice RAL o NCS
Materiale	Alluminio

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

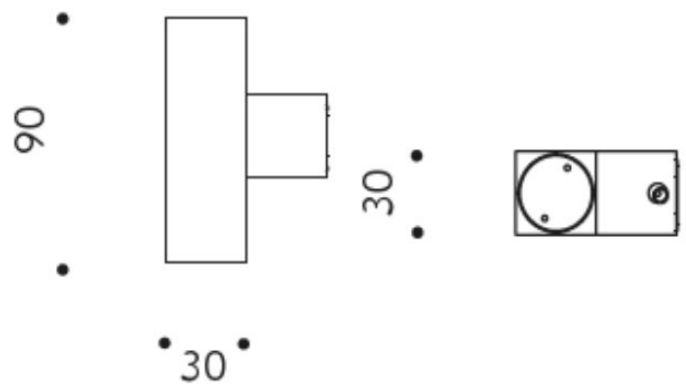

NOTE

- Driver da ordinare separatamente.
- Dimmerabile DALI, con alimentatore remoto non incluso.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.
- Disponibile con i seguenti fasci luminosi: 10°, 20°, 35°, 60°.

ACCESSORI E OPZIONI

- Finiture galvaniche personalizzate.