LINEAR DOT MINI TRACK

Apparecchio lineare a binario



Apparecchio LED lineare per installazione su mini binario a bassa tensione. Fascio a linea di punti. Corpo in alluminio, lente in PMMA. Luce diretta. Dimmerabile DALI su richiesta.

BINARIO	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	25W/m POTENZA
3000K CCT	>90 CRI	50° FASCIO	Remoto DRIVER

REGOLAZIONE · SU RICHIESTA **DALI**

GENERALI

Categoria	Apparecchio lineare a binario
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	Mini binario elettrificato
Potenza	25W/m
Temperatura colore	3000K
Resa cromatica (CRI)	>90
Flusso apparecchio	2024Lm

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	LED SMD
Distribuzione	Spot
Ottica	Rifrattiva
Angolo di fascio	50°
UGR	<19


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Foro d'incasso	Vedi disegno
Peso	0,47Kg
Finitura	Verniciatura nera o bianca
Materiale	Alluminio, PMMA

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

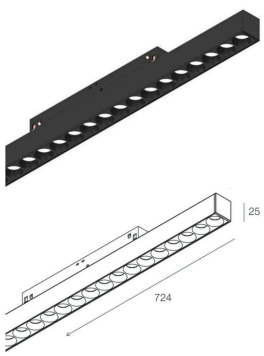

NOTE

- Dimmerabile su richiesta con alimentatore esterno remoto.
- Driver da ordinare separatamente.
- Disponibile con le seguenti temperature di colore: 3000K, 4000K.