
LEILA 1X *Apparecchio a plafone*

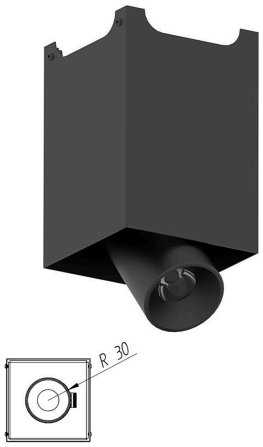

Corpo illuminante a plafone con un faretto orientabile ed estraibile. I driver sono remoti e non integrabili nel faretto. Finitura nera a media brillantezza, con collarino verniciato nero lucido per effetto antiabbagliamento. Viti di fissaggio a soffitto non fornite, da scegliere in base alla tipologia di soffitto.

PLAFONE	IP 40 PROTEZIONE	CLASSE III	20W POTENZA
2700K CCT	38° FASCIO	Remoto DRIVER	

GENERALI

Categoria	Apparecchio a plafone
Ambiente	Interno
Grado IP	IP40
Installazione	A soffitto con viti (non fornite)
Potenza	20W
Temperatura colore	2700K

OTTICA

Emissione	Diretta
Sorgente LED	COB
Distribuzione	Simmetrica
Ottica	Ottica rifrattiva (da confermare)
Angolo di fascio	38°


ELETTRICA

Alimentatore	Remoto
Alimentazione	500mA
Classe di isolamento	III

MECCANICA

Dimensioni	Vedi disegno
Peso	300gr
Finitura	RAL9005
Materiale	Alluminio, PMMA
Rotazione	359°
Inclinazione	0/40°

DISEGNI TECNICI E DETTAGLI

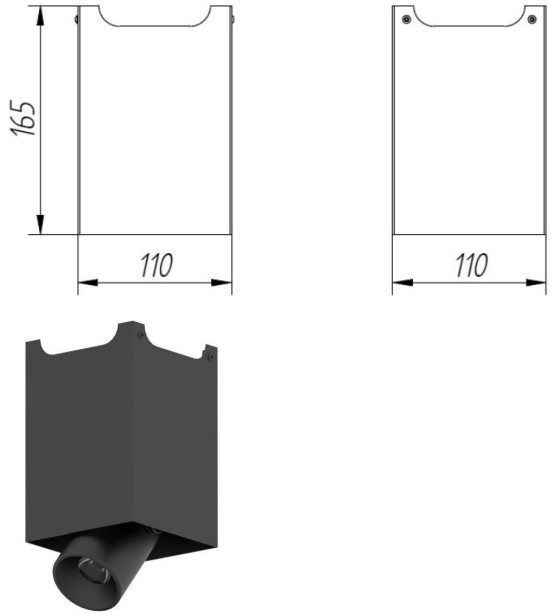

NOTE

- Le caratteristiche meccaniche e ottiche sono completamente personalizzabili.
- Driver da quotare separatamente.
- Disponibile anche con le seguenti temperature di colore: RGBW, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K.

ACCESSORI E OPZIONI

- Finiture galvaniche opzionali, da quotare separatamente.